



S E C U R Y S T A R ®

*Inventée pour protéger*

Bandeaux certifiés



**FABRICANT**

**BANDEAUX**

**VENTOUSES**

BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS

## OPTIONS DES BANDEAUX VENTOUSES

▶ 12 Volts
▶ 12 / 24 Volts
▶ 12 / 24 / 48 Volts
▶ Coupe
▶ RAL
▶ 2500 à 3000
▶ Buzer
▶ Temporisation
▶ Bouton poussoir
▶ Targette HB
▶ Targette HB avec cylindre
▶ 2 ventouses
▶ 3 ventouses
▶ 4 ventouses
▶ 5 ventouses
▶ Pêne piston rupture
▶ Pêne piston émission
▶ Pêne piston Chabbat
▶ Double signal CMSI
▶ Sens main droite ou gauche
▶ En stock
▶ Sur commande

BV 600 B	BV 900 B	BV 900	BV 1200	BV 1500	BV 900	BV 1200	BV 1500	BV 900	BV 1200	BV 1500	DUO BLOC 2000 KG-S	DUO BLOC 2000 KG-M/HB	DUO BLOC 2000 KG-C/HB	DUO BLOC 2000 KG-S Chabbat	DUO BLOC 2000 KG-M/HB Chabbat	DUO BLOC 2000 KG-C/HB Chabbat
✓	✓															
✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
												✓	✓		✓	✓
												✓	✓		✓	✓
✓																
	✓	✓														
			✓				✓			✓						
				✓				✓			✓					
											✓	✓	✓	✓	✓	✓
											✓	✓	✓			
														✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
											✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
											✓	✓	✓	✓	✓	✓


Pour portes 1 Vantail

# BV 600 B

Le bandeau **VALENTE SECURYSTAR**

**Avec de série !**

- ▶ **2 ventouses** de 300 kg
- ▶ Hauteur 2 500 mm - recoupable haut et bas
- ▶ Platine automatique 12 volts
- ▶ Conformité NF S 61-937 **ISSUE DE SECOURS** délivrée par le CNPP
- ▶ 1 poignée de tirage toute hauteur
- ▶ Finition **gris anodisé** (RAL 250 coloris voir option)

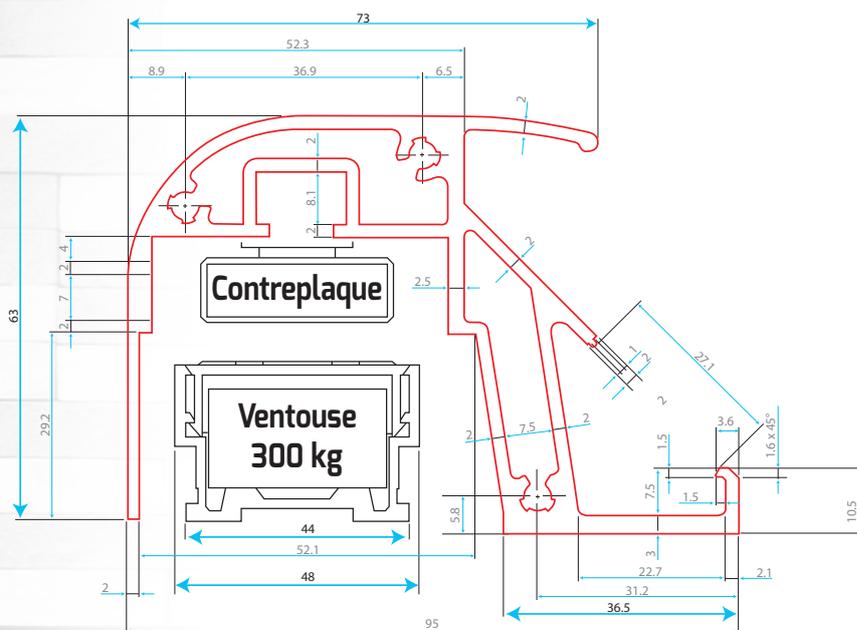

## OPTIONS du BV 600 B

Mise à la cote du bandeau

Époxy RAL, 250 coloris au choix

Autres options : Voir page 21

recoupable haut et bas

recoupable haut et bas

1 225 mm

2 500 mm hauteur totale recoupable haut et bas



..Le SECURY a 3,4 ou 5 ventouses comprenant de série 1 ventouse avec signal..

Pour portes 1 Vantail

# BV 900 / 1200 / 1500 KG

## BV 900 KG

3 Ventouses



## BV 1200 KG

4 Ventouses



**2 circuits  
à partir de  
4 ventouses**



## BV 1500 KG

5 Ventouses



### De série

Sur toute la gamme SECURY  
LED de position de la porte



### OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses

Mise à la cote du bandeau
Emplacement des ventouses aux côtes du client
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé
Double signal pour raccordement à la CMSI
Époxxy du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm
Époxxy du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm

# ...3,4 ou 5 ventouses comprenant de série 1 ventouse avec signal ...

Pour portes 2 Vantaux


## BV 900 KG - M/HB

### 3 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS



recoupable haut et bas

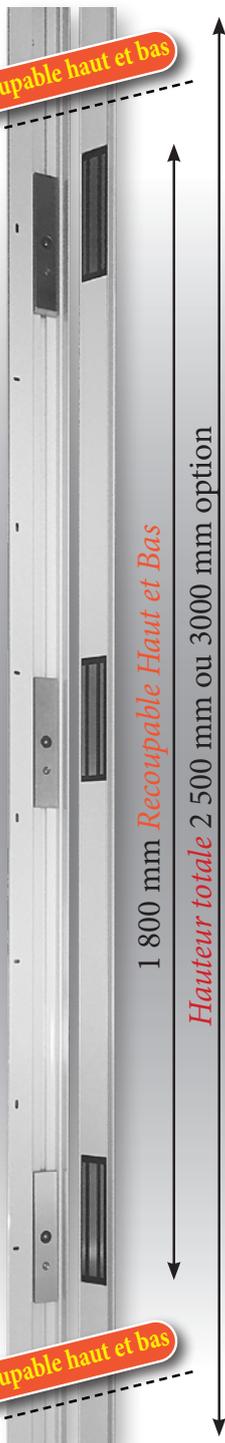

recoupable haut et bas

## BV 1200 KG - M/HB

### 4 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS



recoupable haut et bas



**2 circuits**  
à partir de  
4 ventouses



recoupable haut et bas

## BV 1500 KG - M/HB

### 5 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS



recoupable haut et bas



recoupable haut et bas

### De série

Sur toute la gamme SECURITY LED de position de la porte



### OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses

Mise à la cote du bandeau
Emplacement des ventouses aux côtes du client
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé
Double signal pour raccordement à la CMSI
Époxi du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm
Époxi du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm

# ...3,4 ou 5 ventouses comprenant de série 1 ventouse avec signal ...

Pour portes 2 Vantaux

## BV 900 KG - C/HB

**3 Ventouses**


Avec verrou à clé Haut et BAS



## BV 1200 KG - C/HB

**4 Ventouses**

Avec verrou à clé Haut et BAS

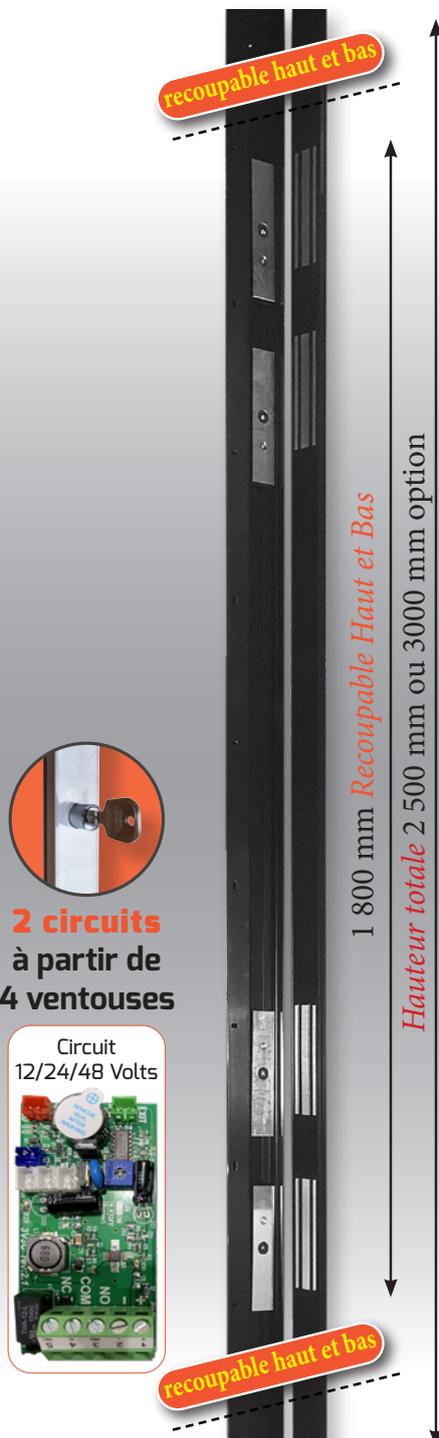

## BV 1500 KG - C/HB

**5 Ventouses**

Avec verrou à clé Haut et BAS



### De série

Sur toute la gamme SECURITY LED de position de la porte



### OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses

Mise à la cote du bandeau
Emplacement des ventouses aux côtes du client
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé
Double signal pour raccordement à la CMSI
Époxi du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm
Époxi du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm

# Certifications et attestations

## Conclusions du CNPP



Le dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours de marque **VALENTE SECURYSTAR** est conforme aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990 et à son annexe A - fiche XIV.

## Conclusions du consistoire israélite de paris



Les bandeaux ventouses avec pêne piston de marque **VALENTE SECURYSTAR** répondent parfaitement aux critères du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fêtes.



GRUPE CNPP  
 DPMS / LDAS  
 LABORATOIRE DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE  
 Route de la chapelle Réauville  
 CD 64 - CS22265  
 F27950 SAINT-MARCEL  
 Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 82  
 Télécopie : +33 (0)2 32 53 64 96

### PROCES VERBAL D'ESSAIS N° SD 17 00 59

DEMANDE PAR : **VALENTE SECURITE**  
**1 rue jean COUSIN**  
**28260 ANET**

OBJET : Dispositif Actionné de Sécurité  
 Essais de conformité à la norme  
 NF S 61-937 de décembre 1990.

N° D'AFFAIRE : 481 3042 17 0004

DENOMINATION TECHNIQUE : Dispositif de verrouillage électromagnétique  
 pour issue de secours

FABRICANT : **VALENTE SECURITE**

REFERENCE(S) PRODUIT(S) : STARxxx / MEGASTARxxx / SECURYxxx

Date du présent procès verbal d'essais : **le 28/07/17**  
 Le procès verbal d'essais comporte : 13 pages  
 Destinataires : Demandeur  
 CNPP

VISA DU CHARGÉ D'ESSAI :

#### CACHET & SIGNATURE DU DIRECTEUR



La durée de validité du présent procès-verbal d'essai est de 5 ans, à compter de la date de sa signature sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'appareil. Cette validité pourra être reconduite sur demande du constructeur.

Titre PV VERROUU VD - 221015

Ce document présente uniquement des caractéristiques de l'équipement soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne concerne pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L1517 de code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP, que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non autorisée. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les renseignements qui résulteraient du présent document pour les besoins de ses travaux de synthèse ou d'état général pouvant être réalisés par ses soins.

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34200125300050 - N° TVA FR 50342001253 - Code NAF 8550A • RC Evreux 1987800299  
 Siège Social : CS 22265 • F 27950 SAINT-MARCEL • N° formateur 23270036727 [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

*Le Grand Rabbin de Paris*  
 Consistoire Israélite de Paris  
 ☎ 33 (0) 1.40.82.26.10

### -- ATTESTATION --

Je soussigné, Grand Rabbin Michel GUGENHEIM, Grand Rabbin de PARIS,

ATTESTE, après avoir personnellement examiné le bandeau fourni par la société VALENTE SECURITE, portant la marque **VALENTE SECURYSTAR**, sise 1 et 7 rue du Courson 94320 THIAIS, que les références suivantes :

- BVV2500/PPACT : Bandeau 2,5 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston
- BVV3000/PPACT : Bandeau 3 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston
- PVPPACT : Serrure applique seule. (c'est-à-dire sans ventouse)
- BVV2500/PPACTES : Bandeau 2,5 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston à émission
- BVV3000/PPACTES : Bandeau 3 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston à émission
- PVPPACTES : Serrure à émission applique seule. (c'est-à-dire sans ventouse)

répondent parfaitement aux critères religieux du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fêtes,

A la SEULE CONDITION QUE, pour les références BVV2500 et 3000, conformément aux directives du fabricant, UNE HORLOGE soit installée afin de NEUTRALISER LES VENTOUSES électro magnétiques, selon les horaires définis par le calendrier hébraïque, les samedis et les jours de fête,

seule la serrure CHABBATIQUE assurant alors le verrouillage de la porte.

L'identification, pour l'installateur, de cette serrure de Chabbat est assurée par la présence de la lettre « C » sur un Flanc visible de la serrure.

En outre, la serrure étant installée dans un profil aluminium, le marquage de la lettre « C » sera également repris sur le capot aluminium la recouvrant permettant ainsi à l'utilisateur de l'identifier.

En foi de quoi, j'ai délivré cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 6 avril 2017

Michel GUGENHEIM  
 Grand Rabbin de Paris

# Bandeau ventouses anti-effraction et anti-vandalisme

Pour portes 1 et 2 Vantaux

## DUO BLOC 2000 KG

BANDEAU 4 VENTOUSES

+ PÊNE PISTON



La serrure qui équipe le DUO BLOC est agréée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

### Caractéristiques

- 4 ventouses
- Surverouillage par pêne piston
- Synchronisation des ventouses et du pêne
- 12/24 volts automatique
- Buzzer
- Temporisation

### Options

- Bouton poussoir et Led
- Targettes hautes et basses pour porte à double vantaux
- Serrure avec 1/2 cylindre européen (porte en poussant)

#### SECOND RELAIS

Le relais permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.

#### SIGNAL

Libre de potentiel UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours).

#### SERRURE AVEC 1/2 CYLINDRE

Afin de permettre un fonctionnement mécanique quel que soit le cas rencontré (Tirant ou Poussant), le DUO BLOC bénéficie d'une solution exclusive et brevetée lui permettant d'être équipé de deux demi cylindres dont un sur l'OUVRANT.


L'unique  
réponse  
à tous vos besoins



Targettes hautes et basses enclenchées manuellement



Demi-cylindre sur l'ouvrant et bouton poussoir



Signal



Etiquette de signalisation PMR



Carte électronique



256 couleurs en moins de 24H (Mis à disposition)



# 4 ventouses et 1 pêne piston

Pour portes 1 Vantail

Pour portes 2 Vantaux

## DUO BLOC 2000 KG - S

## DUO BLOC 2000 KG - M/HB

## DUO BLOC 2000 KG - C/HB




4 Ventouses

4 Ventouses

Avec verrou à levier manuel Haut et BAS

4 Ventouses

Avec verrou à clé Haut et BAS

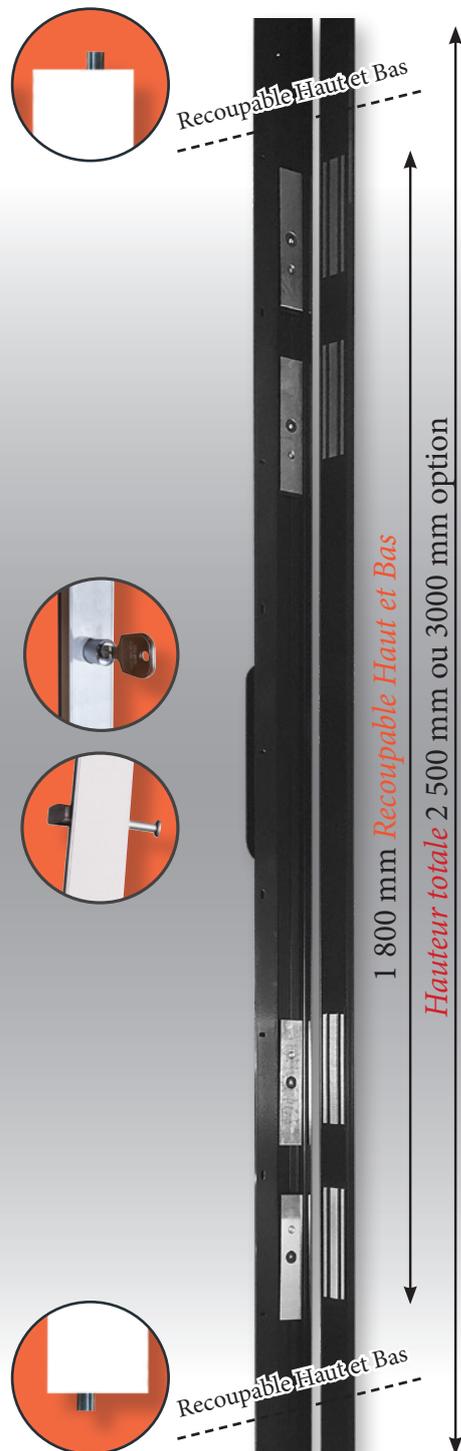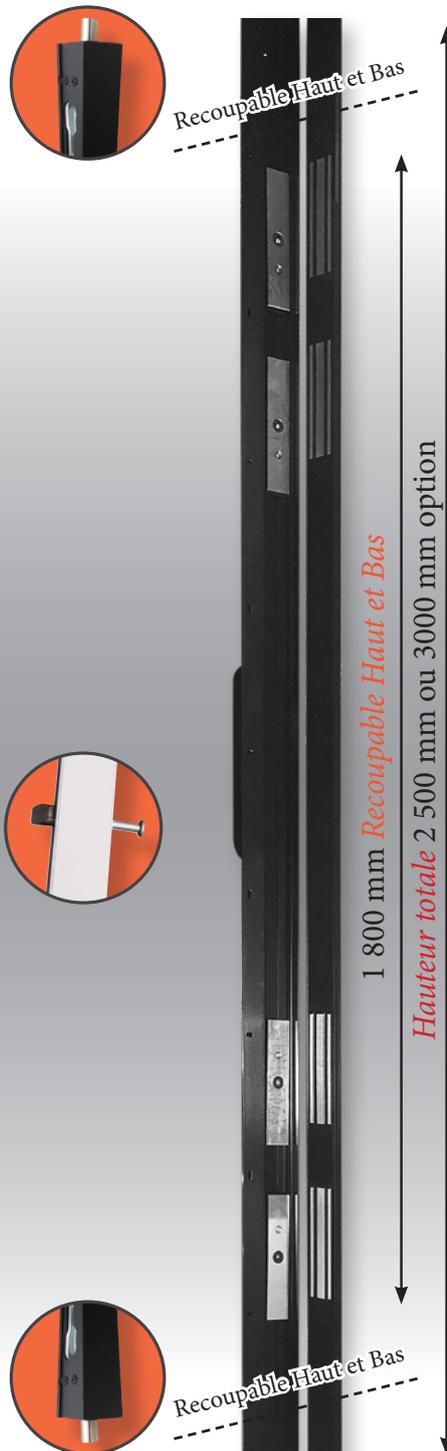

2 circuits  
à partir de  
4 ventouses



### De série

Sur toute la gamme DUO BLOC  
LED de position de la porte



### OPTIONS des bandeaux de la gamme DUO BLOC 4 ventouses

Mise à la cote du bandeau
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé
Fourniture du bandeau sans poignée
1/2 cylindre européen pour porte en poussant (3 clés fournies)
Clés supplémentaire : de 1 à 5 (l'unité)
Clés supplémentaire : de 6 à 50 (l'unité)
Double signal pour raccordement à la CMSI
2 <sup>ème</sup> couleur sur poignée uniquement
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm

# 4 ventouses, 1 pêne piston et une Horloge



La serrure qui équipe notre poignée est agréé par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

Pour portes 1 Vantail

## DUO BLOC 2000 KG - S CHABBAT

4 Ventouses



## DUO BLOC 2000 KG - M/HB CHABBAT

4 Ventouses


Avec verrou à levier manuel Haut et BAS



## DUO BLOC 2000 KG - C/HB CHABBAT

4 Ventouses

Avec verrou à clé Haut et BAS

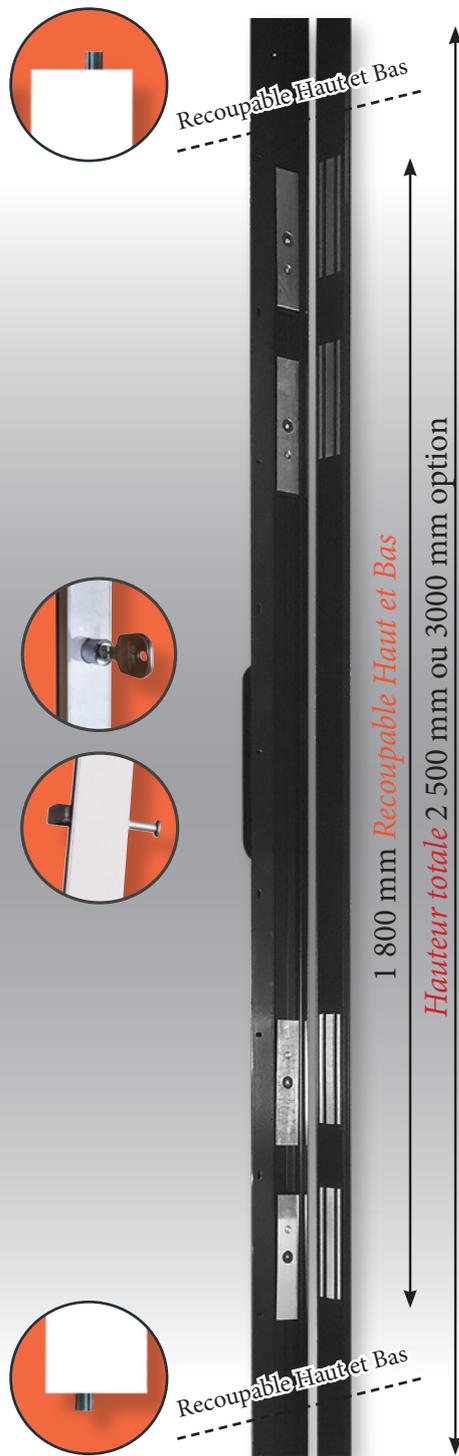

2 circuits  
à partir de  
4 ventouses

Circuit  
12/24/48 Volts



Recoupable Haut et Bas

Horloge programmable

livrée avec une puce programmée



### OPTIONS des bandeaux de la gamme DUO BLOC 4 ventouses

Mise à la cote du bandeau
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé
Fourniture du bandeau sans poignée
1/2 cylindre européen pour porte en poussant (3 clés fournies)
Clés supplémentaire : de 1 à 5 (l'unité)
Clés supplémentaire : de 6 à 50 (l'unité)
Double signal pour raccordement à la CMSI
2 <sup>ème</sup> couleur sur poignée uniquement
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP (voir page 8).


# LES POIGNÉES

## - VENTOUSES - PÊNE PISTON

Les poignées de 40 à 90 cm, de 1 à 3 ventouses, en montage horizontal ou vertical, une gamme complète de poignées qui répondra à tous vos besoins.




**PV 80**


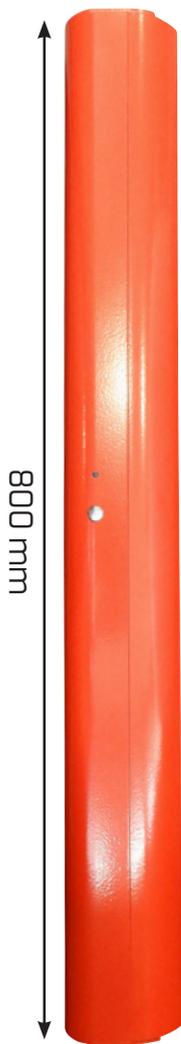


Modèle présenté avec bouton poussoir

**PV 60**

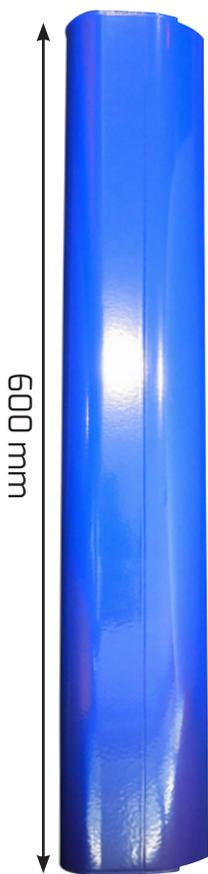

**PV 40**



**Poignée  
400 mm**

Avec bouton  
poussoir



### CONFIGURATION DE BASE

#### DE BASE 1 ventouse avec signal

Toutes nos poignées sont équipées d'au moins 1 ventouse avec signal.

#### TRI-VOLTAGE, BUZZER et TEMPO DE SÉRIE

En STANDARD, le bandeau STAR UNIVERSEL est équipé d'un circuit 12/24/48 Volts à sélection AUTOMATIQUE, d'un buzzer, d'une temporisation réglable de 0 à 35 secondes.

#### ENTRÉE BOUTON POUSSOIR SUR CIRCUIT

La carte électronique du bandeau STAR UNIVERSEL permet le raccordement direct d'un bouton poussoir facilitant grandement la pose.

### OPTIONS

#### BOUTON POUSSOIR ET LED

Les premières poignées du marché offrant cette option, grâce à la prédisposition du circuit.

#### SECOND RELAIS (sur poignée de 2 ventouses)

Le relais permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.

#### SIGNAL






Libre de potentiel pour UGCIS (*Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours*).

#### SERRURE AVEC 1/2 CYLINDRE

Afin de permettre un fonctionnement mécanique quel que soit le cas rencontré (*Tirant ou Poussant*), le DUO BLOC bénéficie d'une solution exclusive et brevetée lui permettant d'être équipé de deux demi cylindres dont un sur l'OUVRANT.



La serrure qui équipe notre poignée est agréée par le grand rabbinat de Paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

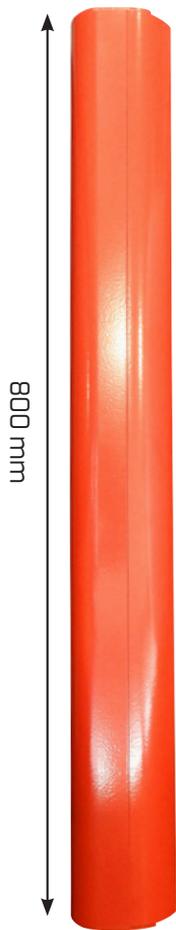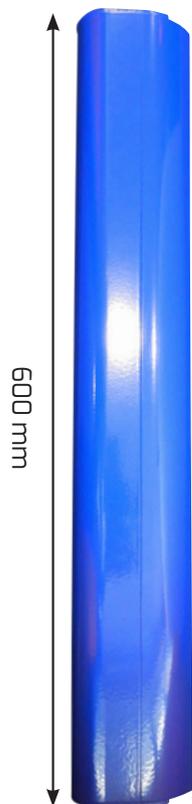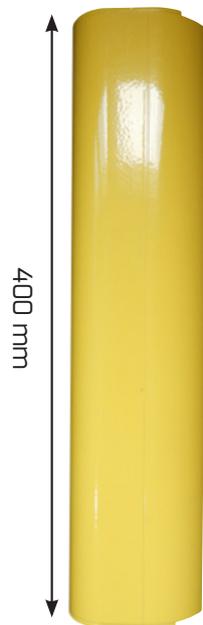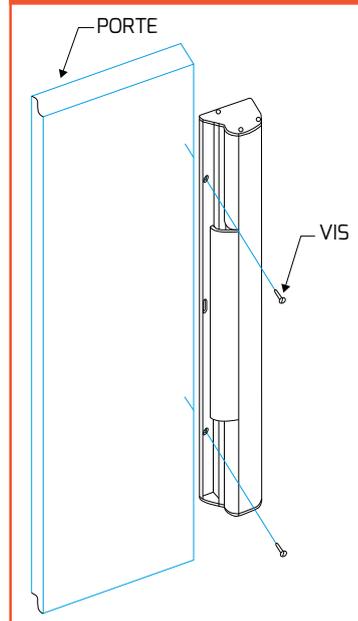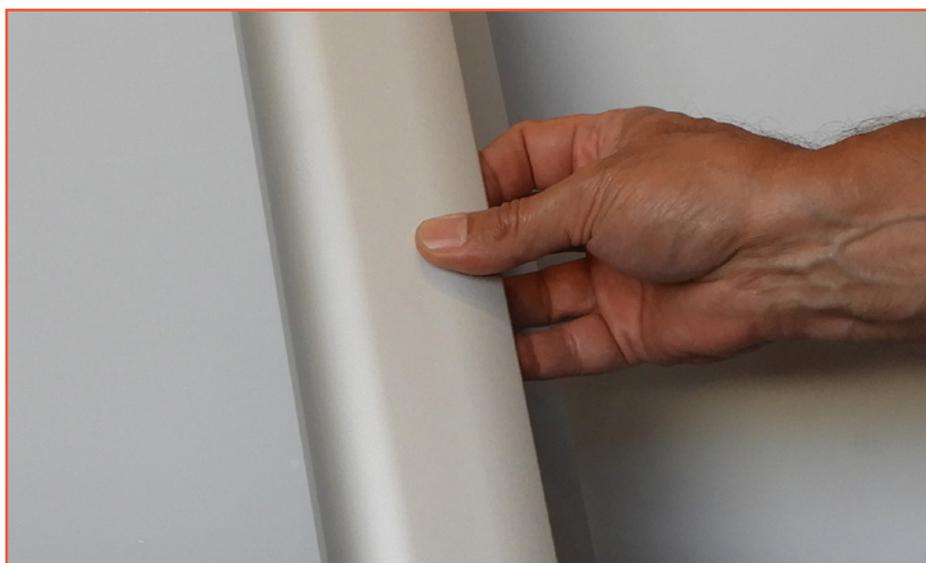**PV 80****PV 60****PV 40**
**Fixation de la poignée sur la porte**

**Mono Bloc  
Poignée pêne piston**


OPTIONS des poignées	PRIX
Époxy RAL 250 coloris au choix	29 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	95 €
Sans poignée	20 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	45 €
Demi cylindre sur ouvrant pour poignée Pêne Piston en ouvrant sur l'extérieur	45 €



La serrure qui équipe notre poignée est agréée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.



De série grâce au signal, on peut utiliser les fonctions détaillées ci-dessous :

## CONNEXION DES VENTOUSES


De série borniers de connexion anti erreur grâce aux détrompeurs.

Connexion signal  
Ventouse 1  
Ventouse 2  
Ventouse 3



## LED


De série la ventouse avec signal alimente la LED (ampoule diode électroluminescente) qui indique la position de la porte. De couleur verte lorsqu'elle est ouverte et rouge lorsqu'elle est fermée.



## RELAIS


De série la ventouse avec signal alimente un relais implanté sur la carte électronique afin de pouvoir recevoir un câble externe. Cela permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.

**Exemples** : Appel d'ascenseur, éclairage du palier, déclenchement du chauffage ou de la climatisation, etc...



## PLATINE AUTOMATIQUE

De série la platine automatique permet de recevoir et de connecter n'importe quelle alimentation existante en 12, 24 ou 48 Volts en Courant Continu (CC).



## BUZZER

De série le buzzer rend audible l'ouverture de la porte à l'aide du signal sonore continu. Il reste en cas de besoin neutralisable et donc supprimé.




## TEMPORISATION

De série la temporisation réglable entre 0 et 45 secondes permet de régler le temps d'ouverture mis à disposition pour ouvrir la porte après avoir décondamné les ventouses.



## ÉTIQUETTE DE SIGNALISATION PMR

De série la fourniture d'une étiquette adhésive de signalisation pour accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) y compris marquage en BRAILLE pour les malvoyants.



## CARTE ÉLECTRONIQUE

De série une carte électronique comprenant des borniers de connexion ou de déconnexion ultra simplifiés, anti erreur grâce aux détrompeurs.



# LES ALIMENTATIONS



JS4512

JS6012



12 V - 3 Amp - JS4512  
12 V - 5 Amp - JS6012

JS6024



24 V - 2.5 Amp - JS6024

JS6012 B

JS6024 B



12 V - 5 Amp + chargeur de batterie - JS6012 B  
24 V - 3.5 Amp + chargeur de batterie - JS6024 B

**Batterie 12 V - EPW12V7.2**



MB6012 B



Batterie 12 V incluse

**Coffret 12 V - 5 Amp - JS4512**

MB6024 B



Batteries 12 V incluses

**Coffret 24 V - 2.5 Amp - JS4512**

# PROFILS RENFORTS

## RENFORT 400 - RENFORT 2500




renfort 400



renfort 2500



### Kit profil Renfort universel

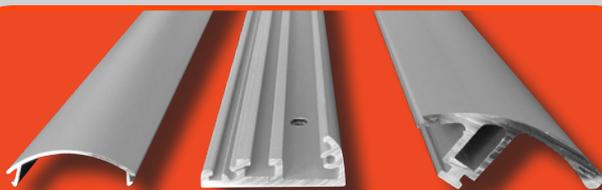


1

2

3

avec poignée




2

+

3


sans poignée



2

+

1

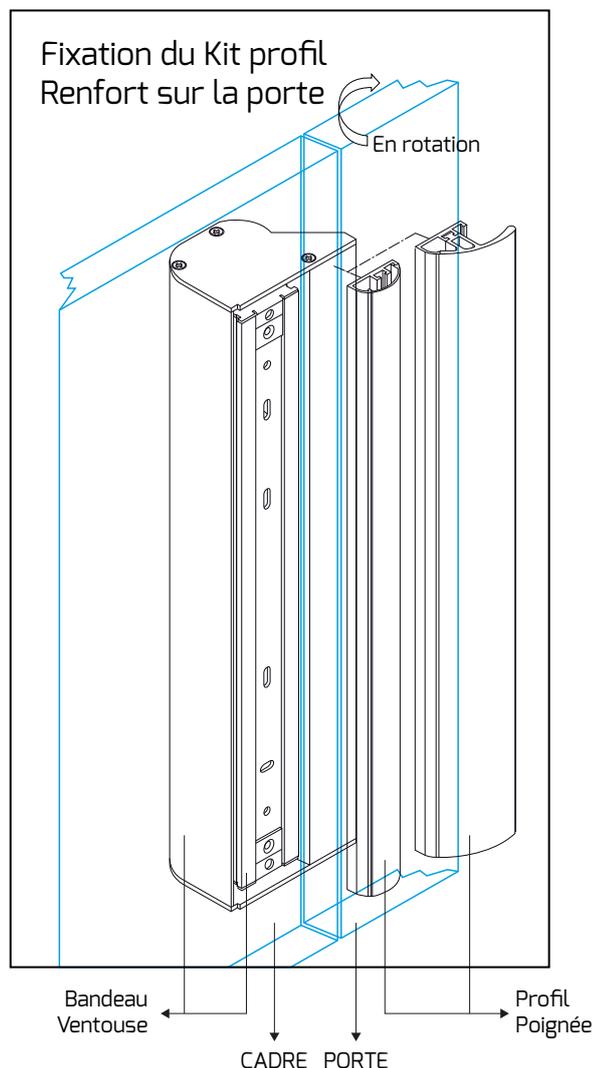


# KIT DE CALLAGE

**ESTHETIQUE et ANTI-VANDALE**

Finis les empilages de cales et les problèmes de peinture.

Notre Kit est

**PRATIQUE, ESTHETIQUE ET ANTI-VANDALE**

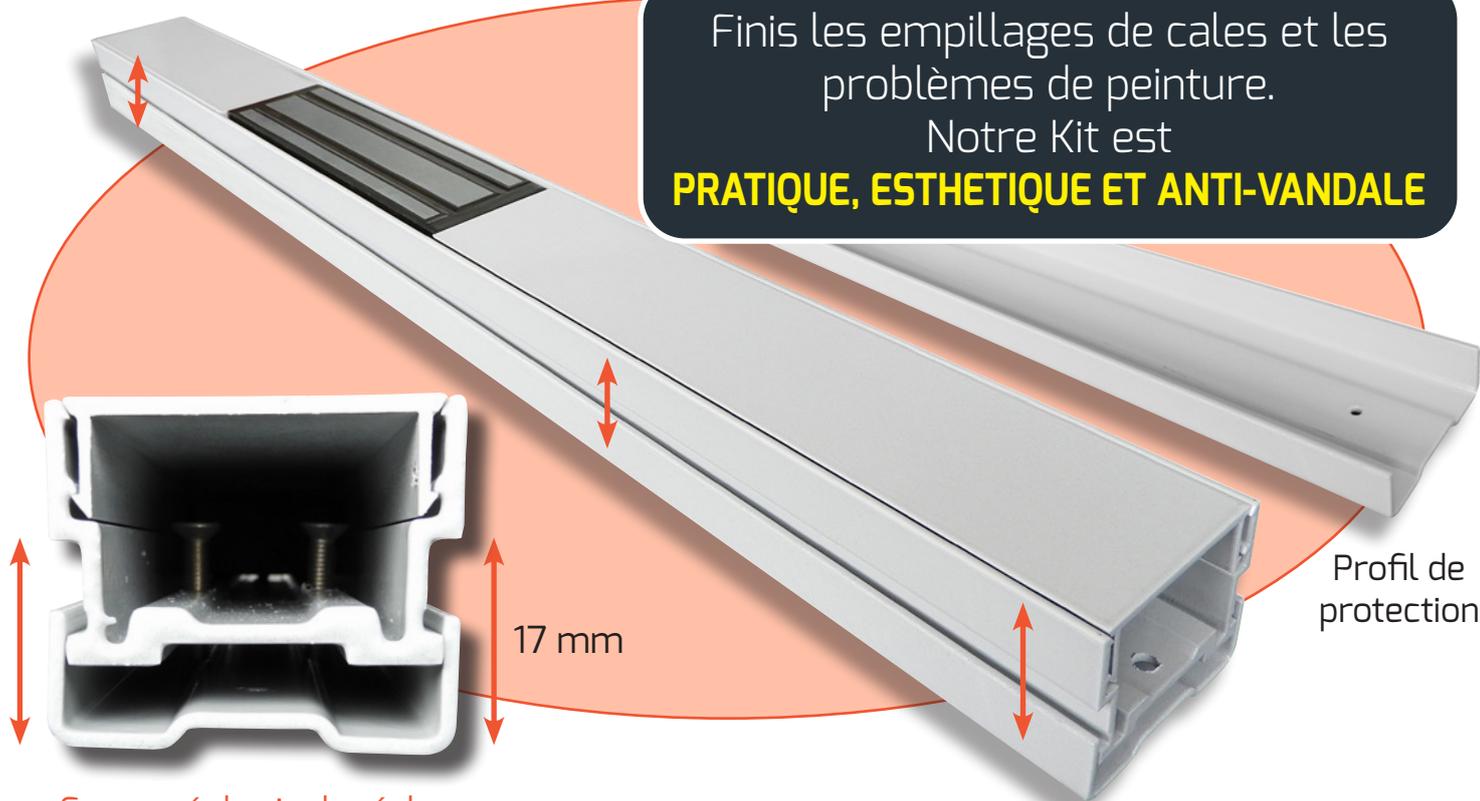

Profil de protection

17 mm


Composé de vis de réglage et d'un profil de protection épaisseur 20/10<sup>ème</sup>

Profondeur de réglage 17 mm,  
*Au-delà nous consulter*


**ACIER EZ 20/10<sup>ème</sup>**

Rail de protection

Clé fournie

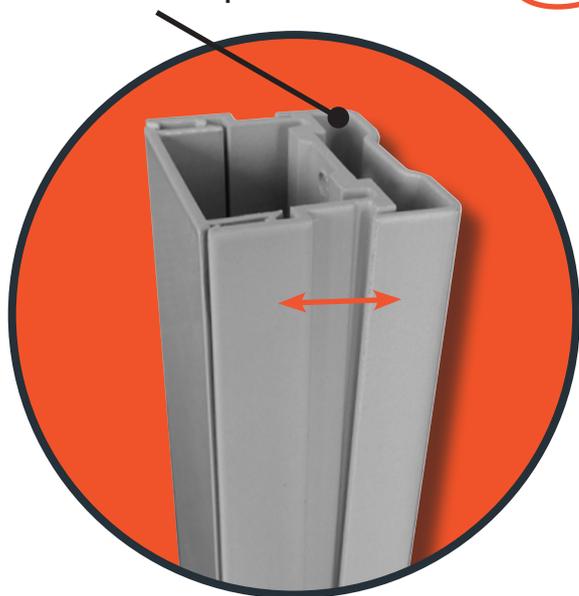


# BOUTON POUSSOIR

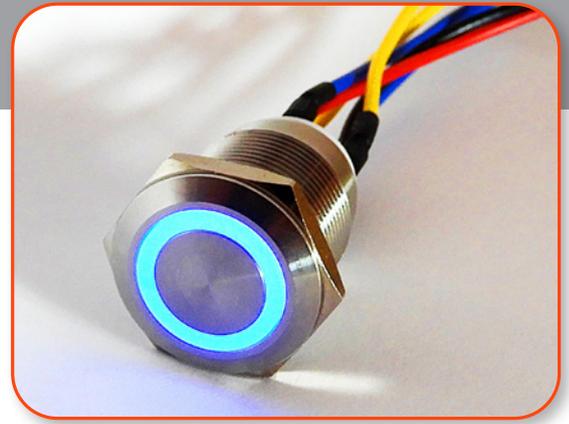


## RÉTRO-ÉCLAIRÉ

avec sortie fils

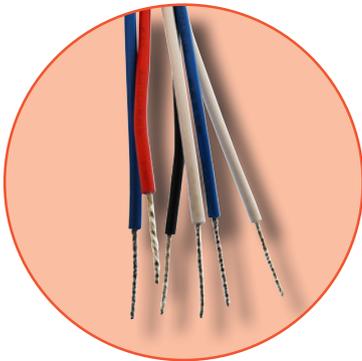

avec connectique pour circuit



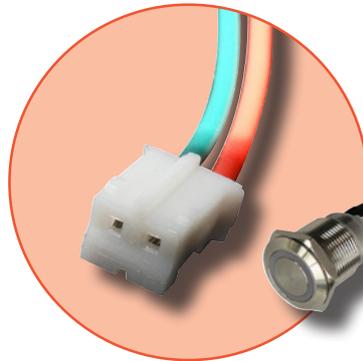


Plaque uniquement



# FLEXIBLES

Le passage de câble sert à alimenter un vantail en électricité ou à permettre le report d'information généré par un contact d'état ou de position. Le passage de câble s'adapte facilement à de nombreuses installations.

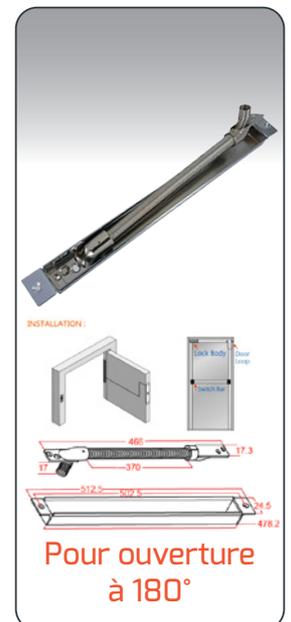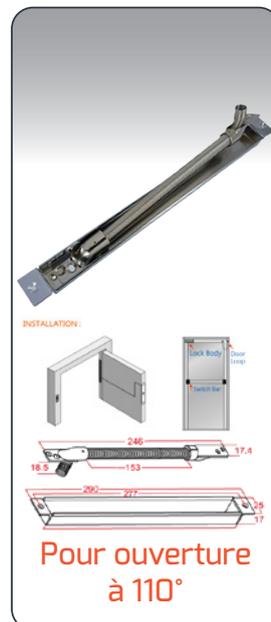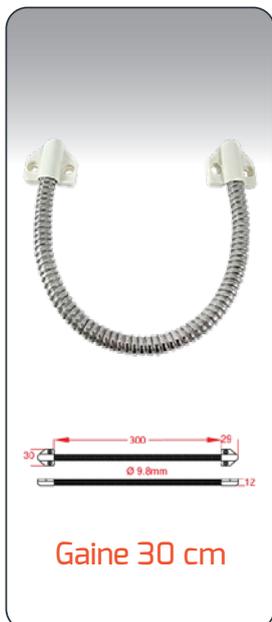

# KIT VENTOUSES

## KIT 35 mm

KV 35



### CARACTERISTIQUES

Deux ventouses 300 kg 35 mm fixation par équerres aluminium  
 Une ventouse avec Signal,  
 Une Ventouse sans Signal  
 Pré câblage sur Circuit  
 Pour la ventouse avec signal :  
 40 Cm  
 Pour la ventouse sans signal :  
 80 Cm

## KIT 38 mm

KV 38



### CARACTERISTIQUES

Deux ventouses 300 kg 38 mm fixation Frontale ET/OU Dorsale  
 Une ventouse avec Signal,  
 Une Ventouse sans Signal  
 Pré câblage sur Circuit  
 Pour la ventouse avec signal :  
 40 Cm  
 Pour la ventouse sans signal :  
 80 Cm

## Ventouses 500 kg

KV 500



### CARACTERISTIQUES


Deux ventouses 500 kg de retenu fixation Dorsale  
 Une ventouse avec Signal,  
 Une Ventouse sans Signal  
 Pré câblage sur Circuit  
 Pour la ventouse avec signal :  
 40 Cm  
 Pour la ventouse sans signal :  
 80 Cm

## 1 CHOIX DU BANDEAU VENTOUSES

Désignation		
<input type="checkbox"/>	BV 600 B	2 Ventouses SANS SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 900 B	3 Ventouses SANS SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 900 KG	3 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 1 200 KG	4 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 1 500 KG	5 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 900 KG M/HB	 3 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 1 200 KG M/HB	 4 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 1 500 KG M/HB	 5 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 900 KG C/HB	  3 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 1 200 KG C/HB	  4 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	BV 1 500 KG C/HB	  5 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	DUO BLOCK 2000 KG-S	 4 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	DUO BLOCK 2000 KG-M/HB	  4 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	DUO BLOCK 2000 KG-C/HB	   4 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	DUO BLOCK 2000 KG-S chabbat	 4 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	DUO BLOCK 2000 KG-M/HB chabbat	  4 Ventouses SIGNAL
<input type="checkbox"/>	DUO BLOCK 2000 KG-C/HB chabbat	   4 Ventouses SIGNAL

## 2 CHOIX DE LA POIGNÉE

Désignation		
<input type="checkbox"/>	PV 40	1 Ventouse AVEC SIGNAL
<input type="checkbox"/>	PV 60	1 Ventouse AVEC SIGNAL
<input type="checkbox"/>	PV 80	2 Ventouses AVEC SIGNAL

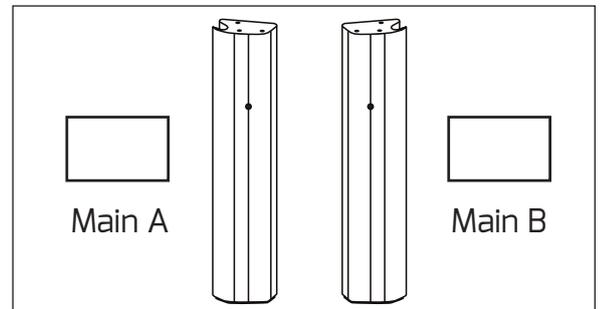

## 3 CHOIX DU PROFIL

Désignation	Description
<input type="checkbox"/> KIT PROFIL RENFORTS 400	AVEC ou SANS POIGNÉE
<input type="checkbox"/> KIT PROFIL RENFORTS 2500	AVEC ou SANS POIGNÉE



Ne pas oublier de préciser la hauteur totale du bandeau et le RAL si vous prenez l'option MISE A LA COTE ou EPOXY RAL

## 4 CHOIX DES OPTIONS

### Désignation

#### - GAMME BV

- MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeau ..... mm
- ÉPOXY RAL 250 COLORIS AU CHOIX : **RAL** .....

#### - GAMME BV KG

- MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeau .....mm
- EMPLACEMENT DES VENTOUSES AUX CÔTES DU CLIENT
- ÉPOXY DU BANDEAU RAL 250 COLORIS AU CHOIX JUSQU'À 2500 MM : **RAL** .....
- BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM
- BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ
- DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI
- ÉPOXY DU BANDEAU RAL 250 COLORIS AU CHOIX + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM : **RAL** .....

#### - GAMME DUO BLOCK

- MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeau .....mm
- ÉPOXY DU BANDEAU RAL 250 COLORIS AU CHOIX JUSQU'À 2500 MM : **RAL** .....
- BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM
- BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ
- 1/2 CYLINDRE EUROPÉEN POUR PORTE EN POUSSANT (3 clés fournies)
- CLÉS SUPPLÉMENTAIRES : de 1 à 5 (l'unité)
- CLÉS SUPPLÉMENTAIRES : de 6 à 50 (l'unité)
- DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI
- ÉPOXY DU BANDEAU RAL 250 COLORIS AU CHOIX + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM : **RAL** .....

#### - POIGNÉE

- ÉPOXY DE LA POIGNÉE RAL 250 COLORIS AU CHOIX : **RAL** .....
- BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ
- DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI

RÉF. CLIENT .....

À fabriquer pour le : .....

Enlevé  Livré boutique  Livré sur site:

CACHET

Tél COMMANDE : ..... +33 1 56 34 24 24  
 Fax COMMANDE : ..... +33 1 56 34 24 25  
 E-mail : ..... [commande@valentesecurite.fr](mailto:commande@valentesecurite.fr)


Tél DEVIS : ..... +33 1 56 34 24 22  
 Fax DEVIS : ..... +33 1 56 34 24 23  
 E-mail : ..... [devis@valentesecurite.fr](mailto:devis@valentesecurite.fr)

## ACCESSOIRES et PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Désignation
<b>3MFPPACTG</b>	Serrure tirant gauche
<b>3MFPPACTD</b>	Serrure tirant droit
<b>3MFGBVB800</b>	Gache pour MFBVB800
<b>3MFPACTESD</b>	Pêne piston EMISSION droit
<b>3MFPACTESG</b>	Pêne piston EMISSION gauche
<b>3MFCPVTGT</b>	Jeu de 2 caches
<b>3MFBPG290</b>	Poignée 290mm
<b>3MFBPLED</b>	Kit bouton poussoir LED
<b>3MFBPR</b>	Kit bouton poussoir RENOV
<b>3MFBPT</b>	Kit bouton poussoir RTRADI
<b>3MFCSP</b>	Circuit de synchro
<b>3MFC3T6</b>	Circuit Tri tension
<b>3MFCPBU</b>	Kit double signal
<b>3MFBPLED</b>	Kit bouton poussoir
<b>BKT5 T1</b>	Kit 1 ventouse Trivoltage
<b>3MFKVBU</b>	Kit 3 ventouseS Trivoltage
<b>KV35</b>	Kit 2ventouse Trivoltage
<b>KV38</b>	Kit 2ventouse Trivoltage
<b>PR400</b>	Profil renfort 400 mm
<b>PR2500</b>	Profil renfort 2500 mm
	targette HB COMMUNELLO
	Gaches HB pour Coulisses COMMUNELLO
<b>3MFKEPP</b>	Kit embout poignée
<b>3MFCPV2500</b>	Cache ventouse
<b>3MFCPB2500</b>	Cache profil bandeau


# Branchement carte électronique

## Carte électronique pour série BV et DUO BLOC

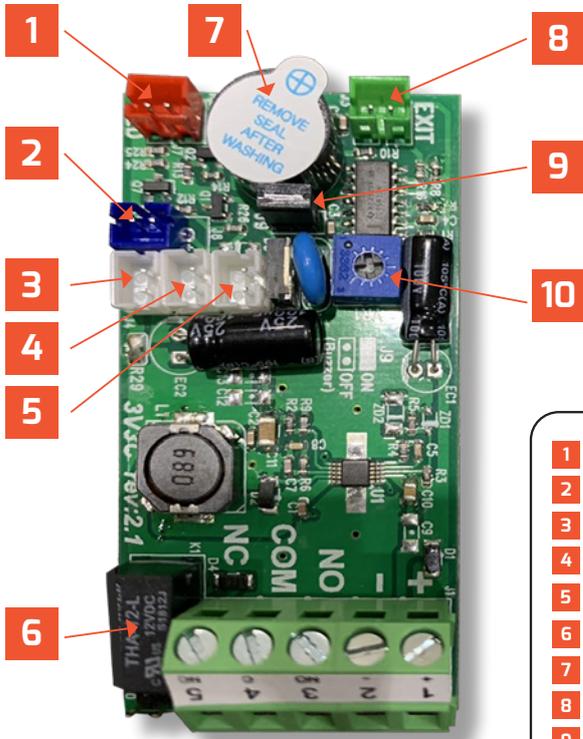

- 1 Sortie LED
- 2 Connexion signal
- 3 Ventouse 1
- 4 Ventouse 2
- 5 Ventouse 3
- 6 Relais
- 7 Buzzer
- 8 Entrée bouton poussoir
- 9 Cavalier (enlever pour neutraliser buzzer)
- 10 Temporisation

## Carte électronique pour série BV B

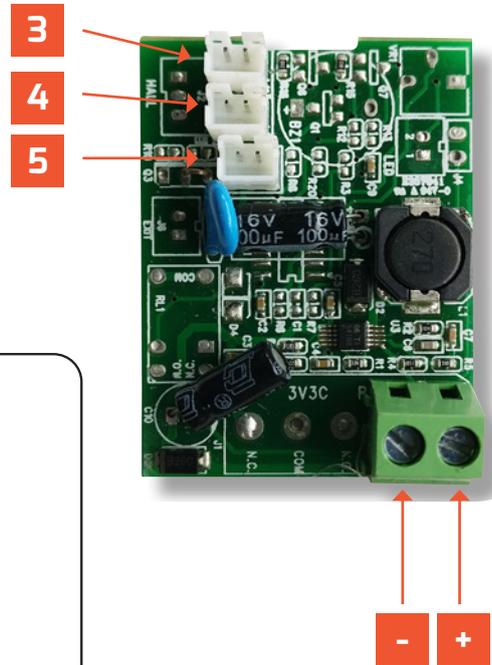

## Schéma de branchement pour carte DUO BLOC

