

L'OPÉRATION

PRIX BAS

Continue !

Catalogue SANS PRIX

VENTES EXCLUSIVES AUX PROFESSIONNELS

FRAIS DE LIVRAISON PROVINCE : 1 VANTAIL 1 FACE 70 € ■ 2 VANTAUX 1 FACE 100 €
■ 1 VANTAIL 2 FACES 100 € ■ 2 VANTAUX 2 FACES 135€ ■ SERRURE 22 €

Cette "opération prix bas" annule et remplace toutes les opérations similaires
ou tarifs précédents concernant les produits de ce catalogue

BREVET D'INVENTION INTERNATIONAL

Délivré par l'office américain des brevets



Inventée pour protéger






SOUS MARQUE


SUPER BLOCS BLINDAGES copropriété

"LE SUPER TRADITION"	page 2 - 5	
"LE CITADIN 1"	page 6 - 9	
"LE PARISIEN"	page 10 - 13	

BLOCS-PORTES serrures en applique

"LE PRIVILÈGE 1"	page 14 - 21	
"LE SUPER STAR"	page 22 - 25	
"LE NEW STAR"	page 26 - 29	
"L'ORIGINAL"	page 30 - 33	


BLOCS-PORTES serrures encastrées

"L'HARMONY"	page 34 - 39	
"L'ÉLÉGANCE"	page 40 - 43	
"L'EXCLUSIF"	page 44 - 47	

BLOCS-PORTES BLINDÉS COUPE-FEU et PARE-FLAMME

GAMME "ORIFLAMME"	page 48 - 51	
-------------------	--------------	---

MENUISERIE MÉTALLIQUE

GAMME "SECUR-ISOL"	page 52 - 57	
--------------------	--------------	---

BLOCS-PORTES TECHNIQUES issues de secours et multi-usages

"LE SPRINT" et "L'URGENCE"	page 58 - 61	
"L'UTILE" et "LE CLASSIQUE"	page 62 - 65	
"L'UTILE" et "LE CLASSIQUE"	page 66 - 69	

BLOCS-PORTES DE CAVE serrures en applique et encastrées

"L'ÉCO"	page 70 - 73	
"LE TOP CAVE"	page 74 - 77	

PIVOT ET MÉTALLERIE

BLINDAGES PIVOT	page 78 - 79
BARRES DE PIVOT tôles pliées et fer plat	page 80 - 81
BANDES et TÔLES PLIÉES EZ 15/10 ^{ème} brutes ou époxy	page 82
TÔLES et GRILLES	page 83
LE COIN DES "STANDARD" les anti-pinces	page 85



TOUT 20/10^{ème}

Le meilleur rapport
QUALITÉ/PRIX
de FRANCE

L' HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LE BLINDAGE

Enveloppe acier 20/10^{ème}

LA PORTE

Récupération de la porte bois existante

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

1 VANTAIL sans serrure

1 VANTAIL avec serrure NOVA STAR en APPLIQUE certifiée **E2P*** +189

2 VANTAUX sans serrure

2 VANTAUX avec serrure NOVA STAR en APPLIQUE certifiée **E2P*** et 2 verrous à bascule ENCASTRÉS sur semi-fixe, l'ensemble +404

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation de la serrure réalisés en usine

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Serrure SECURYSTAR carénée en applique

NOVA STAR 5L

5 POINTS LATÉRAUX 7 PÊNES D'ANCRAGE

- ▶ Pose de la serrure pour une porte épaisseur jusqu'à **50 mm**
- ▶ Largeur **100 mm**, hauteur **2480 mm**, épaisseur **34 mm**
- ▶ Axe du protège cylindre : **1050 mm** du sol **65 mm** du bord de la porte (idéal anti-pince)
- ▶ Protège-cylindre extérieur **Ø 40**
- ▶ Pastille tournante anti-perçage
- ▶ Gâche huisserie métallique double U largeur **28 mm**
- ▶ Tirant ou poussant **PAS DE PERTE DE CERTIFICATION**
- ▶ Pêne 1/2 tour réversible
- ▶ Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée
- ▶ Renflement pour réglage du 1/2 tour
- ▶ Ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée
- ▶ Béquille intérieure en laiton massif finition chromée
- ▶ Garniture uniquement chromée
- ▶ Cylindre **PROSTAR** breveté jusqu'en 2032
- ▶ De série finition blanc RAL 9016 ou époxy RAL 250 coloris au choix **SANS** plus-value

Recoupable haut et bas



Cylindres et clés PROSTAR



 **SWISS MADE**
Brevets 2032

Fabrication et précision SUISSE
La micromécanique en action

AVEC 4 CLÉS PROTÉGÉES



Chez SECURYSTAR,
PAS DE VENTES DE CLÉS
ou autres produits
AUX PARTICULIERS

Ventes exclusives aux professionnels

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU SUPER BLOC BLINDAGE
POSE EN RÉNOVATION**

- "SUPER TRADITION" sans SERRURE
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "SUPER TRADITION" sans SERRURE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- "SUPER TRADITION" avec NOVA STAR 5L A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "SUPER TRADITION" avec NOVA STAR 5L A2P*
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- HUISSERIE 25/10^{ème}
- HUISSERIE 30/10^{ème}
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PLATINE SUR BARRE DE SEUIL avec Super Tradition sans serrure
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LE BLINDAGE

- BOUCHON HAUT SOUDÉ
- BOUCHON BAS À VISSER
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE CÔTÉ SERRURE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE CÔTÉ PAUMELLES
- BLINDAGE RETOUR EXTÉRIEUR CÔTÉ PAUMELLES + de 10 mm maxi 130
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERÇÉ-FOURNI

LE BLINDAGE HORS FORMATS

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT NOVA STAR
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT NOVA STAR
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE

LA FINITION


- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR (CÔTE W + SEUIL)

"LE SUPER TRADITION" avec huisserie Z


Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

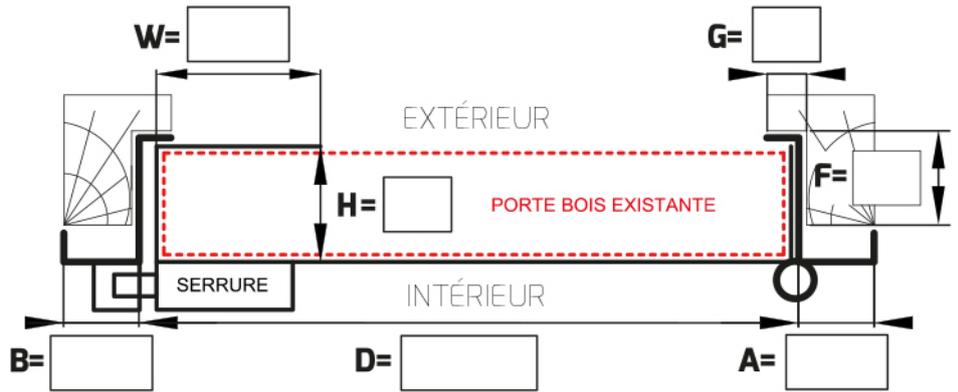

Croquis 2 droite tirant

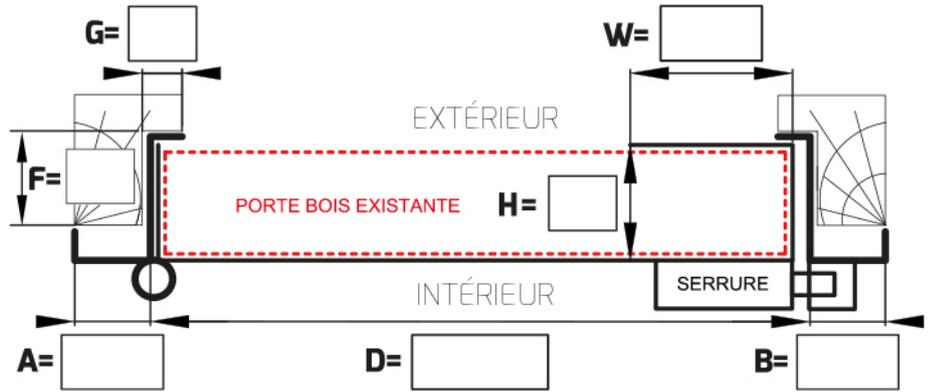

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

.....


.....

.....



Si platine

N = O =

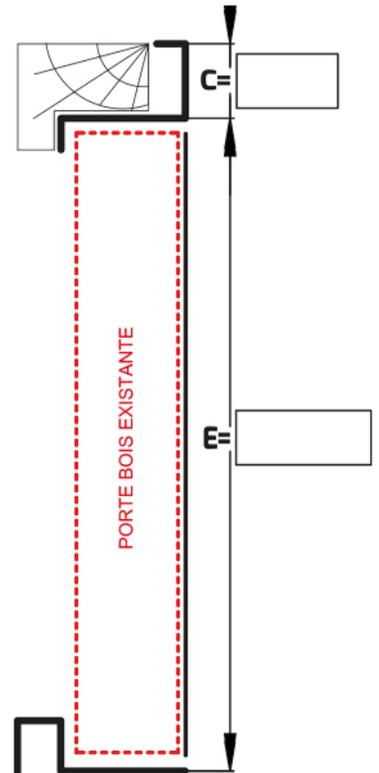

Cachet

TÉL COMMANDE +33 1 56 34 24 24 FAX COMMANDE +33 1 56 34 24 25 E-MAIL commande@securystar.fr

TÉL DEVIS +33 1 56 34 24 22 FAX DEVIS +33 1 56 34 24 23 E-MAIL devis@securystar.fr

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU SUPER BLOC BLINDAGE
POSE EN RÉNOVATION**

- "SUPER TRADITION" sans SERRURE
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "SUPER TRADITION" sans SERRURE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- "SUPER TRADITION" avec NOVA STAR 5L A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "SUPER TRADITION" avec NOVA STAR 5L A2P*
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- HUISSERIE 25/10^{ème}
- HUISSERIE 30/10^{ème}
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PLATINE SUR BARRE DE SEUIL avec Super Tradition sans serrure
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 25 VIS YBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LE BLINDAGE

- 2 BOUCHONS HAUTS SOUDÉS
- 2 BOUCHONS BAS À VISSER
- PLAT DE RECOUVREMENT SOUDÉ
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE DES 2 CÔTÉS POUR LES 2 VANTAUX
- BLINDAGE RETOUR EXTÉRIEUR CÔTÉ PAUMELLES + de 10 mm maxi 130
- RENFORTS DE GOND (LES 8)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI

LE BLINDAGE HORS FORMATS

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm
- 1 FACE LARGEUR + DE 1800 JUSQU'À 2000 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT NOVA STAR
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT NOVA STAR
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE

LA FINITION


- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR (CÔTE, W1 ET W2 OU J ET I + SEUIL)
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR OU HABILLAGE TÔLE DÉCOR BOIS
- COLLÉ SUR PLAT DE RECOUVREMENT UNIQUEMENT

"LE SUPER TRADITION" avec huisserie Z


Pose en rénovation - 2 vantaux - Format 1800 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

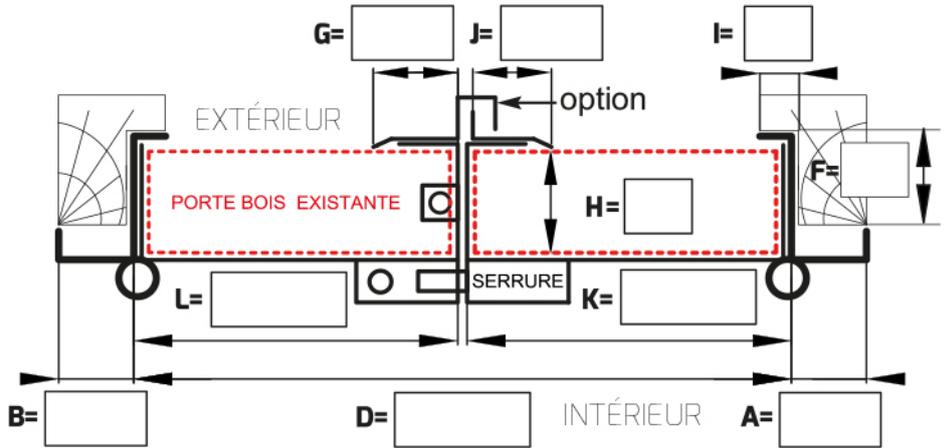

Croquis 2 droite tirant

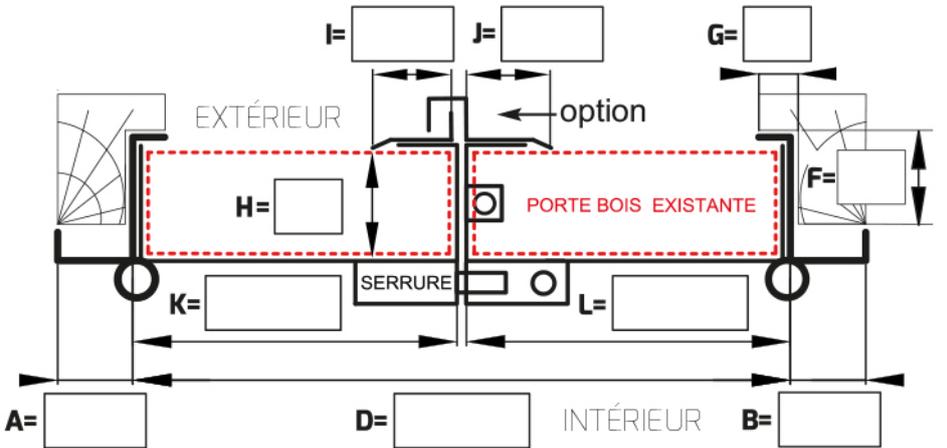

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :



Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

.....

.....

.....

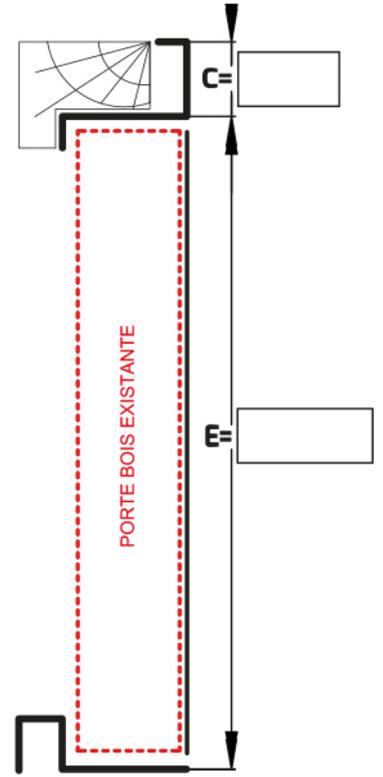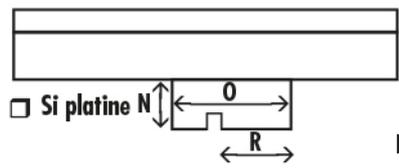

Cachet

Super bloc blindage "LE CITADIN 1"



a2p BP1



L' HUISSERIE

Rénovation 25/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LE BLINDAGE

Enveloppe acier 20/10^{ème}

LA PORTE

Récupération de la porte bois existante

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

1 VANTAIL avec serrure en APPLIQUE certifiée **a2p***

2 VANTAUX avec serrure en APPLIQUE certifiée **a2p***
et gâche répétition en APPLIQUE certifiée **a2p***

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation des serrures réalisés en usine

LA FINITION

Époxi apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 3L

Serrures SECURYSTAR carénées en applique

QUEEN STAR 3L




**3 POINTS LATÉRAUX
5 PÊNES D'ANCRAGE**

QUEEN STAR 5L




**5 POINTS LATÉRAUX
7 PÊNES D'ANCRAGE**

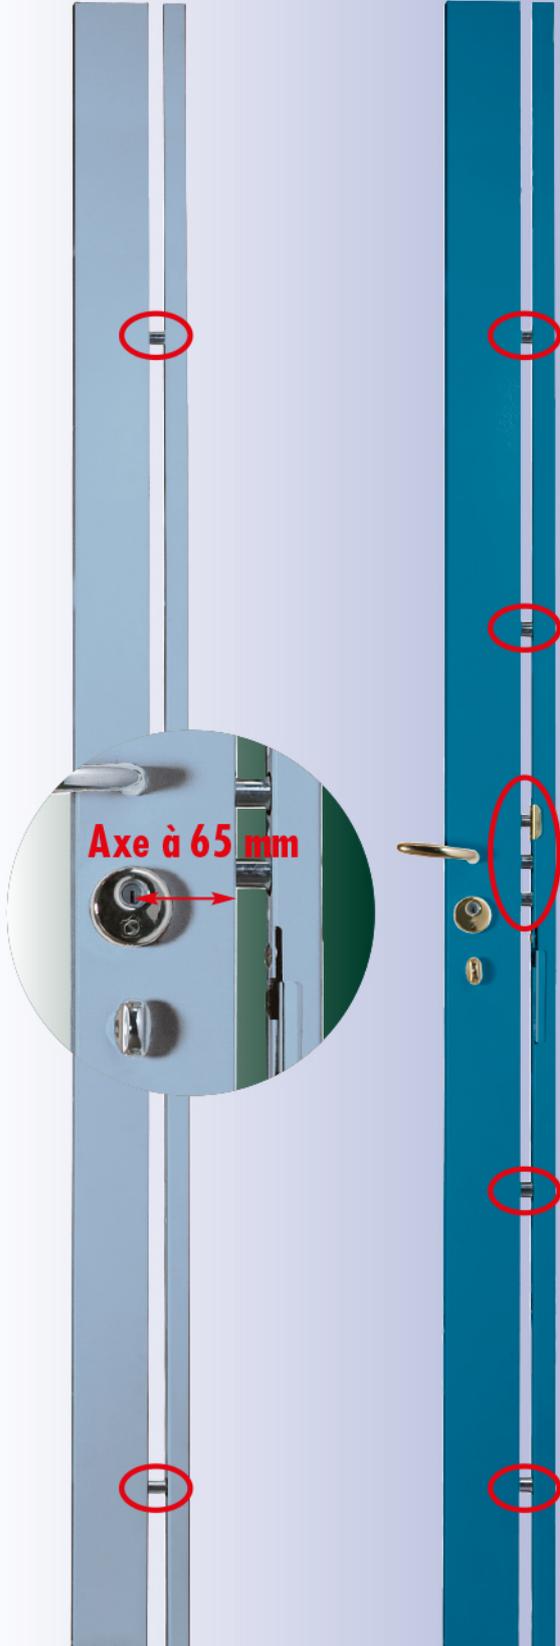

QUEEN STAR 7L



**7 POINTS LATÉRAUX
9 PÊNES D'ANCRAGE
et QUEEN STAR
RÉPÉTITION 9HB**

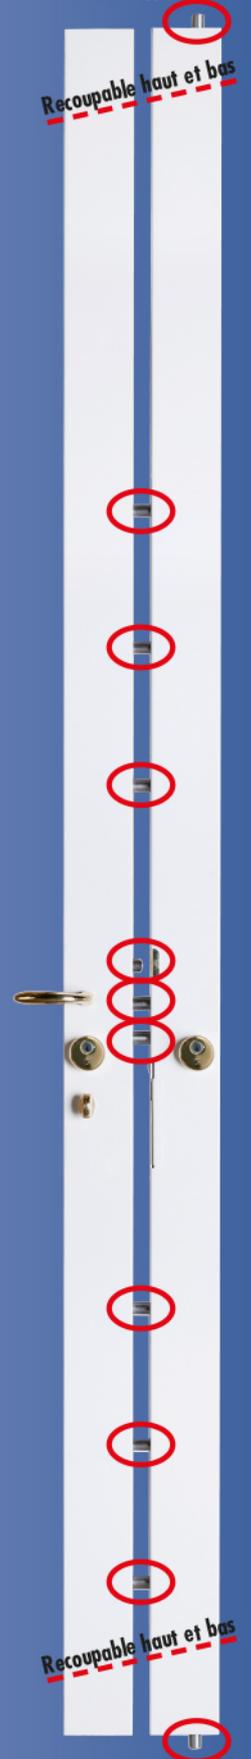

Pose de la serrure pour une porte épaisseur jusqu'à **50 mm**

Largeur **100 mm**, hauteur **2480 mm**, épaisseur **34 mm**

Axe du protège cylindre : **992 mm** du sol

65 mm du bord de la porte (idéal anti-pince)

Protège-cylindre extérieur **Ø 50**

Pastille tournante anti-perçage

Entrebaïlleur intégré décondamnable de l'extérieur avec la clé



Gâche huisserie métallique double U largeur **28 mm**

Tirant ou poussant

PAS DE PERTE DE CERTIFICATION

Pêne 1/2 tour réversible

Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée

Platine dentée de réglage du 1/2 tour



Ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée

Garniture dorée ou chromée

Cylindres et clés PROSTAR



Cylindre **PROSTAR** breveté jusqu'en 2032

4 clés réversibles à points avec reproduction protégée et carte d'identification personnalisée

De série finition blanc RAL 9016 ou époxy RAL 250 coloris au choix

SANS plus-value



Fabrication et précision SUISSE
La micromécanique en action

QUEEN STAR RÉPÉTITION : 5HB - 7HB - 9HB

Largeur **100 mm**

Ouverture serrure + gâche **même clé**

Entrebaïlleur intégré décondamnable de l'extérieur avec la clé

Chez SECURYSTAR,
PAS DE VENTES DE CLÉS
ou autres produits
AUX PARTICULIERS

Ventes exclusives aux professionnels

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU SUPER BLOC BLINDAGE
POSE EN RÉNOVATION**

- "CITADIN 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 3L A2P* ÉPOXY RAL
- "CITADIN 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 5L A2P* ÉPOXY RAL
- "CITADIN 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 7L A2P* ÉPOXY RAL

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRISES) **À PRÉCISER**
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRISES) **À PRÉCISER**
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LE BLINDAGE

- BOUCHON HAUT SOUDÉ
- BOUCHON BAS À VISSER
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE CÔTÉ SERRURE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE CÔTÉ PAUMELLES
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- BLINDAGE RETOUR EXTÉRIEUR CÔTÉ PAUMELLES + de 10 mm maxi 130

LE BLINDAGE HORS FORMATS

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BORGNE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION


- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- BRUT OU ÉPOXY APPRÊT GRIS (MOINS-VALUE)
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR (CÔTE W + SEUIL)

"LE CITADIN 1" avec huisserie Z


Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

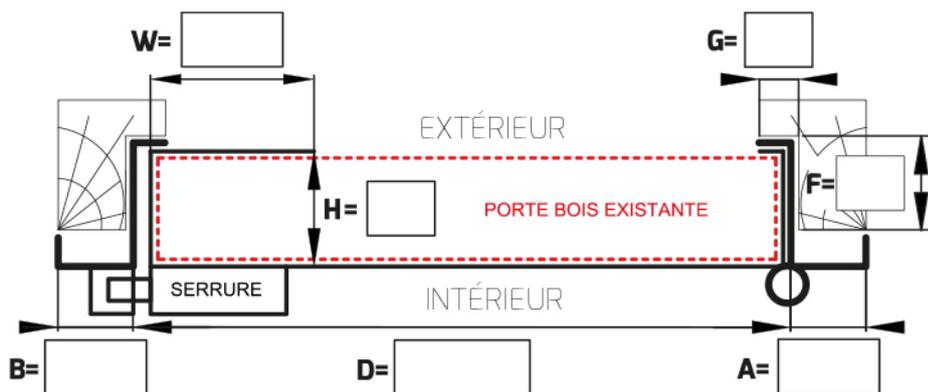

Croquis 2 droite tirant

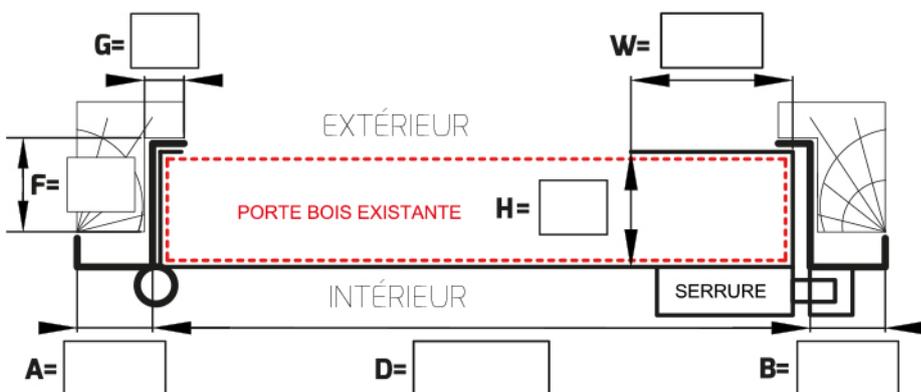

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :


Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet



Si platine

N = O =

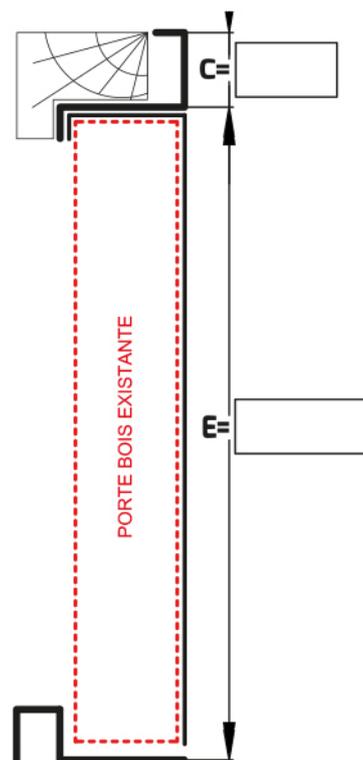

TÉL COMMANDE +33 1 56 34 24 24 FAX COMMANDE +33 1 56 34 24 25 E-MAIL commande@securystar.fr

TÉL DEVIS +33 1 56 34 24 22 FAX DEVIS +33 1 56 34 24 23 E-MAIL devis@securystar.fr

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU SUPER BLOC BLINDAGE
POSE EN RÉNOVATION**

- "CITADIN 1-2V" A2P BP1 avec QUEEN STAR 3L A2P*
et QUEEN STAR RÉPÉTITION 5HB A2P* ÉPOXY RAL
- "CITADIN 1-2V" A2P BP1 avec QUEEN STAR 5L A2P*
et QUEEN STAR RÉPÉTITION 7HB A2P* ÉPOXY RAL
- "CITADIN 1-2V" A2P BP1 avec QUEEN STAR 7L A2P*
et QUEEN STAR RÉPÉTITION 9HB A2P* ÉPOXY RAL

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PLATINE SUR BARRE DE SEUIL (PARISIEN SANS SERRURE)
- SACHET DE 25 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LE BLINDAGE

- 2 BOUCHONS HAUTS SOUDÉS
- 2 BOUCHONS BAS À VISSER
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE DES 2 CÔTÉS POUR LES 2 VANTAUX
- RENFORTS DE GOND (LES 8)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- BLINDAGE RETOUR EXTÉRIEUR CÔTÉ PAUMELLES + de 10 mm maxi 130

LE BLINDAGE HORS FORMATS

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 1 FACE LARGEUR + DE 1800 JUSQU'À 2000 mm⁽¹⁾
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BORGNE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- BRUT OU ÉPOXY APPRÊT GRIS (MOINS-VALUE)
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR (CÔTE J ET I + SEUIL)
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR OU HABILLAGE TÔLE DÉCOR BOIS
- COLLÉ SUR PLAT DE RECOUVREMENT UNIQUEMENT

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP


Cachet

"LE CITADIN 1" avec huisserie Z


Pose en rénovation - 2 vantaux - Format 1800 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

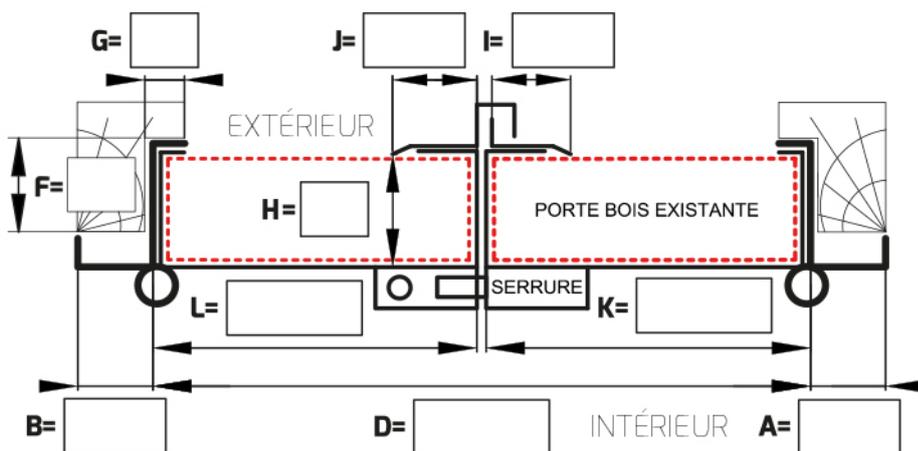

Croquis 2 droite tirant

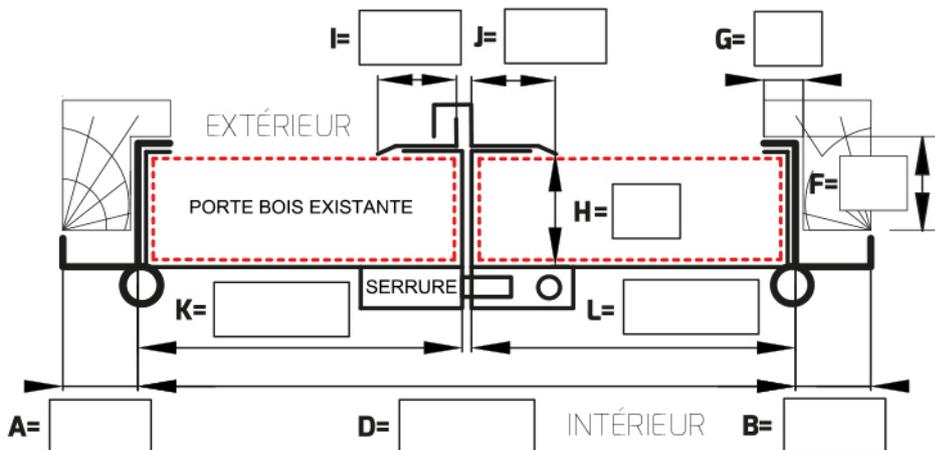

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :


À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


.....

.....

.....



Si platine N O R
N = O = R =

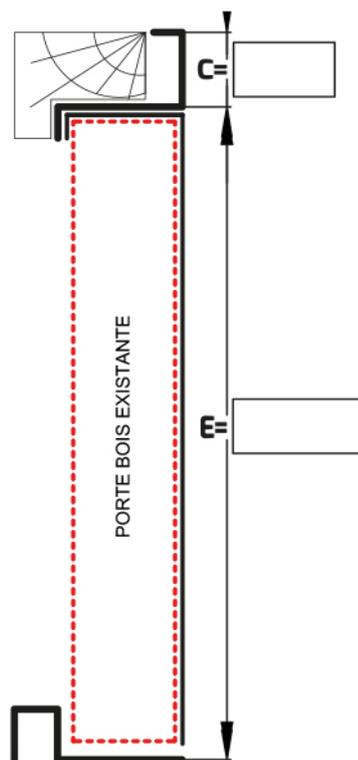

Super bloc blindage "LE PARISIEN"



**COMPRIS
DANS LE PRIX**

**Blindage bouché
systématiquement
en partie haute**

Photos non contractuelles

Modèle présenté avec serrure NOVA STAR 5L

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

L'HUISSERIE

Rénovation 3 éléments + barre de seuil
"LE PARISIEN" sans serrure : acier 20/10^{ème}
"LE PARISIEN 1" avec serrure : acier 25/10^{ème}

LES ANTI-PINCES

Intégrés à l'huissérie

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint isophonique à coller

LE BLINDAGE

Enveloppe et bouchon haut acier 20/10^{ème}

LA PORTE

Récupération de la porte bois existante

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

1 VANTAIL sans serrure
1 VANTAIL avec serrure en APPLIQUE
certifiée **a2p*** ou **a2p*****

2 VANTAUX sans serrure
2 VANTAUX avec serrure en APPLIQUE
certifiée **a2p*****
et gâche répétition en APPLIQUE certifiée **a2p*****

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation des serrures réalisés en usine

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

Serrures SECURYSTAR carénées en applique

NOVA STAR 5L



5 POINTS LATÉRAUX
7 PÊNES D'ANCRAGE



QUEEN STAR 3L



3 POINTS LATÉRAUX
5 PÊNES D'ANCRAGE




Axe à 65 mm

QUEEN STAR 7L



7 POINTS LATÉRAUX
9 PÊNES D'ANCRAGE
et QUEEN STAR
RÉPÉTITION 9HB

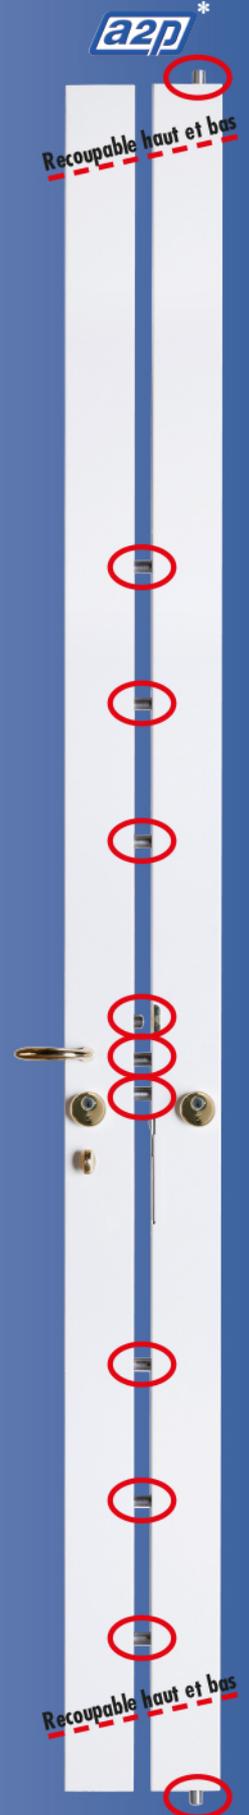

- Pose de la serrure pour une porte épaisseur jusqu'à **50 mm**
- Largeur **100 mm**, hauteur **2480 mm**, épaisseur **34 mm**
- Axe du protège cylindre :
Pour **NOVA STAR 5L** de série **1050 mm** du sol, pour cette porte ramené à **992 mm** du sol
Pour **QUEEN STAR 3L** et **7L** de série **992 mm** du sol, **65 mm** du bord de la porte (idéal anti-pince)
- Protège-cylindre extérieur :
pour **NOVA STAR 5L Ø 40**
pour **QUEEN STAR 3L** et **7L Ø 50**
- Pastille tournante anti-perçage
- Pour **QUEEN STAR 3L** et **7L** entrebailleur intégré décondamnabde l'extérieur avec la clé
1 pêne d'ancrage supplémentaire grâce à l'entrebailleur
- Gâche huisserie métallique double U largeur **28 mm**
- Tirant ou poussant **PAS DE PERTE DE CERTIFICATION**
- Pêne 1/2 tour réversible
- Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée
- Pour **NOVA STAR 5L** renflement pour réglage du 1/2 tour
- Pour **QUEEN STAR 3L** et **7L** platine dentée de réglage du 1/2 tour



- Ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée
- Pour **NOVA STAR 5L** béquille intérieure en laiton massif finition uniquement chromée
Pour **QUEEN STAR 3L** et **7L** béquille intérieure en laiton massif finition chromée ou dorée
- Garniture uniquement chromée pour **NOVA STAR 5L**
Garniture **QUEEN STAR 3L** et **7L** chromée ou dorée

Cylindres et clés PROSTAR



- Cylindre **PROSTAR** breveté jusqu'en 2032
- **4 clés** réversibles à points avec reproduction protégée et carte d'identification personnalisée
- De série finition blanc RAL 9016 ou époxy RAL 250 coloris au choix
- **SANS** plus-value



Fabrication et précision SUISSE
La micromécanique en action

QUEEN STAR RÉPÉTITION 9HB

- Largeur **100 mm**
- Ouverture serrure + gâche **même clé**
- Entrebailleur intégré décondamnabde l'extérieur avec la clé

Chez SECURYSTAR,
PAS DE VENTES DE CLÉS
ou autres produits
AUX PARTICULIERS

Ventes exclusives aux professionnels

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU SUPER BLOC BLINDAGE
POSE EN RÉNOVATION**

- "PARISIEN" sans SERRURE ÉPOXY RAL
- "PARISIEN 1" A2P BP1 avec NOVA STAR 5L A2P* ÉPOXY RAL
- "PARISIEN 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 3L A2P* ÉPOXY RAL
- "PARISIEN 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 7L A2P*** ÉPOXY RAL

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PLATINE SUR BARRE DE SEUIL (PARISIEN SANS SERRURE)
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LE BLINDAGE

- BOUCHON HAUT SOUDÉ
- BOUCHON BAS À VISSER
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE CÔTÉ SERRURE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE CÔTÉ PAUMELLES
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERÇÉ-FOURNI
- CONTRE PLAQUES RETOUR EXTÉRIEUR
- CÔTÉ PAUMELLES + TRAVERSE HAUTE (MAXI 110)
- SANS CONTRE PLAQUE EXTÉRIEUR CÔTÉ SERRURE

LE BLINDAGE HORS FORMATS

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
-
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT NOVA STAR
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT NOVA STAR
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION


- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- BRUT OU ÉPOXY APPRÊT GRIS (MOINS-VALUE)
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR ANTI-PINCES + SEUIL
- FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR ANTI-PINCES + SEUIL
- FORMAT L 1000 X H 2980**
- HABILLAGE DÉCOR BOIS COLLÉ SUR ANTI-PINCES + SEUIL
- FORMAT L 1000 X H 2480**
- HABILLAGE DÉCOR BOIS COLLÉ SUR ANTI-PINCES + SEUIL
- FORMAT L 1000 X H 2980**

"LE PARISIEN" avec anti-pinces intégrés


Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 1 gauche tirant

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

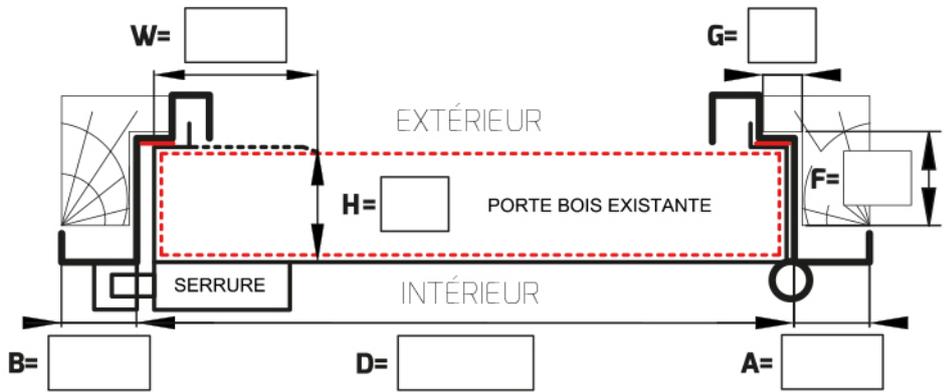

Croquis 2 droite tirant

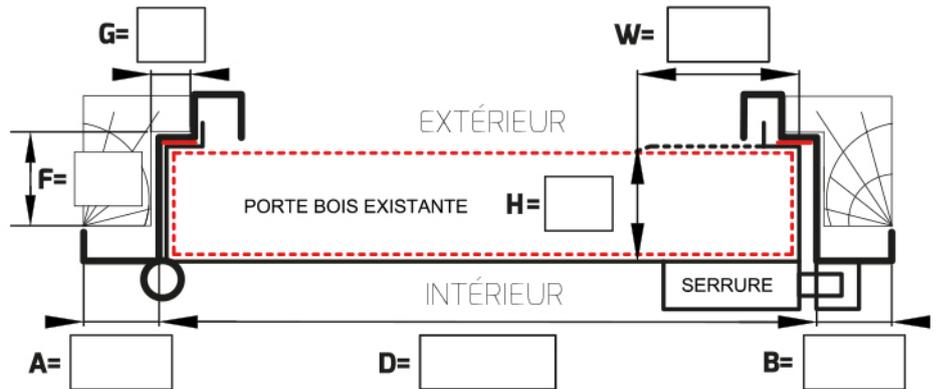

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :


À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

.....

.....



Si platine

N = O =

Cachet

.....

.....

.....

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : porte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU SUPER BLOC BLINDAGE
POSE EN RÉNOVATION**

- "PARISIEN" sans SERRURE ÉPOXY RAL
- "PARISIEN 1-2V" A2P BP1 avec QUEEN STAR 7L A2P*** ET QUEEN STAR RÉPÉTITION 9HB A2P*** ÉPOXY RAL

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PLATINE SUR BARRE DE SEUIL (PARISIEN SANS SERRURE)
- SACHET DE 25 VIS YBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LE BLINDAGE

- 2 BOUCHONS HAUTS SOUDÉS
- 2 BOUCHONS BAS À VISSER
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE DES 2 CÔTÉS POUR LES 2 VANTAUX
- RENFORTS DE GOND (LES 8)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- CONTRE PLAQUES RETOUR EXTÉRIEUR
- CÔTÉ PAUMELLES + TRAVERSE HAUTE (MAXI 110)

LE BLINDAGE HORS FORMATS

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 1 FACE LARGEUR + DE 1800 JUSQU'À 2000 mm⁽¹⁾
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA POIGNÉE EXTÉRIÈRE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- BRUT OU ÉPOXY APPRÊT GRIS (MOINS-VALUE)
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR ANTI-PINCES + SEUIL
- FORMAT L 1800 X H 2300**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR ANTI-PINCES + SEUIL
- FORMAT L 1800 X H 2980**
- HABILLAGE DÉCOR BOIS COLLÉ SUR ANTI-PINCES + SEUIL
- FORMAT L 1800 X H 2300**
- HABILLAGE DÉCOR BOIS COLLÉ SUR ANTI-PINCES + SEUIL
- FORMAT L 1800 X H 2980**

⁽¹⁾ Au-delà de la largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP


Cachet

"LE PARISIEN" avec anti-pinces intégrés


Pose en rénovation - 2 vantaux - Format 1800 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 1 gauche tirant

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

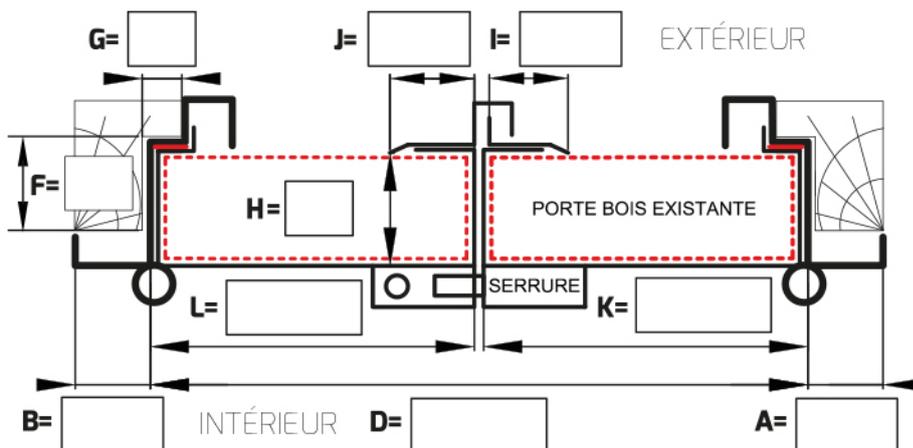

Croquis 2 droite tirant

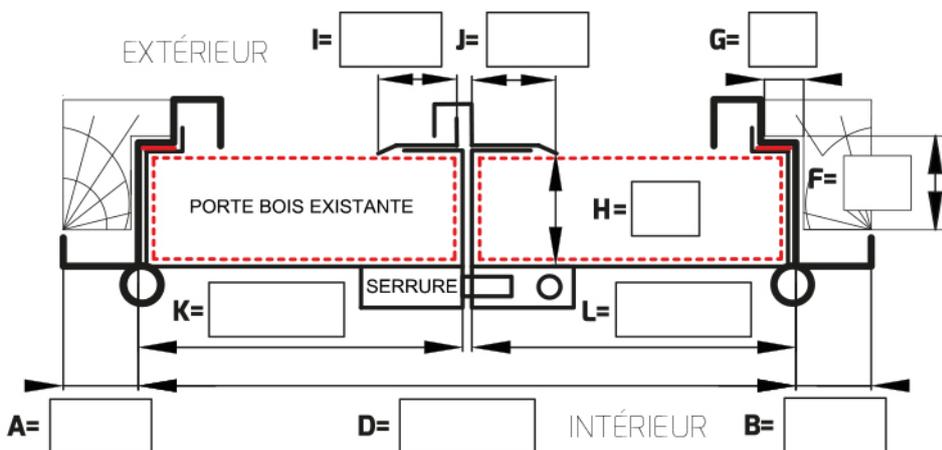

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :


Extérieur :

Réf. client :


À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


.....

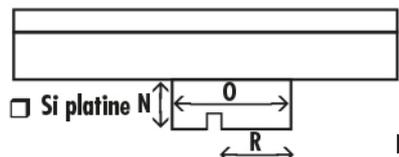

N = O = R =

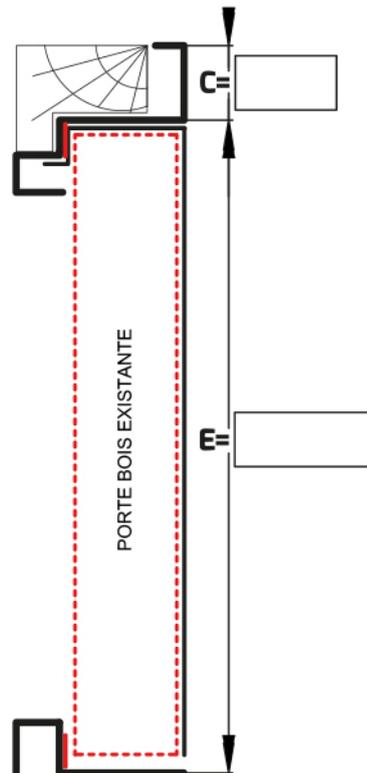

Bloc-porte "LE PRIVILÈGE 1"



a2p **BP1**

L'HUISSERIE

Rénovation 25/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

Acier 20/10^{ème} - 5 omégas de renfort

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation

LA SERRURE

En APPLIQUE certifiée **a2p***

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

NOUVEAU
avec **PACK ISO-COLOR**
isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur



Photos non contractuelles

Modèle présenté avec serrure VAL DUO 3630 à fouillot

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Serrures SECURYSTAR en applique

3 points haut et bas - 7 pènes d'ancrage avec pêne 1/2 tour

NOUVEAUTÉ

Serrure à roue dentée
VAL DUO 3630
à tirage

a2p*



Serrure à roue dentée
VAL DUO 3630
à fouillot

a2p*



- ▶ Pour porte jusqu'à 55 mm d'épaisseur
- ▶ Entrée de clé à 63 mm
- ▶ Largeur boîtier 133 mm hauteur 148 mm épaisseur 30 mm
- ▶ **NOUVEAUTÉ** gâche étroite largeur 30 mm hauteur 148 mm épaisseur 30 mm
- ▶ Course des pènes 30 mm
- ▶ 1 tour de clé
- ▶ Cylindre VAL DUO SUISSE rond Ø 22 double entrée de clé système PROSTAR avec 11 goupilles
- ▶ Protège cylindre avec pastille tournante anti perçage
- ▶ 4 clés réversibles à points avec reproduction protégée et carte d'identification personnalisée

Cylindres et clés fabriqués par
SECURYSTAR SWISS



SWISS MADE

Brevets 2032

Fabrication et précision SUISSE
La micromécanique en action




AVEC 4 CLÉS PROTÉGÉES

Serrure à pompe
SÉNIOR 1410
à tirage

a2p*

- ▶ Pour porte jusqu'à 45 mm d'épaisseur
- ▶ Entrée de clé à 63 mm
- ▶ Largeur boîtier 135 mm hauteur 165 mm épaisseur 32 mm
- ▶ Largeur gâche 40 mm hauteur 165 mm épaisseur 32 mm

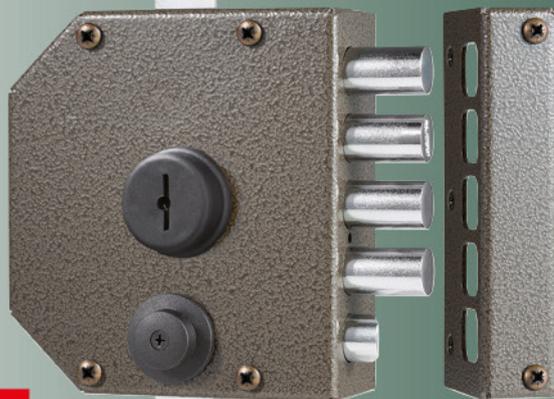

- ▶ Course des pènes 40 mm
- ▶ 1 tour de clé
- ▶ Cylindre à pompe en acier avec 6 goupilles extérieures et double entrée de clé
- ▶ Protège-pompe tournant avec pastille anti-perçage
- ▶ 4 clés à pompe

AVEC 4 CLÉS



PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN RÉNOVATION**

- "PRIVILÈGE 1" AZP BP1 avec 1410 À TIRAGE AZP*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "PRIVILÈGE 1" AZP BP1 avec 3630 À TIRAGE AZP*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "PRIVILÈGE 1" AZP BP1 avec 3630 À FOUILLOT AZP*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- PATTES DE SCELLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCELLEMENT À SOUDER (7)
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE
- BRIDE SOUDÉE CÔTÉ SERRURE **À PRÉCISER**
- GÂCHE DE SERRURE NON SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- POIGNÉE DE TIRAGE SOUDÉE
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- SERRURE MONTÉE EN USINE
- TRINGLE TÉLESCOPIQUE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) À POMPE
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"LE PRIVILÈGE 1" 2 faces tirant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm


Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

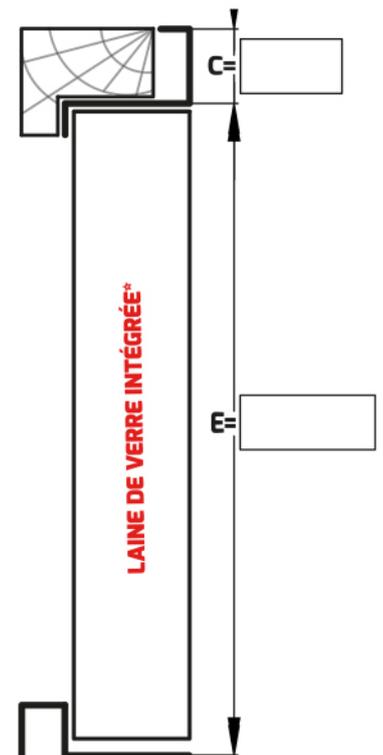

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification AZP BP

Cachet

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN TUNNEL**

- "PRIVILÈGE 1" A2P BP1 avec 1410 À TIRAGE A2P*
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "PRIVILÈGE 1" A2P BP1 avec 3630 À TIRAGE A2P*
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "PRIVILÈGE 1" A2P BP1 avec 3630 À FOUILLOT A2P*
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- TUBE À AILETTES AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- BRIDE SOUDÉE CÔTÉ SERRURE À PRÉCISER
- GÂCHE DE SERRURE NON SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- POIGNÉE DE TIRAGE SOUDÉE
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- SERRURE MONTÉE EN USINE
- TRINGLE TÉLESCOPIQUE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) À POMPE
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES
FORMAT L 1000 X H 2480
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES
FORMAT L 1000 X H 2980
- POLYZINGAGE

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

Cachet

"LE PRIVILÈGE 1" 2 faces tirant avec tube à ailettes

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :


Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :


Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

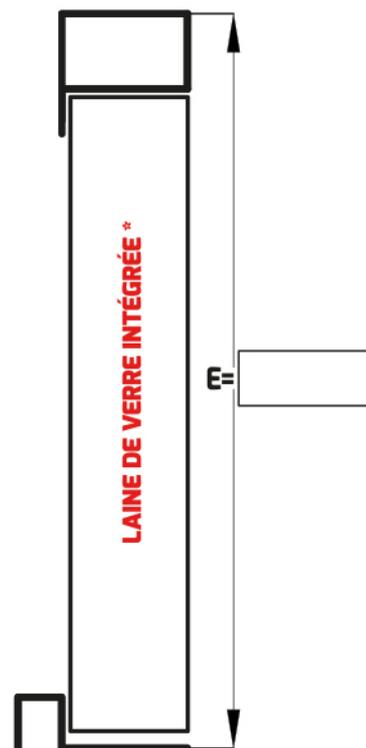

Bloc-porte "LE PRIVILÈGE 1"



a2p **BP1**

L'HUISSERIE

Rénovation 25/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

Acier 20/10^{ème} - 5 omégas de renfort

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation

LA SERRURE

En APPLIQUE certifiée **a2p***

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation de la serrure réalisés en usine

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

NOUVEAU
avec PACK ISO-COLOR
isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur

Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure NOVA STAR 5L

Serrure SECURYSTAR carénée en applique

NOVA STAR 5L

5 POINTS LATÉRAUX
7 PÊNES D'ANCRAGE

Recoupable haut et bas

- ▶ Pose de la serrure pour une porte épaisseur jusqu'à **50 mm**
- ▶ Largeur **100 mm**, hauteur **2480 mm**, épaisseur **34 mm**
- ▶ Axe du protège cylindre : **1050 mm** du sol **65 mm** du bord de la porte (idéal anti-pince)
- ▶ Protège-cylindre extérieur **Ø 40**
- ▶ Pastille tournante anti-perçage
- ▶ Gâche huisserie métallique double U largeur **28 mm**
- ▶ Tirant ou poussant **PAS DE PERTE DE CERTIFICATION**
- ▶ Pêne 1/2 tour réversible
- ▶ Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée
- ▶ Renflement pour réglage du 1/2 tour
- ▶ Ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée
- ▶ Béquille intérieure en laiton massif finition chromée
- ▶ Garniture uniquement chromée
- ▶ Cylindre **PROSTAR** breveté jusqu'en 2032
- ▶ De série finition blanc RAL 9016 ou époxy RAL 250 coloris au choix **SANS** plus-value



Cylindres et clés PROSTAR



 **SWISS MADE**
Brevets 2032

Fabrication et précision SUISSE
La micromécanique en action

AVEC 4 CLÉS PROTÉGÉES



Chez SECURYSTAR,
PAS DE VENTES DE CLÉS
ou autres produits
AUX PARTICULIERS
Ventes exclusives aux professionnels

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN RÉNOVATION**

"PRIVILÈGE 1" AZP BP1 avec NOVA STAR 5L A2P*

ÉPOXY APPRÊT GRIS
PACK ISO-COLOR

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCCELLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCCELLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA POIGNÉE EXTÉRIÈURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT NOVA STAR
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT NOVA STAR
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"LE PRIVILÈGE 1" 2 faces tirant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm


Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

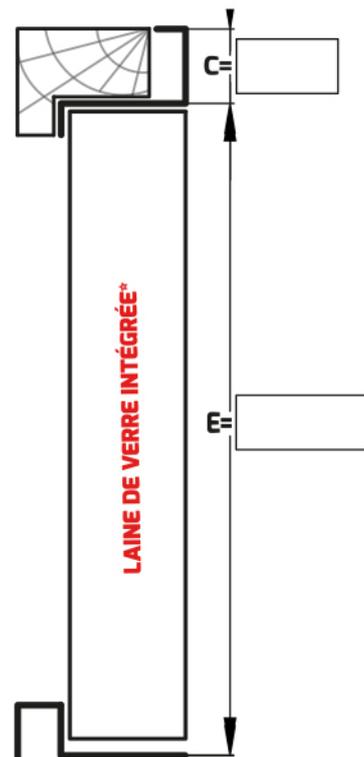

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposé : perte de la certification AZP BP

Cachet

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN TUNNEL HERMÉTIQUE

"PRIVILÈGE 1" A2P BP1 avec NOVA STAR 5L A2P*

ÉPOXY APPRÊT GRIS
PACK ISO-COLOR

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

TUBE À AILETTES AVEC JOINT HERMÉTIQUE
JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

RENFORTS DE GOND (LES 4)
JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
OCULUS AVEC PARCLOSES
OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1

CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT NOVA STAR
1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT NOVA STAR
Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE

LA FINITION

ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
ÉPOXY RAL 1 COULEUR
ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES
FORMAT L 1000 X H 2480
TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES
FORMAT L 1000 X H 2980
POLYZINGAGE

"LE PRIVILÈGE 1" 2 faces tirant avec tube à ailettes

Pose en tunnel hermétique - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm


Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

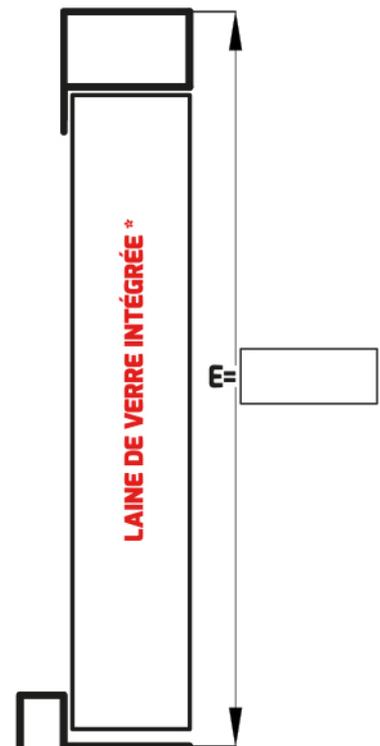

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :


À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposé : perte de la certification A2P BP

Cachet

Bloc-porte "LE SUPER STAR"



Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 5L

L'HUISSERIE

Rénovation 25/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

Acier 20/10^{ème} - 5 omégas de renfort

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation

LA SERRURE

En APPLIQUE certifiée **a2p*** ou **a2p*****

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation de la serrure réalisés en usine

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

NOUVEAU
avec **PACK ISO-COLOR**
isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur

1/2 ensemble blindé SECURYSTAR



BÉQUILLE CHAMPAGNE



BÉQUILLE ARGENT

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN RÉNOVATION**

- "SUPER STAR 1"** A2P BP1 avec QUEEN STAR 3L A2P*
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "SUPER STAR 2"** A2P BP2 avec QUEEN STAR 5L A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "SUPER STAR 3"** A2P BP3 avec QUEEN STAR 7L A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCÉLLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÉLLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERÇÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR À RUPTURE

LA POIGNÉE EXTÉRIÈRE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BORGNE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"LE SUPER STAR" 2 faces tirant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur _____ mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : _____


Finition 2 couleurs Intérieur : _____
Extérieur : _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

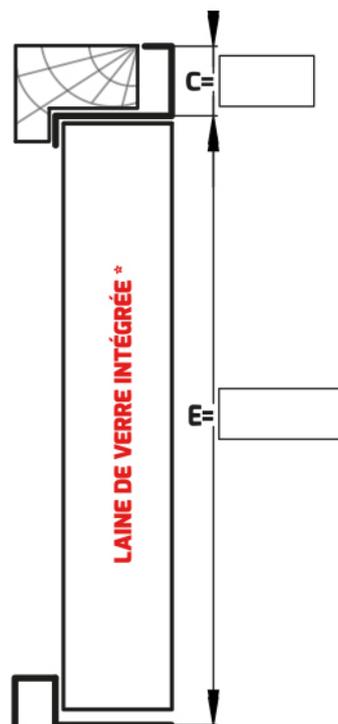

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN TUNNEL HERMÉTIQUE**

- "SUPER STAR 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 3L A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "SUPER STAR 2" A2P BP2 avec QUEEN STAR 5L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "SUPER STAR 3" A2P BP3 avec QUEEN STAR 7L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCCELLEMENT À VISSEUR (7)
- PATTES DE SCCELLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE ENCASTRÉ
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERÇÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR À RUPTURE

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BORGNE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"LE SUPER STAR" 2 faces tirant avec tube à ailettes

Pose en tunnel hermétique - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris



Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :
Extérieur :

Réf. client :


À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

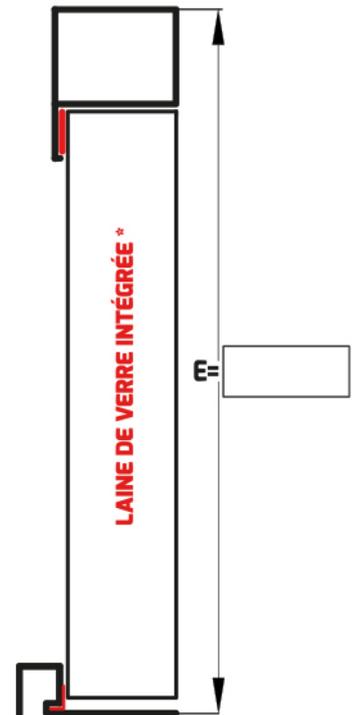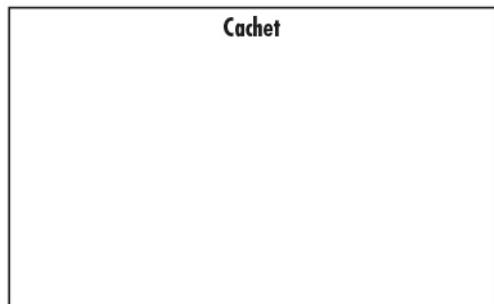

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

Bloc-porte "LE NEW STAR"



Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 5HB

L'HUISSERIE

Rénovation 25/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LES ANTI-PINCES

Intégrés à l'huissérie

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint isophonique à coller

LA PORTE

Acier 20/10^{ème} - 5 omégas de renfort

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation

LA SERRURE

En APPLIQUE certifiée **a2p*** ou **a2p*****

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation de la serrure réalisés en usine

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

NOUVEAU
avec **PACK ISO-COLOR**
isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur

1/2 ensemble blindé SECURYSTAR



TIRAGE CHAMPAGNE



BÉQUILLE ARGENT

Serrures SECURYSTAR carénées en applique

QUEEN STAR 3HB



3 POINTS HAUT ET BAS
5 PÊNES D'ANCRAGE



QUEEN STAR 5HB



5 POINTS HAUT ET BAS
7 PÊNES D'ANCRAGE



QUEEN STAR 7HB



7 POINTS HAUT ET BAS
9 PÊNES D'ANCRAGE



- ▶ Pose de la serrure pour une porte épaisseur jusqu'à **50 mm**
- ▶ Largeur **100 mm**, hauteur **2480 mm**, épaisseur **34 mm**
- ▶ Axe du protégé cylindre : **992 mm** du sol **65 mm** du bord de la porte (idéal anti-pince)
- ▶ Protège-cylindre extérieur **Ø 50**
- ▶ Pastille tournante anti-perçage
- ▶ Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur avec la clé



- ▶ Gâche huisserie métallique double U largeur **28 mm**
- ▶ Tirant ou poussant **PAS DE PERTE DE CERTIFICATION**
- ▶ Pêne 1/2 tour réversible
- ▶ Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée
- ▶ Platine dentée de réglage du 1/2 tour



- ▶ Ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée
- ▶ Garniture dorée ou chromée

Cylindres et clés PROSTAR



- ▶ Cylindre **PROSTAR** breveté jusqu'en 2032
- ▶ **4 clés** réversibles à points avec reproduction protégée et carte d'identification personnalisée
- ▶ De série finition blanc RAL 9016 ou époxy RAL 250 coloris au choix **SANS** plus-value



Fabrication et précision SUISSE
la micromécanique en action

Chez SECURYSTAR,
PAS DE VENTES DE CLÉS
ou autres produits
AUX PARTICULIERS
Ventes exclusives aux professionnels

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN RÉNOVATION**

- "NEW STAR 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 3HB A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "NEW STAR 2" A2P BP2 avec QUEEN STAR 5HB A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "NEW STAR 3" A2P BP3 avec QUEEN STAR 7HB A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

- L'HUISSERIE**
- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

- LA PORTE**
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERÇÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

- LA PORTE HORS FORMAT**
- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

- L'ISOLATION**
- ISOLATION LAINE DE VERRE

- LA SERRURE**
- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- 2 CYLINDRES A+B VERSION CONTROL
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR À RUPTURE

- LA POIGNÉE EXTÉRIEURE**
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BORGNE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

- LA FINITION**
- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"LE NEW STAR" 2 faces tirant anti-pinces

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :



Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

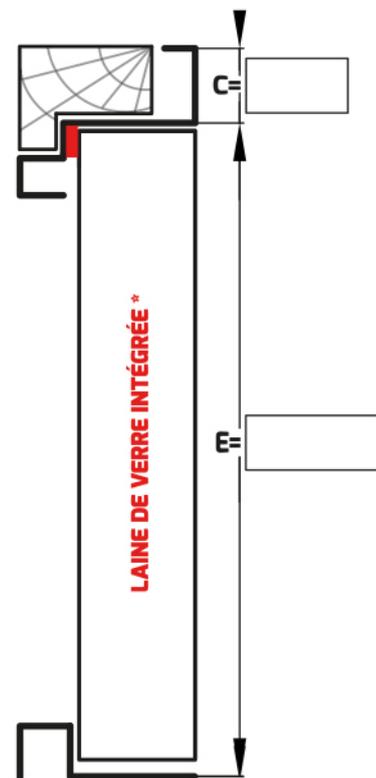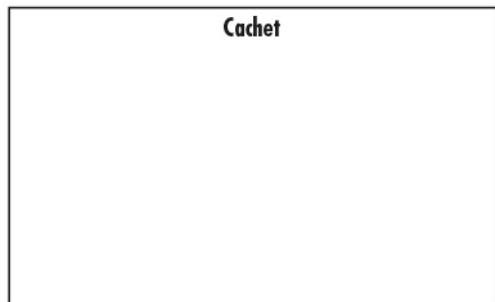

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

TÉL COMMANDE +33 1 56 34 24 24 FAX COMMANDE +33 1 56 34 24 25 E-MAIL commande@securystar.fr

TÉL DEVIS +33 1 56 34 24 22 FAX DEVIS +33 1 56 34 24 23 E-MAIL devis@securystar.fr

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN TUNNEL

- "NEW STAR 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 3HB A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "NEW STAR 2" A2P BP2 avec QUEEN STAR 5HB A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "NEW STAR 3" A2P BP3 avec QUEEN STAR 7HB A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) **À PRÉCISER**
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE ENCASTRÉ
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERÇÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

- 2 CYLINDRES A+B VERSION CONTROL
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR À RUPTURE

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BORGNE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE


"LE NEW STAR" 2 faces tirant anti-pinces + tube

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

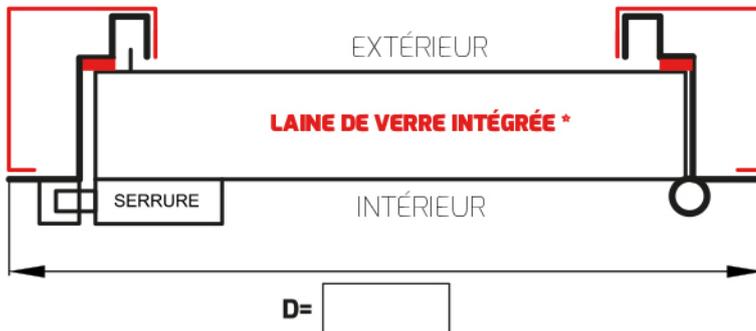

Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :



Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

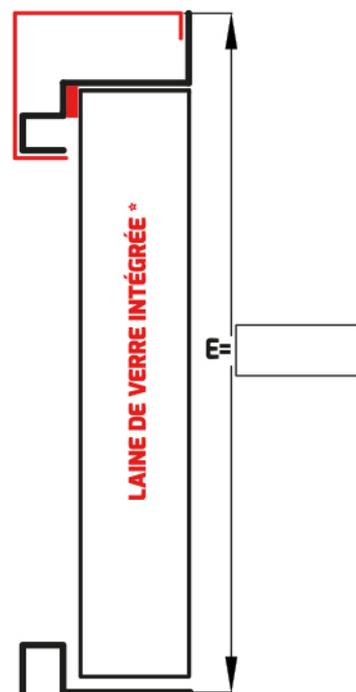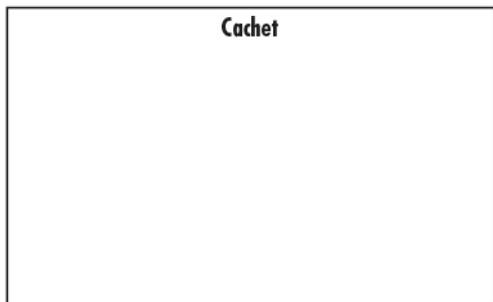

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

Bloc-porte "L'ORIGINAL"



Joint hermétique comprenant
fil de verre anti-allongement

L'HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LES ANTI-PINCES

Intégrés à l'huissérie

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint encastré avec fil de verre anti-allongement

LA PORTE

Acier 20/10^{ème} - 5 omégas de renfort

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation ou pack acoustique

LA SERRURE

En APPLIQUE certifiée **a2p*** ou **a2p*****

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation de la serrure réalisés en usine

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

NOUVEAU
avec **PACK ISO-COLOR**

isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur

OU

NOUVEAU
avec **PACK ACOUSTI-COLOR**

pack acoustique **41dB**
+ époxy RAL 1 couleur

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN RÉNOVATION

- "ORIGINAL 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 3HB A2P*
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ORIGINAL 2" A2P BP2 avec QUEEN STAR 5HB A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ORIGINAL 3" A2P BP3 avec QUEEN STAR 7HB A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR
- PACK ACOUSTI-COLOR

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT HERMÉTIQUE ENCASTRÉ
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

L'ACOUSTIQUE

- PACK ACOUSTIQUE

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3

-
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité

- 2 CYLINDRES A+B VERSION CONTROL
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR À RUPTURE

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BORGNE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES
(3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES
(3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"L'ORIGINAL" 2 faces tirant anti-pinces

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR ou **avec ACOUSTI-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR ou **avec ACOUSTI-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :


Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

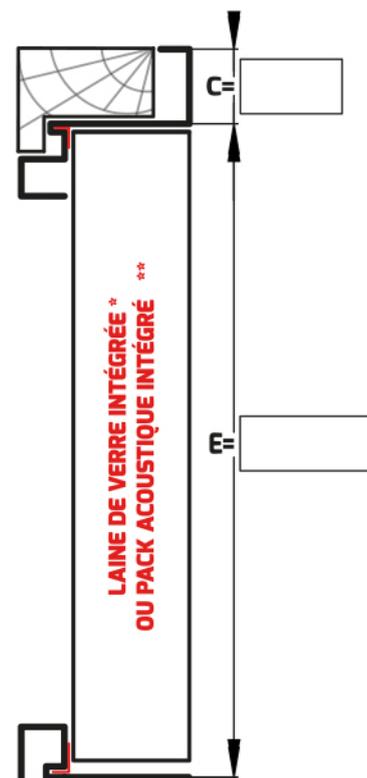

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN TUNNEL

- "ORIGINAL 1" A2P BP1 avec QUEEN STAR 3HB A2P*
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ORIGINAL 2" A2P BP2 avec QUEEN STAR 5HB A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ORIGINAL 3" A2P BP3 avec QUEEN STAR 7HB A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR
- PACK ACOUSTI-COLOR

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- ÂME DE GÂCHE SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- ÂME DE GÂCHE NON SOUDÉE (COMPRIS) À PRÉCISER
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT HERMÉTIQUE ENCASTRÉ
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

L'ACOUSTIQUE

- PACK ACOUSTIQUE

LA SERRURE

- MISE À LA CÔTE DES CAPOTS (SERRURE ET GÂCHE)
- CAPOT + GÂCHE GRANDE HAUTEUR JUSQU'À 2980 mm
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3

-
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- 2 CYLINDRES A+B VERSION CONTROL
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE SECURYSTAR À RUPTURE

LA POIGNÉE EXTÉRIEURE

- 1/2 ensemble blindé TIRAGE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE
- 1/2 ensemble blindé BORGNE ARGENT
- 1/2 ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE DROITE
- Double béquille sur rosace CHROMÉE GAUCHE
- Double béquille sur rosace DORÉE DROITE
- Double béquille sur rosace DORÉE GAUCHE

LA FINITION

- ÉPOXY RAL CAPOT SERRURE IDENTIQUE À LA PORTE
- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"L'ORIGINAL" 2 faces tirant anti-pinces + tube

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR ou **avec ACOUSTI-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR ou **avec ACOUSTI-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris



Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :
Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

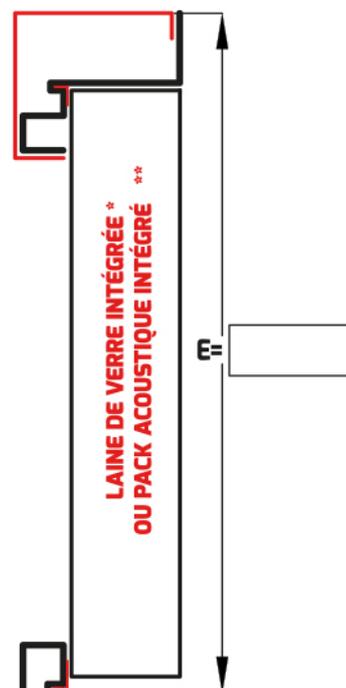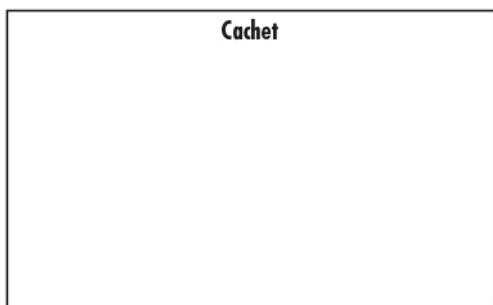

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

Bloc-porte "L'HARMONY"



Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure LOQUEEN STAR 3L

L'HUISSERIE

Rénovation 25/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

Acier 20/10^{ème} - 6 omégas de renfort

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation

LA SERRURE

ENCASTRÉE certifiée **a2p*** ou **a2p*****

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

Ensemble blindé argent ou champagne

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

NOUVEAU
avec **PACK ISO-COLOR**

isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur

Serrures SECURYSTAR carénées encastrées

L-QUEEN STAR 3L



3 POINTS LATÉRAUX
5 PÊNES D'ANCRAGE

L-QUEEN STAR 5L



5 POINTS LATÉRAUX
7 PÊNES D'ANCRAGE

L-QUEEN STAR 7L



7 POINTS LATÉRAUX
9 PÊNES D'ANCRAGE

Chez SECURYSTAR,
PAS DE VENTES DE CLÉS
ou autres produits **AUX PARTICULIERS**
Ventes exclusives aux professionnels

ENSEMBLE BLINDÉ
ARGENT CHAMPAGNE



1
CYLINDRE



- ↳ Protège-cylindre extérieur Ø 50
- ↳ Pastille tournante anti-perçage
- ↳ Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur avec la clé
- ↳ Tirant ou poussant
- ↳ **PAS DE PERTE DE CERTIFICATION**
- ↳ Pêne 1/2 tour réversible

- ↳ Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée
- ↳ Ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée
- ↳ Garniture dorée ou chromée

- ↳ Cylindre **PROSTAR** breveté jusqu'en 2032
- ↳ **4 clés** réversibles à points avec reproduction protégée et carte d'identification personnalisée

Cylindres et clés PROSTAR



SWISS MADE
Brevets 2032

Fabrication et précision SUISSE
La micromécanique en action

© RCS 402 66 763 - SECURYSTAR® Référence : secstar3l3l - tirant, manège et modèle adaptés

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN RÉNOVATION**

- "HARMONY 1" A2P BP1 avec L-QUEEN STAR 3L A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "HARMONY 2" A2P BP2 avec L-QUEEN STAR 5L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "HARMONY 3" A2P BP3 avec L-QUEEN STAR 7L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÉLLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÉLLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE BATTEMENT INTÉRIEUR
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
-
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE À PRÉCISER

LES FERME-PORTES

- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE


"L'HARMONY" 2 faces tirant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm


Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

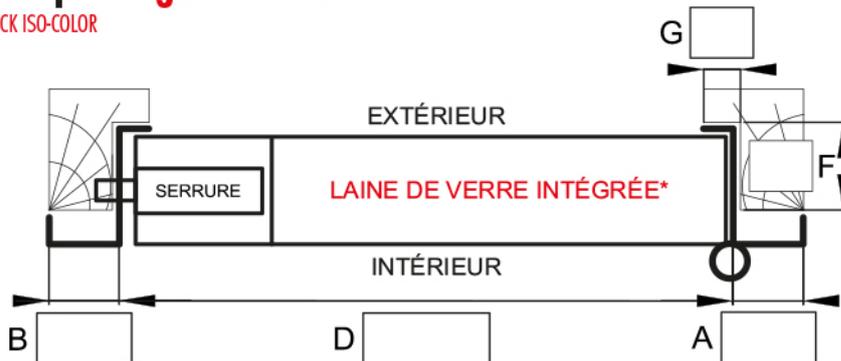

Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

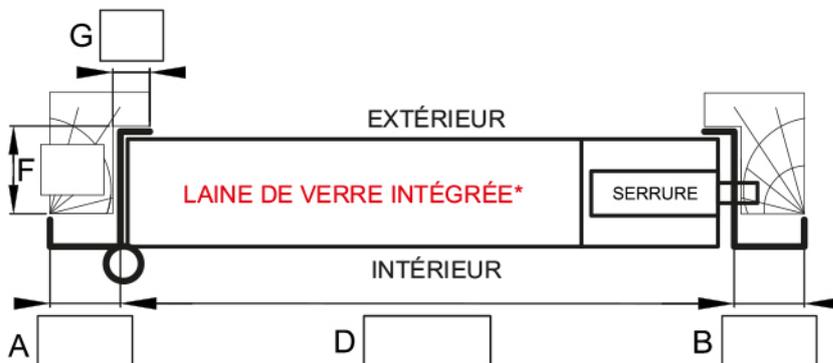

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :


Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

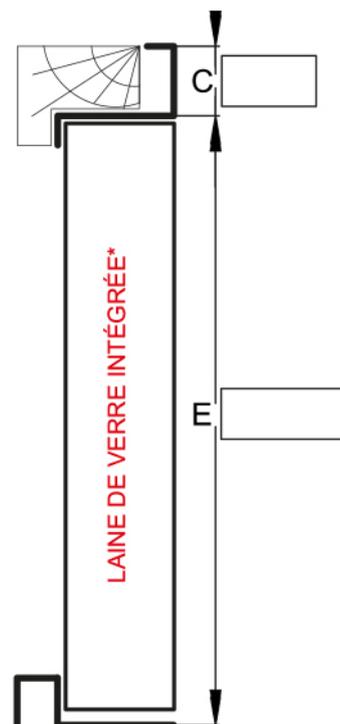

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN TUNNEL HERMÉTIQUE

- "HARMONY 1" A2P BP1 avec L-QUEEN STAR 3L A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "HARMONY 2" A2P BP2 avec L-QUEEN STAR 5L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "HARMONY 3" A2P BP3 avec L-QUEEN STAR 7L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE ENCASTRÉ
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE BATTEMENT INTÉRIEUR
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERÇÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
-
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE À PRÉCISER

LES FERME-PORTES

- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"L'HARMONY" 2 faces tirant avec tube à ailettes

Pose en tunnel hermétique - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


.....

.....

.....

.....

Cachet

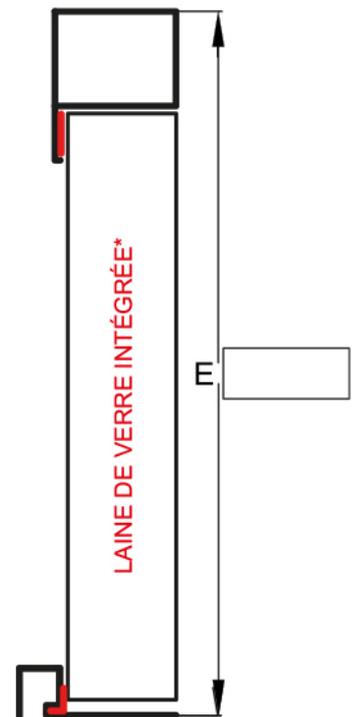

⁽¹⁾ Arc-bouté de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN RÉNOVATION**

- "HARMONY 1"** A2P BP1 avec L-QUEEN STAR 3L A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "HARMONY 2"** A2P BP2 avec L-QUEEN STAR 5L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "HARMONY 3"** A2P BP3 avec L-QUEEN STAR 7L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECOUVREMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
-
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**

LES FERME-PORTES

- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 L FORCE 1 à 4

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"L'HARMONY" 2 faces poussant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm


Croquis 9 gauche poussant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 10 droite poussant

*Avec PACK ISO-COLOR

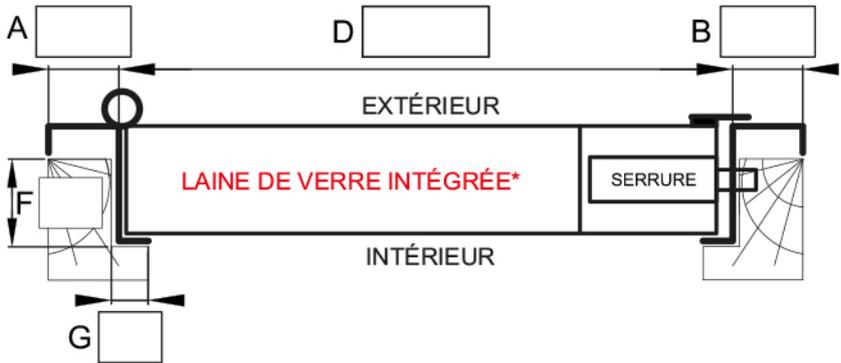

Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

.....

.....

Cachet

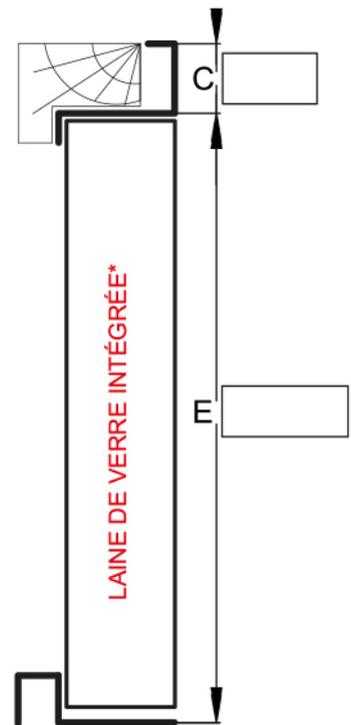

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imprimé : perte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN TUNNEL HERMÉTIQUE

- "HARMONY 1" A2P BP1 avec L-QUEEN STAR 3L A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "HARMONY 2" A2P BP2 avec L-QUEEN STAR 5L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "HARMONY 3" A2P BP3 avec L-QUEEN STAR 7L A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE ENCASTRÉ
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECOUVREMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**

LES FERME-PORTES

- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 L FORCE 1 à 4

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE À L'OPPOSÉ DES PAUMELLES **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"L'HARMONY" 2 faces poussant avec tube à ailettes

Pose en tunnel hermétique - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 13 gauche poussant

*Avec PACK ISO-COLOR



Croquis 14 droite poussant

*Avec PACK ISO-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :


Finition 2 couleurs Intérieur :
Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

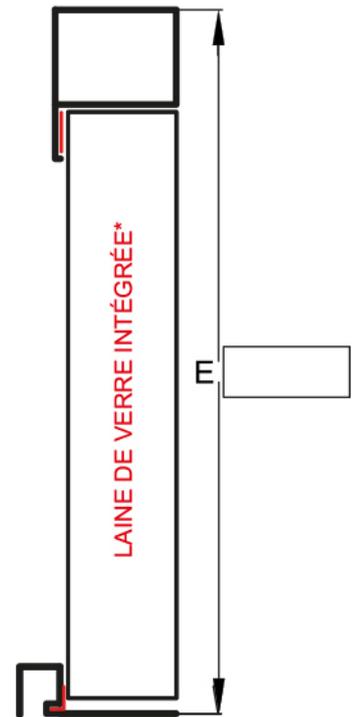

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imprimé : perte de la certification A2P BP

Bloc-porte "L'ÉLÉGANCE"



3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présentée avec serrure L'QUEEN STAR 3HB

L' HUISSERIE

Rénovation 25/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LES ANTI-PINCES

Intégrés à l'huissierie

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint isophonique à coller

LA PORTE

Acier 20/10^{ème} - 6 omégas de renfort

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation

LA SERRURE

ENCASTRÉE certifiée **a2p*** ou **a2p*****

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

Ensemble blindé argent ou champagne

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

N O U V E A U
avec PACK ISO-COLOR
isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur

Serrures SECURYSTAR carénées encastrées

L-QUEEN STAR 3HB



3 POINTS HAUT ET BAS
5 PÊNES D'ANCRAGE

L-QUEEN STAR 5HB



5 POINTS HAUT ET BAS
7 PÊNES D'ANCRAGE

L-QUEEN STAR 7HB



7 POINTS HAUT ET BAS
9 PÊNES D'ANCRAGE



Chez SECURYSTAR,
PAS DE VENTES DE CLÉS
ou autres produits **AUX PARTICULIERS**
Ventes exclusives aux professionnels

ENSEMBLE BLINDÉ
ARGENT CHAMPAGNE



2
CYLINDRES

- ↳ Protège-cylindre extérieur Ø 50
- ↳ Pastille tournante anti-perçage
- ↳ Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur avec la clé
- ↳ Tirant ou poussant
- ↳ **PAS DE PERTE DE CERTIFICATION**
- ↳ Pêne 1/2 tour réversible

- ↳ Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée
- ↳ Ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée
- ↳ Garniture dorée ou chromée

- ↳ Cylindre **PROSTAR** breveté jusqu'en 2032
- ↳ **4 clés** réversibles à points avec reproduction protégée et carte d'identification personnalisée

Cylindres et clés PROSTAR



SWISS MADE
Brevets 2032

Fabrication et précision SUISSE
La micromécanique en action

© RCS 402 66 781 - SECURYSTAR® - REFERENCE - SECURYSTAR® - BREVETS - MARQUE ET MODELE DÉPOSÉS

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN RÉNOVATION**

- "ÉLÉGANCE 1" A2P BP1 avec L-QUEEN STAR 3HB A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉLÉGANCE 2" A2P BP2 avec L-QUEEN STAR 5HB A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉLÉGANCE 3" A2P BP3 avec L-QUEEN STAR 7HB A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÉLLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÉLLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
-
-
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- 2 CYLINDRES A+B VERSION CONTROL
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE


"L'ÉLÉGANCE" 2 faces tirant anti-pinces

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm


Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

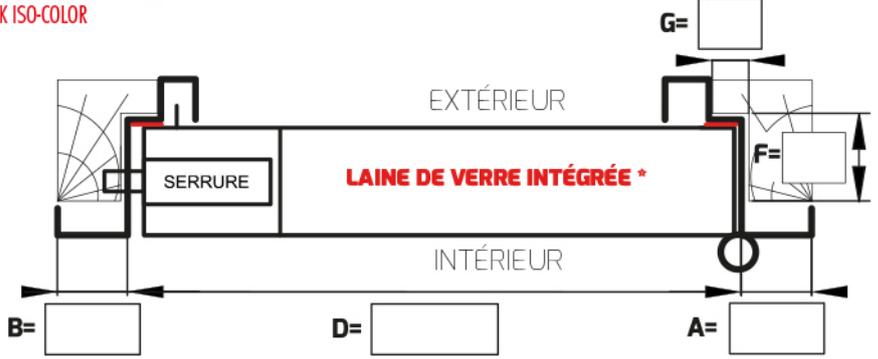

Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

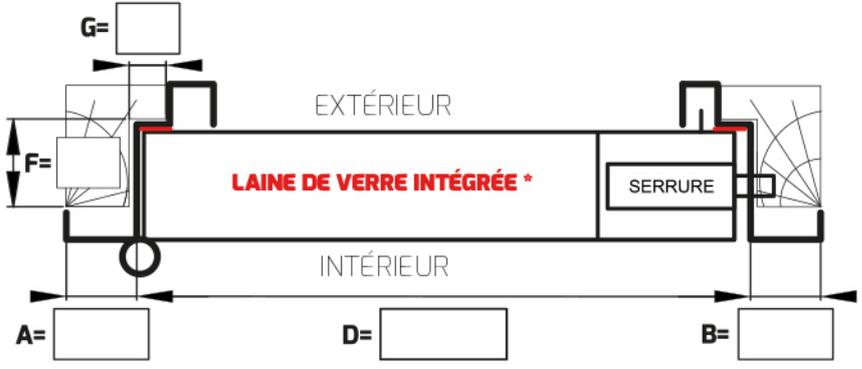

Huissierie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :
Extérieur :


Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....
.....
.....

Cachet

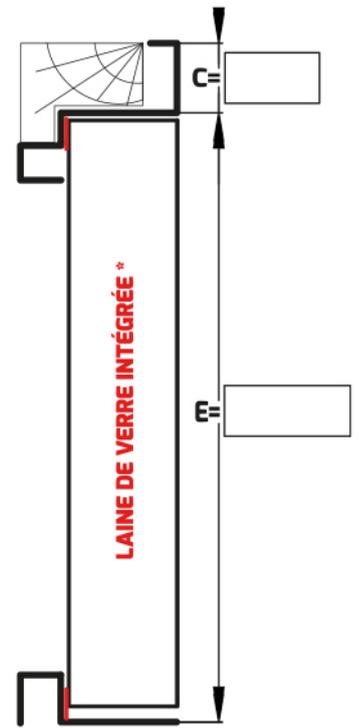

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN TUNNEL

- "ÉLÉGANCE 1" A2P BP1 avec L-QUEEN STAR 3HB A2P*
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉLÉGANCE 2" A2P BP2 avec L-QUEEN STAR 5HB A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉLÉGANCE 3" A2P BP3 avec L-QUEEN STAR 7HB A2P***
- ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3
-
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- 2 CYLINDRES A+B VERSION CONTROL
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE À PRÉCISER

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE


"L'ÉLÉGANCE" 2 faces tirant anti-pinces + tube

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR

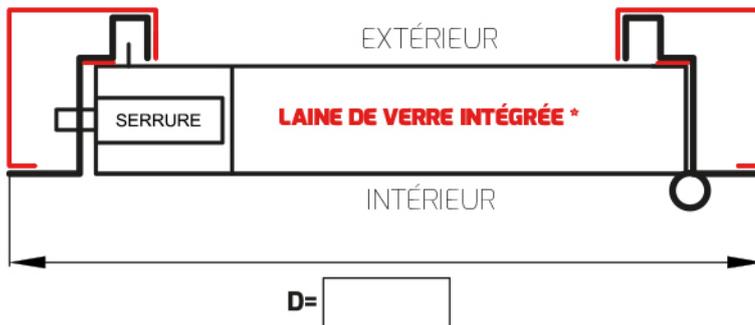

Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR



Huissierie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :



À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....



.....

.....

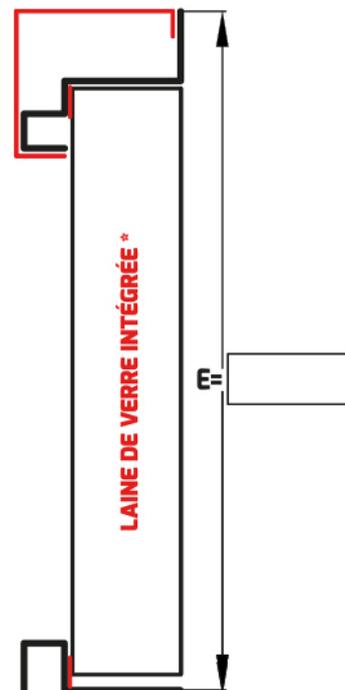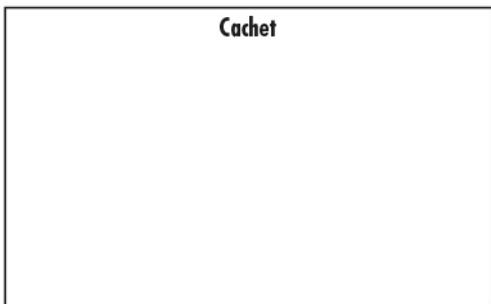

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

Bloc-porte "L'EXCLUSIF"

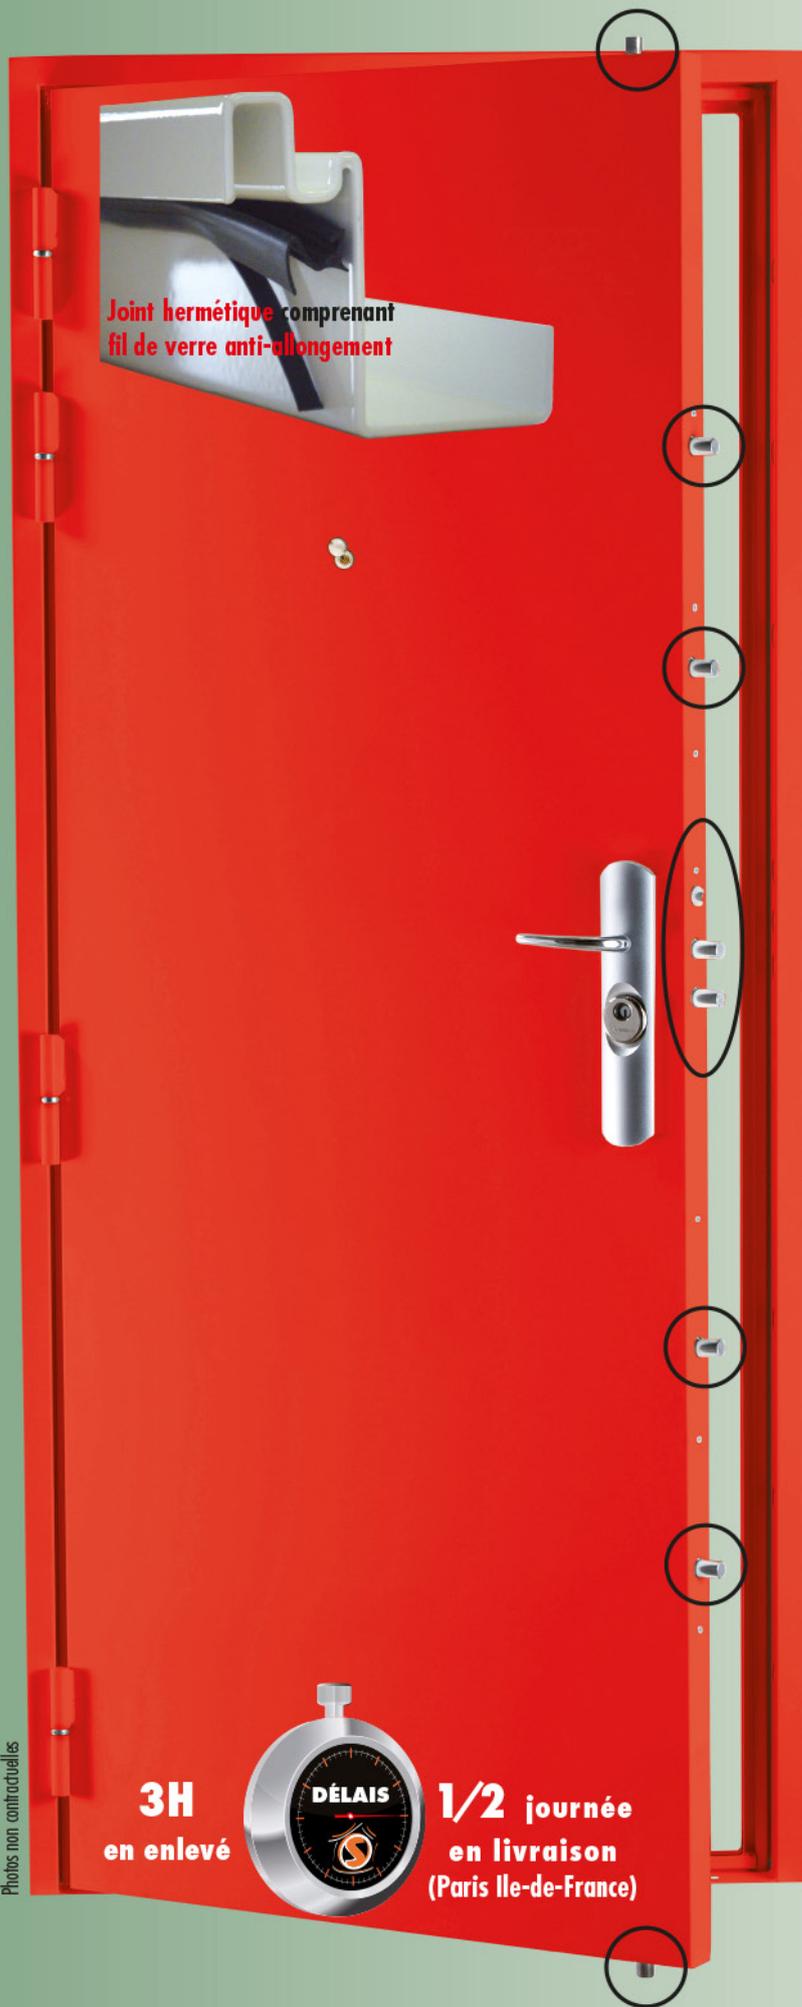

Joint hermétique comprenant
fil de verre anti-allongement

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure L'QUEEN STAR 7HB

L'HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LES ANTI-PINCES

Intégrés à l'huissérie

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint encastré avec fil de verre anti-allongement

LA PORTE

Acier 20/10^{ème} - 6 omégas de renfort

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation ou pack acoustique

LA SERRURE

ENCASTRÉE certifiée **a2p*** ou **a2p*****

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

Ensemble blindé argent ou champagne

LA FINITION

Époxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

N O U V E A U
avec **PACK ISO-COLOR**

isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur

OU

N O U V E A U
avec **PACK ACOUSTI-COLOR**

pack acoustique **41dB**
+ époxy RAL 1 couleur

Serrures SECURYSTAR carénées encastrées

L-QUEEN STAR 3HB



**3 POINTS HAUT ET BAS
5 PÊNES D'ANCRAGE**



L-QUEEN STAR 5HB



**5 POINTS HAUT ET BAS
7 PÊNES D'ANCRAGE**



L-QUEEN STAR 7HB



**7 POINTS HAUT ET BAS
9 PÊNES D'ANCRAGE**



Chez SECURYSTAR,
PAS DE VENTES DE CLÉS
ou autres produits **AUX PARTICULIERS**
Ventes exclusives aux professionnels

ENSEMBLE BLINDÉ
ARGENT CHAMPAGNE



1
C
Y
L
I
N
D
R
E

- ↳ Protège-cylindre extérieur Ø 50
- ↳ Pastille tournante anti-perçage
- ↳ Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur avec la clé
- ↳ Tirant ou poussant
- ↳ **PAS DE PERTE DE CERTIFICATION**
- ↳ Pêne 1/2 tour réversible

- ↳ Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée
- ↳ Ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée
- ↳ Garniture dorée ou chromée

- ↳ Cylindre **PROSTAR** breveté jusqu'en 2032
- ↳ **4 clés** réversibles à points avec reproduction protégée et carte d'identification personnalisée

Cylindres et clés PROSTAR



SWISS MADE
Brevets 2032

Fabrication et précision SUISSE
La micromécanique en action

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN RÉNOVATION**

- "EXCLUSIF 1"** A2P BP1 avec L-QUEEN STAR 3HB A2P*
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "EXCLUSIF 2"** A2P BP2 avec L-QUEEN STAR 5HB A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "EXCLUSIF 3"** A2P BP3 avec L-QUEEN STAR 7HB A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**
- PACK ACOUSTI-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT HERMÉTIQUE ENCASTRÉ
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

L'ACOUSTIQUE

- PACK ACOUSTIQUE

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- 2 CYLINDRES A+B VERSION CONTROL
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT **À PRÉCISER**
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE **À PRÉCISER**

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES (3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"L'EXCLUSIF" 2 faces tirant **anti-pinces**

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR ou **avec ACOUSTI-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR ou **avec ACOUSTI-COLOR



Huissierie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :


Finition 2 couleurs Intérieur :
Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

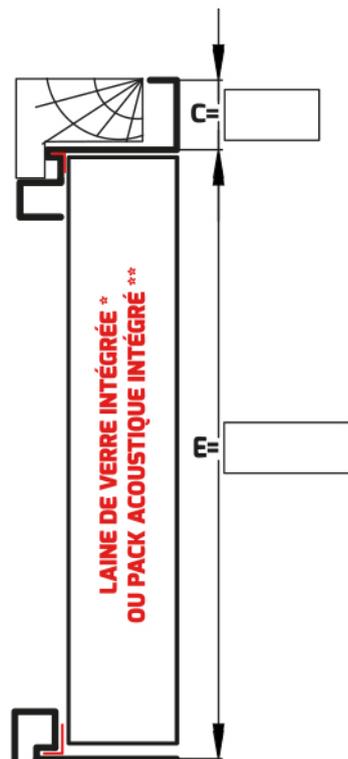

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

**CHOIX DU BLOC-PORTE
POSE EN TUNNEL**

- "EXCLUSIF 1" A2P BP1 avec L-QUEEN STAR 3HB A2P*
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "EXCLUSIF 2" A2P BP2 avec L-QUEEN STAR 5HB A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "EXCLUSIF 3" A2P BP3 avec L-QUEEN STAR 7HB A2P***
ÉPOXY APPRÊT GRIS
- PACK ISO-COLOR**
- PACK ACOUSTI-COLOR**

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCELLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCELLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT HERMÉTIQUE ENCASTRÉ
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

L'ISOLATION

- ISOLATION LAINE DE VERRE

L'ACOUSTIQUE

- PACK ACOUSTIQUE

LA SERRURE

CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1 ET PROSTAR 3

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- 2 CYLINDRES A+B VERSION CONTROL
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE À PRÉCISER

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2480**
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR **FORMAT L 1000 X H 2980**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES
(3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2480**
- TÔLE DÉCOR BOIS COLLÉE SUR LA PORTE + HABILLAGE ANTI-PINCES
(3 côtés + seuil) **FORMAT L 1000 X H 2980**
- POLYZINGAGE

"L'EXCLUSIF" 2 faces tirant **anti-pinces + tube**

Pose en tunnel - **1 vantail** - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Sans précision de votre part :
jeu haut 5 mm / jeu bas 8 mm
selon le type de serrure jeu entre 5 et 8 mm

Croquis 1 gauche tirant

*Avec PACK ISO-COLOR ou **avec ACOUSTI-COLOR



Croquis 2 droite tirant

*Avec PACK ISO-COLOR ou **avec ACOUSTI-COLOR



Huisserie existante Bois Métallique

Si judas optique hauteur mm

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Finition 2 couleurs Intérieur :

Extérieur :

Réf. client :

À fabriquer pour le :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


.....

.....

.....

.....

Cachet

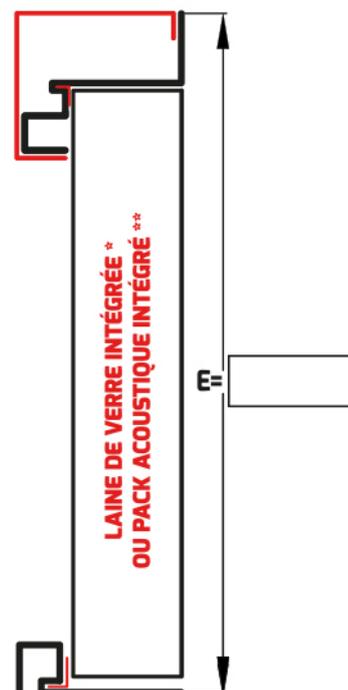

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : perte de la certification A2P BP



Porte à recouvrement

Bloc-porte blindé COUPE-FEU



L' HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint isophonique et coupe-feu

LA PORTE

Acier 15 et 20/10^{ème}
Omégas de renfort verticaux et horizontaux

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

L'ISOLATION

Laine de roche intégrée et produit coupe-feu

LES SERRURES

- ENCASTRÉE 1 point axe à 50 "LE PHÉNIX"
- ENCASTRÉE 3 points axe à 65 **a2p** "LE TITAN"
- ANTI-PANIQUE 1 point ou 3 points "LE VIGILANT"
- BANDEAU VENTOUSES "LE REMPART"

LES GÂCHES

Trous d'empennage réalisés en usine

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation des serrures réalisés en usine

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé argent "LE PHÉNIX"
- Ensemble blindé argent ou champagne "LE TITAN"
- Module extérieur (option) "LE VIGILANT"
- Bâton de maréchal (option) "LE REMPART"

LA FINITION

Époxyc apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore



POUR MULTI-USAGES

"LE PHÉNIX"

"LE TITAN 1"

avec serrure ENCASTRÉE
1 point axe à 50

avec serrure ENCASTRÉE
3 points axe à 65 **a2p**

Photos non contractuelles

Oculus
coupe-feu
pare-flamme
1 heure

(Option)

En stock
permanent

L 320 x H 320
L 320 x H 500
L 320 x H 870

EI₂ 30 ou EI₂ 60 et PARE-FLAMME E 30 ou E 60

POUR ISSUE DE SECOURS

"LE VIGILANT"

avec ANTI-PANIQUE
1 point



"LE VIGILANT"

avec ANTI-PANIQUE
3 points



POUR CONTRÔLE D'ACCÈS

"LE REMPART"

avec BANDEAU VENTOUSES



Pour porte 2 vantaux joindre notre équipe commerciale

DURÉE DE RÉSISTANCE	
E 30	pare-flamme 1/2 heure
EI ₂ 30	coupe-feu 1/2 heure
E 60	pare-flamme 1 heure
EI ₂ 60	coupe-feu 1 heure

GAMME DIMENSIONNELLE COUPE-FEU ET PARE-FLAMME					
1 VANTAIL EI ₂ 30 et E 30			1 VANTAIL EI ₂ 60 et E 60		
CÔTES DE L'HUISSERIE EN FOND DE FEUILLURE	LARGEUR	HAUTEUR	CÔTES DE L'HUISSERIE EN FOND DE FEUILLURE	LARGEUR	HAUTEUR
DIMENSIONS MINIMUM	464	1573	DIMENSIONS MINIMUM	464	1573
DIMENSIONS MAXIMUM	1096	2416	DIMENSIONS MAXIMUM	950	2100

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN RÉNOVATION

- "PHÉNIX" 1 point E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "PHÉNIX" 1 point E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TITAN" 3 points A2P* E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TITAN" 3 points A2P* E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "VIGILANT" 1 point E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "VIGILANT" 1 point E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "VIGILANT" 3 points E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "VIGILANT" 3 points E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "REMPART" bandeau E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "REMPART" bandeau E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ### L'HUISSERIE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
 - 19 CHEVILLES ACIER COUPE-FEU M8x80
 - PATTES DE SCELLEMENT À VISSER (7)
 - PATTES DE SCELLEMENT À SOUDER (7)

LA PORTE

- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- JUDAS OPTIQUE 200° PERCÉ-FOURNI
- SORTIE DE FIL + FOURNITURE JARRETIÈRE ENCASTRÉE
- PLAT DE RECouvreMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- OCULUS 320x320
- OCULUS 320x500
- OCULUS 320x870

LA PORTE HORS FORMAT PARE-FLAMME UNIQUEMENT

- 2 FACES LARGEUR + DE 950 JUSQU'À 1096 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2100 JUSQU'À 2416 mm

LA SERRURE POUR "LE PHÉNIX"

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR
- CYLINDRE À BOUTON ÉCO STAR l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT ÉCO STAR l'unité
- CYLINDRE PROSTAR 35x35 l'unité
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT PROSTAR l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LA SERRURE POUR "LE TITAN"

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1
- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOUTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE À BOUTON DORÉ l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LA SERRURE POUR "LE VIGILANT"

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR
- 1/2 CYLINDRE PROSTAR l'unité
- 1/2 CYLINDRE S'ENTROUVRANT PROSTAR l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE À RUPTURE

LES POIGNÉES POUR "LE PHÉNIX"

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER

LES POIGNÉES POUR "LE TITAN"

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé TIRAGE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE CHAMPAGNE À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BORGNE CHAMPAGNE À PRÉCISER


MODULE EXTÉRIEUR COUPE-FEU POUR "LE VIGILANT"

- BOUTON avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS
- BÉQUILLE avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS


2 faces tirant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 950 x 2100 (autres formats : options)

Croquis 1 gauche tirant

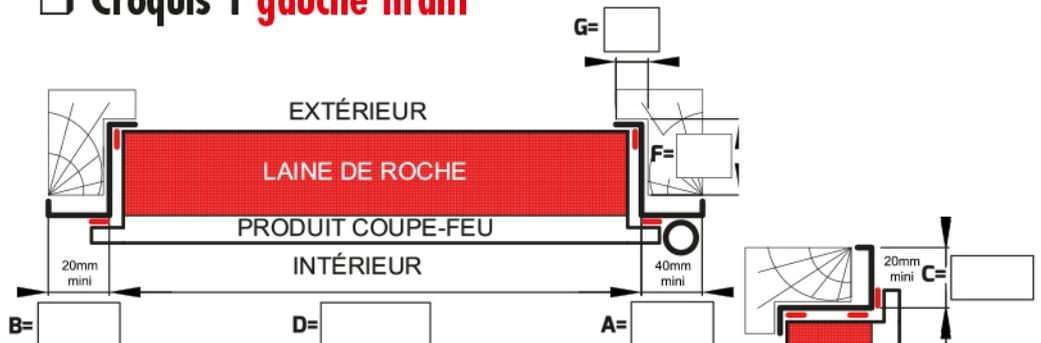


Croquis 2 droite tirant

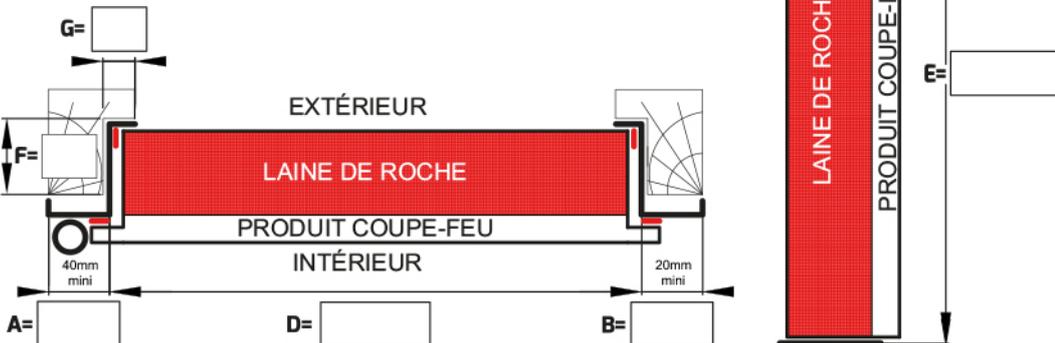


2 faces poussant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 950 x 2100 (autres formats : options)

Croquis 9 gauche poussant

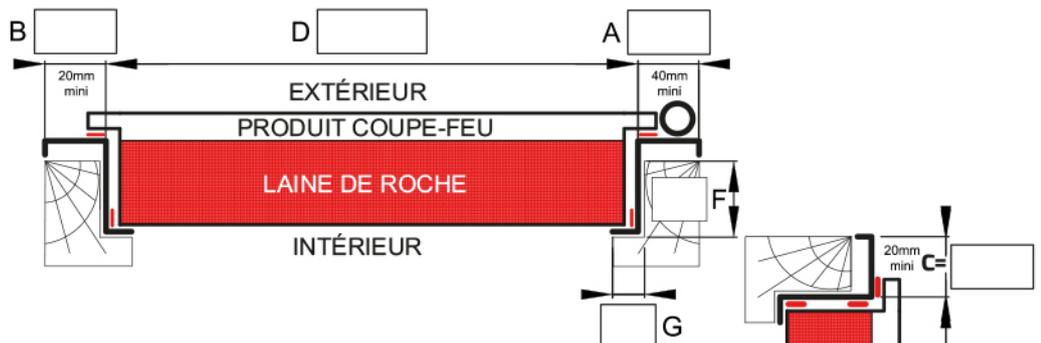

Croquis 10 droite poussant

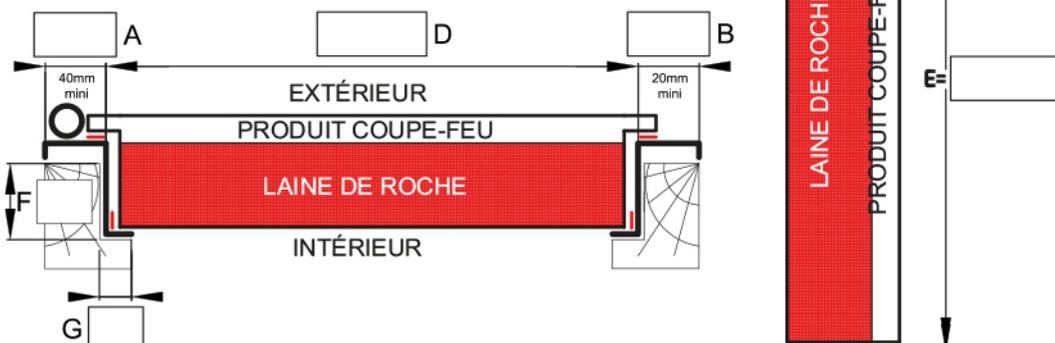

*1 Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si impose : porte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN TUNNEL

- "PHÉNIX" 1 point E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "PHÉNIX" 1 point E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TITAN" 3 points A2P* E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TITAN" 3 points A2P* E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "VIGILANT" 1 point E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "VIGILANT" 1 point E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "VIGILANT" 3 points E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "VIGILANT" 3 points E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "REMPART" bandeau E12 30 + E 30 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "REMPART" bandeau E12 60 + E 60 ÉPOXY APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

LES POIGNÉES POUR "LE REMPART"

- BÂTON DE MARÉCHAL ACIER SOUDÉ ÉPOXY (HT 500)
- BÂTON DE MARÉCHAL ACIER SOUDÉ ÉPOXY (HT 2000)
- BÂTON DE MARÉCHAL INOX VISSÉ ÉPOXY (HT 500)
- BÂTON DE MARÉCHAL INOX VISSÉ ÉPOXY (HT 2000)

LES FERME-PORTES

- TS 3000 V FORCE 1 à 4 pour porte en tirant
- TS 3000 L FORCE 1 à 4 pour porte en poussant
- TS 5000 FORCE 2 à 6 pour porte en tirant
- TS 5000 L FORCE 2 à 6 pour porte en poussant
- TS 5000 RITZ FORCE 2 à 6 amortissements fin de course


LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- ÉPOXY RAL 2^{ème} COULEUR
- POLYZINGAGE



2 faces tirant avec cochonnet intégré

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 950 x 2100 (autres formats : options)

Croquis 1 gauche tirant

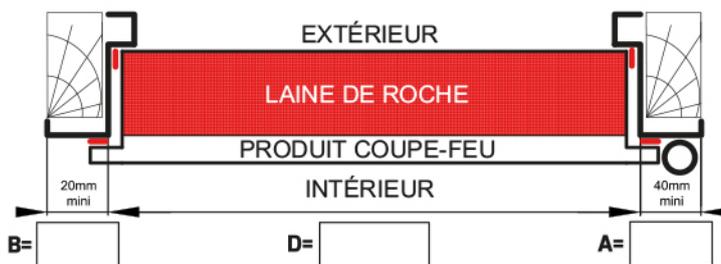

Croquis 2 droite tirant

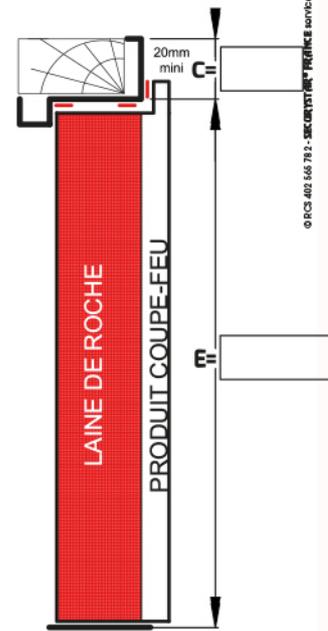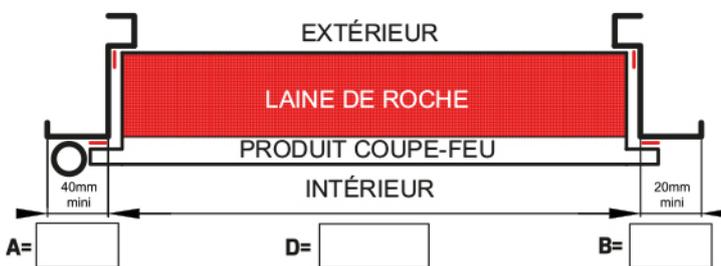


INFORMATION

Pour votre commande
de bloc-porte blindé
coupe-feu et pare-flamme
remplir et envoyer
les pages 50 et 51



2 faces poussant avec cochonnet intégré

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 950 x 2100 (autres formats : options)

Croquis 9 gauche poussant

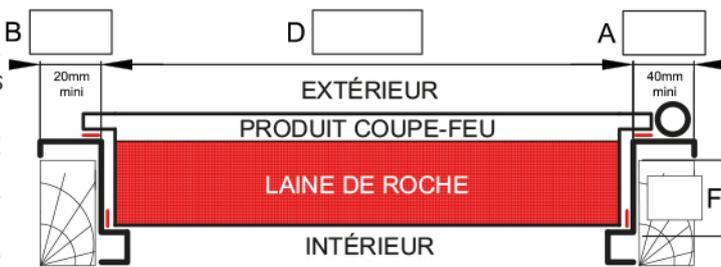

Croquis 10 droite poussant

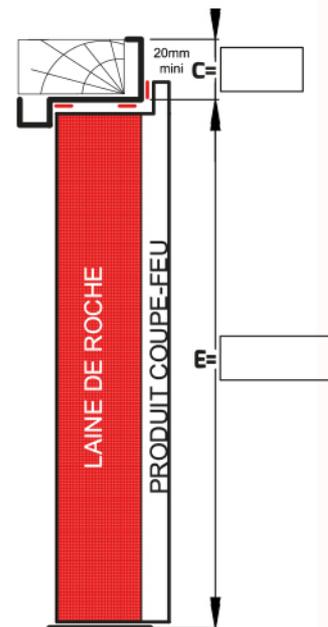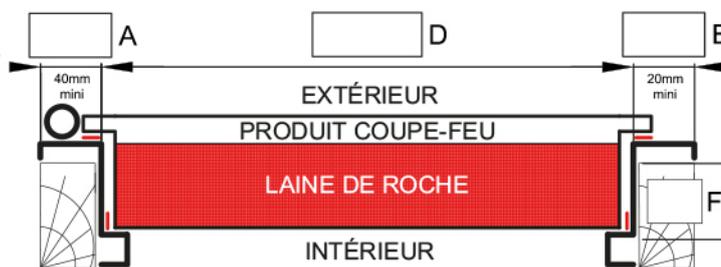

Huissier existante Bois Métallique B

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

*1 Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposé : porte de la certification A2P BP

Menuiserie métallique hermétique

Époxy 250 coloris au choix
compris dans le prix



L'HUISSERIE

Rénovation 25/10^{ème} 3 éléments + fer plat au sol
ou tube à ailettes hermétique

L'ÉTANCHÉITÉ

Double joint d'étanchéité

LA PORTE

Tube acier ST 44.2 formé à froid 4 côtés
Construction par angles soudés et surfacés

LE REMPLISSAGE

Parcloses aluminium + joints de vitrage 2 côtés
Vitrage (option)

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA FERMETURE

1 VANTAIL

Serrure ENCASTRÉE 1 ou 3 points
Cylindre européen 2 entrées 35x35 avec 4 clés
Serrure ANTI-PANIQUE 1 ou 3 points
BANDEAU VENTOUSES 2x300 kg

2 VANTAUX

2 verrous à bascule ENCASTRÉS sur semi-fixe

POSE DE LA FERMETURE

1 VANTAIL Serrure encastrée et ventouses
montées en usine

2 VANTAUX

Verrous à bascule montés en usine

LES GÂCHES

Trous d'empennage réalisés en usine

LES PRÉ-PERÇAGES

Réservation et trous de fixation des fermetures
réalisés en usine

LA POIGNÉE

Ensemble ÉTROIT sur plaque
tirage ou double béquille

LA FINITION

Époxy apprêt gris ou RAL 1 couleur

Gamme "SECUR-ISOL"



**Époxy 250 coloris au choix
compris dans le prix**



**Fermeture
du semi-fixe
par 2 verrous
à bascule
encastrés**



V1GT

Gauche Tirant

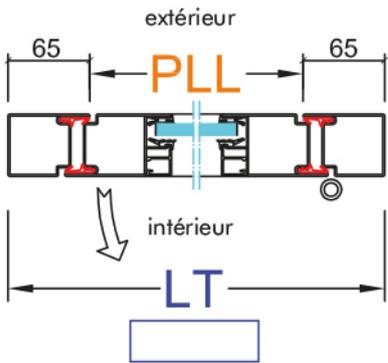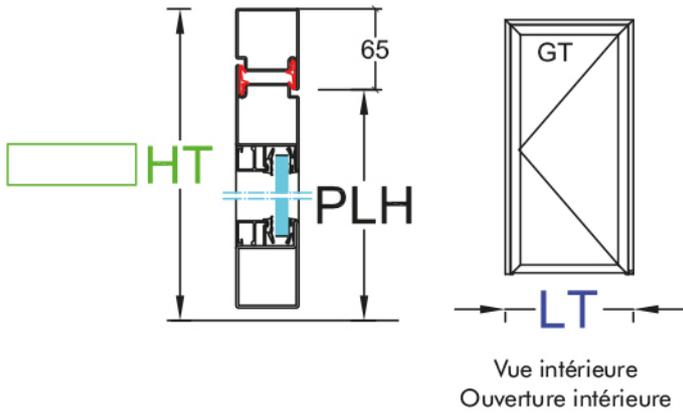



V1DT

Droite Tirant

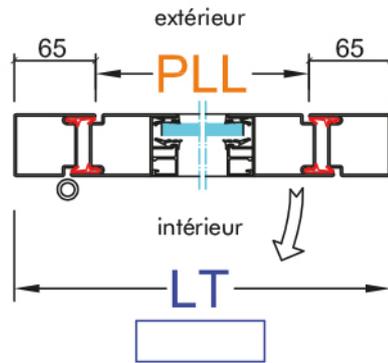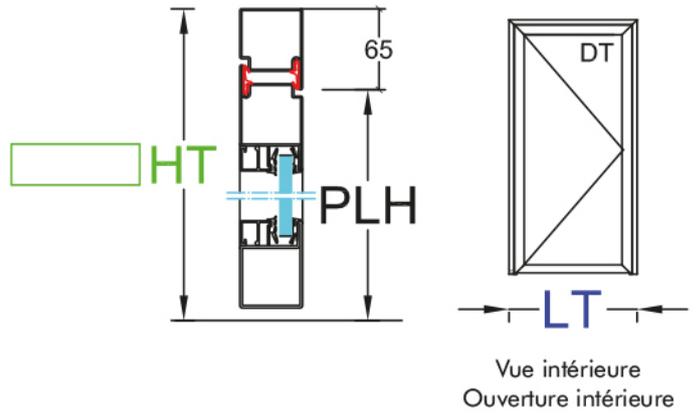



V1GP

Gauche Poussant

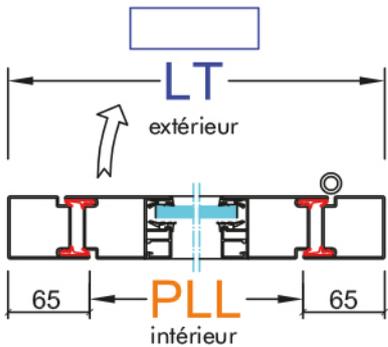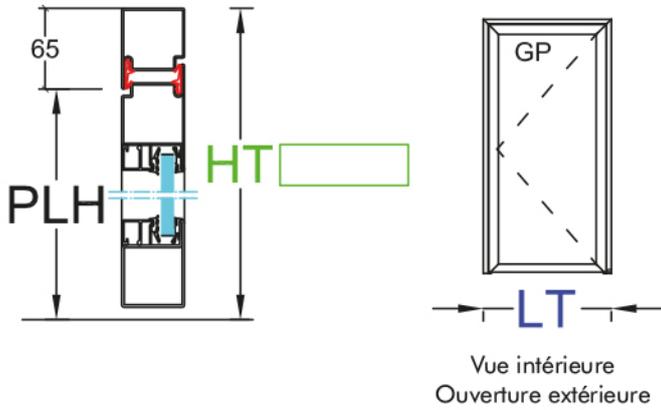

V1DP

Droite Poussant

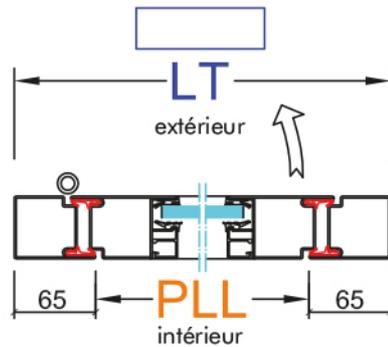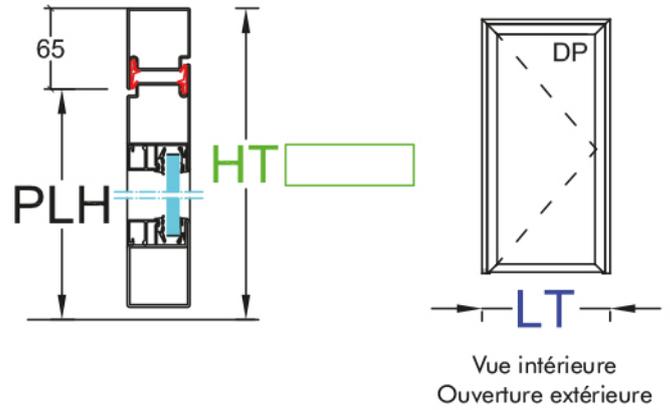


LT = Largeur Totale
HT = Hauteur Totale


PLL = Passage Libre Largeur
PLH = Passage Libre Hauteur




Serrure 1 point




Serrure 3 points



Serrure anti-panique
1 point



Serrure anti-panique
3 points



Bandeau ventouses
2 x 300 Kg

-
-
-
-
-

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- BT : POSE EN ANGLE BÂTI EN T
- BZ : POSE EN ANGLE BÂTI EN Z
- BJ : POSE EN ANGLE AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- BOULTON POUSSOIR INOX SUR PLAQUE ÉTROITE

LE SEUIL

- S2 : JOINT BALAI EPDM
- S3 : ÉTANCHÉITÉ TOTALE 4 CÔTÉS SEUIL À LA "SUISSE"
- S4 : BARRE DE SEUIL AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- S5 : PLINTE AUTOMATIQUE D'ÉTANCHÉITÉ

LA PORTE

- TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE le ml
- SORTIE DE FIL + FOURNITURE JARRETIÈRE ENCASTRÉE l'unité
- VENTOUSE SUPPLÉMENTAIRE 300 Kg l'unité

LA PORTE HORS FORMAT

- LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1300 mm
- HAUTEUR + DE 2200 JUSQU'À 2500 mm

FOURNITURE DU PANNEAU ISOLANT TÔLÉ 2 FACES

- MOINS DE 0,70 m² FORFAIT
- PLUS DE 0,70 m² au m²

FOURNITURE DU VITRAGE

- 44.2 CLAIR classe P2A 9 mm
- 44.2 OPALE 1 classe P2A 9 mm
- SP10 CLAIR classe P5A 10 mm
- DOUBLE VITRAGE ISOLANT 4/14/4 CLAIR 22 mm
- DOUBLE VITRAGE ISOLANT 44.2/6/33.2 CLAIR classe P2A 22 mm

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR

- CLYNDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CLYNDRE À BOULTON ARGENT l'unité
- CLYNDRE S'ENTROUVRANT PROSTAR l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE 1 TEMPS

MODULE EXTÉRIEUR POUR ANTI-PANIQUE

- BOULTON avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS
- BÉQUILLE avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS

LES POIGNÉES

- BÂTON DE MARÉCHAL ACIER SOUDÉ ÉPOXY (HT 500)
- BÂTON DE MARÉCHAL ACIER SOUDÉ ÉPOXY (HT 2000)
- BÂTON DE MARÉCHAL INOX VISSÉ ÉPOXY (HT 500)
- BÂTON DE MARÉCHAL INOX VISSÉ ÉPOXY (HT 2000)

LES FERME-PORTES

- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4 pour porte en tirant
- TS 3000 L FORCE 1 à 4 pour porte en poussant
- ENCASTRÉ EN LINTEAU BOXER


LA FINITION

- BRUT OU ÉPOXY APPRÊT GRIS (MOINS-VALUE)
- POLYZINGAGE

**COMPRIS
DANS LE PRIX**



**Options :
traverse horizontale ou verticale
minimum de facturation de 1 ml
par traverse**

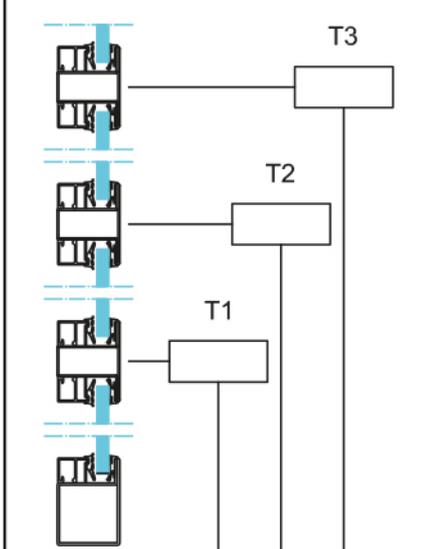


Indiquer la hauteur de l'axe des traverses en partant du sol

Ensemble ÉTROIT sur plaque

- Pose en tunnel bâti en L BL
- Pose en angle bâti en Z BZ
- Pose en angle bâti en T BT
- Pose en rénovation BR
- Pose en angle avec joint BJ

Tous les seuils sont conformes à la norme PMR

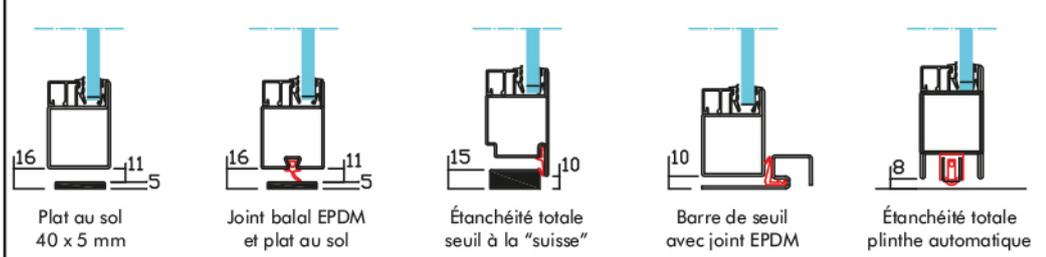

- Huissierie existante Bois Métallique
- Finition : Brut Époxy apprêt gris

Ref. client : _____



À fabriquer pour le : _____

- Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet



V2GT

Gauche Tirant

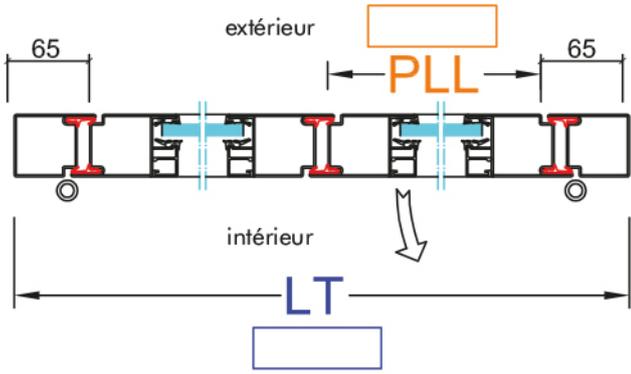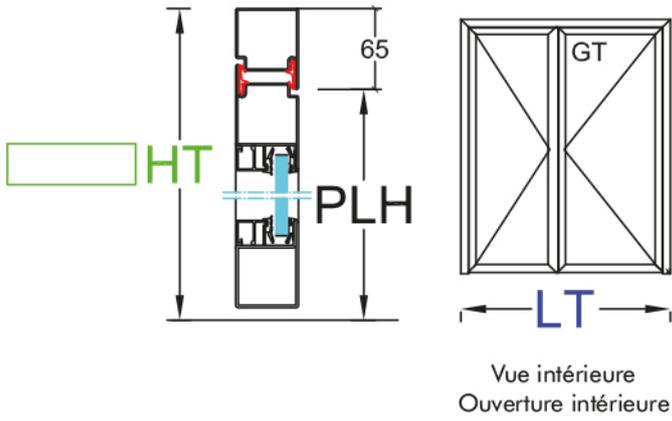



V2DT

Droite Tirant

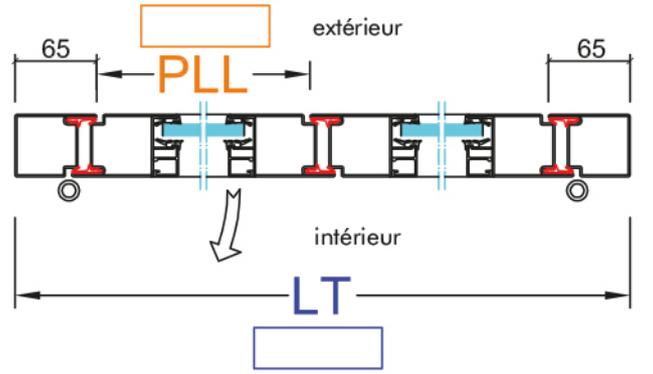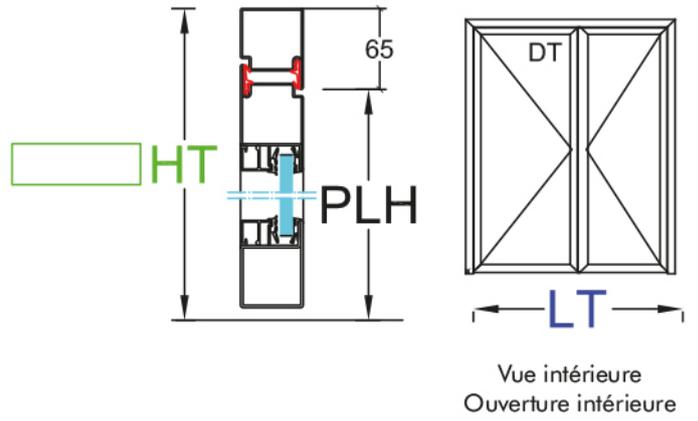



V2GP

Gauche Poussant

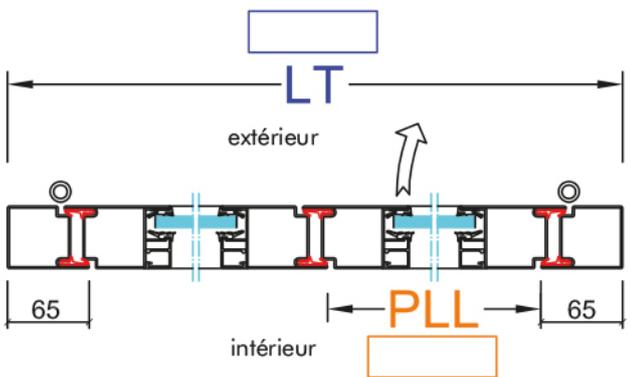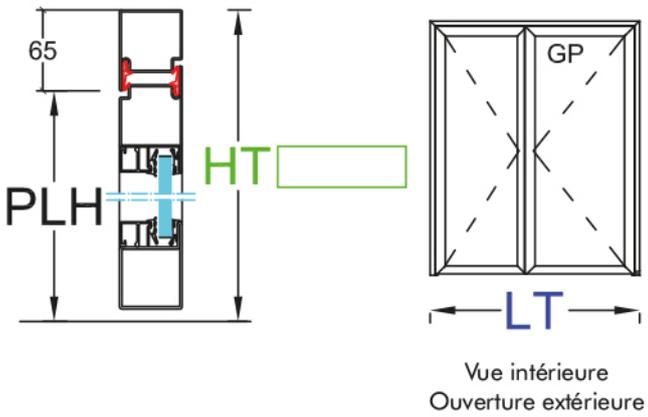

V2DP

Droite Poussant

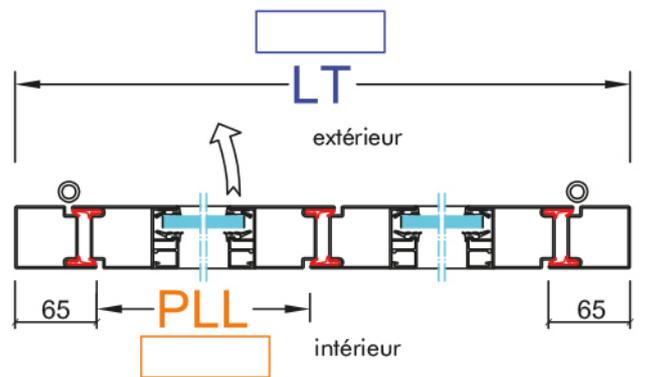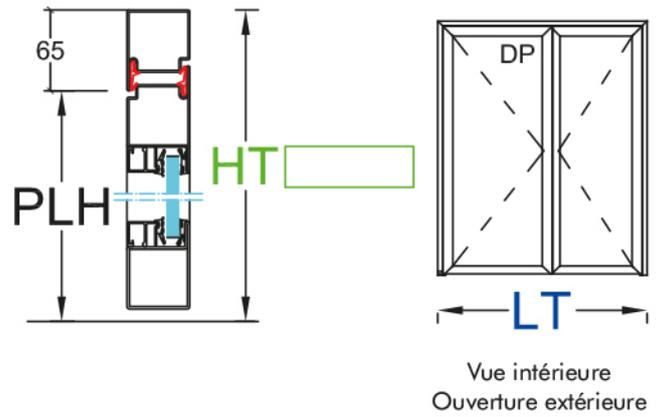

LT = Largeur Totale

PLL = Passage Libre Largeur

HT = Hauteur Totale

PLH = Passage Libre Hauteur

Si les 2 vantaux sont égaux mettre le signe = (égal) dans la case PLL



Serrure 1 point




Serrure 3 points



Serrure anti-panique
1 point



Serrure anti-panique
3 points



Bandeau ventouses
2 x 300 Kg



CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- BT : POSE EN ANGLE BÂTI EN T
- BZ : POSE EN ANGLE BÂTI EN Z
- BJ : POSE EN ANGLE AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- PATTES DE SCELLEMENT À VISSER (8)
- PATTES DE SCELLEMENT À SOUDER (8)
- BOULTON POUSSOIR INOX SUR PLAQUE ÉTROITE

LE SEUIL

- S2 : JOINT BALAI EPDM
- S3 : ÉTANCHÉITÉ TOTALE 4 CÔTÉS SEUIL À LA "SUISSE"
- S4 : BARRE DE SEUIL AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- S5 : PLINTHE AUTOMATIQUE D'ÉTANCHÉITÉ

LA PORTE

- TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE le ml
- VENTOUSE SUPPLÉMENTAIRE 300 Kg l'unité
- SORTIE DE FIL + FOURNITURE JARRETIÈRE ENCASTRÉE l'unité

LA PORTE HORS FORMAT

- LARGEUR + DE 1800 JUSQU'À 2200 mm
- HAUTEUR + DE 2200 JUSQU'À 2500 mm

FOURNITURE DU PANNEAU ISOLANT TÔLÉ 2 FACES

- MOINS DE 0,70 m² FORFAIT
- PLUS DE 0,70 m² au m²

FOURNITURE DU VITRAGE

- 44.2 CLAIR classe P2A 9 mm
- 44.2 OPALE 1 classe P2A 9 mm
- SP10 CLAIR classe P5A 10 mm
- DOUBLE VITRAGE ISOLANT 4/14/4 CLAIR 22 mm
- DOUBLE VITRAGE ISOLANT 44.2/6/33.2 CLAIR classe P2A 22 mm

LA SERRURE

- CRÉMONE POMPIER DUALIS 2 POINTS
- CRÉMONE POMPIER PUSH 2 POINTS
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR

- CYLINDRE À BOULTON ÉCO STAR l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT ÉCO STAR l'unité
- CYLINDRE PROSTAR 35x35 l'unité
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR

- CYLINDRE DÉBRAYABLE l'unité
- CYLINDRE À BOULTON ARGENT l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT PROSTAR l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE 1 TEMPS

MODULE EXTÉRIEUR POUR ANTI-PANIQUE

- BOULTON avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS
- BÉQUILLE avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS

LES POIGNÉES

- BÂTON DE MARÉCHAL ACIER SOUDÉ ÉPOXY (HT 500)
- BÂTON DE MARÉCHAL ACIER SOUDÉ ÉPOXY (HT 2000)
- BÂTON DE MARÉCHAL INOX VISSÉ ÉPOXY (HT 500)
- BÂTON DE MARÉCHAL INOX VISSÉ ÉPOXY (HT 2000)

LES FERME-PORTES


- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4 pour porte en tirant
- TS 3000 L FORCE 1 à 4 pour porte en poussant
- ENCASTRÉ EN LINTEAU BOXER

LA FINITION

- BRUT OU ÉPOXY APPRÊT GRIS (MOINS-VALUE)
- POLYZINGAGE

COMPRIS DANS LE PRIX


Tirage



Ensemble ÉTROIT sur plaque




Options : traverse horizontale ou verticale minimum de facturation de 1 ml par traverse

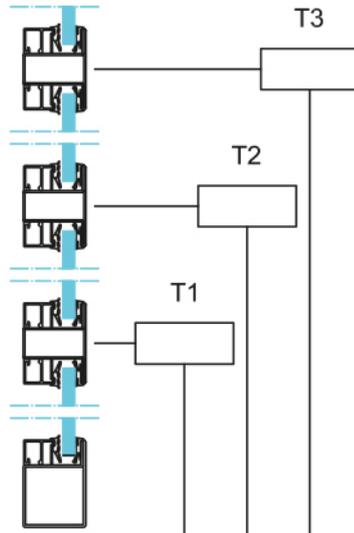

Indiquer la hauteur de l'axe
des traverses en partant du sol


Pose en tunnel bâti en L

BL




Pose en angle bâti en Z

BZ




Pose en angle bâti en T

BT




Pose en rénovation

BR




Pose en angle avec joint

BJ



Tous les seuils sont conformes à la norme PMR

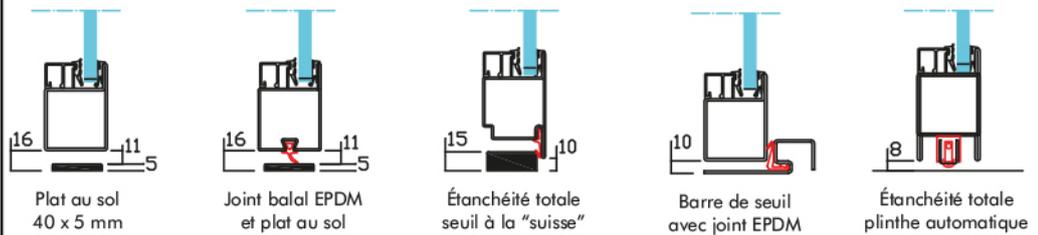

Plat au sol
40 x 5 mm

Joint balai EPDM
et plat au sol

Étanchéité totale
seuil à la "suisse"

Barre de seuil
avec joint EPDM

Étanchéité totale
plinthe automatique

Huissierie existante Bois Métallique

Ref. client : _____


À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : _____

Cachet

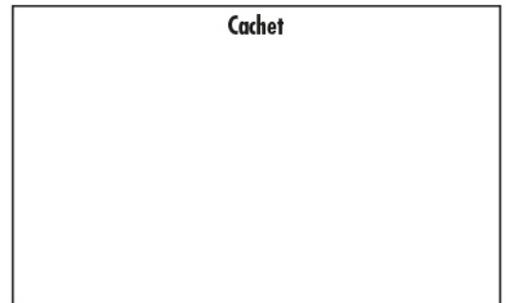

Bloc-porte "LE SPRINT"



3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

L'HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + fer plat au sol

LA PORTE

Porte 1 face 15/10^{ème} - 4 omégas

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

ANTI-PANIQUE 1 ou 3 points
réf. STAR BARRE ou STAR PUSH

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation des serrures réalisés en usine

LA FINITION


Époxxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

Gâche électrique



1 TEMPS, 2 TEMPS ou à RUPTURE

Bloc-porte "L'URGENCE"



3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure anti-panique STAR BARRE 3 points

L' HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + fer plat au sol

LA PORTE

Porte 2 faces 15/10^{ème} - 5 omégas

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

ANTI-PANIQUE 1 ou 3 points
réf. STAR BARRE ou STAR PUSH

LES PRÉ-PERÇAGES

Trous de fixation des serrures réalisés en usine

LA FINITION

Époxxy apprêt gris, RAL 1 couleur ou bicolore

Module extérieur



AVEC POIGNÉE

AVEC BOUTON

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE RÉNOVATION ET TUNNEL

- "SPRINT" RÉNOVATION AP 1 point BARRE E. APPRÊT GRIS
- "SPRINT" RÉNOVATION AP 1 point PUSH E. APPRÊT GRIS
- "SPRINT" RÉNOVATION AP 3 points BARRE E. APPRÊT GRIS
- "SPRINT" RÉNOVATION AP 3 points PUSH E. APPRÊT GRIS
- "SPRINT" TUNNEL AP 1 point BARRE E. APPRÊT GRIS
- "SPRINT" TUNNEL AP 1 point PUSH E. APPRÊT GRIS
- "SPRINT" TUNNEL AP 3 points BARRE E. APPRÊT GRIS
- "SPRINT" TUNNEL AP 3 points PUSH E. APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- TUBE À AISETTES AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER

LA PORTE

- PLAT DE RECOUVREMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{me}
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT ÉCO STAR l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE À RUPTURE

MODULE EXTÉRIEUR

- BOUTON avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS
- BÉQUILLE avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS

LES FERME-PORTES

- TS 1000 FORCE 2 à 3
- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : -----

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

"LE SPRINT" 1 face poussant Pose en rénovation avec huisserie Z

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 9 gauche poussant Huisserie existante Bois Métallique

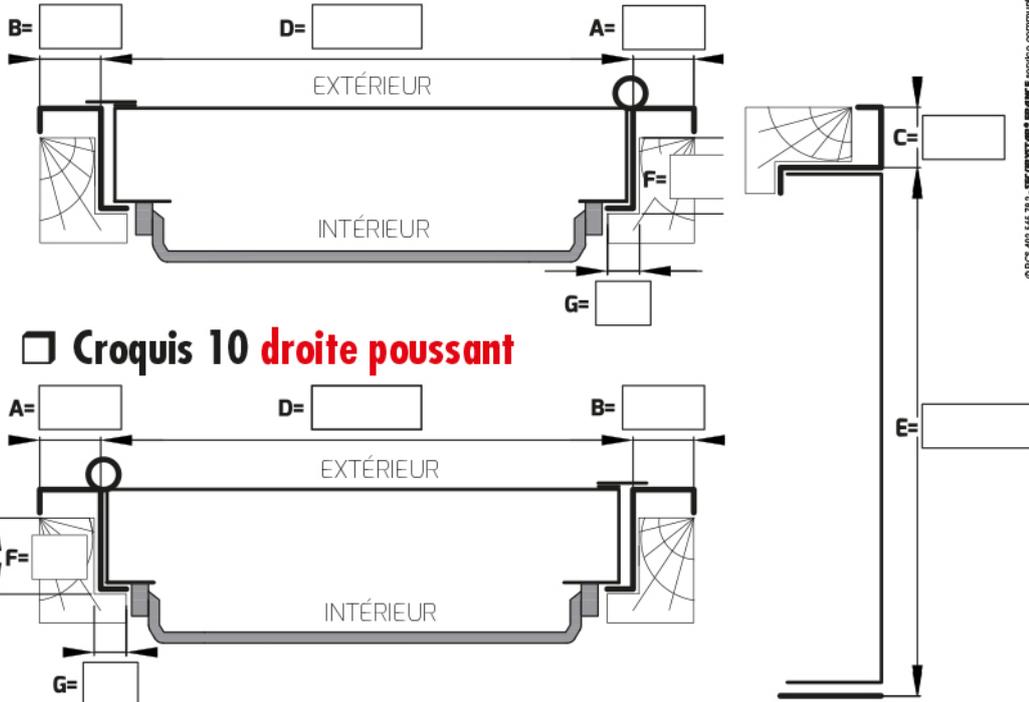


Croquis 10 droite poussant

"LE SPRINT" 1 face poussant Pose en tunnel avec tube à ailettes

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 13 gauche poussant Huisserie existante Bois Métallique

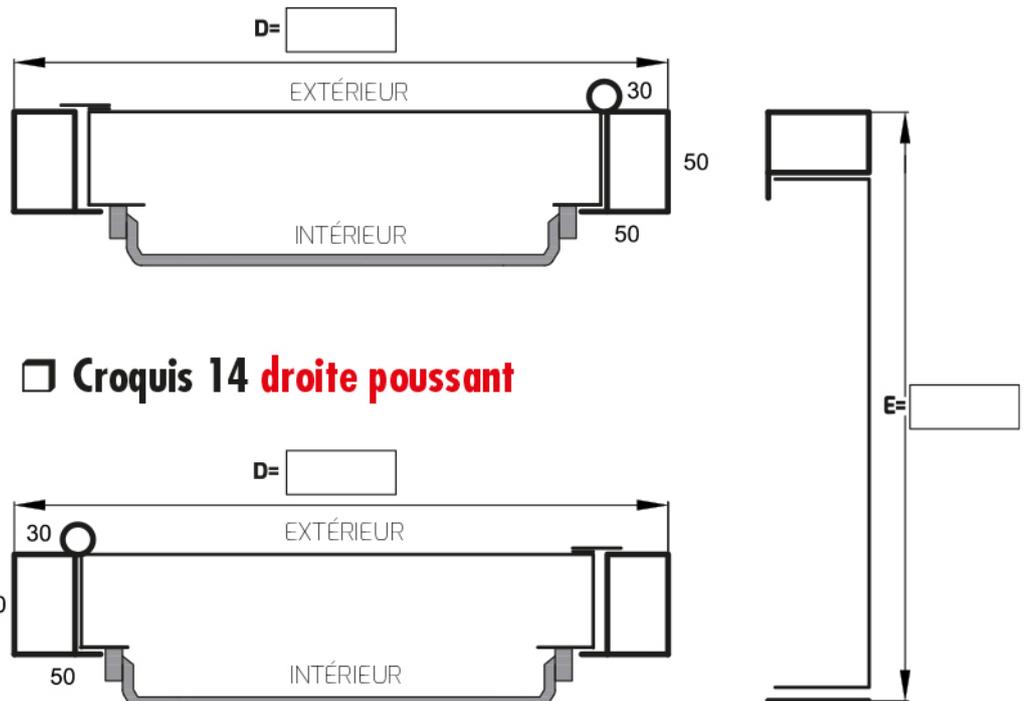

Croquis 14 droite poussant

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE RÉNOVATION ET TUNNEL

- "URGENCE" RÉNOVATION AP 1 point BARRE E. APPRÊT GRIS
- "URGENCE" RÉNOVATION AP 1 point PUSH E. APPRÊT GRIS
- "URGENCE" RÉNOVATION AP 3 points BARRE E. APPRÊT GRIS
- "URGENCE" RÉNOVATION AP 3 points PUSH E. APPRÊT GRIS
- "URGENCE" TUNNEL AP 1 point BARRE E. APPRÊT GRIS
- "URGENCE" TUNNEL AP 1 point PUSH E. APPRÊT GRIS
- "URGENCE" TUNNEL AP 3 points BARRE E. APPRÊT GRIS
- "URGENCE" TUNNEL AP 3 points PUSH E. APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- TUBE À AILETTES AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER

LA PORTE

- PLAT DE RECouvreMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{me}
- ISOLATION LAINE DE VERRE
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT ÉCO STAR ----- l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE À RUPTURE

MODULE EXTÉRIEUR

- BOUTON avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS
- BÉQUILLE avec 1/2 cylindre ÉCO STAR et 4 CLÉS

LES FERME-PORTES

- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : -----

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


Cachet

"L'URGENCE" 2 faces poussant



Pose en rénovation **avec huisserie Z**

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 9 gauche poussant Huisserie existante Bois Métallique

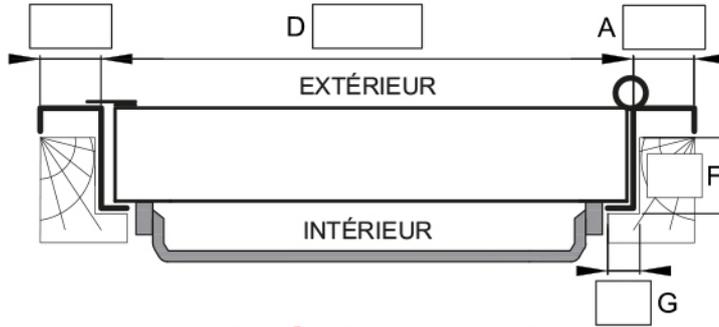

Croquis 10 droite poussant

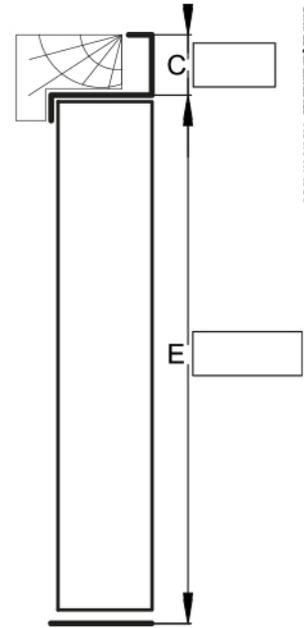
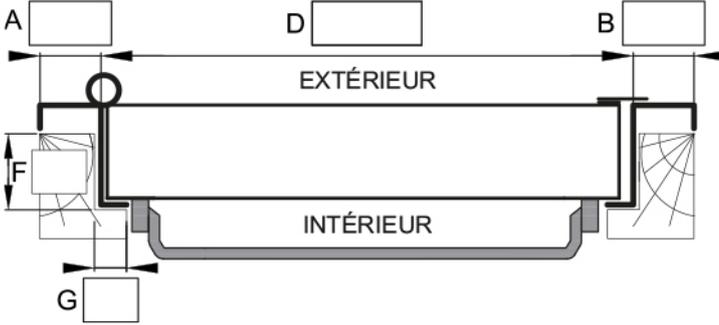


"L'URGENCE" 2 faces poussant


Pose en tunnel **avec tube à ailettes**

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)


Croquis 13 gauche poussant Huisserie existante Bois Métallique

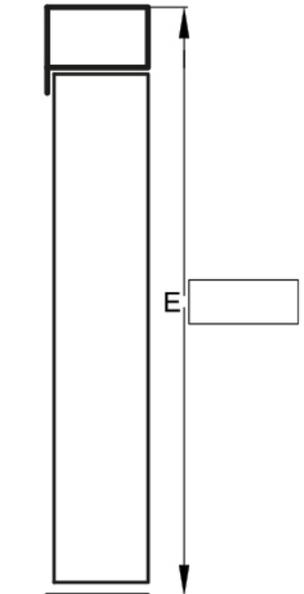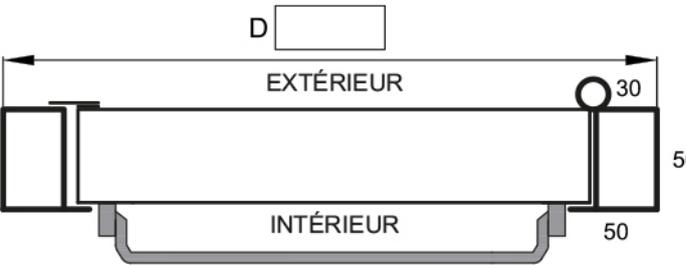

Croquis 14 droite poussant

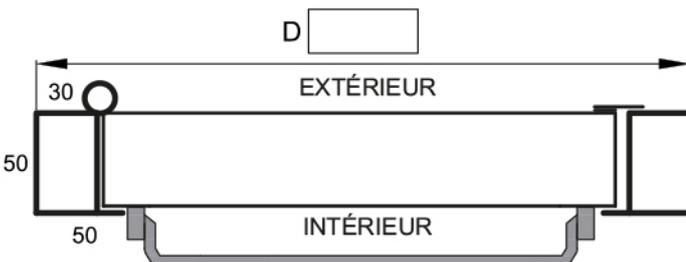

Bloc-porte "L'UTILE" 2 faces



Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure 1 point axe à 50 mm

L'HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

Porte 2 faces 15/10^{ème} - 5 omégas

LE PIVOTEMENT

3 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

ENCASTRÉE 1 point avec 1/2 tour
axe à 50 mm

Cylindre européen 2 entrées 35x35 avec 4 clés

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

Ensemble blindé argent

LA FINITION

Époxy apprêt gris ou RAL 1 couleur

Ensemble blindé




TIRAGE ARGENT
ALU ANODISÉ



BÉQUILLE ARGENT
ALU ANODISÉ



Bloc-porte "LE CLASSIQUE" 2 faces



Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure 3 points axe à 65 mm

L'HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

Porte 2 faces 15/10^{ème} - 6 omégas

LE PIVOTEMENT

3 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

ENCASTRÉE 3 points haut et bas avec 1/2 tour
axe à 65 mm

Cylindre européen 2 entrées 35x35 avec 4 clés

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

Ensemble blindé argent

LA FINITION

Époxy apprêt gris ou RAL 1 couleur

Ensemble blindé



TIRAGE ARGENT
ALU ANODISÉ



BÉQUILLE ARGENT
ALU ANODISÉ



PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN RÉNOVATION

- "UTILE" tirant ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "UTILE" poussant ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "CLASSIQUE" tirant ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "CLASSIQUE" poussant ÉPOXY APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL AVEC TROU D'EMPENNAGE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCELLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCELLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECouvreMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- PLAT DE BATTEMENT INTÉRIEUR
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{ème}
- ISOLATION LAINE DE VERRE
- OCULUS AVEC PARCLOSES
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm
- IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm
- 2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR
- CYLINDRE À BOUTON ÉCO STAR l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT ÉCO STAR l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER

LES FERME-PORTES

- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4 pour porte en poussant

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site : _____


Cachet

"L'UTILE ou LE CLASSIQUE" 2 faces tirant


Pose en rénovation avec huisserie Z

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 1 gauche tirant Huisserie existante Bois Métallique

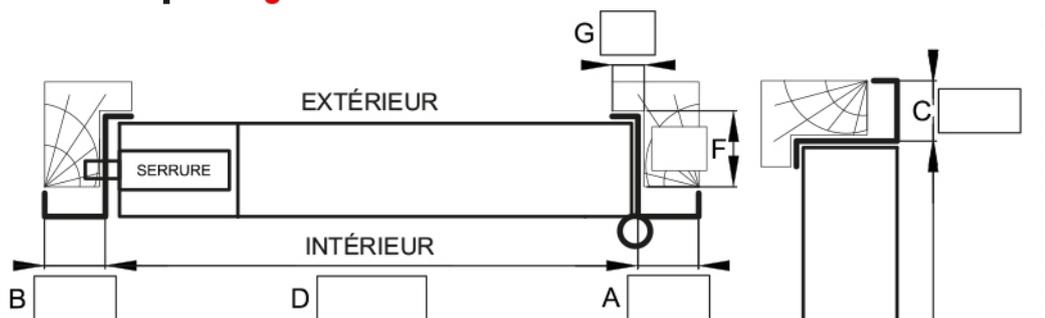

Croquis 2 droite tirant

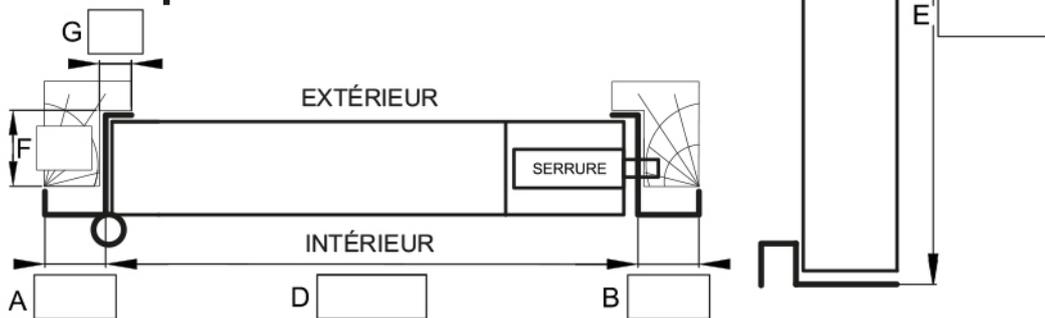


"L'UTILE ou LE CLASSIQUE" 2 faces poussant


Pose en rénovation avec huisserie Z

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 9 gauche poussant Huisserie existante Bois Métallique

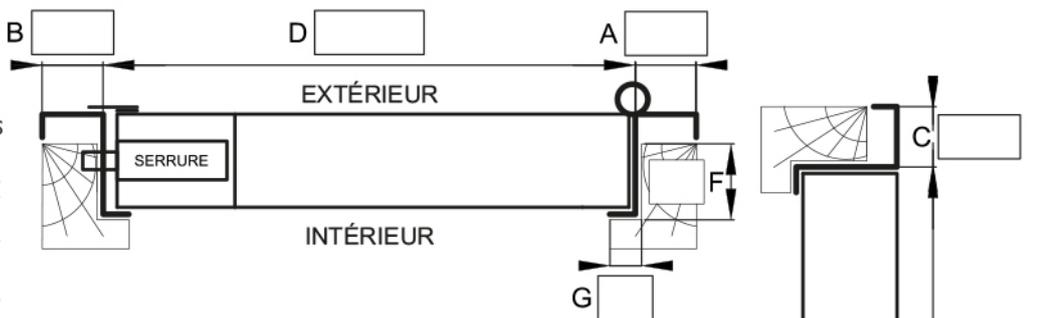

Croquis 10 droite poussant

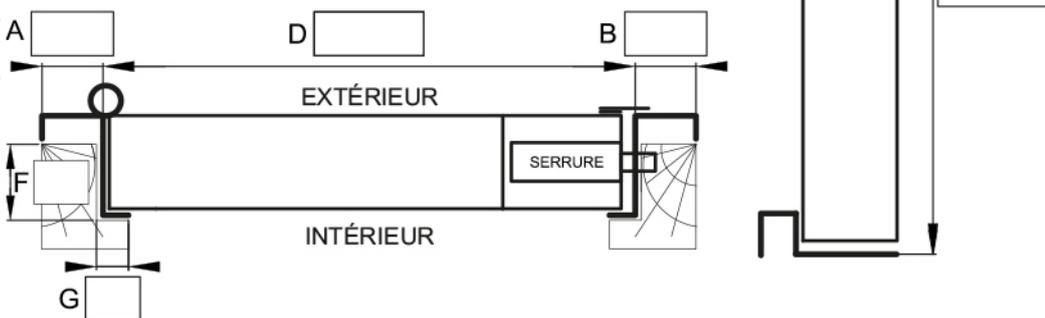

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN TUNNEL

"UTILE" tirant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"UTILE" poussant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"CLASSIQUE" tirant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"CLASSIQUE" poussant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

TUBE À AILETTES AVEC JOINT HERMÉTIQUE	<input type="checkbox"/>
PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE	<input type="checkbox"/>
FER PLAT AU SOL SANS PLATINE	<input type="checkbox"/>
PATTES DE SCCELLEMENT À VISSER (7)	<input type="checkbox"/>
PATTES DE SCCELLEMENT À SOUDER (7)	<input type="checkbox"/>
JOINT ISOPHONIQUE À COLLER	<input type="checkbox"/>
SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR	<input type="checkbox"/>

LA PORTE

PLAT DE RECOUVREMENT ANTI-PINCES SOUDÉS	<input type="checkbox"/>
PLAT DE BATTEMENT INTÉRIEUR	<input type="checkbox"/>
RENFORTS DE GOND (LES 4)	<input type="checkbox"/>
PORTE EN 20/10 ^{me}	<input type="checkbox"/>
ISOLATION LAINE DE VERRE	<input type="checkbox"/>
OCULUS AVEC PARCLOSES	<input type="checkbox"/>
OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)	<input type="checkbox"/>
OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)	<input type="checkbox"/>
REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ	<input type="checkbox"/>

LA PORTE HORS FORMAT

IMPOSTE HAUT 2 FACES JUSQU'À 750 mm	<input type="checkbox"/>
IMPOSTE LATÉRAL 2 FACES JUSQU'À 300 mm	<input type="checkbox"/>
2 FACES LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm	<input type="checkbox"/>
2 FACES HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm	<input type="checkbox"/>
2 FACES HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm	<input type="checkbox"/>

LA SERRURE

CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR	<input type="checkbox"/>
-----	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE À BOUTON ÉCO STAR	l'unité <input type="checkbox"/>
CYLINDRE S'ENTROUVRANT ÉCO STAR	l'unité <input type="checkbox"/>
GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS	<input type="checkbox"/>
GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS	<input type="checkbox"/>
GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE	<input type="checkbox"/>

LES POIGNÉES

Ensemble blindé TIRAGE ARGENT	À PRÉCISER	<input type="checkbox"/>
Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT	À PRÉCISER	<input type="checkbox"/>

LES FERME-PORTES

TS 3000 FORCE 3 FIXE	<input type="checkbox"/>
TS 3000 V FORCE 1 à 4 pour porte en poussant	<input type="checkbox"/>

LA FINITION

ÉPOXY RAL 1 COULEUR	<input type="checkbox"/>
POLYZINGAGE	<input type="checkbox"/>

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : -----

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


Cachet

"L'UTILE ou LE CLASSIQUE" 2 faces tirant


Pose en tunnel **avec tube à ailettes**

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 5 **gauche tirant** Huisserie existante Bois Métallique

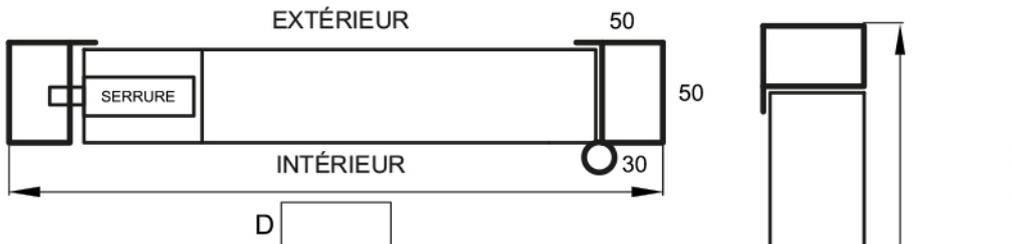

Croquis 6 **droite tirant**

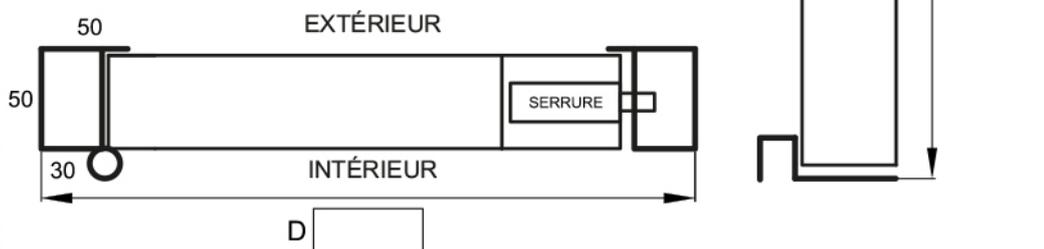


"L'UTILE ou LE CLASSIQUE" 2 faces poussant


Pose en tunnel **avec tube à ailettes**

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 13 **gauche poussant** Huisserie existante Bois Métallique

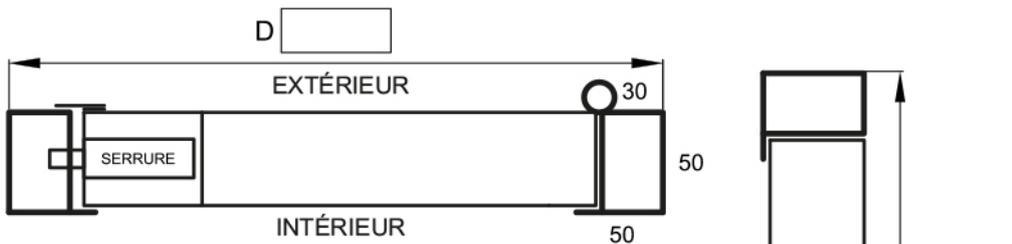

Croquis 14 **droite poussant**

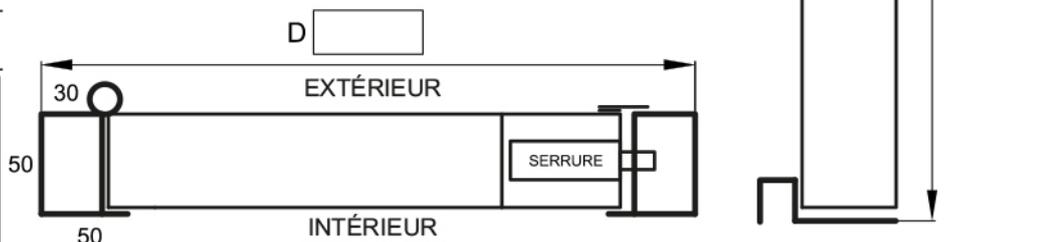

Bloc-porte "L'UTILE" 1 face



Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure 1 point axe à 50 mm

L' HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

Porte 1 face 15/10^{ème} - 3 omégas

LE PIVOTEMENT

3 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

ENCASTRÉE 1 point avec 1/2 tour
axe à 50 mm

Cylindre européen 2 entrées 35x35 avec 4 clés

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

Ensemble blindé argent

LA FINITION

Époxy apprêt gris ou RAL 1 couleur

Ensemble blindé



TIRAGE ARGENT
ALU ANODISÉ



BÉQUILLE ARGENT
ALU ANODISÉ



Bloc-porte "LE CLASSIQUE" 1 face



Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure 3 points axe à 65 mm

L' HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

Porte 1 face 15/10^{ème} - 3 omégas

LE PIVOTEMENT

3 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

ENCASTRÉE 3 points haut et bas avec 1/2 tour
axe à 65 mm

Cylindre européen 2 entrées 35x35 avec 4 clés

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

Ensemble blindé argent

LA FINITION

Époxy apprêt gris ou RAL 1 couleur

Ensemble blindé



TIRAGE ARGENT
ALU ANODISÉ



BÉQUILLE ARGENT
ALU ANODISÉ



PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN RÉNOVATION

"UTILE" tirant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"UTILE" poussant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"CLASSIQUE" tirant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"CLASSIQUE" poussant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL AVEC TROU D'EMPENNAGE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECOUVREMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- PLAT DE BATTEMENT INTÉRIEUR pour porte en tirant
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{ème}
- AVEC 5 OMÉGAS (2 omégas supplémentaires)
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR
- Cylindre à bouton ÉCO STAR l'unité
- Cylindre s'ouvrant ÉCO STAR l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER

LES FERME-PORTES

- TS 1000 FORCE 2 à 3
- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4 pour porte en poussant

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


Cachet

"L'UTILE ou LE CLASSIQUE" 1 face tirant


Pose en rénovation avec huisserie Z

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 1 gauche tirant Huisserie existante Bois Métallique

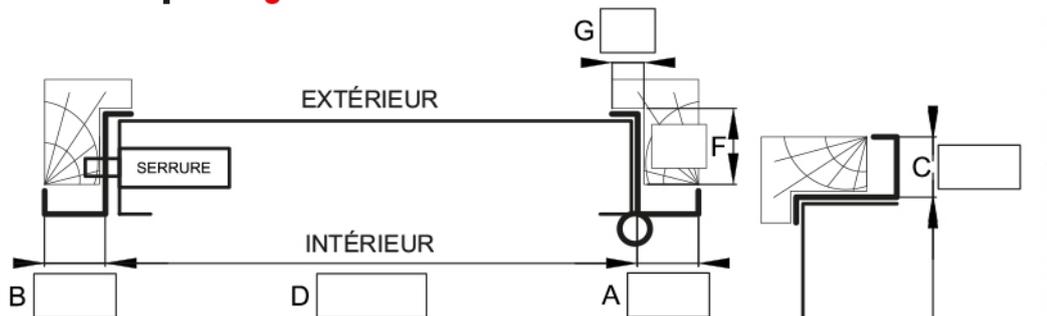

Croquis 2 droite tirant

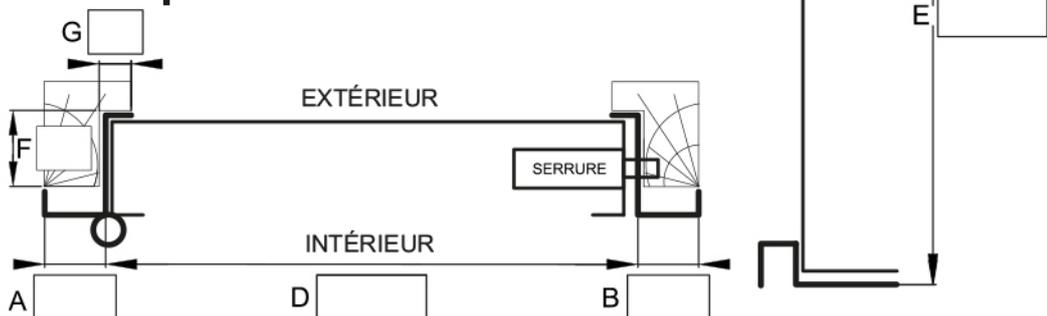


"L'UTILE ou LE CLASSIQUE" 1 face poussant


Pose en rénovation avec huisserie Z

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 9 gauche poussant Huisserie existante Bois Métallique

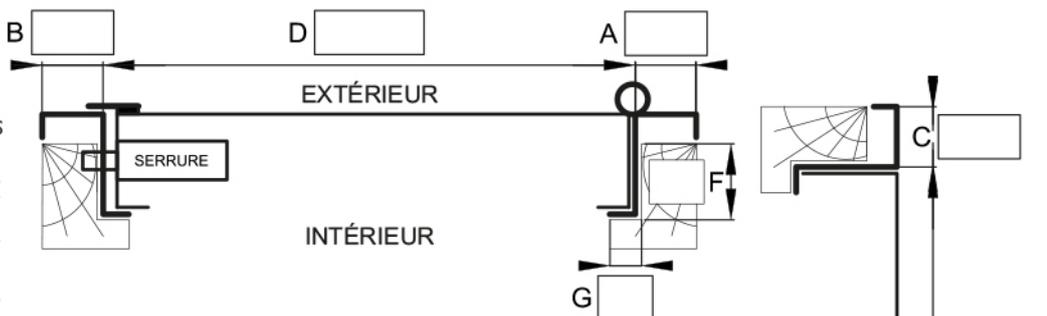

Croquis 10 droite poussant

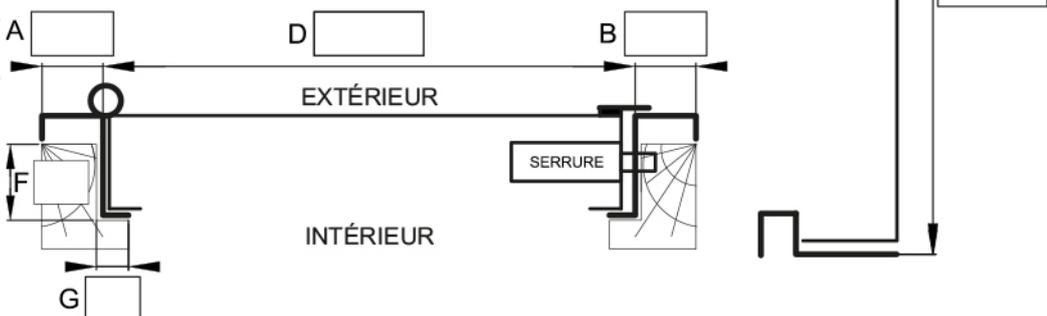

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN TUNNEL

"UTILE" tirant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"UTILE" poussant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"CLASSIQUE" tirant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>
"CLASSIQUE" poussant	ÉPOXY APPRÊT GRIS	<input type="checkbox"/>

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- TUBE À AILETTES AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEURE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- JOINT ISOPHONIQUE À COLLER
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECouvreMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- PLAT DE BATTEMENT INTÉRIEUR pour porte en tirant
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{me}
- AVEC 5 OMÉGAS (2 omégas supplémentaires)
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)
- REJET D'EAU EXTÉRIEUR SOUDÉ

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) ÉCO STAR

- CYLINDRE À BOUTON ÉCO STAR l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT ÉCO STAR l'unité
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 1 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR 2 TEMPS
- GÂCHE ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE SECURYSTAR À RUPTURE

LES POIGNÉES

- Ensemble blindé TIRAGE ARGENT À PRÉCISER
- Ensemble blindé BÉQUILLE ARGENT À PRÉCISER

LES FERME-PORTES

- TS 1000 FORCE 2 à 3
- TS 3000 FORCE 3 FIXE
- TS 3000 V FORCE 1 à 4 pour porte en poussant

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site : _____


Cachet

"L'UTILE ou LE CLASSIQUE" 1 face tirant


Pose en tunnel **avec tube à ailettes**

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 5 **gauche tirant** Huisserie existante Bois Métallique

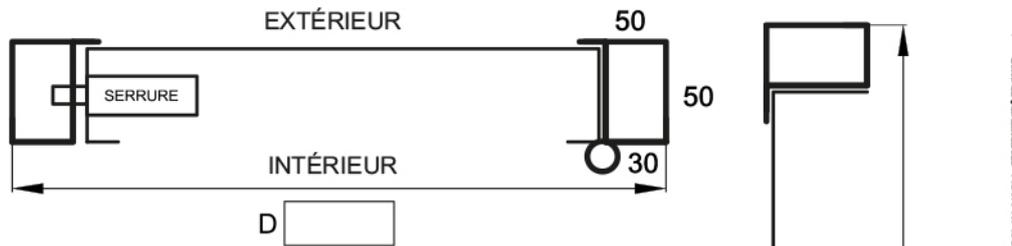

Croquis 6 **droite tirant**

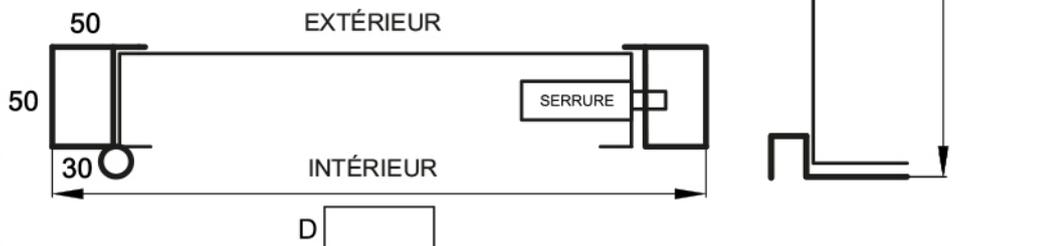


"L'UTILE ou LE CLASSIQUE" 1 face poussant


Pose en tunnel **avec tube à ailettes**

1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)


Croquis 13 **gauche poussant** Huisserie existante Bois Métallique

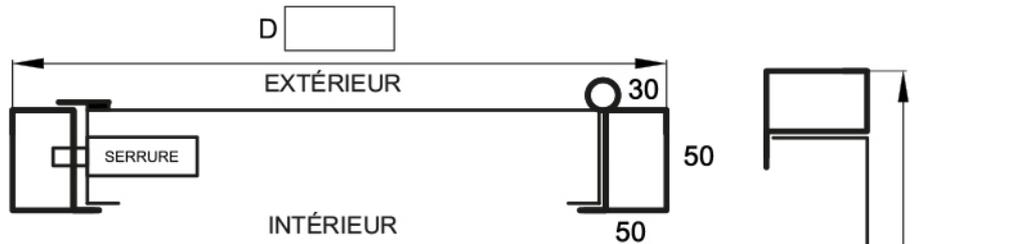

Croquis 14 **droite poussant**

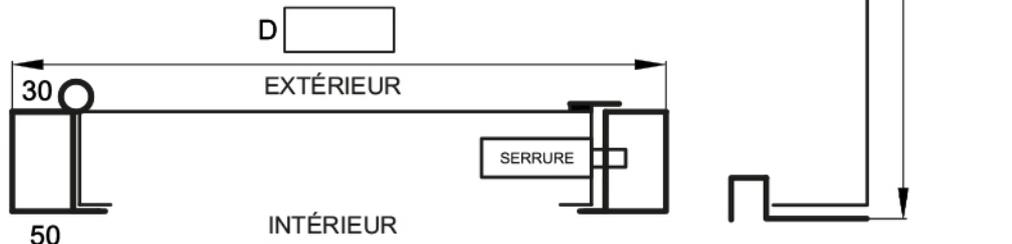

Bloc-porte de cave "L'ÉCO"



L' HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

"L'ÉCO" 1 face 15/10^{ème} - 3 omégas

"L'ÉCO 1" **a2p** **BP1**
1 face 20/10^{ème} - 5 omégas

LE PIVOTEMENT

"L'ÉCO"
3 paumelles de 140 mm sur butée à billes

"L'ÉCO 1" **a2p** **BP1**
4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

En APPLIQUE certifiée **a2p***

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

Aileron fixe de tirage à l'extérieur

LA FINITION

Époxy apprêt gris ou RAL 1 couleur

3H
en enlevé




1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure EURO 1300

Serrures SECURYSTAR en applique

3 points haut et bas - 7 pènes d'ancrage avec 5 pènes dormants

Serrure à gorges
EURO 1300
5 pènes dormants

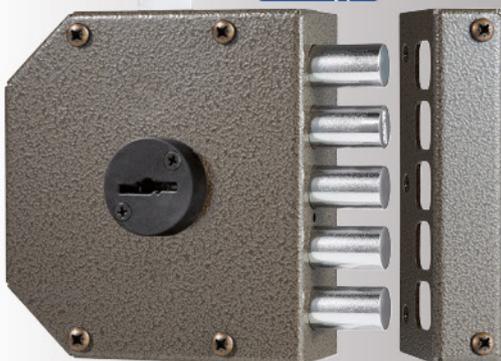

- ▶ Pour porte jusqu'à 45 mm d'épaisseur
- ▶ Entrée de clé à 63 mm
- ▶ Largeur boîtier 135 mm hauteur 165 mm épaisseur 32 mm
- ▶ Largeur gâche 40 mm hauteur 165 mm épaisseur 32 mm
- ▶ Course des pènes 40 mm
- ▶ 4 tours de clé
- ▶ 4 clés à double panneton

AVEC 4 CLÉS



Serrure à pompe
SÉNIOR 1400
5 pènes dormants



- ▶ Pour porte jusqu'à 45 mm d'épaisseur
- ▶ Entrée de clé à 63 mm
- ▶ Largeur boîtier 135 mm hauteur 165 mm épaisseur 32 mm
- ▶ Largeur gâche 40 mm hauteur 165 mm épaisseur 32 mm
- ▶ Course des pènes 40 mm
- ▶ 1 tour de clé
- ▶ Cylindre à pompe en acier avec 6 goupilles extérieures et double entrée de clé
- ▶ Protège-pompe tournant avec pastille anti-perçage
- ▶ 4 clés à pompe

AVEC 4 CLÉS




NOUVEAUTÉ

Serrure à roue dentée
VAL DUO 3600
5 pènes dormants



- ▶ Pour porte jusqu'à 55 mm d'épaisseur
- ▶ Entrée de clé à 63 mm
- ▶ Largeur boîtier 133 mm hauteur 148 mm épaisseur 30 mm
- ▶ **NOUVEAUTÉ** gâche étroite largeur 30 mm hauteur 148 mm épaisseur 30 mm
- ▶ Course des pènes 30 mm
- ▶ 1 tour de clé
- ▶ Cylindre VAL DUO SUISSE rond Ø 22 double entrée de clé système PROSTAR avec 11 goupilles
- ▶ Protège cylindre avec pastille tournante anti perçage
- ▶ 4 clés réversibles à points avec reproduction protégée et carte d'identification personnalisée

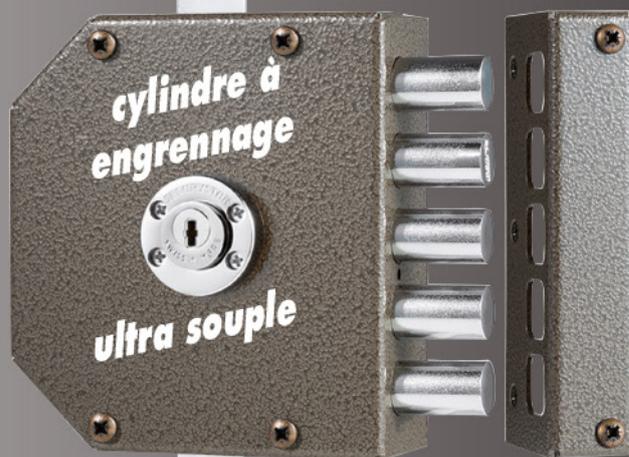

Cylindres et clés fabriqués par
SECURYSTAR SWISS
SWISS MADE
Brevets 2032

Fabrication et précision SUISSE
la micromécanique en action

AVEC 4 CLÉS PROTÉGÉES



PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN RÉNOVATION

- "ÉCO" avec EURO 1300 A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO" avec SÉNIOR 1400 A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO" avec VAL DUO 3600 A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO 1" A2P BP1 avec EURO 1300 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO 1" A2P BP1 avec SÉNIOR 1400 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO 1" A2P BP1 avec VAL DUO 3600 ÉPOXY APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECouvreMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{me}
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) À POMPE
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) À GORGES
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1
- SERRURE S'ENTROUVRANT À POMPE l'unité
- SERRURE S'ENTROUVRANT À GORGES l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT PROSTAR 1 l'unité

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE

Huissierie existante Bois Métallique

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet


"L'ÉCO" 1 face tirant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 1 gauche tirant

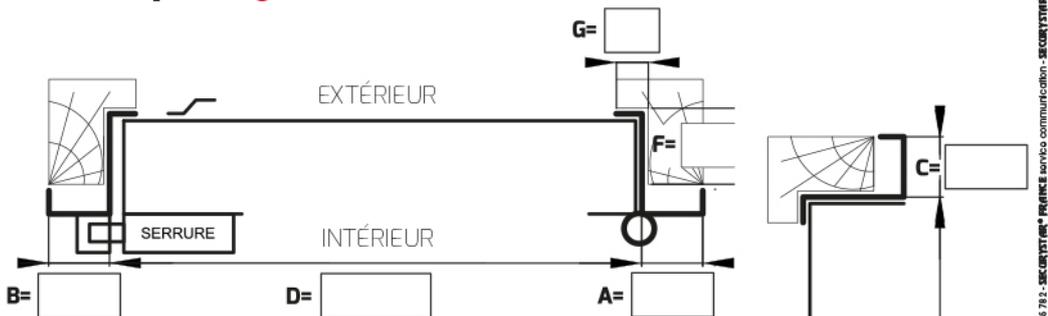


Croquis 2 droite tirant

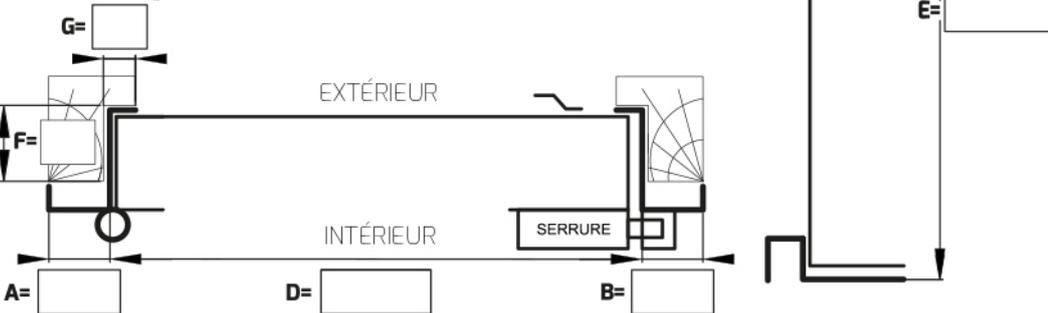


"L'ÉCO" 1 face poussant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 9 gauche poussant

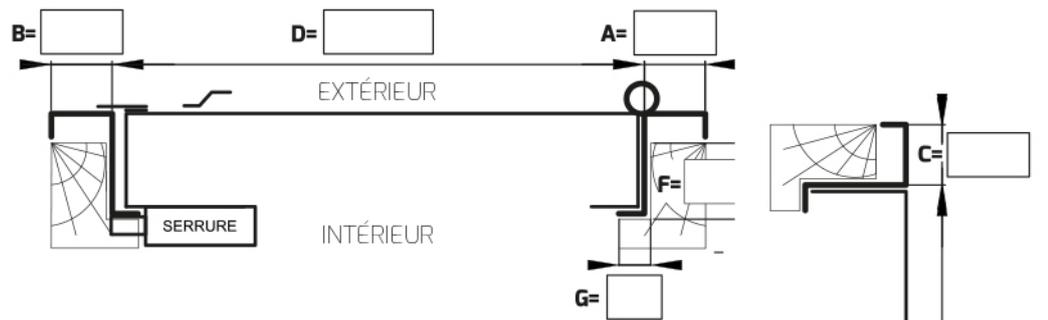

Croquis 10 droite poussant

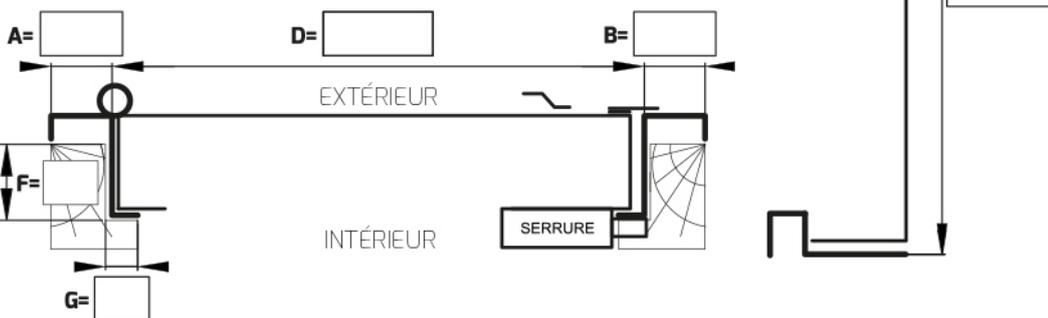

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : porte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN TUNNEL

- "ÉCO" avec EURO 1300 A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO" avec SÉNIOR 1400 A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO" avec VAL DUO 3600 A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO 1" A2P BP1 avec EURO 1300 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO 1" A2P BP1 avec SÉNIOR 1400 ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "ÉCO 1" A2P BP1 avec VAL DUO 3600 ÉPOXY APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- TUBE À AILETTES AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL AVEC PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- SACHET DE 20 VIS VBA 5X80 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECOUVREMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{me}
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) À POMPE
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) À GORGES
- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) PROSTAR 1
- SERRURE S'ENTROUVRANT À POMPE l'unité
- SERRURE S'ENTROUVRANT À GORGES l'unité
- CYLINDRE S'ENTROUVRANT PROSTAR 1 l'unité

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE

Huissierie existante Bois Métallique

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés :

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet


"L'ÉCO" 1 face tirant avec tube à ailettes

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 5 gauche tirant

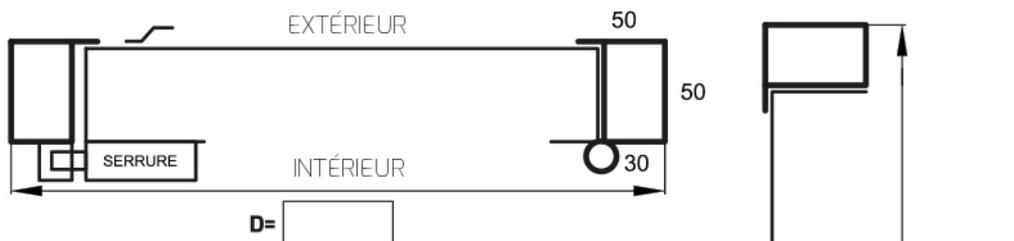


Croquis 6 droite tirant

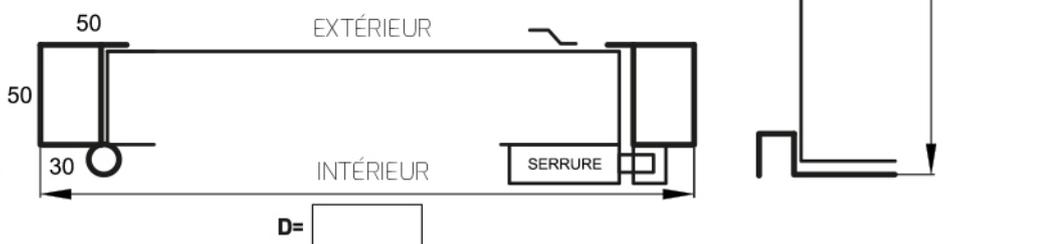


"L'ÉCO" 1 face poussant avec tube à ailettes

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 13 gauche poussant

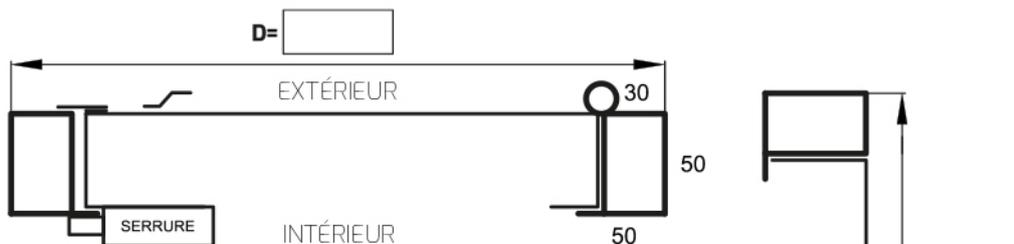


Croquis 14 droite poussant

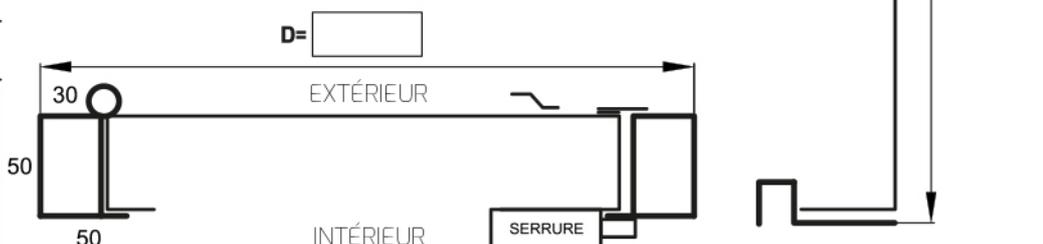

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : porte de la certification A2P BP

Bloc-porte de cave "LE TOP CAVE"



Photos non contractuelles

3H
en enlevé



1/2 journée
en livraison
(Paris Ile-de-France)

Modèle présenté avec serrure 307/S

L'HUISSERIE

Rénovation 20/10^{ème} 3 éléments + barre de seuil

LA PORTE

"LE TOP CAVE" 1 face 15/10^{ème} - 3 omégas

"LE TOP CAVE 1" **a2p** **BP1**
1 face 20/10^{ème} - 5 omégas

LE PIVOTEMENT

"LE TOP CAVE"
3 paumelles de 140 mm sur butée à billes

"LE TOP CAVE 1" **a2p** **BP1**
4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

ENCASTRÉE certifiée **a2p***

POSE DE LA SERRURE

Montée entièrement en usine

LA POIGNÉE

"LE TOP CAVE" (pênes dormants) aileron fixe
de tirage à l'extérieur

"LE TOP CAVE" (pêne 1/2 tour) ensemble acier gris

LA FINITION

Époxyc apprêt gris ou RAL 1 couleur

Serrures SECURYSTAR encastrées 3 points haut et bas 7 pênes d'ancrage avec pênes dormants ou pêne 1/2 tour

Serrure encastrée de **coffre-fort** fournie avec **4 clés courtes** à double panneton

Serrure à gorges
30.10.28.1
3 0 7 / S
5 pênes dormants

a2p*



Serrure à gorges
30.10.28.1
3 0 7 / A
pêne 1/2 tour
réversible

a2p*



AVEC 4 CLÉS



PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN RÉNOVATION

- "TOP CAVE" avec 307/S A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TOP CAVE" avec 307/A A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TOP CAVE 1" A2P BP1 avec 307/S A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TOP CAVE 1" A2P BP1 avec 307/A A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLEUSE
- FER PLAT AU SOL AVEC TROU D'EMPENNAGE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECOUVREMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- PLAT DE BATTEMENT INTÉRIEUR pour porte en tirant
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{ms}
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) À GORGES

SERRURE S'ENTROUVRANT À GORGES ----- l'unité

LES POIGNÉES POUR TOP CAVE 307/A (PÈNES 1/2 TOUR)

- Ensemble acier TIRAGE GRIS À PRÉCISER
- Ensemble acier BÉQUILLE GRIS À PRÉCISER


LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE


"LE TOP CAVE" 1 face tirant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 1 gauche tirant

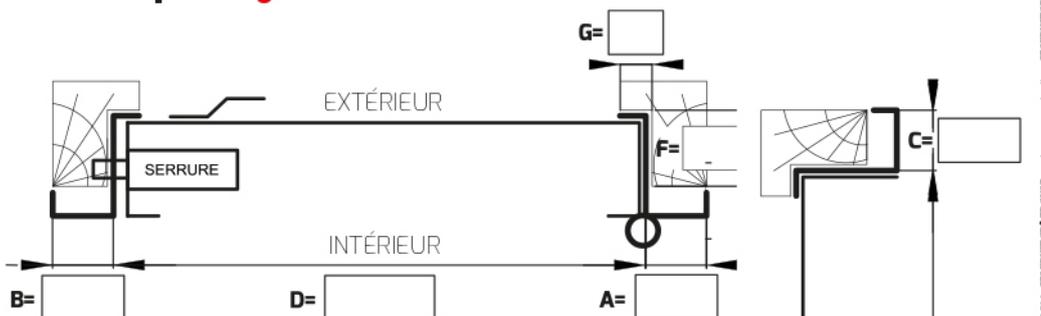


Croquis 2 droite tirant

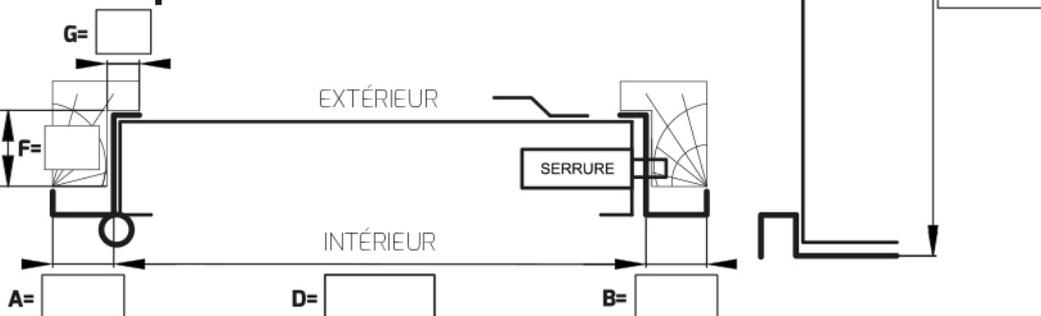


"LE TOP CAVE" 1 face poussant avec huisserie Z

Pose en rénovation - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 9 gauche poussant

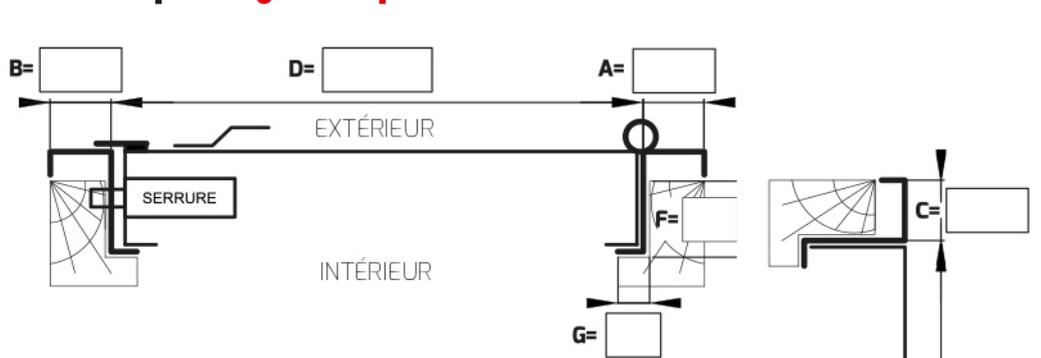

Croquis 10 droite poussant

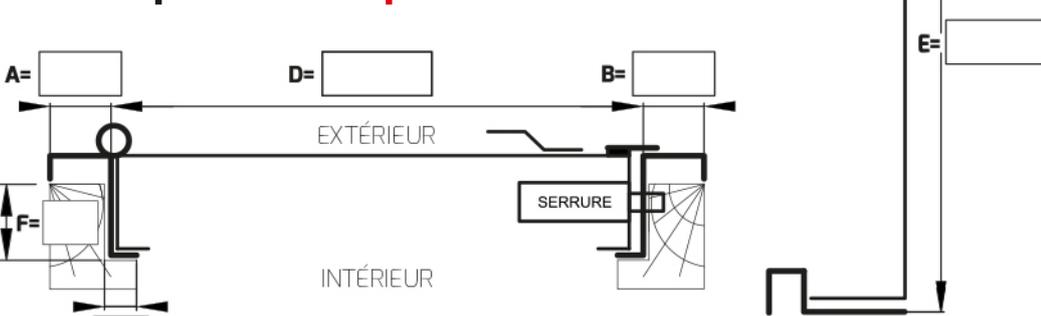

Huisserie existante Bois Métallique

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : -----

Ref. client : -----

À fabriquer pour le : -----

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : porte de la certification A2P BP

PAGE DE COMMANDE

CHOIX DU BLOC-PORTE POSE EN TUNNEL

- "TOP CAVE" avec 307/S A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TOP CAVE" avec 307/A A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TOP CAVE 1" A2P BP1 avec 307/S A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS
- "TOP CAVE 1" A2P BP1 avec 307/A A2P* ÉPOXY APPRÊT GRIS

CHOIX DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'HUISSERIE

- TUBE À AILETTES AVEC JOINT HERMÉTIQUE
- PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE
- FER PLAT AU SOL AVEC TROU D'EMPENNAGE
- FER PLAT AU SOL SANS PLATINE
- PATTES DE SCÈLEMENT À VISSER (7)
- PATTES DE SCÈLEMENT À SOUDER (7)
- SACHET DE 20 VIS VBA 4,5X30 PEINTES À LA COULEUR

LA PORTE

- PLAT DE RECOUVREMENT ANTI-PINCES SOUDÉS
- PLAT DE BATTEMENT INTÉRIEUR pour porte en tirant
- RENFORTS DE GOND (LES 4)
- PORTE EN 20/10^{me}
- OUIES DE VENTILATION BASSE (400x200)
- OUIES DE VENTILATION HAUTE (400x200)

LA PORTE HORS FORMAT

- IMPOSTE HAUT 1 FACE JUSQU'À 750 mm⁽¹⁾
- IMPOSTE LATÉRAL 1 FACE JUSQU'À 300 mm⁽¹⁾
- 1 FACE LARGEUR + DE 1000 JUSQU'À 1200 mm⁽¹⁾
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2300 JUSQU'À 2480 mm
- 1 FACE HAUTEUR + DE 2480 JUSQU'À 2980 mm⁽¹⁾

LA SERRURE

- CLÉ(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) À GORGES
- SERRURE S'ENTROUVRANT À GORGES ----- l'unité

LES POIGNÉES POUR TOP CAVE 307/A (PÈNES 1/2 TOUR)

- Ensemble acier TIRAGE GRIS À PRÉCISER
- Ensemble acier BÉQUILLE GRIS À PRÉCISER

LA FINITION

- ÉPOXY RAL 1 COULEUR
- POLYZINGAGE

Huissierie existante Bois Métallique

Finition : Brut Époxy apprêt gris

Finition 1 couleur 2 côtés : -----

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet


"LE TOP CAVE" 1 face tirant avec tube à ailettes

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 5 gauche tirant

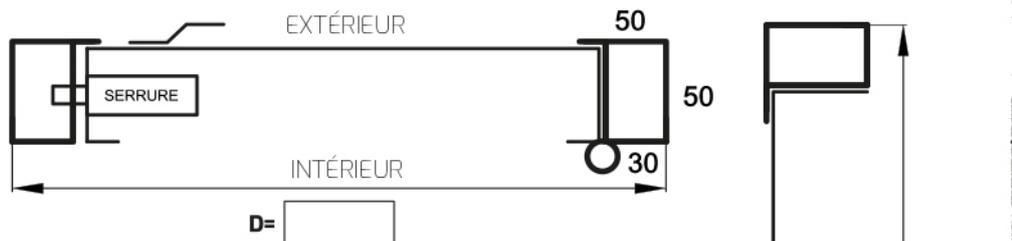


Croquis 6 droite tirant

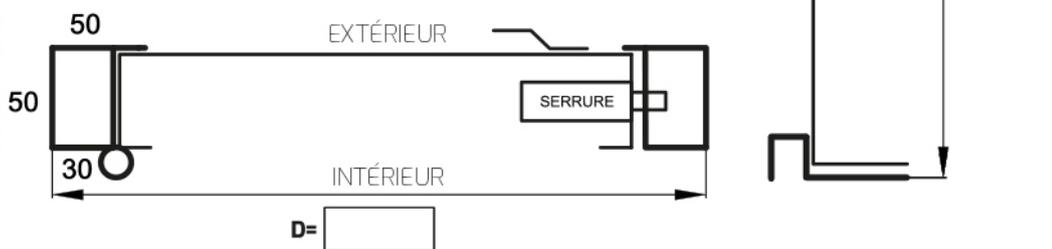


"LE TOP CAVE" 1 face poussant avec tube à ailettes

Pose en tunnel - 1 vantail - Format 1000 x 2300 (autres formats : options)

Croquis 13 gauche poussant

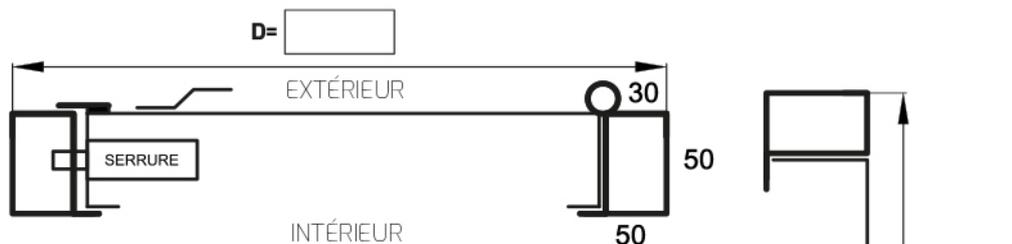

Croquis 14 droite poussant

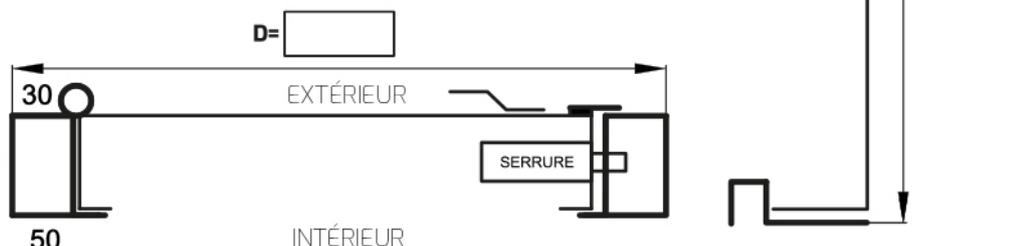


⁽¹⁾ Au-delà de largeur 1100, hauteur 2500 et si imposte : porte de la certification A2P BP

Blindages pivot sur mesure


Hauteur 2500 - développé 1000 - 4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

GAUCHE TIRANT


Version 1 époxy apprêt gris 15/10^{ème}

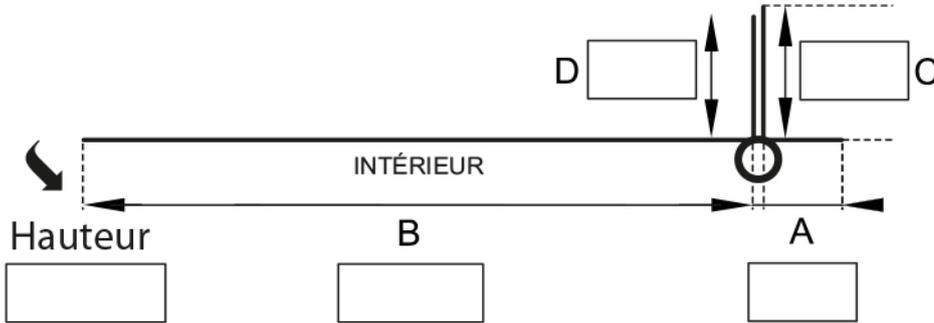


Version 3 époxy apprêt gris 15/10^{ème}

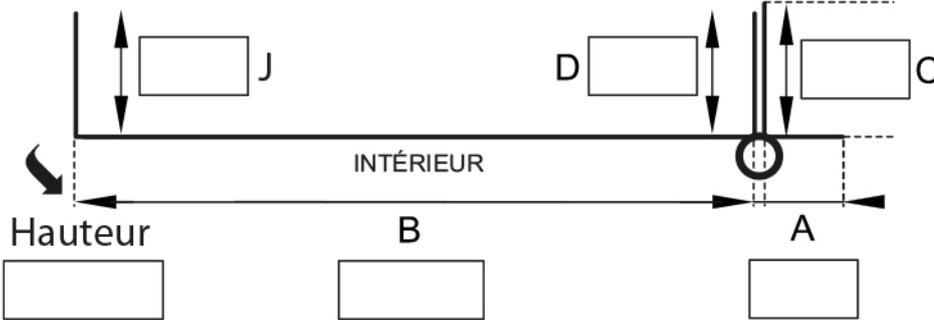

Version 5 époxy apprêt gris 15/10^{ème}

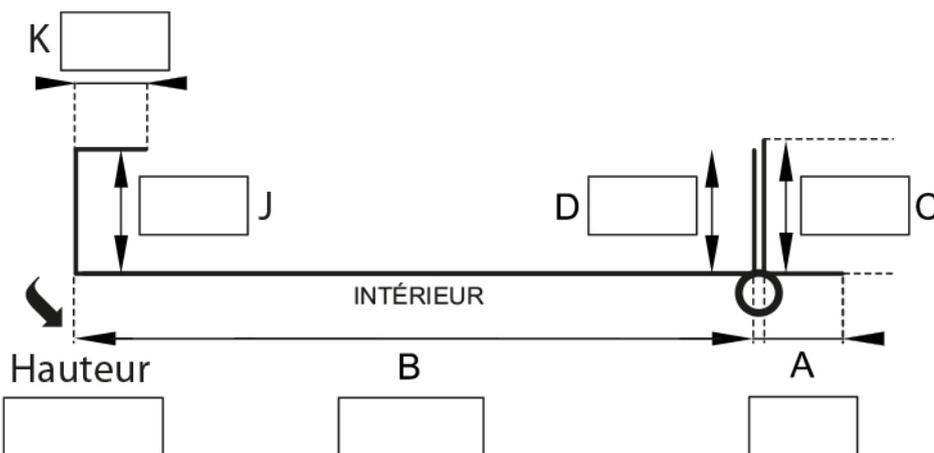

Si décalage

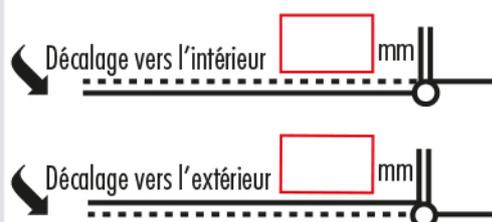

Si pivot et blindage hauteur différente

H1 = hauteur pivot Jeu bas

H2 = hauteur blindage Jeu haut

CHOIX DU BLINDAGE ET OPTIONS

ÉPOXY APPRÊT GRIS		
VERSION 1	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 1	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 3	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 3	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 5	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 5	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 250 COLORIS AU CHOIX		
VERSION 1	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 1	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 3	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 3	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 5	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 5	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>

CHOIX DES OPTIONS		
RÉSERVATION SERRURE SECURYSTAR		<input checked="" type="checkbox"/>
RENFORTS DE GOND	les 4	<input type="checkbox"/>
PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PERÇAGE FRAISAGE EN FAÇADE (PIVOT)	l'unité	<input type="checkbox"/>
PAUMELLE SUPPLÉMENTAIRE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT jusqu'à 50 mm épaisseur 5	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT épaisseur 8 ou 10 mm	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT TUBE CARRÉ OU RECTANGLE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT CORNIÈRE LOURDE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PLAT DE BATTEMENT SOUDÉ	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT 25/10 ^{ème}	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT 30/10 ^{ème}	l'unité	<input type="checkbox"/>
HAUTEUR + de 2500 maxi 3000	l'unité	<input type="checkbox"/>
DÉVELOPPÉ SUPÉRIEUR à 1000 maxi 1250	l'unité	<input type="checkbox"/>
BLINDAGE : 2 largeurs et/ou 2 hauteurs	l'unité	<input type="checkbox"/>
PLI SUPPLÉMENTAIRE SUR PIVOT	l'unité	<input type="checkbox"/>
DÉCALAGE	l'unité	<input type="checkbox"/>

le blindage pivot sur mesure le meilleur rapport qualité/prix de France

Finition: Brut Époxy apprêt gris RAL _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


Cachet

Blindages pivot sur mesure


Hauteur 2500 - développé 1000 - 4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

DROIT TIRANT


Version 2 époxy apprêt gris 15/10^{ème}

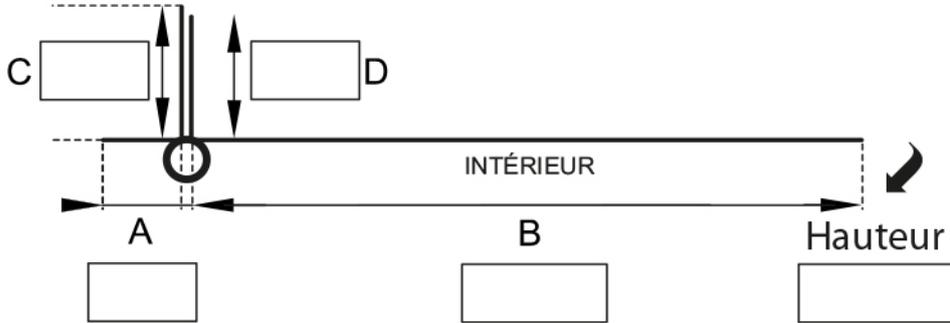

Version 4 époxy apprêt gris 15/10^{ème}

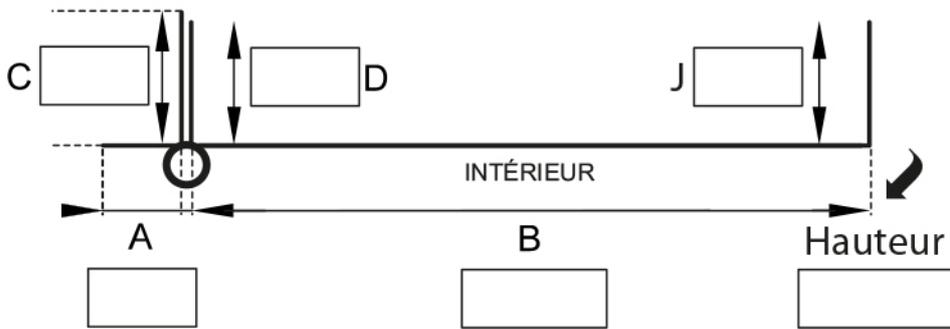

Version 6 époxy apprêt gris 15/10^{ème}

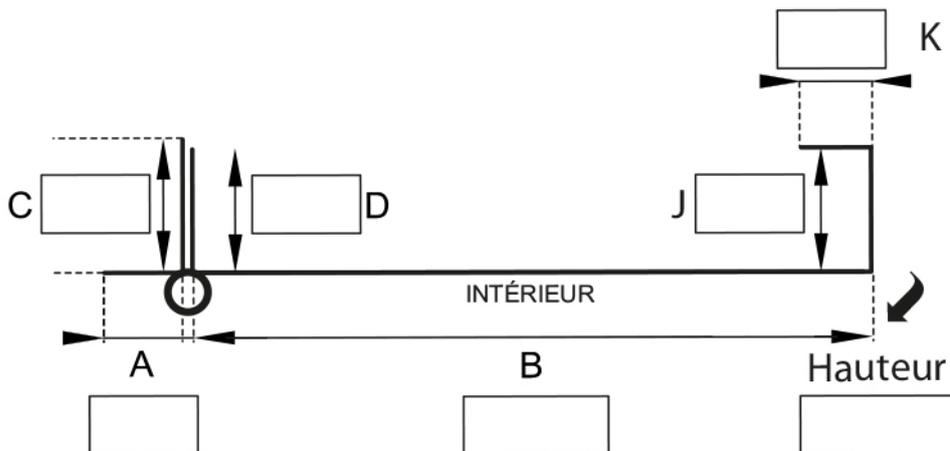

CHOIX DU BLINDAGE ET OPTIONS

ÉPOXY APPRÊT GRIS		
VERSION 2	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 2	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 4	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 4	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 6	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 6	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 250 COLORIS AU CHOIX		
VERSION 2	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 2	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 4	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 4	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 6	15/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 6	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>

CHOIX DES OPTIONS		
RÉSERVATION SERRURE SECURYSTAR		<input checked="" type="checkbox"/>
REINFORCS DE GOND	les 4	<input type="checkbox"/>
PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PERÇAGE FRAISAGE EN FAÇADE (PIVOT)	l'unité	<input type="checkbox"/>
PAUMELLE SUPPLÉMENTAIRE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT jusqu'à 50 mm épaisseur 5	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT épaisseur 8 ou 10 mm	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT TUBE CARRÉ OU RECTANGLE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT CORNIÈRE LOURDE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PLAT DE BATTEMENT SOUDÉ	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT 25/10 ^{ème}	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT 30/10 ^{ème}	l'unité	<input type="checkbox"/>
HAUTEUR + de 2500 maxi 3000	l'unité	<input type="checkbox"/>
DÉVELOPPÉ SUPÉRIEUR à 1000 maxi 1250	l'unité	<input type="checkbox"/>
BLINDAGE : 2 largeurs et/ou 2 hauteurs	l'unité	<input type="checkbox"/>
PLI SUPPLÉMENTAIRE SUR PIVOT	l'unité	<input type="checkbox"/>
DÉCALAGE	l'unité	<input type="checkbox"/>



Finition: Brut Époxy apprêt gris RAL _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Si pivot et blindage hauteur différente

H1 = hauteur pivot
 Jeu bas

H2 = hauteur blindage
 Jeu haut

Si décalage




Cachet


Barres de pivot **sur mesure** en tôle pliée

Hauteur 2500 - tout 20/10^{ème} - développé maxi 200 mm (A+B+C+D)
4 paumelles de 140 mm sur butée à billes


Version 1 époxy apprêt gris

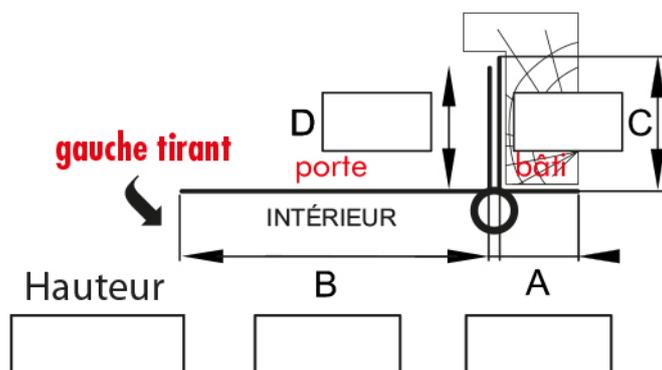

Version 2 époxy apprêt gris

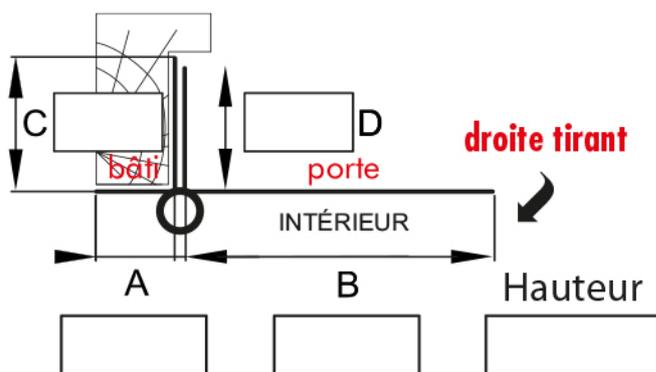

Si décalage

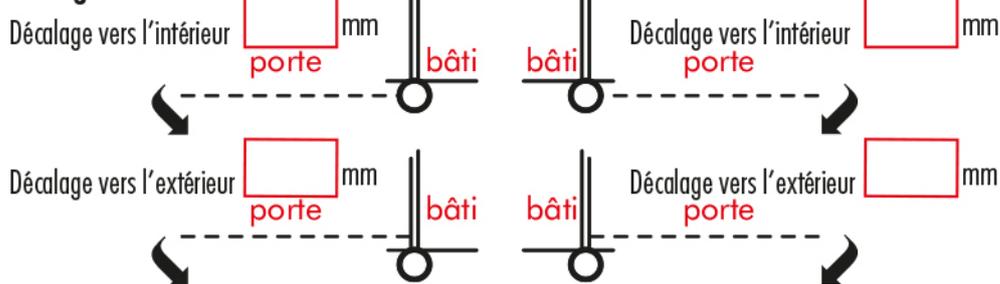

CHOIX DE LA BARRE ET OPTIONS

ÉPOXY APPRÊT GRIS		
VERSION 1	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 2	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 250 COLORIS AU CHOIX		
VERSION 1	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
VERSION 2	20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>
CHOIX DES OPTIONS		
RENFORTS DE GOND	les 4	<input type="checkbox"/>
PERÇAGE FRAISAGE EN FEUILLURE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PERÇAGE FRAISAGE EN FAÇADE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PAUMELLE SUPPLÉMENTAIRE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT TUBE CARRÉ OU RECTANGLE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT CORNIÈRE LOURDE	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT jusqu'à 50 mm épaisseur 5	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT LARGEUR 60 à 100 mm ép. 5	l'unité	<input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT épaisseur 8 ou 10 mm	l'unité	<input type="checkbox"/>
BARRE DE PIVOT TOUT 25/10 ^{ème}	l'unité	<input type="checkbox"/>
BARRE DE PIVOT TOUT 30/10 ^{ème}	l'unité	<input type="checkbox"/>
DÉVELOPPÉ SUPÉRIEUR à 1200 mm	l'unité	<input type="checkbox"/>
HAUTEUR SUPÉRIEURE à 2500 maxi 3000	l'unité	<input type="checkbox"/>
PLI SUPPLÉMENTAIRE SUR PIVOT	l'unité	<input type="checkbox"/>
DÉCALAGE	l'unité	<input type="checkbox"/>

Finition: Brut Époxy apprêt gris RAL _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site : _____

Cachet



Si pivot et ouvrant hauteur différente

H1 = hauteur pivot Jeu bas

H2 = hauteur blindage Jeu haut

Barres de pivot **standard** en tôle pliée


Tôle pliée acier 20/10^{ème} - 4 paumelles de 140 mm sur butée à billes - perçage fraisage en feuillure




Barres de pivot **sur mesure** en fer plat

Hauteur 2500 - fer plat épaisseur 5mm largeur jusqu'à 50 mm
4 paumelles de 140 mm sur butée à billes


Version 1 époxy apprêt gris

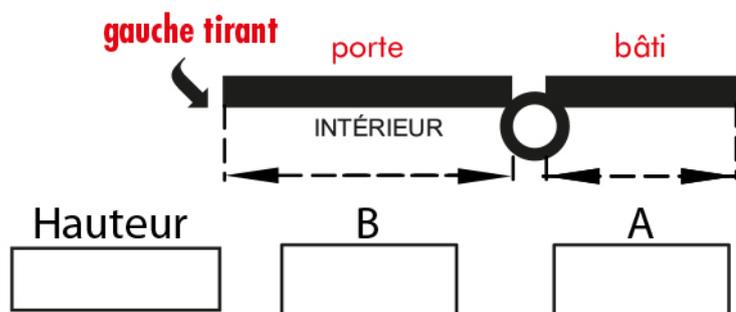

Version 2 époxy apprêt gris

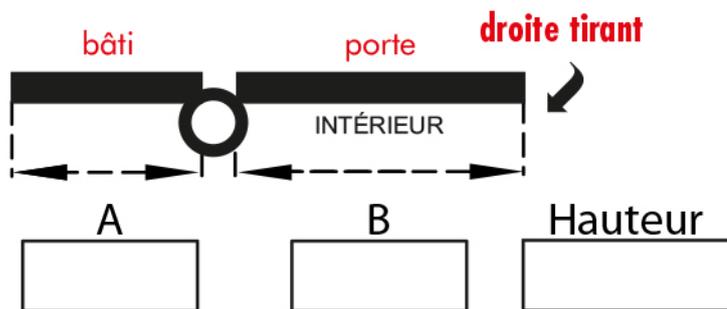

Si décalage

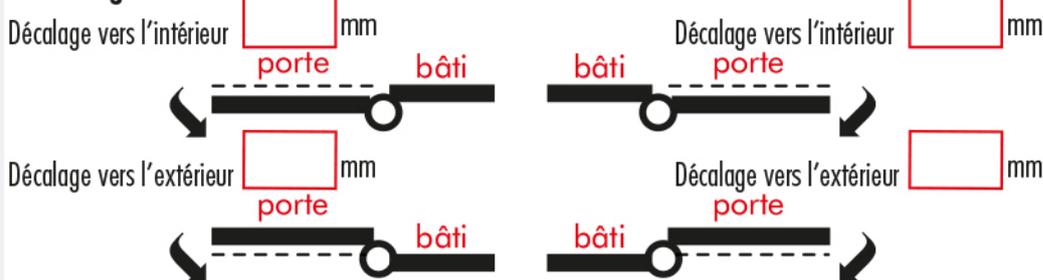

CHOIX DE LA BARRE ET OPTIONS	
ÉPOXY APPRÊT GRIS	
VERSION 1	<input type="checkbox"/>
VERSION 2	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 250 COLORIS AU CHOIX	
VERSION 1	<input type="checkbox"/>
VERSION 2	<input type="checkbox"/>
CHOIX DES OPTIONS	
PERÇAGE FRAISAGE	l'unité <input type="checkbox"/>
PAUMELLE SUPPLÉMENTAIRE	l'unité <input type="checkbox"/>
PIVOT TUBE CARRÉ OU RECTANGLE	l'unité <input type="checkbox"/>
PIVOT CORNIÈRE LOURDE	l'unité <input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT LARGEUR 60 à 100 mm ép. 5	l'unité <input type="checkbox"/>
PIVOT EN FER PLAT épaisseur 8 ou 10 mm	l'unité <input type="checkbox"/>
HAUTEUR SUPÉRIEURE à 2500 maxi 3000	l'unité <input type="checkbox"/>
DÉCALAGE	l'unité <input type="checkbox"/>

Finition: Brut Époxy apprêt gris RAL _____

Réf. client : _____

À fabriquer pour le : _____

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

Cachet

Si pivot et ouvrant hauteur différente

H1 = hauteur pivot Jeu bas

H2 = hauteur blindage Jeu haut

Barres de pivot **standard** en fer plat



Fer plat épaisseur 5 mm - 4 paumelles de 140 mm sur butée à billes - perçage fraisage en façade





BANDES en acier 15/10^{ème}

Finition	Largeur maxi 80				Finition	Largeur maxi 160			
	longueur 1000	longueur 1500	longueur 2000	longueur 2500		longueur 1000	longueur 1500	longueur 2000	longueur 2500
BRUT					BRUT				
RAL					RAL				

TÔLES PLIÉES en acier 15/10^{ème}

Version	Finition	Développé jusqu'à 80			
		longueur 1000	longueur 1500	longueur 2000	longueur 2500
Version 1 	BRUT				
	RAL				
Version 2 	BRUT				
	RAL				
Version 3 	BRUT				
	RAL				

Version	Finition	Développé jusqu'à 160			
		longueur 1000	longueur 1500	longueur 2000	longueur 2500
Version 1 	BRUT				
	RAL				
Version 2 	BRUT				
	RAL				
Version 3 	BRUT				
	RAL				

TÔLES ÉLECTROZINGUÉES 15/10^{ème}

Format blindage

Si inférieur à 70% du format prix au m² : 50 €

830 X 2150

930 X 2150

830 X 2300

930 X 2300

FORFAIT PEINTURE FORMAT BLINDAGE

Époxy RAL 1 face

250 coloris au choix


Si inférieur à 70% du format prix au m²

PLUS-VALUES ET OPTIONS

PERÇAGE FRAISAGE FORMAT BLINDAGE	
PERÇAGE FRAISAGE SUR BANDE OU TÔLE PLIÉE développé jusqu'à 160 longueur 1500	
PERÇAGE FRAISAGE SUR BANDE OU TÔLE PLIÉE développé jusqu'à 160 longueur 3000	
TROU DE POMPE OU TROU DE CYLINDRE épaisseur maxi 25/10 ^{ème}	
LUMIÈRE épaisseur maxi 25/10 ^{ème}	
ENCOCHE SUR ANGLE DE TÔLE jusqu'à 200x200 maxi 25/10 ^{ème}	
VENTILATION ou OCULUS maxi 25/10 ^{ème}	jusqu'à 0,15 m ²
VENTILATION ou OCULUS maxi 25/10 ^{ème}	jusqu'à 0,30 m ²
VENTILATION ou OCULUS maxi 25/10 ^{ème}	jusqu'à 1 m ²
TÔLE avec LARGEURS et/ou HAUTEURS DIFFÉRENTES	
SACHET DE 25 VIS VBA 4,5X30 époxy RAL	
SACHET DE 15 VIS VBA 4,5X30 époxy RAL	
SACHET DE 25 VIS INVOLTURE époxy RAL	
PLI SUR TÔLE 15/10 ^{ème}	
ÉPOXY APPRÊT GRIS 1 FACE	au m ²
ÉPOXY APPRÊT GRIS 2 FACES	au m ²
ÉPOXY RAL AU CHOIX 1 FACE	au m ²
ÉPOXY RAL AU CHOIX 2 FACES	au m ²
POLYZINGAGE 1 FACE	au m ²
POLYZINGAGE 2 FACES	au m ²

GRILLE DE DÉFENSE "CHAUMONT"

Traverses : U 40X20 - Barreaux : rond plein 16,18 ou 20

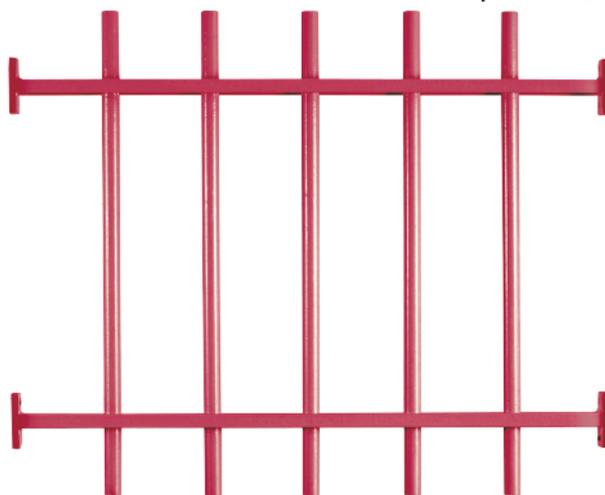


Hauteur au choix : au-delà de 1300 mm prévoir traverse supplémentaire

À sceller entre tableau

À sceller retour en façade

GRILLE EN MÉTAL DÉPLOYÉ

Métal déployé losange maille 28X13 ou 62X30

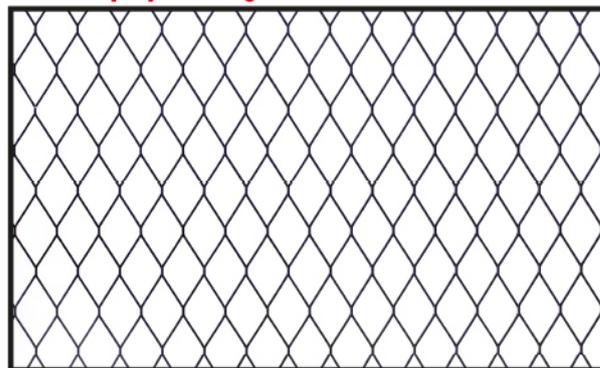

Cadre en coulisse 30 X 11 X 30 ou cadre en cornière acier
20 X 20 - 25 X 25 - 30 X 30 - 40 X 20 - 40 X 40

PLUS-VALUES ET OPTIONS

PLUS-VALUES FORFAITAIRES

GRILLE DE DÉFENSE ou GRILLE EN MÉTAL DÉPLOYÉ	- de 1 m ²
GRILLE DE DÉFENSE ou GRILLE EN MÉTAL DÉPLOYÉ	- de 0,7 m ²
GRILLE DE DÉFENSE ou GRILLE EN MÉTAL DÉPLOYÉ	- de 0,4 m ²

OPTIONS GRILLE DE DÉFENSE

TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE ENTRE TABLEAU	l'unité
TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE RETOUR EN FAÇADE	l'unité
PLATINE STANDARD 80x80 épaisseur 5 ou 10 mm	l'unité
PLATINE SOUDÉE SUR MESURE	l'unité
POINTE SUR BARREAU ROND	l'unité
BISEAU SUR BARREAU ROND	l'unité

OPTIONS GRILLE EN MÉTAL DÉPLOYÉ

ENTRETOISE DE SÉPARATION	l'unité
ENCOCHE COIN DE CADRE	l'unité
ENCOCHE MILIEU DE CADRE	l'unité
PATTE DE SCÈLEMENT	l'unité
PLATINE STANDARD 80x80 épaisseur 5 ou 10 mm	l'unité
PLATINE SOUDÉE SUR MESURE	l'unité
PERÇAGE FRAISAGE EN FAÇADE	+ de 4 ml
PERÇAGE FRAISAGE EN FAÇADE	- de 4 ml


LA FINITION

ÉPOXY RAL 250 COLORIS	le m ²
ÉPOXY RAL	- de 1 m ² forfait
POLYZINGAGE	le m ²
POLYZINGAGE	- de 1 m ² forfait

LE COIN DES "STANDARD"

Barre de seuil

Acier 15/10^{ème} - longueur 1000
plat de 80 mm

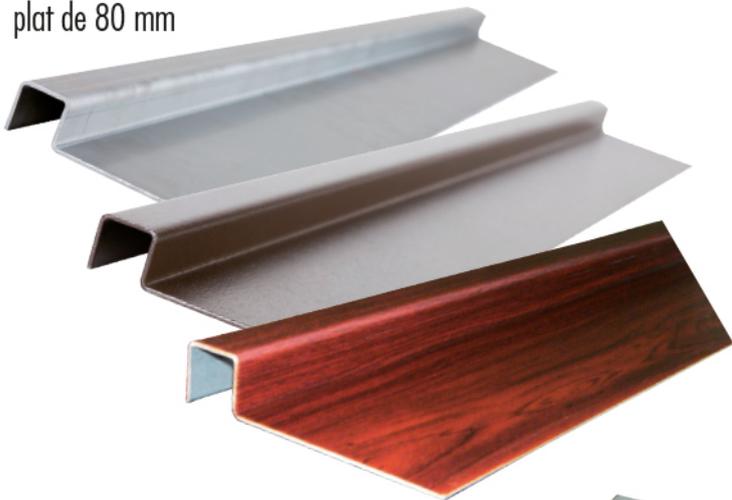


Cornières anti-pinces 20X20

Percées, fraisées et encochées
2 montants de 2500 mm +
1 traverse de 1000 mm
époxy marron



Plat de recouvrement

Acier 15/10^{ème} - hauteur 2500 mm
Plat du L 65 mm et plat du U 50 mm

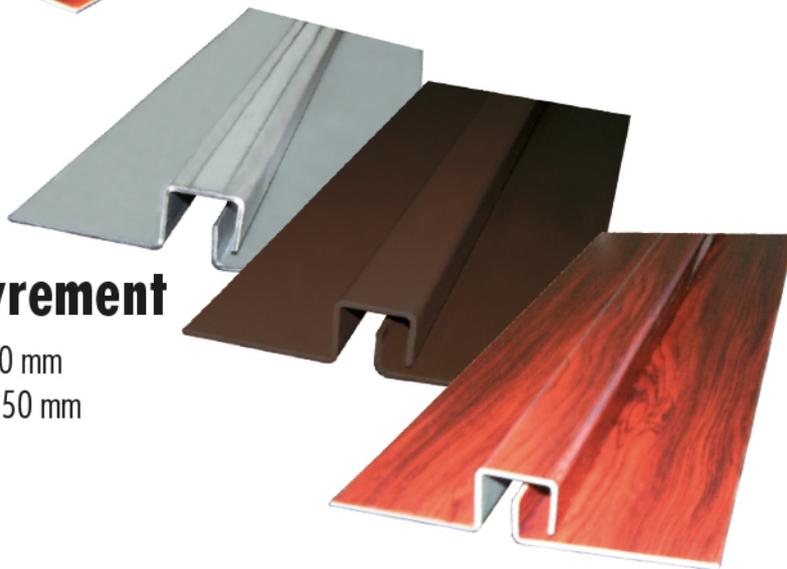

Pourtour double U

2 montants de 2500 mm +
1 traverse de 1000 mm



Barre de condamnation

Fer plat 40x10
2 boutons lyonnais soudés + 2 étriers standard
Époxy apprêt gris



Conditions générales de vente

SECURYSTAR FRANCE SAS AU CAPITAL DE 500 000 € - RCS CHARTRES 402 565 782

Les conditions générales de vente de la SAS SECURYSTAR FRANCE sont censées être connues de l'acheteur et acceptées sans réserve de l'intégralité des présentes conditions.

Art. 1 : DEVIS

La confirmation d'une commande pour la réalisation de produits spécifiques (serrurerie générale : main courante, garde-corps, grille spécifique, portillon, portail, escalier, façade Mannesmann, etc.), doit être systématiquement accompagnée du devis de l'acheteur.

Dans le cas contraire, la SAS SECURYSTAR FRANCE ne tiendra pas compte du devis réalisé au préalable et facturera la commande selon les tarifs en vigueur et ne tiendra pas compte de toutes éventuelles conditions particulières de vente ou de livraison.

Art. 2 : COMMANDE

Les indications techniques et de prix sur les documents communiqués par la SAS SECURYSTAR FRANCE (catalogues, mailings, notices de pose, et autres) ne sont données qu'à titre indicatif et n'engagent pas la SAS SECURYSTAR FRANCE.

La commande de l'acheteur est définitive après acceptation de la SAS SECURYSTAR FRANCE. L'annulation d'une commande ne peut être obtenue qu'après l'accord de la SAS SECURYSTAR FRANCE.

En raison de la particularité de certains produits, la SAS SECURYSTAR FRANCE se réserve le droit de communiquer à l'acheteur des conditions spécifiques d'exécution de la commande.

Art. 3 : PRIX

Les prix indiqués par la SAS SECURYSTAR FRANCE de même que ceux communiqués par ses partenaires ne peuvent être considérés comme définitifs.

Sauf mention contraire, les prix de la SAS SECURYSTAR FRANCE sont ceux en vigueur au jour de la commande ou de la livraison. Ils peuvent faire l'objet d'une révision. Les prix de la SAS SECURYSTAR FRANCE s'entendent en outre hors taxes, transport non compris et valables à partir du 23/04/2012.

Les prix enlevés sont strictement appliqués et réservés à l'acheteur pour enlèvement des produits réalisés dans nos usines, sauf produits standard et promo.

Art. 4 : PAIEMENT

Sauf clause contraire ou conditions particulières, les factures sont payables à l'enlèvement ou à la livraison net sans remise.

Toute modification de la situation financière ou économique de l'acheteur peut entraîner, à tout moment, un changement des délais et mode de paiement. De plus, en cas de non-paiement à une échéance ou de non-respect de l'une quelconque des conditions ci-incluses, la SAS SECURYSTAR FRANCE se réserve le droit de cesser pour l'avenir tous rapports commerciaux avec l'acheteur.

Le non-paiement d'une échéance, peut entraîner des pénalités qui sont exigibles de plein droit.

Les pénalités sont les suivantes :

- Interruption de fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours.

- Fermeture du compte.

- Annulation de tous les remises éventuelles.

Toute somme due, impayée à la date d'exigibilité produit des intérêts de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal par mois de retard.

En outre, en application de l'article L 441-6 du code du commerce, en compensation du préjudice subi du au recouvrement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ sera applicable de plein droit.

Toutes ces pénalités seront exigibles de plein droit.

Les conditions de remise sont définies sur la facture.

Le règlement par un effet de commerce n'est permis à l'acheteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture.

Le non-retour ou le non paiement d'un effet de commerce dans le délai peut entraîner la suspension de l'exécution, de la fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours.

La vente sera annulée par la SAS SECURYSTAR FRANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception (frais postaux à la charge de l'acheteur), en cas de non respect par l'acheteur de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ou des conditions particulières de vente.

Les marchandises vendues devront être restituées à la SAS SECURYSTAR FRANCE par l'acheteur, aux frais de ce dernier.

Les acomptes versés demeureront acquis à la SAS SECURYSTAR FRANCE, à titre de dommages-intérêts et sous réserve de tous autres droits et recours.

Art. 5 : CONDITIONS DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande, ni le paiement d'une indemnité quelconque.

Tous les événements affectant la SAS SECURYSTAR FRANCE, ses fournisseurs, ses partenaires ou transporteurs, présentant ou non les caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit tels que : grève totale ou partielle, lock-out, émeute, inondation, incendie, accident matériel, mobilisation, guerre, etc., ou interdiction totale ou partielle des autorités administratives, nationales ou internationales, modification des conditions d'importation ou de change, pénurie totale ou partielle des matières premières et (ou) d'énergie, limitation de production, rupture d'approvisionnement et, d'une façon générale, toutes circonstances survenant postérieurement à la conclusion du contrat de vente et en empêchant l'exécution en tout ou partie dans des conditions normales par la SAS SECURYSTAR FRANCE, suspendent de plein droit et sans formalité les obligations de la SAS SECURYSTAR FRANCE, sa responsabilité étant dérogée de plein droit.

Nos expéditions s'entendent départ de nos usines.

Le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur quelle que soit la participation apportée aux opérations de déchargement par le chauffeur de la SAS SECURYSTAR FRANCE ou par le chauffeur du transporteur choisi par les soins de la SAS SECURYSTAR FRANCE.

La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée. Dans le cas contraire, la SAS SECURYSTAR FRANCE se réserve le droit de réclamer à l'acheteur qui s'y oblige, les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférents.

La réception est valablement effectuée par tout mandataire apparent, quel qu'il soit, de l'acheteur.

Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n'est pas stipulée sur le bon de livraison. En cas de livraison non conforme à la commande, la marchandise concernée doit être restituée à la SAS SECURYSTAR FRANCE par l'acheteur, dans l'état où elle a été fournie.

La responsabilité de la SAS SECURYSTAR FRANCE sera celle ci-après prévue à l'article 6.

Art. 6 : RESERVE DE PROPRIETE

Quelles que soient la destination du produit et les conditions de vente et de livraison, et malgré toutes clauses contraires, la SAS SECURYSTAR FRANCE conserve l'entière propriété du matériel jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, et tout particulièrement jusqu'à complet paiement de la marchandise.

Jusqu'à cette date, l'acheteur supportera le risque de dommages que la marchandise pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit, et ce, dès expédition départ usines ou boutiques de la SAS SECURYSTAR FRANCE.

La SAS SECURYSTAR FRANCE se réserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'à ce que l'ensemble de ses créances contre l'acheteur, résultant des relations d'affaires, soit recouvré. Pour le cas d'un acheteur en compte, la réserve de propriété restera en vigueur jusqu'au complet règlement du solde de ce compte.

L'acheteur s'oblige à supporter tous les frais de contentieux ainsi que tous les frais légaux et judiciaires en relation avec toute revendication.

L'acheteur a le droit d'utiliser le matériel vendu, en l'état, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise.

En cas d'usure occasionnée par cette utilisation, tous les frais de remise en état seront à la charge de l'acheteur qui s'y oblige.

Art. 7 : GARANTIE

Les serrures de la gamme SECURYSTAR et les blocs-portes de la SAS SECURYSTAR FRANCE (société du groupe SECURYSTAR) sont garantis 10 ans. Pour bénéficier pleinement de cette garantie, l'acheteur ou l'installateur doit respecter la procédure de pose des produits et l'utilisateur doit respecter les règles d'usage. De ce fait, si celles-ci ne sont pas observées ou si l'utilisation correcte et appropriée des produits n'est pas respectée, la responsabilité du groupe SECURYSTAR n'est pas engagée.

La procédure concernant la vente des serrures avec carte de propriété et reproduction de clés doit être respectée et ce afin de protéger l'utilisateur final. Seule la présentation de la carte de propriété donne de plein droit la reproduction de clés ou de cylindre. En cas de perte ou de vol de la carte de propriété, l'utilisateur est tenu d'en informer son installateur qui lui-même est tenu d'avertir sans délai la SAS SECURYSTAR FRANCE.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez appeler au  N° Indigo 0 820 300 025

La SAS SECURYSTAR FRANCE n'assure aucune garantie anticorrosion sur les produits, y compris le polyzingage. Il appartient à l'acheteur d'effectuer les traitements préalables anticorrosion. La SAS SECURYSTAR FRANCE n'étant pas toujours en mesure d'apprécier ou de juger de l'opportunité du choix de l'acheteur, décline toute responsabilité quant aux erreurs de conception ou de fabrication de marchandises livrées et quant à l'emploi auquel le client les destine, si l'acheteur n'a pas fait parvenir par écrit, avec la commande, les indications et spécifications nécessaires ainsi que toutes sujétions particulières.

Tout vice apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve de la marchandise de la SAS SECURYSTAR FRANCE.

Tout défaut inhérent n'oblige le Service Après-Vente de la SAS SECURYSTAR FRANCE qu'au remplacement pur et simple de la marchandise, à l'exclusion de toute compensation financière excepté sous forme d'avoir laissé à l'appréciation de la SAS SECURYSTAR FRANCE.

Au cas de vice ou défaut, quel qu'il soit, la SAS SECURYSTAR FRANCE est entièrement libre de la suite éventuelle à donner, en termes de réparation ou de remplacement. L'acheteur qui ne s'y conformerait pas assumerait seul les conséquences financières et autres de ses initiatives.

Art. 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES sera seul compétent, en cas de contestation quelconque et ce, quelles que soient les conditions de vente, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

JUSQU'EN 2032

CONTREFAÇON TOTALEMENT IMPOSSIBLE

Clé à code mécanique avec **5** mobiles différents



BREVET D'INVENTION INTERNATIONALE



Délivré par l'office
américain des brevets


Plus de **32 000 milliards**
de combinaisons possibles

MOBILE CODE 5

- 1^{er} mobile actif rotatif
- 2^{ème} mobile actif rotatif
- 3^{ème} mobile actif rotatif
- 4^{ème} mobile actif rotatif
- 5^{ème} mobile actif rotatif



cylindre modulaire à l'infini

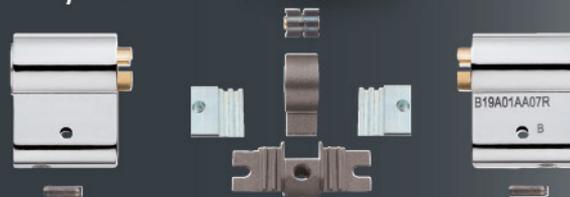

LA MICROMÉCANIQUE EN ACTION

CLÉS ET CYLINDRES

VALENTE SÉCURITÉ