


MULTI-FONCTION



ISSUE DE SECOURS

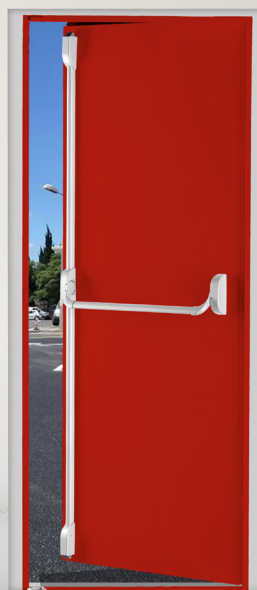

CONTRÔLE D'ACCÈS



CAVE



BLOCS-PORTES MULTI-USAGES

Breveté, marques et modèles déposés

Fabricant expert du sur mesure à vos mesures



LE PRATIC



L'ÉCO



LE TOP CAVE



LE TONNERRE

1 FACE

LE SPRINT



Vue intérieure



L'ÉLECTRIC



L'UTILE



LE PRAGMATIC



LE SECURy CAVE 1

2 FACES



Vue intérieure

Clé **MOBILE CODE 21/L A2P** [✱] et **23 A2P** ^{✱✱✱}

REPRODUCTION CONTRÔLÉE PAR LE FABRICANT

Clé à code mécanique avec **2** mobiles différents actifs et rotatifs

Le Cœur de votre sécurité

UNIQUE AU MONDE




Reproduction protégée

BREVET 2032



Pour toute reproduction de clé, il sera exigé la carte d'identification et un document officiel d'identité.

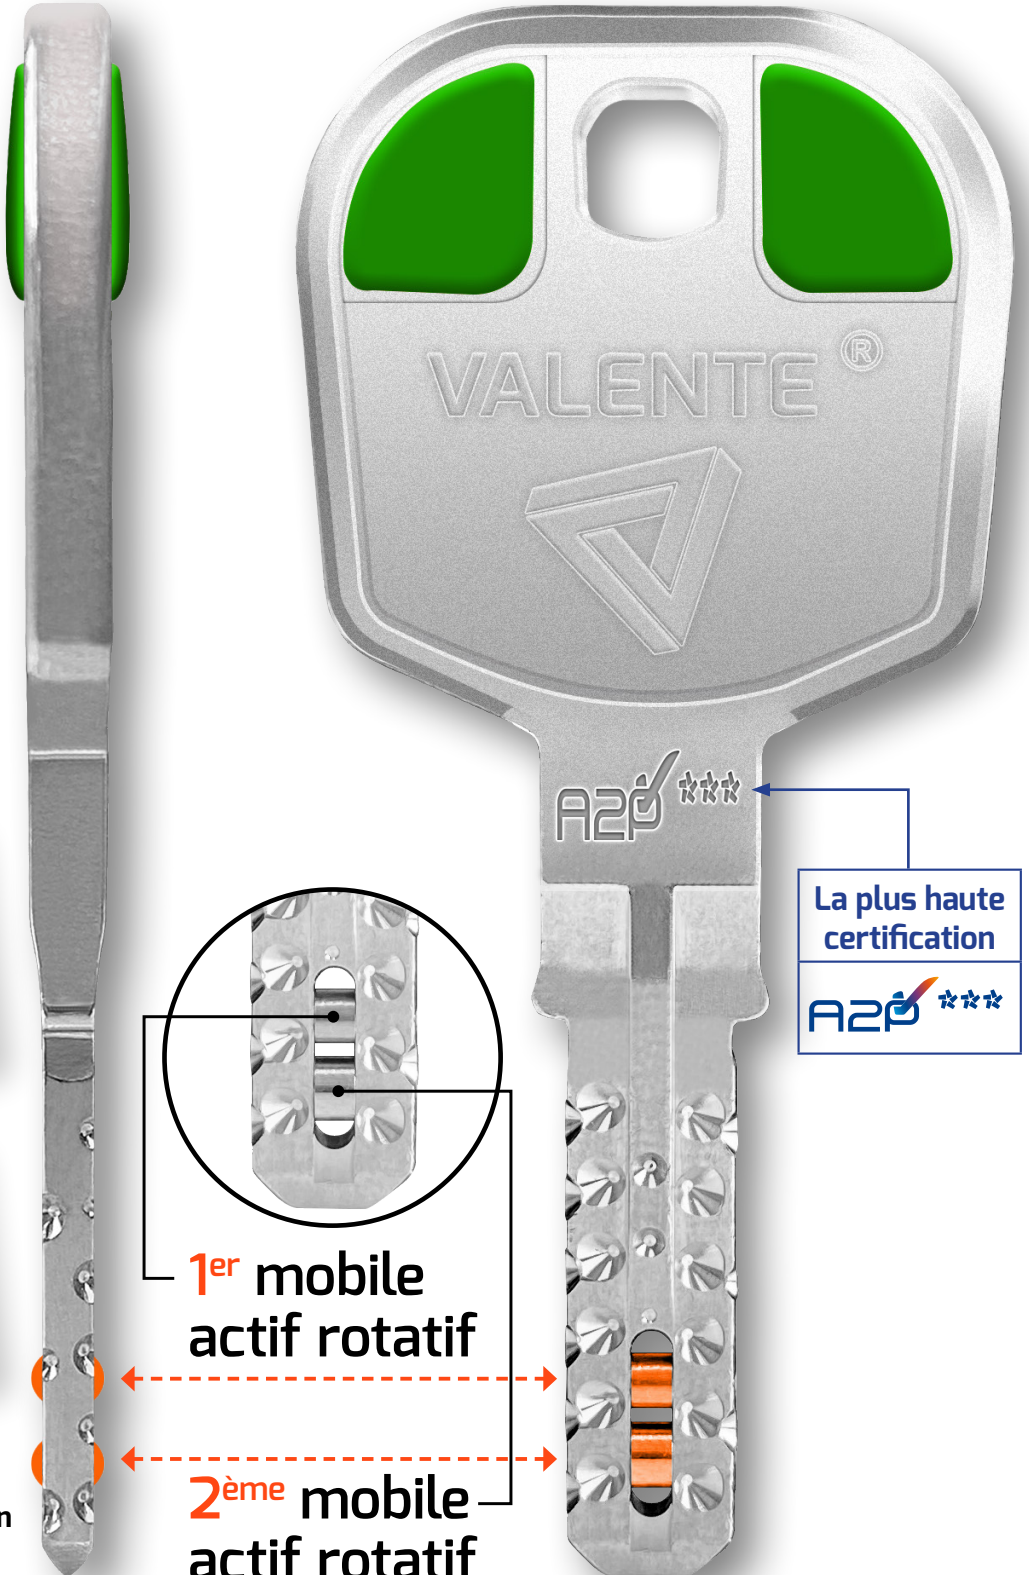

SOMMAIRE GÉNÉRAL

SANS SERRURE

1 FACE	2 FACES	
LE BASIC	LE CLASSIC	pages 8 à 11

MULTI-FONCTION

1 FACE	2 FACES	
LE PRATIC L'ÉNERGIC	L'UTILE LE PRAGMATIC	pages 12 à 21

ISSUE DE SECOURS

1 FACE	2 FACES	
LE SPRINT	L'URGENCE	pages 22 à 25

CONTRÔLE D'ACCÈS MAGNÉTIQUE

1 FACE	2 FACES	
LE TONNERRE	L'ÉLECTRIC	pages 26 à 29

CAVE

1 FACE	2 FACES	
L'ÉCO LE TOP CAVE LE NEW CAVE	LE TOP ÉCO 1 LE SECURY CAVE 1 LE STAR CAVE 1	pages 30 à 41

Sommaire détaillé avec prix (pages 6 et 7)

CROQUIS

Fiche de prise de cotes 1 FACE tirant et poussant	pages 42 à 51
Fiche de prise de cotes 2 FACES tirant et poussant	pages 52 à 61









NUANCIERS

NUANCIER LUMINA BRILLANT (RAL finition brillante) - 110 couleurs au choix	page 62
NUANCIER TEXTURA CONTEMPORAIN (RAL finition mate fine texture) - 70 couleurs au choix	page 63









CERTIFICATS

SERRURES A2P [*] , A2P ^{***}	pages 64 à 68
CYLINDRES A2P [*] , A2P ^{***}	
BLOCS-PORTES A2P [*] BP1, A2P [*] BP2, A2P [*] BP3	
BANDEAUX VENTOUSES certifiés issue de secours par le  selon la norme AFNOR NF S61-937	

SOMMAIRE BLOCS-PORTES MULTI-USAGES **1 FACE**



Serrure	Bloc-porte	Bâti	1 vantail	2 vantaux	Page
SANS SERRURE					
Sans serrure	LE BASIC	 <p>1 FACE</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 8
MULTI-FONCTION					
Encastrée 1 point	LE PRATIC	 <p>1 FACE</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 12
Multipoints encastrée 3 points	L'ÉNERGIC	 <p>1 FACE</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 18
ISSUE DE SECOURS					
Anti-panique 1 ou 3 points	LE SPRINT	 <p>1 FACE</p> <p>POUSSANT UNIQUEMENT</p>			p. 22
CONTRÔLE D'ACCÈS MAGNÉTIQUE					
Bandeau acier soudé 2 ventouses 300 kg	LE TONNERRE	 <p>1 FACE</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 26
CAVE					
Multipoints en applique 3 points	L'ÉCO	 <p>1 FACE</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 30
Multipoints encastrée 3 points	LE TOP CAVE	 <p>1 FACE</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 34
Carénée encastrée 3 ou 5 points	LE NEW CAVE	 <p>1 FACE</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 38

SOMMAIRE BLOCS-PORTES MULTI-USAGES **2 FACES**

Serrure	Bloc-porte	Bâti	1 vantail	2 vantaux	Page
SANS SERRURE					
Sans serrure	LE CLASSIC	 <p>2 FACES</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 10
MULTI-FONCTION					
Encastrée 1 point	L'UTILE	 <p>2 FACES</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 16
Multipoints encastrée 3 points	LE PRAGMATIC	 <p>2 FACES</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 20
ISSUE DE SECOURS					
Anti-panique 1 ou 3 points	L'URGENCE	 <p>2 FACES</p> <p>POUSSANT UNIQUEMENT</p>			p. 24
CONTRÔLE D'ACCÈS MAGNÉTIQUE					
Bandeau acier soudé 2 ventouses 300 kg	L'ÉLECTRIC	<p>Aucune dégradation</p>  <p>2 FACES</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 28
CAVE					
Multipoints en applique 3 points	LE TOP ÉCO 1	 <p>2 FACES</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 32
Multipoints encastrée 3 points	LE SECURY CAVE 1	 <p>2 FACES</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 36
Carénée encastrée 3 ou 5 points	LE STAR CAVE 1	 <p>2 FACES</p> <p>TIRANT OU POUSSANT</p>			p. 40

LE BASIC caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}

3 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

LE BASIC 1 face	OFFRE ECO	
Sans serrure	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► **OPTIONS et ACCESSOIRES**

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fer plat au sol avec platine pour point(s) bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platine sur barre de seuil pour point(s) bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 omégas horizontaux supplémentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :



Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

.....

CACHET SOCIÉTÉ

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

2 faces en acier 15/10^{ème}

5 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

LE CLASSIC 2 faces	OFFRE ECO	
Sans serrure	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► **OPTIONS et ACCESSOIRES**

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fer plat au sol avec platine pour point(s) bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platine sur barre de seuil pour point(s) bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :		
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT RAL :		
Couleur et/ou finition hors nuancier		
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT		
RAL :		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


.....

.....

CACHET SOCIÉTÉ

LE PRATIC caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}

3 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE ENCASTRÉE :

1 point de fermeture latéral axe à 50 mm, entraxe 70 mm avec pêne 1/2 tour ou pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : ÉCO 30 X 30 fourni avec 3 clés

EXTRA SAFE + breveté 30 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► POIGNÉE (option) :

Poignée fixe soudée pour serrure pêne dormant

Ensemble sur plaque étroite pour serrure pêne 1/2 tour

Tirage / béquille ou double béquille

Ensemble blindé argent pour serrure pêne 1/2 tour

Tirage / béquille ou double béquille

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec serrure 1 point avec pêne 1/2 tour avec poignée blindée béquille (option)

LE PRATIC 1 face	OFFRE ECO	
<input type="checkbox"/> pêne 1/2 tour <input type="checkbox"/> pêne dormant	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

▶ OPTIONS et ACCESSOIRES	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 omégas horizontaux supplémentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
SERRURE		
1 point à rouleau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1 vantail	2 vantaux
CYLINDRE		
Cylindre ÉCO à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ		
EXTRA SAFE + 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO		
EXTRA SAFE + variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR (pour serrure PÊNE DORMANT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE (pour serrure PÊNE 1/2 TOUR, voir page 14)		
<input type="checkbox"/> TIRAGE/BÉQUILLE <input type="checkbox"/> DOUBLE BÉQUILLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
POIGNÉE ENSEMBLE BLINDÉ ARGENT (pour serrure PÊNE 1/2 TOUR, voir page 14)		
<input type="checkbox"/> TIRAGE/BÉQUILLE <input type="checkbox"/> DOUBLE BÉQUILLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE	<input type="checkbox"/>	COMPRIS <input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	COMPRIS <input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :


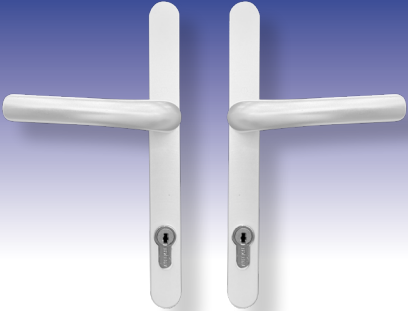

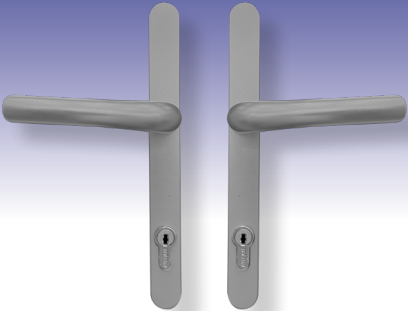


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....


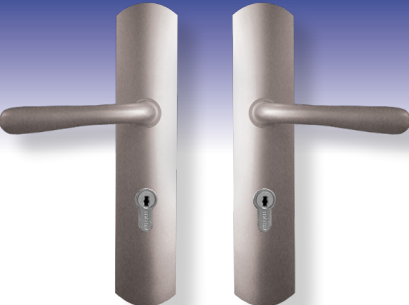
.....

CACHET SOCIÉTÉ

ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE

TIRAGE / BÉQUILLE	DOUBLE BÉQUILLE
<p data-bbox="236 320 657 367">▶ Blanc RAL 9016</p> 	<p data-bbox="959 320 1380 367">▶ Blanc RAL 9016</p> 
<p data-bbox="244 730 649 777">▶ Gris RAL 9006</p> 	<p data-bbox="967 730 1372 777">▶ Gris RAL 9006</p> 
<p data-bbox="244 1140 649 1187">▶ Noir RAL 9005</p> 	<p data-bbox="967 1140 1372 1187">▶ Noir RAL 9005</p> 

ENSEMBLE BLINDÉ ARGENT

TIRAGE / BÉQUILLE	DOUBLE BÉQUILLE
	

La protection du cylindre

- ▶ Vis de protection du stator en acier cémenté **ANTI-PERÇAGE**
- ▶ Pastille de protection du rotor (entrée de clé) en acier fritté **ANTI-PERÇAGE**
- ▶ Barre centrale d'accouplement des 2 modules du cylindre en **MIM ANTI-RUPTURE**
- ▶ Forme des goupilles **ANTI-CROCHETAGE** et **ANTI-BUMPING**





Prévention et maîtrise des risques

GROUPE CNPP
LPMES / LMM
LABORATOIRE MECANIQUE MALVEILLANCE
 Route de la chapelle Réarville
 CS 22265
 F27950 SAINT-MARCEL
 Téléphone : +33 (0)2 32 53 64 64

RAPPORT D'ESSAIS N° MK 14 00 39 E
 Additif n° 5 au rapport d'essais N° MK 14 00 39

N° AFFAIRE	: 480 2027 20 0004
DEMANDE PAR	: CNPP Cert. CS 22265 27950 SAINT-MARCEL
NATURE DU MATERIEL	: Sécurité de serrures de bâtiments
FABRICANT	: VALENTE SECURYSTAR SWISS SA
REFERENCE COMMERCIALE	: MOBILE CODE 23 et MOBILE CODE 53.
MARQUE DU PRODUIT	: VALENTE SECURYSTAR
REFERENTIEL D'ESSAIS	: T 61 : 2021
Etude et essais réalisés suivant une partie des règles techniques	
CLASSIFICATION VISEE	: 3 étoiles
CONCLUSION	: Voir §5
DATE DES ESSAIS	: 07, 10, 12 et 27 mai 2021
Date du présent rapport d'essais	: 20 mai 2022
Cachet et signature du directeur	: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Groupe CNPP LPMES Laboratoire Mécanique Malveillance Pour le Directeur des Laboratoires et Périphériques Chef de Service</p> <p>Hervé LE COQ Signature électronique</p> </div>

Le présent rapport d'essais comporte 4 pages.

Le présent rapport d'essais est adressé:

- ▶ a CNPP Cert.
- ▶ au constructeur.

Le laboratoire conserve 1 exemplaire.

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de fiabilité soumise aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L1127 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sans approbation préalable du CNPP, que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non contrôlée. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les renseignements qui figurent dans le présent document pour les insérer dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34290125300050 - N° TVA FR 50342901253 - Code NAF 8559A - RC Evreux 1987800299
 Siège Social : CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL • N° formateur 23270036727 www.cnpp.com

BREVET D'INVENTION INTERNATIONALE



The Director of the United States Patent and Trademark Office

Has received an application for a patent for a new and useful invention. The title and description of the invention are enclosed. The requirements of law have been complied with, and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law.

Therefore, this

United States Patent


Grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America, and if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States of America, or importing into the United States of America, products made by that process, for the term set forth in 35 U.S.C. 154(a)(2) or (c)(1), subject to the payment of maintenance fees as provided by 35 U.S.C. 41(b). See the Maintenance Fee Notice on the inside of the cover.

Michelle K. Lee

Director of the United States Patent and Trademark Office

Délivré par
l'office américain des brevets

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

2 faces en acier 15/10^{ème}

5 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE ENCASTRÉE :

1 point de fermeture latéral axe à 50 mm, entraxe 70 mm avec pêne 1/2 tour ou pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : ÉCO 30 X 30 fourni avec 3 clés

EXTRA SAFE + breveté 30 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► POIGNÉE (option) :

Poignée fixe soudée pour serrure pêne dormant

Ensemble sur plaque étroite pour serrure pêne 1/2 tour

Tirage / béquille ou double béquille

Ensemble blindé argent pour serrure pêne 1/2 tour

Tirage / béquille ou double béquille


► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

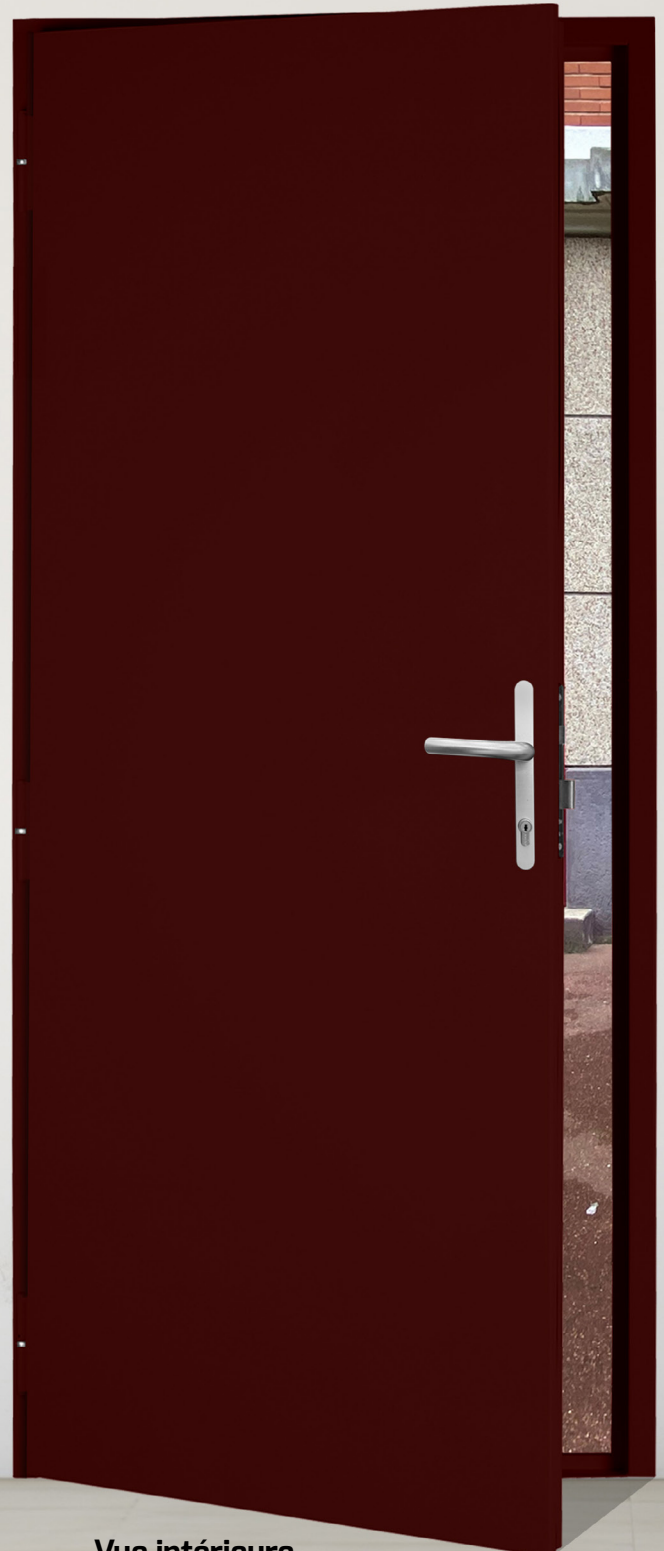

Vue intérieure

L'UTILE 2 faces	OFFRE ECO	
<input type="checkbox"/> pêne 1/2 tour <input type="checkbox"/> pêne dormant	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► **OPTIONS et ACCESSOIRES**

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
SERRURE		
1 point à rouleau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1 vantail	2 vantaux
CYLINDRE		
Cylindre ÉCO à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ		
EXTRA SAFE + 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO		
EXTRA SAFE + variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR (pour serrure PÊNE DORMANT)		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE (pour serrure PÊNE 1/2 TOUR, voir page 14)		
<input type="checkbox"/> TIRAGE/BÉQUILLE <input type="checkbox"/> DOUBLE BÉQUILLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
POIGNÉE ENSEMBLE BLINDÉ ARGENT (pour serrure PÊNE 1/2 TOUR, voir page 14)		
<input type="checkbox"/> TIRAGE/BÉQUILLE <input type="checkbox"/> DOUBLE BÉQUILLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :		
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT RAL :		
Couleur et/ou finition hors nuancier		
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT		
RAL :		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :



Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

.....

CACHET SOCIÉTÉ

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}

3 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE ENCASTRÉE MULTIPOINTS :

Gamme SECURYSTAR

3 points de fermeture Haut et Bas axe à 65 mm, entraxe 92 mm

Réf. : 305/A avec pêne 1/2 tour

Réf. : 305/S avec pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : ÉCO 30 X 30 fourni avec 3 clés

EXTRA SAFE + breveté 30 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► POIGNÉE (option) :

Poignée fixe soudée pour serrure pêne dormant

Ensemble sur plaque étroite pour serrure pêne 1/2 tour

Tirage / béquille ou double béquille

Ensemble blindé argent pour serrure pêne 1/2 tour

Tirage / béquille ou double béquille

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec serrure 3 points avec pêne 1/2 tour

L'ÉNERGIC 1 face	OFFRE ECO	
<input type="checkbox"/> pêne 1/2 tour <input type="checkbox"/> pêne dormant	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► **OPTIONS et ACCESSOIRES**

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 omégas horizontaux supplémentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
SERRURE		
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée D5 si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1 vantail	2 vantaux
CYLINDRE		
Cylindre ÉCO à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ		
EXTRA SAFE + 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO		
EXTRA SAFE + variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR (pour serrure PÊNE DORMANT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE (pour serrure PÊNE 1/2 TOUR, voir page 14)		
<input type="checkbox"/> TIRAGE/BÉQUILLE <input type="checkbox"/> DOUBLE BÉQUILLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
POIGNÉE ENSEMBLE BLINDÉ ARGENT (pour serrure PÊNE 1/2 TOUR, voir page 14)		
<input type="checkbox"/> TIRAGE/BÉQUILLE <input type="checkbox"/> DOUBLE BÉQUILLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :



.....

.....

CACHET SOCIÉTÉ

LE PRAGMATIC caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :
3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :
3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

2 faces en acier 15/10^{ème}
4 omégas de renfort horizontaux soudés
1 oméga vertical et 3 omégas horizontaux
Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE ENCASTRÉE MULTIPONTS :

Gamme SECURYSTAR
3 points de fermeture Haut et Bas axe à 65 mm,
entraxe 92 mm

Réf. : 305/A avec pêne 1/2 tour

Réf. : 305/S avec pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe
Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :


De série : ÉCO 30 X 30 fourni avec 3 clés
EXTRA SAFE + breveté 30 X 30 (option)
MOBILE CODE 20/L breveté 30 X 30 (option)
Cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► POIGNÉE (option) :

Poignée fixe soudée pour serrure pêne dormant
Ensemble sur plaque étroite pour serrure pêne 1/2 tour
Tirage / béquille ou double béquille
Ensemble blindé argent pour serrure pêne 1/2 tour
Tirage / béquille ou double béquille

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur (option)
Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

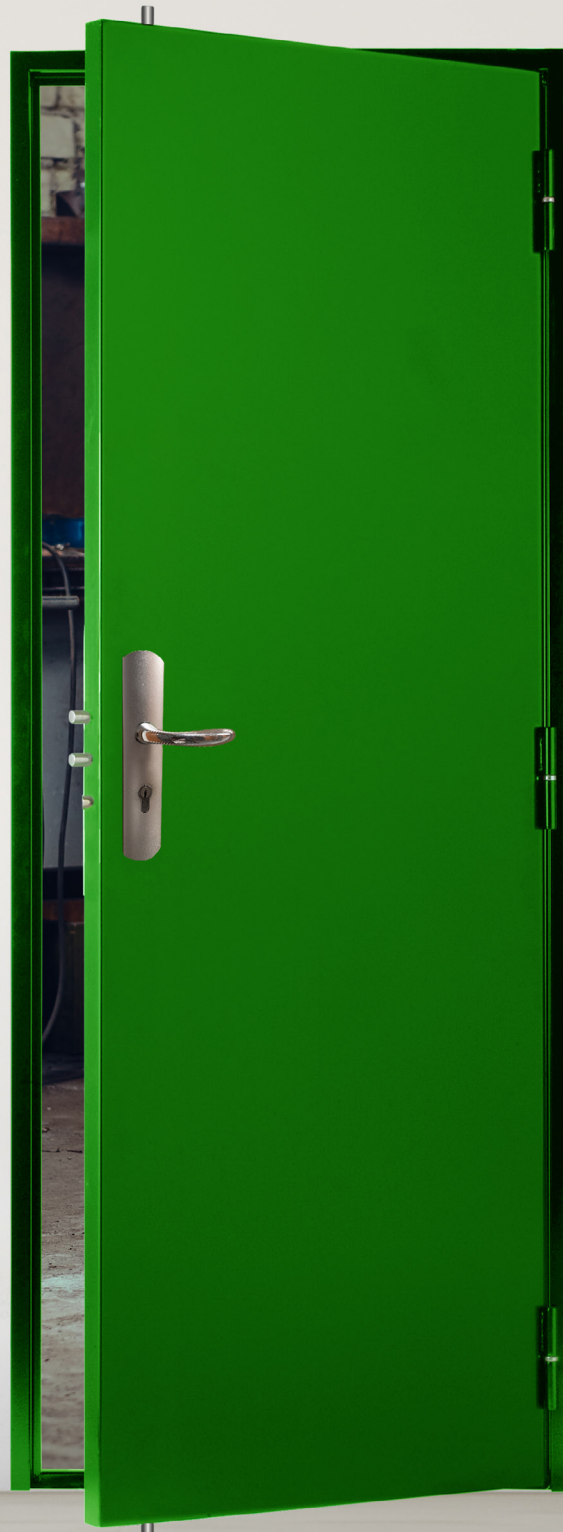

Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec serrure 3 points avec pêne 1/2 tour avec poignée blindée béquille (option)

LE PRAGMATIC 2 faces	OFFRE ECO	
<input type="checkbox"/> pêne 1/2 tour <input type="checkbox"/> pêne dormant	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
SERRURE		
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1 vantail	2 vantaux
CYLINDRE Cylindre ÉCO à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ EXTRA SAFE + 30 X 30 MOBILE CODE 20/L 30 X 30 Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO EXTRA SAFE + variée Qté : X..... MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR (pour serrure PÊNE DORMANT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE ENSEMBLE SUR PLAQUE ÉTROITE (pour serrure PÊNE 1/2 TOUR, voir page 14) <input type="checkbox"/> TIRAGE/BÉQUILLE <input type="checkbox"/> DOUBLE BÉQUILLE <input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE ENSEMBLE BLINDÉ ARGENT (pour serrure PÊNE 1/2 TOUR, voir page 14) <input type="checkbox"/> TIRAGE/BÉQUILLE <input type="checkbox"/> DOUBLE BÉQUILLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse <input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR 1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm 2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm Hors format (l'unité) Imposte Fixe latéral (l'unité) <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL : Si option tôle porte 20/10 ^{ème} : <input type="checkbox"/> BRILLANT RAL :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Couleur et/ou finition hors nuancier <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL : Si option tôle porte 20/10 ^{ème} : <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE 1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm 2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm Hors format (l'unité) Imposte Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
LIVRAISON Paris, Île-de-France et région PACA France métropolitaine Livraison sur site	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :



Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

CACHET SOCIÉTÉ

LE SPRINT caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}

3 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE ANTI-PANIQUE :

1 point ou 3 points de fermeture latéraux ou Haut et Bas
Réf. : BARRE ou PUSH

Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

Sur 2 vantaux :

De série : crémone pompier 2 points PUSH

Crémone pompier 2 points PAD (option)

Anti-panique 2 points (option)

► MODULE EXTÉRIEUR ET 1/2 CYLINDRE EUROPÉEN (option) :

Module extérieur : béquille, bouton fixe, bouton rotatif
Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

De série : 1/2 cylindre ÉCO 10 X 30 fourni avec 3 clés
EXTRA SAFE + breveté 10 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 10 X 30 (option)

1/2 cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)



Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec 3 omégas et serrure anti-panique PUSH 1 point

LE SPRINT 1 face	OFFRE ECO	
	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> BARRE 		
<input type="checkbox"/> PUSH 		
<input type="checkbox"/> Anti-panique 1 point		
<input type="checkbox"/> Anti-panique 3 points latéraux		
<input type="checkbox"/> Anti-panique 3 points haut et bas		
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passe-câble encastré pour gâche électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anti-panique 2 points BARRE ou PUSH sur semi-fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/2 CYLINDRE BREVETÉ		
EXTRA SAFE + 10 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L 10 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO		
EXTRA SAFE + variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MODULE EXTÉRIEUR		
<input type="checkbox"/> Béquille <input type="checkbox"/> Bouton fixe <input type="checkbox"/> Bouton rotatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :


Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

CACHET SOCIÉTÉ

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

2 faces en acier 15/10^{ème}

5 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE ANTI-PANIQUE :

1 point ou 3 points de fermeture latéraux ou Haut et Bas

Réf. : BARRE ou PUSH

Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

Sur 2 vantaux :

De série : crémone pompier 2 points PUSH

Crémone pompier 2 points PAD (option)

Anti-panique 2 points (option)

► MODULE EXTÉRIEUR ET 1/2 CYLINDRE EUROPÉEN (option) :

Module extérieur : béquille, bouton fixe, bouton rotatif
Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

De série : 1/2 cylindre ÉCO 10 X 30 fourni avec 3 clés
EXTRA SAFE + breveté 10 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 10 X 30 (option)

1/2 cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris



Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

L'URGENCE 2 faces	OFFRE ECO	
	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> BARRE 		
<input type="checkbox"/> PUSH 		
<input type="checkbox"/> Anti-panique 1 point		
<input type="checkbox"/> Anti-panique 3 points latéraux		
<input type="checkbox"/> Anti-panique 3 points haut et bas		
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passe-câble encastré pour gâche électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anti-panique 2 points BARRE ou PUSH sur semi-fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/2 CYLINDRE BREVETÉ		
EXTRA SAFE + 10 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L 10 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO		
EXTRA SAFE + variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MODULE EXTÉRIEUR		
<input type="checkbox"/> Béquille <input type="checkbox"/> Bouton fixe <input type="checkbox"/> Bouton rotatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :		
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT RAL :		
Couleur et/ou finition hors nuancier		
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT		
RAL :		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :



Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

CACHET SOCIÉTÉ

LE TONNERRE caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION COCHONNET INTÉGRÉ OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION AVEC COCHONNET INTÉGRÉ :

4 éléments acier soudés :
3 éléments pliés 25/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

1 vantail : Tube à ailettes 50 x 50 (option) :

2 vantaux : Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 20/10^{ème}

4 omégas de renfort soudés : 3 horizontaux et 1 vertical

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► BANDEAU VENTOUSES :

Poteau technique sur mesure en acier 25/10^{ème}

anti-vandale soudé sur l'ouvrant recevant

2 ventouses électromagnétiques de 300 kg

certifiées issue de secours

par le CNPP selon la norme AFNOR NF 561-937

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

De série : passe-câble encastré

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► SERRURE ENCASTRÉE (option) :

1 point de secours pêne dormant

avec cylindre ÉCO 30 X 30 fourni avec 3 clés

► CYLINDRE EUROPÉEN (option) :

EXTRA SAFE + breveté 30 X 30

MOBILE CODE 20/L breveté 30 X 30

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► POIGNÉE (option) :

Poignée fixe soudée à l'extérieur :

demi-lune acier soudée ou

rectangulaire acier soudée à angles mouchés

Bâton de maréchal acier ou inox


► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

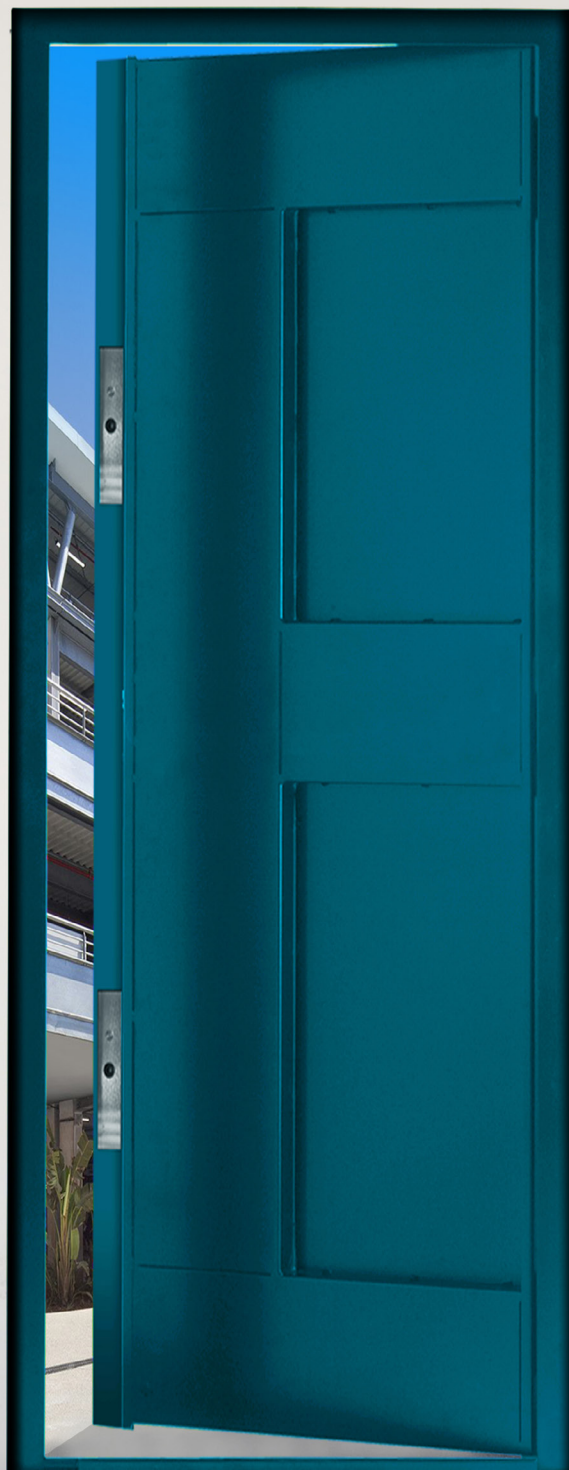

Modèle bloc-porte présenté avec 4 omégas et 2 ventouses 300 kg

Vue intérieure

LE TONNERRE 1 face	OFFRE ECO	
Bandeau ventouses 2 X 300 kg	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 50 et L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
SERRURE		
1 point de secours pêne dormant avec cylindre ÉCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1 vantail	2 vantaux
CYLINDRE BREVETÉ		
EXTRA SAFE + 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO		
EXTRA SAFE + variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR		
Demi-lune acier soudée (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rectangulaire acier soudée (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE BÂTON DE MARÉCHAL		
Bâton de maréchal acier à visser époxy (Ht 500) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal acier à visser époxy (Ht 2000) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal acier à visser époxy (sur mesure) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal inox broissé à visser (Ht 500) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal inox broissé à visser (Ht 2000) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal inox broissé à visser (sur mesure) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :


Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

.....

CACHET SOCIÉTÉ

BÂTI RÉNOVATION COCHONNET INTÉGRÉ OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION AVEC COCHONNET INTÉGRÉ :

4 éléments acier soudés :
3 éléments pliés 25/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

1 vantail : Tube à ailettes 50 x 50 (option) :
2 vantaux : Tube à ailettes 50 x 30 (option) :
3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

2 faces en acier 20/10^{ème}
5 omégas de renfort horizontaux soudés

► PIVOTEMENT :

1 vantail :
3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
2 vantaux :
6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► BANDEAU VENTOUSES :

Poteau technique sur mesure en acier 25/10^{ème}
anti-vandale soudé sur l'ouvrant recevant
2 ventouses électromagnétiques de 300 kg
certifiées issue de secours
par le CNPP selon la norme AFNOR NF 561-937

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe
De série : passe-câble encastré
Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► SERRURE ENCASTRÉE (option) :

1 point de secours pêne dormant
avec cylindre ÉCO 30 X 30 fourni avec 3 clés

► CYLINDRE EUROPÉEN (option) :


EXTRA SAFE + breveté 30 X 30
MOBILE CODE 20/L breveté 30 X 30
Cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► POIGNÉE (option) :

Poignée fixe soudée à l'extérieur :
demi-lune acier soudée ou
rectangulaire acier soudée à angles mouchés
Bâton de maréchal acier ou inox

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur (option)
Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

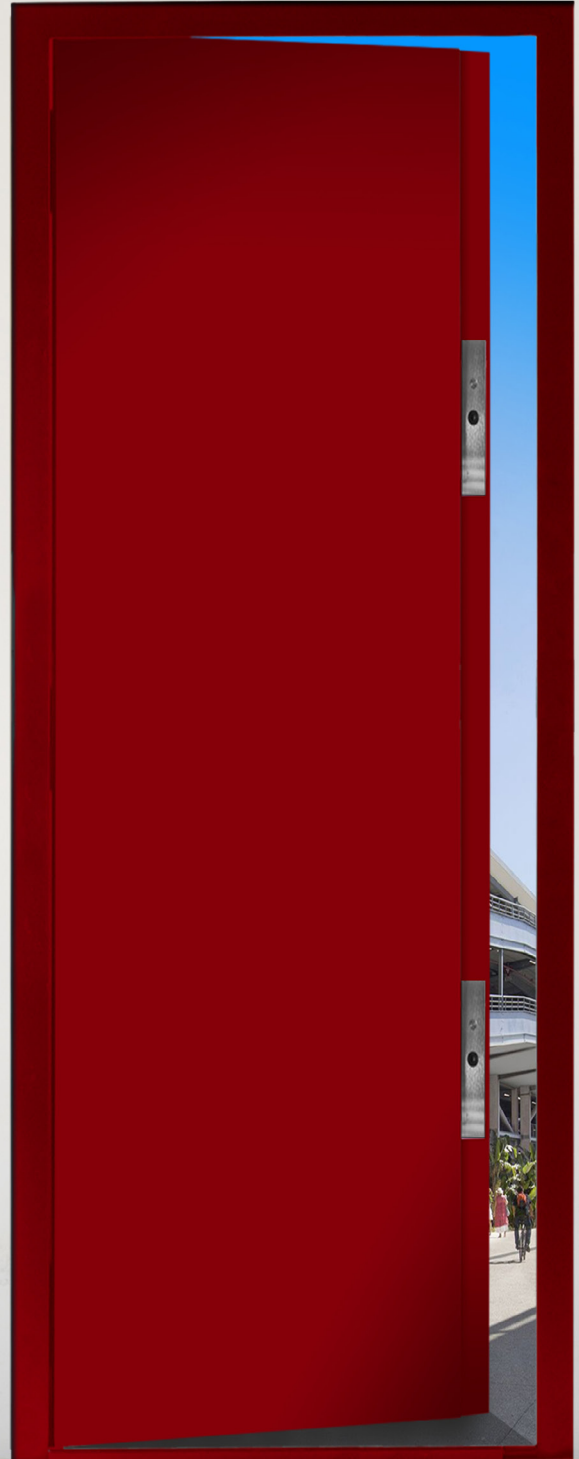

Modèle bloc-porte présenté avec 2 ventouses 300 kg

Vue intérieure

L'ÉLECTRIC 2 faces	OFFRE ECO	
Bandeau ventouses 2 X 300 kg	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats <u>1 vantail</u> : 1000 x 2300 mm (au-delà options) <u>2 vantaux</u> : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► **OPTIONS et ACCESSOIRES**

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 50 et L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
SERRURE		
1 point de secours pêne dormant avec cylindre ÉCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	1 vantail	2 vantaux
CYLINDRE BREVETÉ		
EXTRA SAFE + 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO		
EXTRA SAFE + variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR		
Demi-lune acier soudée (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rectangulaire acier soudée (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE BÂTON DE MARÉCHAL		
Bâton de maréchal acier à visser époxy (Ht 500) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal acier à visser époxy (Ht 2000) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal acier à visser époxy (sur mesure) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal inox broissé à visser (Ht 500) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal inox broissé à visser (Ht 2000) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâton de maréchal inox broissé à visser (sur mesure) l'unité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :



Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

CACHET SOCIÉTÉ

L'ÉCO / L'ÉCO 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :
3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}
3 omégas de renfort horizontaux soudés
Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► PACK A2P BP1* (option) :

1 vantail :

Tôle 20/10^{ème}, 2 omégas horizontaux supplémentaires,
1 paumelle supplémentaire, 3 renforts de gonds

2 vantaux :

Tôle 20/10^{ème}, 4 omégas horizontaux supplémentaires,
2 paumelles supplémentaires, 6 renforts de gonds

► SERRURE MULTIPOINTS EN APPLIQUE :

Gamme VAL SENIOR

3 points de fermeture Haut et Bas

Réf. : 9600 A2P* avec pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE ROND :

De série : EXTRA SAFE 1 A2P* breveté

fourni avec 3 clés et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec serrure 3 points 9600 A2P* avec pêne dormant. *A2P BP1 si cochenet de 20 en rénovation.

L'ÉCO 1 face	OFFRE ECO	
3 points A2B* pêne dormant		
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> L'ÉCO		
<input type="checkbox"/> L'ÉCO 1 avec PACK A2B* BPI*		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► **OPTIONS et ACCESSOIRES**

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 omégas horizontaux supplémentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée D5 si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 A2B* variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


.....

.....

CACHET SOCIÉTÉ

LE TOP ÉCO 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

De série : **A2P BPI***, 2 faces en acier 15/10^{ème}

5 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE MULTIPONTS EN APPLIQUE :

Gamme VAL SENIOR

3 points de fermeture Haut et Bas

Réf. : 9600 **A2P*** avec pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE ROND :

De série : EXTRA SAFE 1 **A2P*** breveté

fourni avec 3 clés et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec serrure 3 points 9600 **A2P*** avec pêne dormant. ***A2P BPI** si cochonnet de 20 en rénovation.

LE TOP ÉCO 1 2 faces	OFFRE ECO	
3 points A2P* pêne dormant	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 A2P* variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :		
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT RAL :		
Couleur et/ou finition hors nuancier		
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT		
RAL :		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :



.....

.....

CACHET SOCIÉTÉ

LE TOP CAVE / LE TOP CAVE 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :
3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}
3 omégas de renfort horizontaux soudés
Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► PACK AZB BPI* (option) :

1 vantail :

Tôle 20/10^{ème}, 2 omégas horizontaux supplémentaires,
1 paumelle supplémentaire, 3 renforts de gonds

2 vantaux :

Tôle 20/10^{ème}, 4 omégas horizontaux supplémentaires,
2 paumelles supplémentaires, 6 renforts de gonds

► SERRURE MULTIPOINTS ENCASTRÉE :

Gamme SECURYSTAR 1
3 points de fermeture Haut et Bas
Réf. : 305/S AZB* avec pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe
Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 AZB* breveté 30 X 30
MOBILE CODE 21/L AZB* breveté 30 X 30 (option)
Cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur (option)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

LE TOP CAVE 1 face	OFFRE ECO	
3 points A2P* pêne dormant		
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE		
<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE 1 avec PACK A2P* BPI*		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 omégas horizontaux supplémentaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ		
MOBILE CODE 21/L A2P* 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 A2P* variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 21/L A2P* variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :



Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

CACHET SOCIÉTÉ

LE SECURY CAVE 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

De série : **A2P BPI***, 2 faces en acier 15/10^{ème}

6 omégas de renfort soudés : 5 horizontaux et 1 vertical
Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE MULTIPOINTS ENCASTRÉE :

Gamme SECURYSTAR 1

3 points de fermeture Haut et Bas

Réf. : 305/5 **A2P*** avec pêne dormant

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 **A2P*** breveté 30 X 30

MOBILE CODE 21/L **A2P*** breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec serrure 3 points 305/5 **A2P*** avec pêne dormant. ***A2P BPI** si cochenet de 20 en rénovation.

LE SECURY CAVE 1 2 faces	OFFRE ECO	
3 points AZP* pêne dormant	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée D5 si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ		
MOBILE CODE 21/L AZP* 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 AZP* variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 21/L AZP* variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :		
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT RAL :		
Couleur et/ou finition hors nuancier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :		
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT		
RAL :		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :



Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

CACHET SOCIÉTÉ

LE NEW CAVE / LE NEW CAVE 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :
3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}
4 omégas de renfort soudés : 3 horizontaux et 1 vertical
Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► PACK A2P BPI* (option) :

1 vantail :

Tôle 20/10^{ème}, 2 omégas horizontaux supplémentaires,
1 paumelle supplémentaire, 3 renforts de gonds

2 vantaux :

Tôle 20/10^{ème}, 4 omégas horizontaux supplémentaires,
2 paumelles supplémentaires, 6 renforts de gonds

► SERRURE CARÉNÉE ENCASTRÉE :

Gamme ROYAL STAR

Points de fermeture latéraux avec pêne dormant

3 points Réf. : L-NOVA STAR 3L A2P*

5 points Réf. : L-NOVA STAR 5L A2P*

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe
Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 A2P* breveté 30 X 30
MOBILE CODE 21/L A2P* breveté 30 X 30 (option)
Cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur (option)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présentée avec serrure 3 points L-NOVA STAR 3L A2P* avec pêne dormant. *A2P BPI si cochennet de 20 en rénovation.

LE NEW CAVE 1 face	OFFRE ECO	
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant	1 vantail	2 vantaux
L-NOVA STAR 3L * <input type="checkbox"/> pêne dormant		
L-NOVA STAR 5L * <input type="checkbox"/> pêne dormant		
<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE 1 avec PACK BPI *		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

▶ OPTIONS et ACCESSOIRES	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ		
MOBILE CODE 21/L * 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 * variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 21/L * variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


.....

.....

CACHET SOCIÉTÉ

LE STAR CAVE 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

De série : **A2P BP1***, 2 faces en acier 15/10^{ème}

6 omégas de renfort soudés : 5 horizontaux et 1 vertical

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE CARÉNÉE ENCASTRÉE :

Gamme ROYAL STAR

Points de fermeture latéraux avec pêne dormant

3 points Réf. : L-NOVA STAR 3L **A2P** *

5 points Réf. : L-NOVA STAR 5L **A2P** *

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée D5 (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 **A2P** * breveté 30 X 30

MOBILE CODE 21/L **A2P** * breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

LE STAR CAVE 1 2 faces	OFFRE ECO	
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant	1 vantail	2 vantaux
L-NOVA STAR 3L * <input type="checkbox"/> pêne dormant		
L-NOVA STAR 5L * <input type="checkbox"/> pêne dormant		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée D5 si tirant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ		
MOBILE CODE 21/L * 30 X 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 * variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 21/L * variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR		
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :		
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT RAL :		
Couleur et/ou finition hors nuancier		
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT		
RAL :		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


CACHET SOCIÉTÉ

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 1 VANTAIL **tirant** pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant

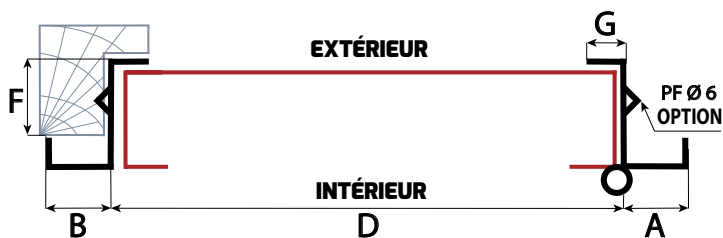


Droite tirant

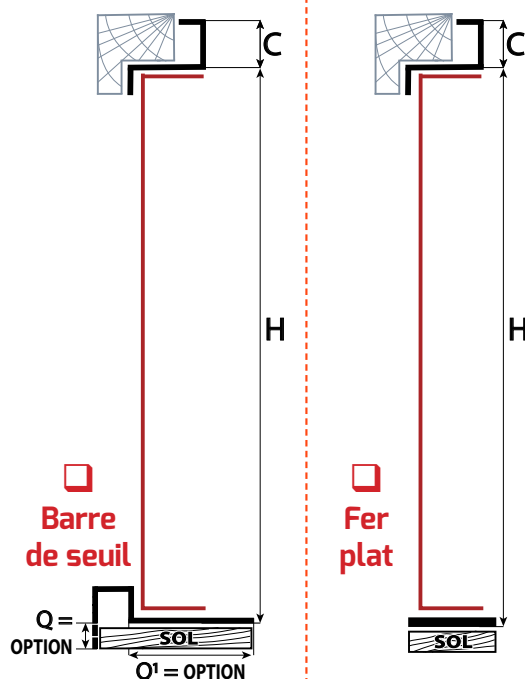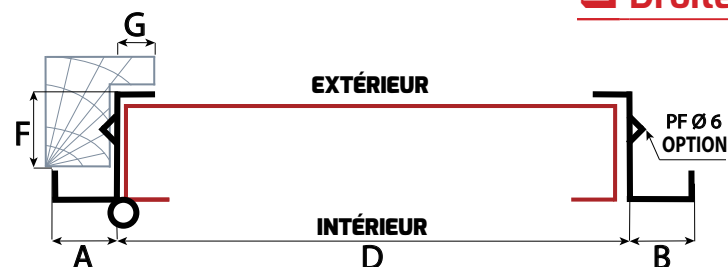



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

TUBULAIRE

Gauche tirant

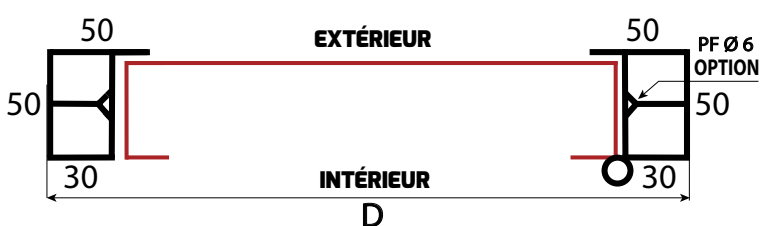

Droite tirant

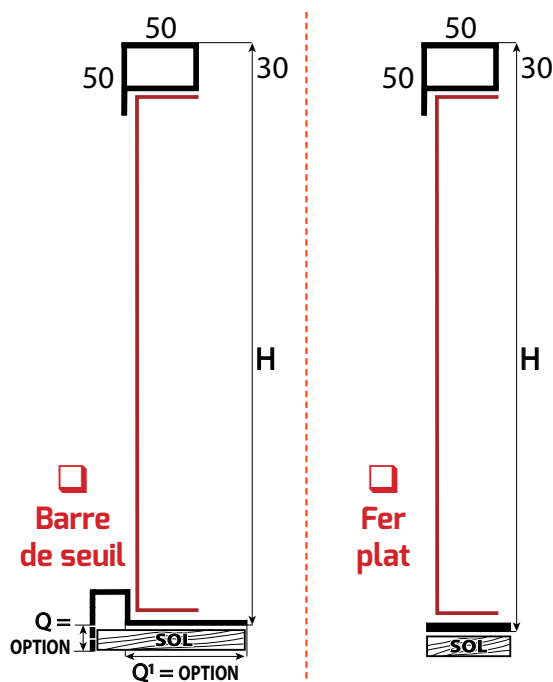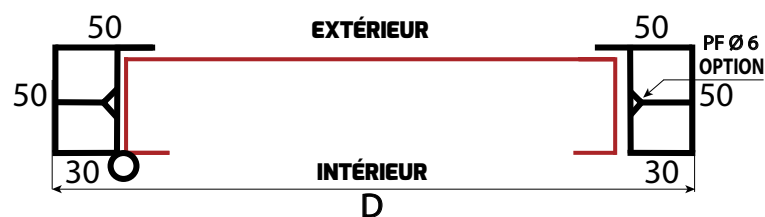


D	Largeur totale	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> LE SPRINT		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche poussant

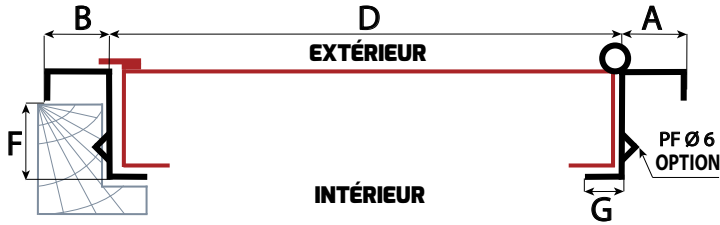


Droite poussant

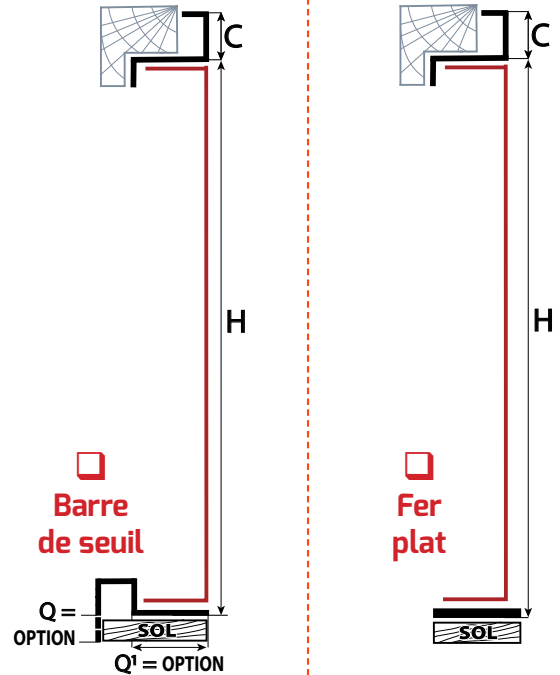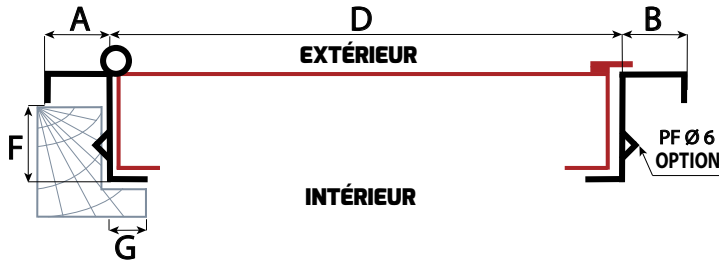



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

TUBULAIRE

Gauche poussant

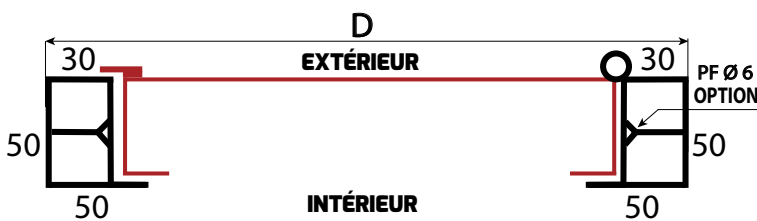

Droite poussant

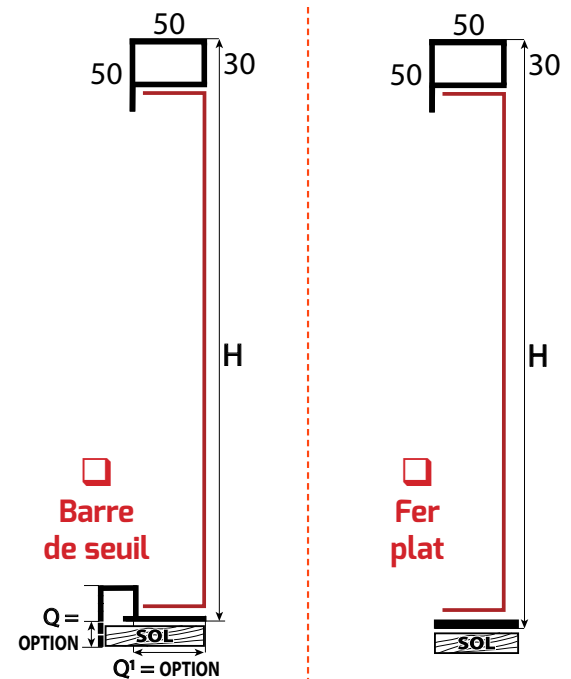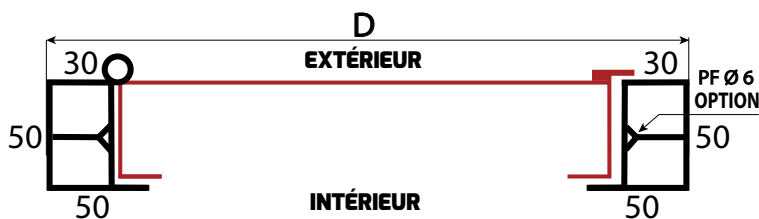

D	Largeur totale	H	Hauteur totale		Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm		 mm	 mm




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant

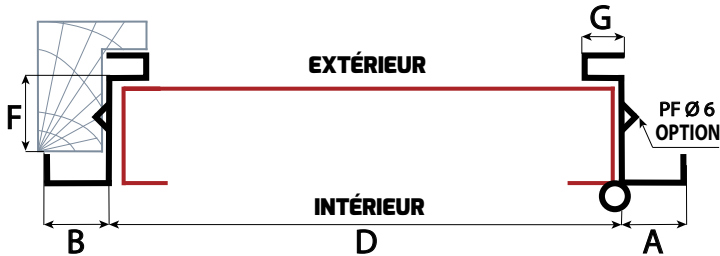


Droite tirant

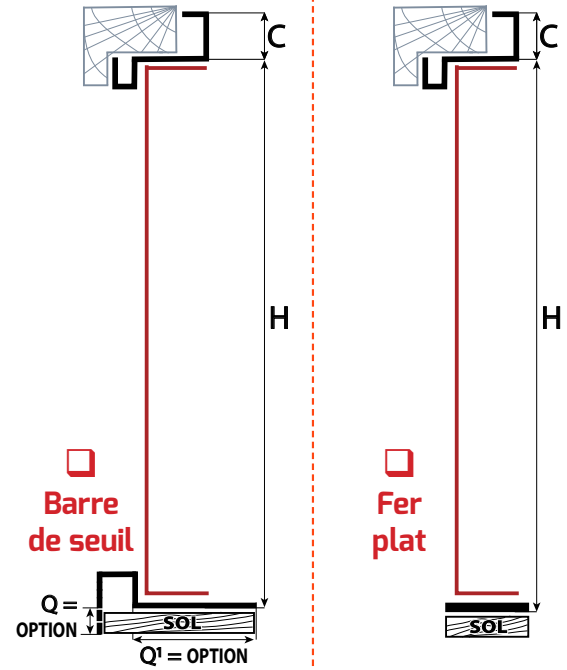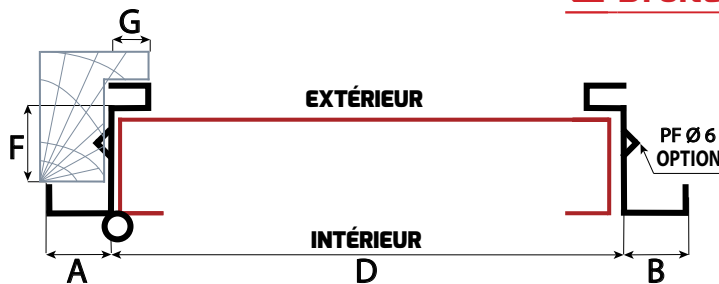



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant

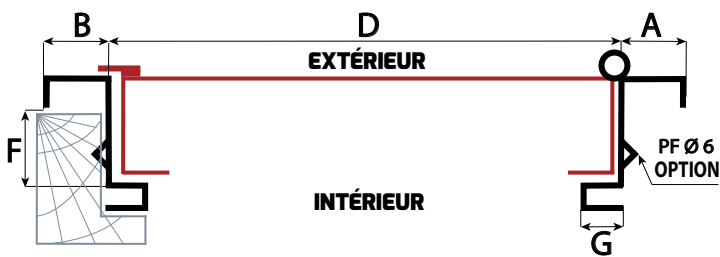

Droite poussant

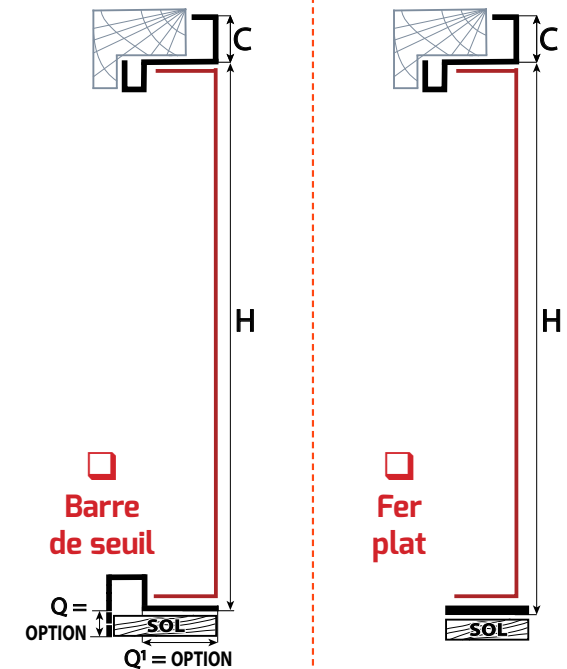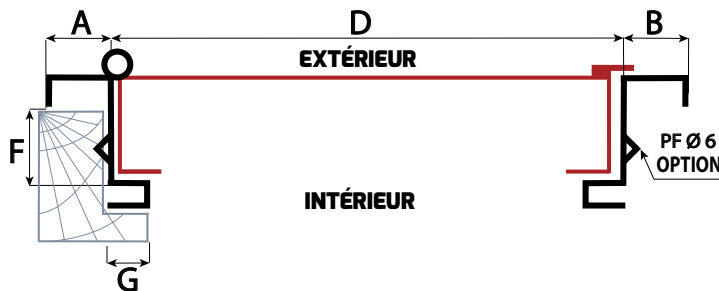


A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant

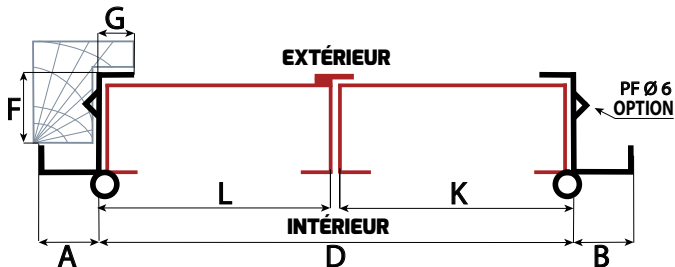


Droite tirant

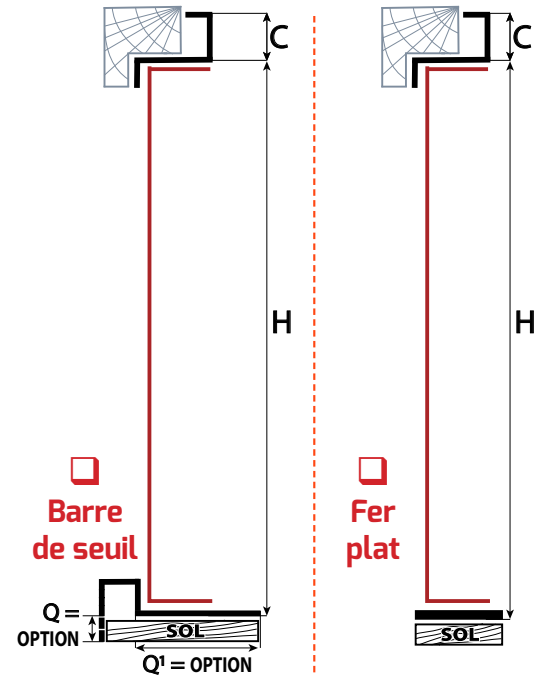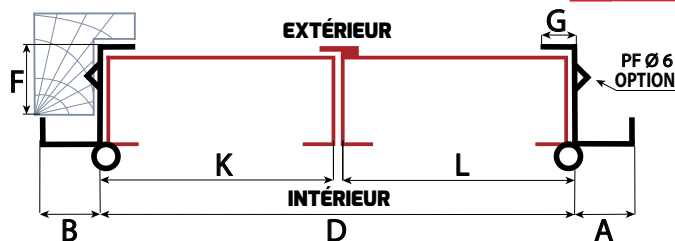



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche tirant

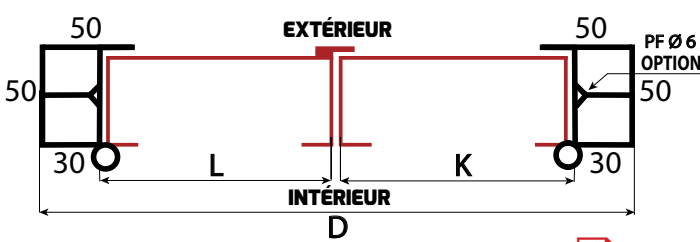

Droite tirant

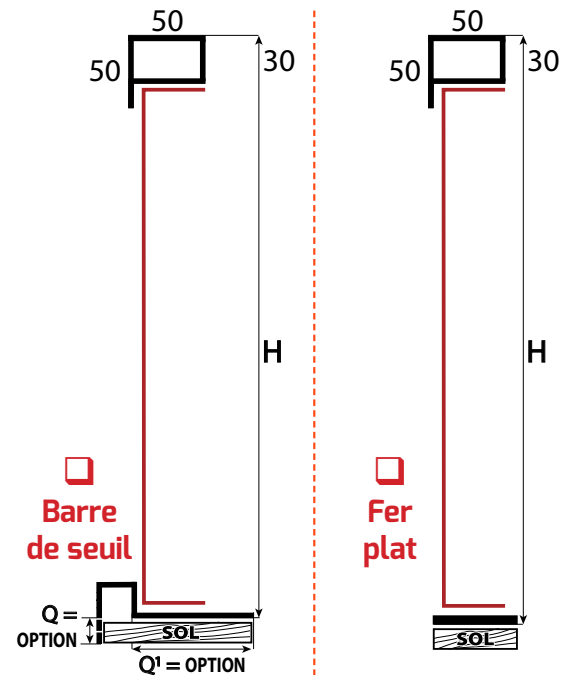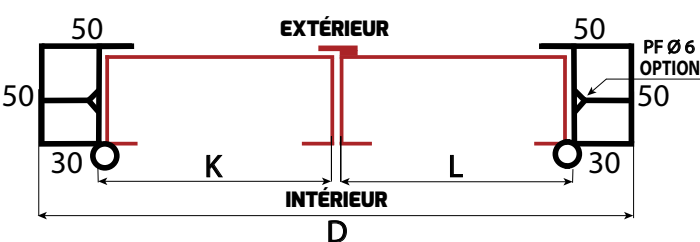

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm		




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> LE SPRINT		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche poussant

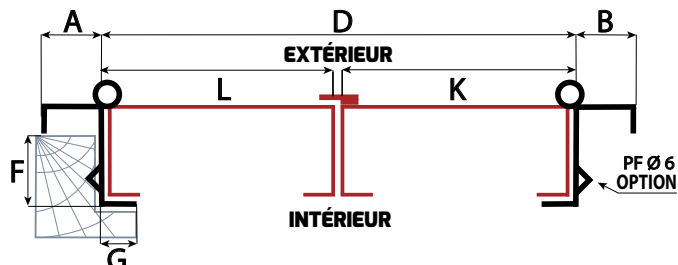


Droite poussant

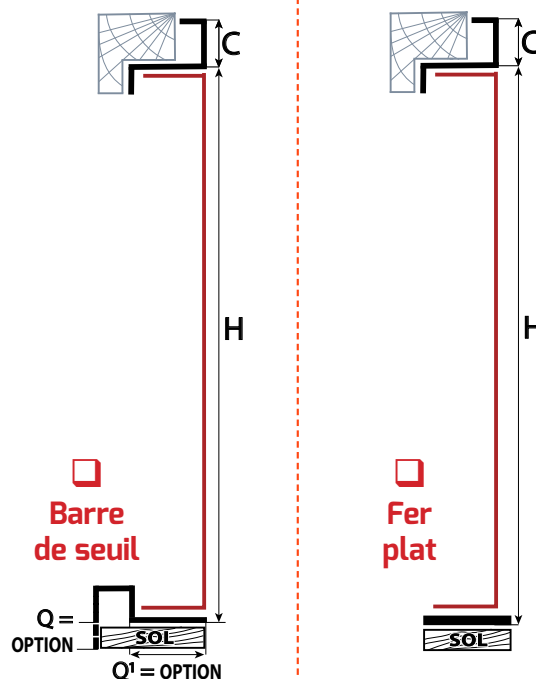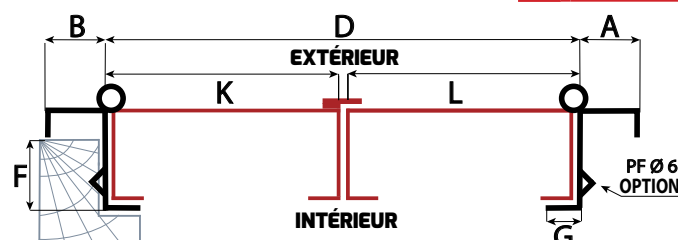



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche poussant

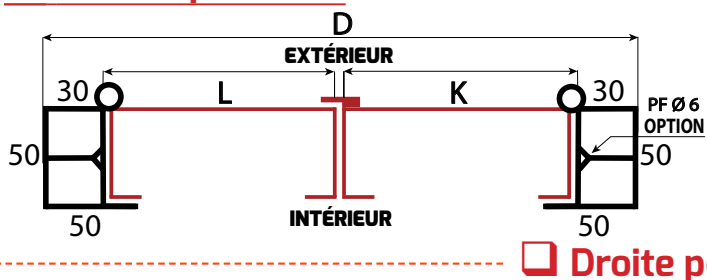

Droite poussant

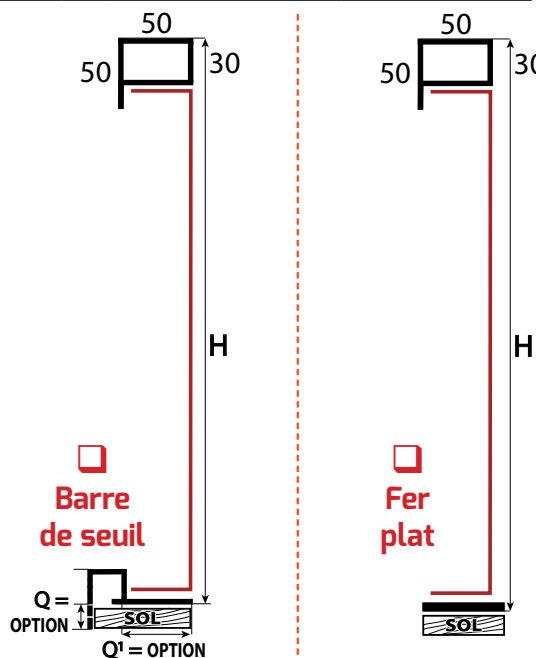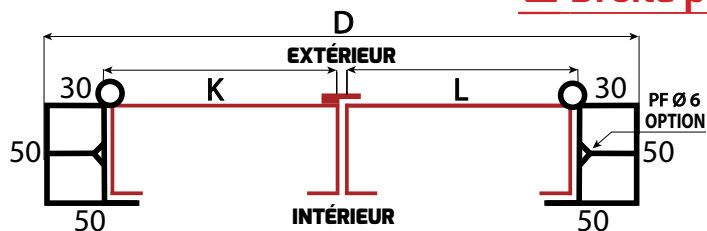

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm		




1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant

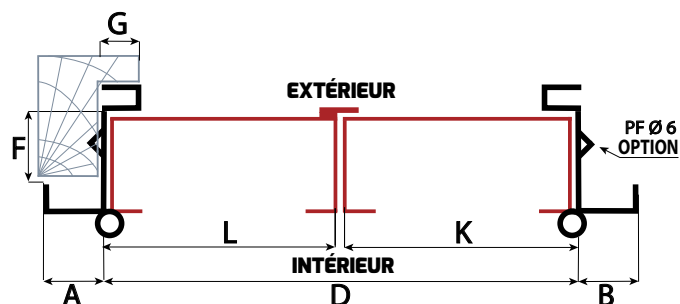


Droite tirant

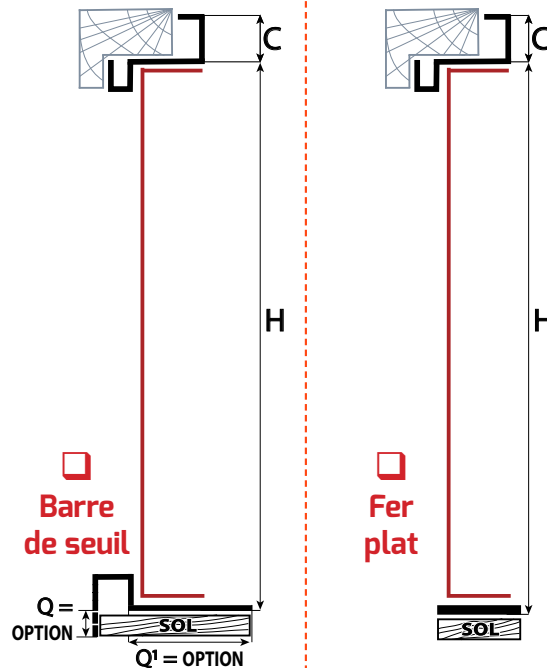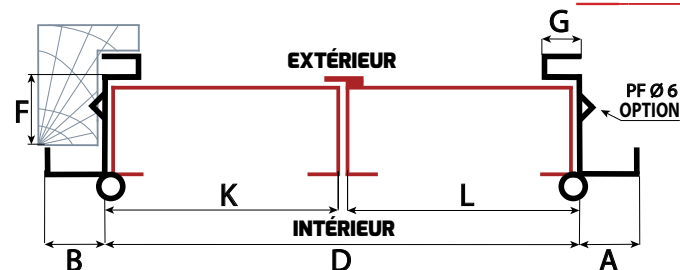



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant

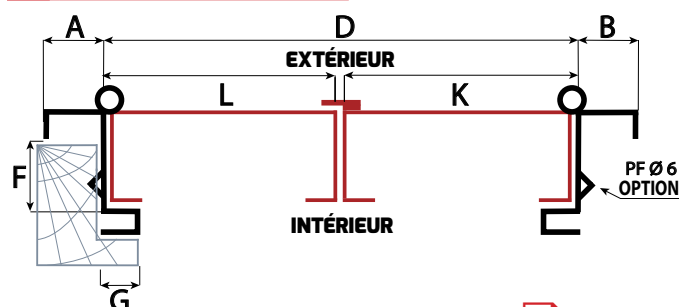

Droite poussant

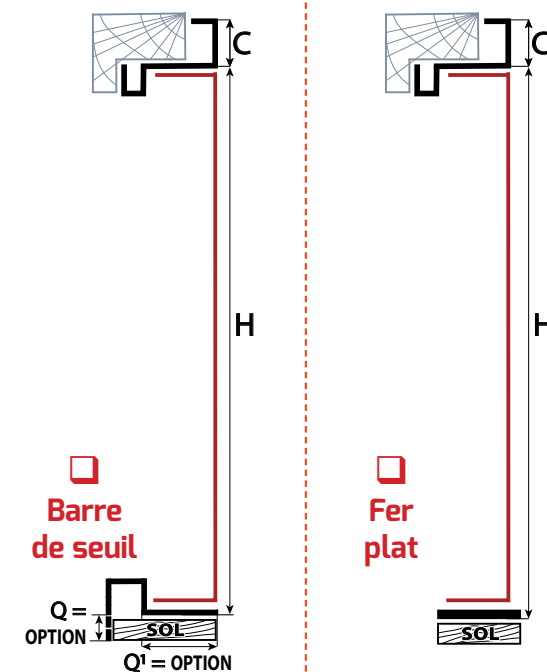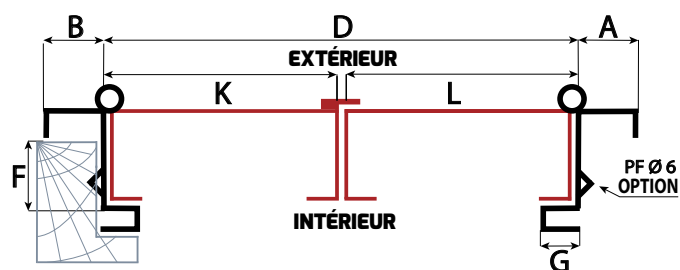

A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

1 FACE


CONTRÔLE D'ACCÈS

LE TONNERRE



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant

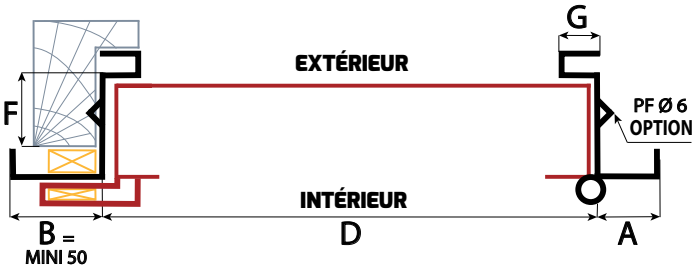


Droite tirant

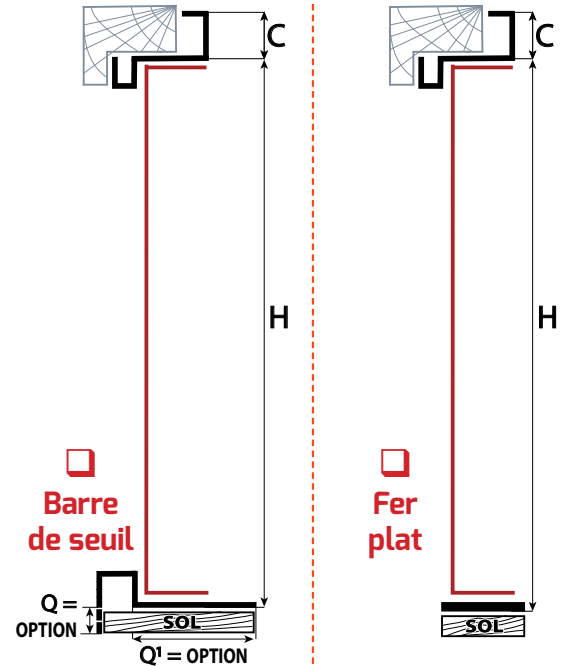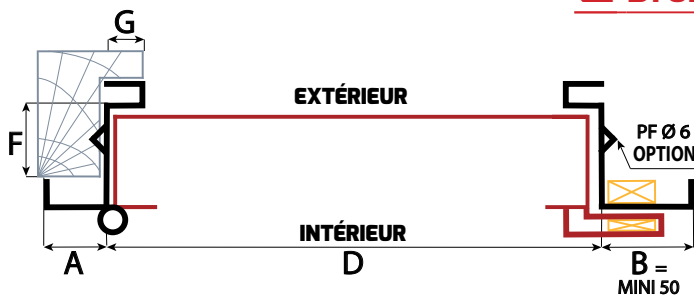



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant

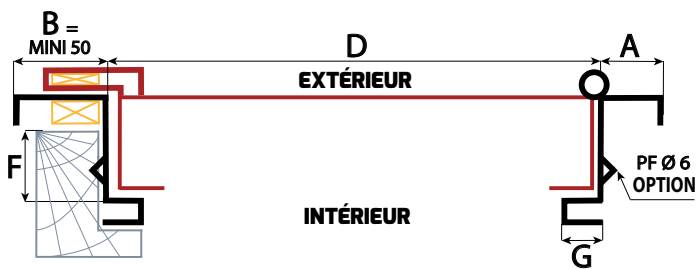

Droite poussant

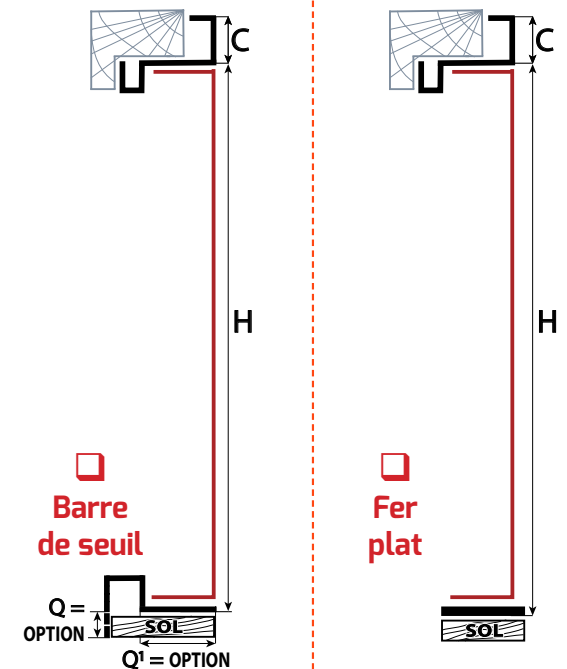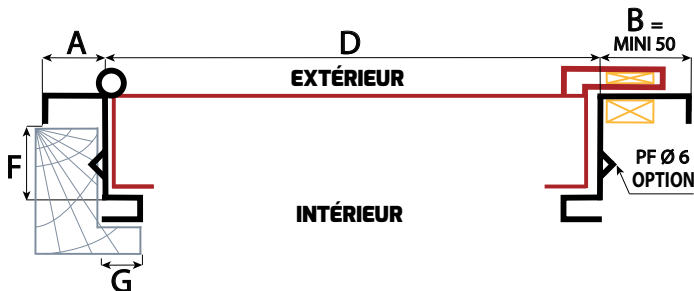

A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm



1 FACE


CONTRÔLE D'ACCÈS

LE TONNERRE



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

TUBULAIRE

Gauche tirant

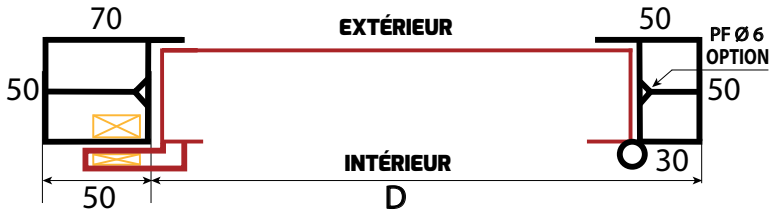


Droite tirant

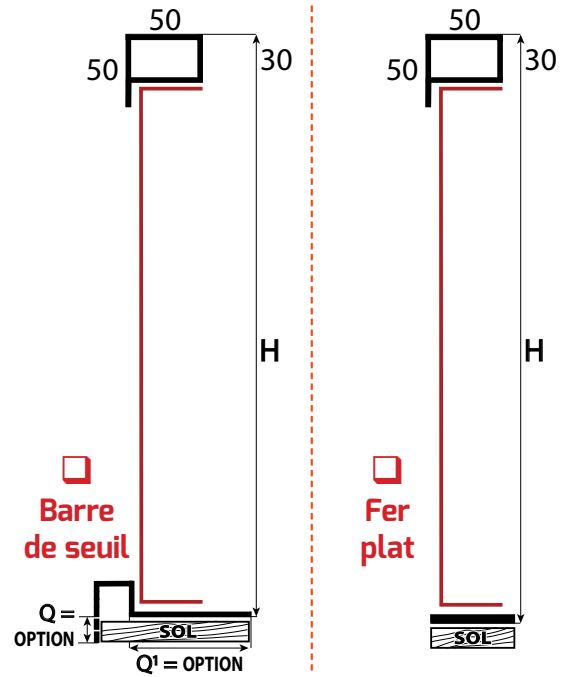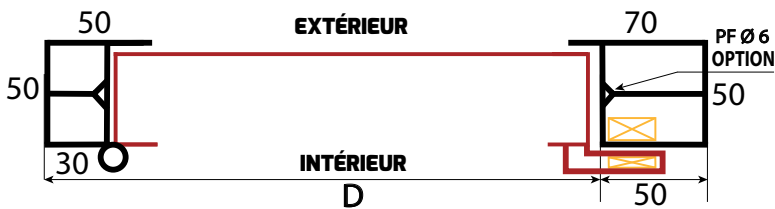



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

TUBULAIRE

Gauche poussant

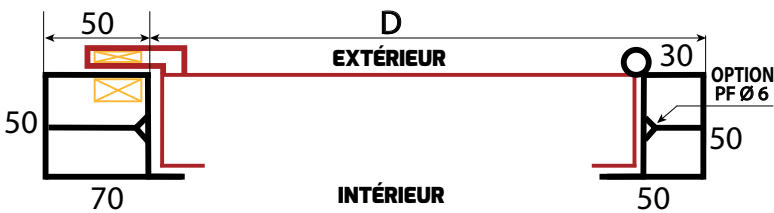

Droite poussant

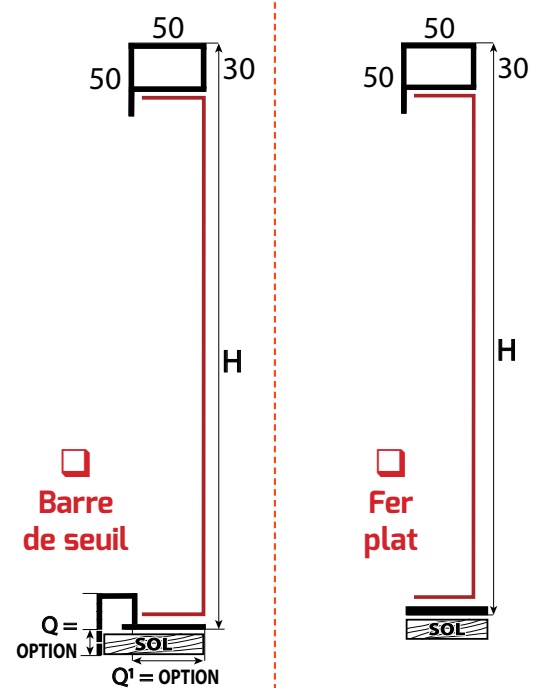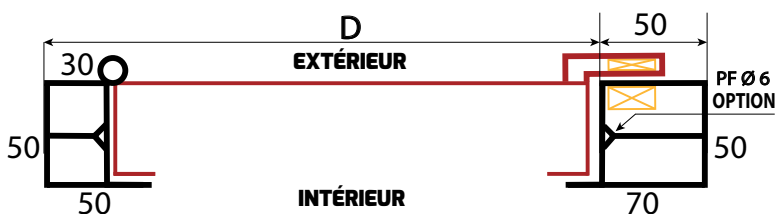

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	Q	Nez de seuil extérieur mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	----------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

1 FACE


CONTRÔLE D'ACCÈS

LE TONNERRE



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant

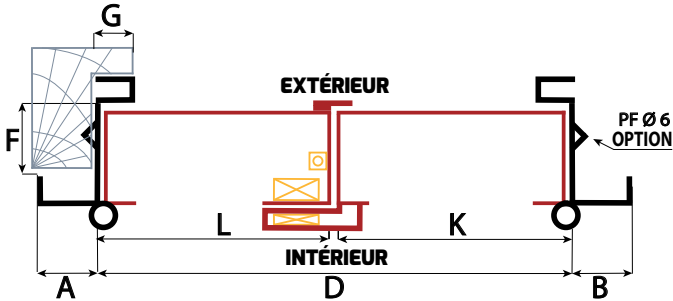


Droite tirant

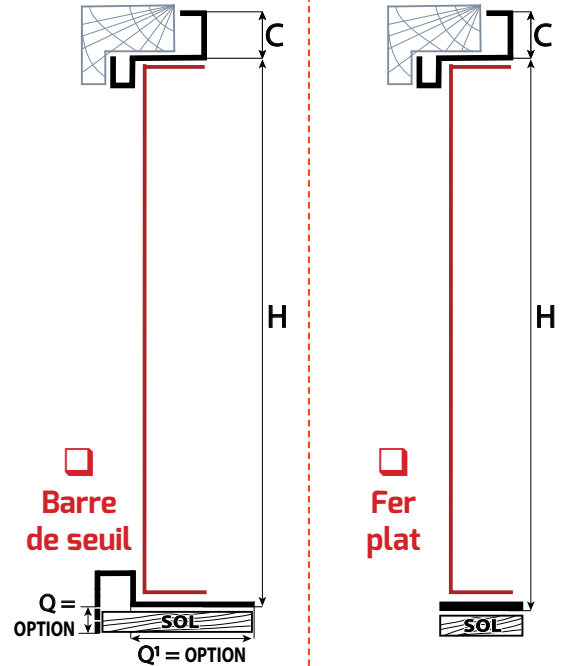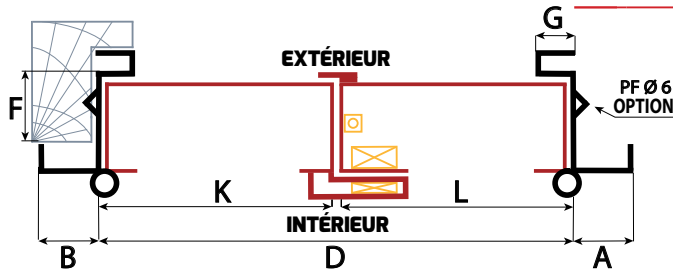



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant

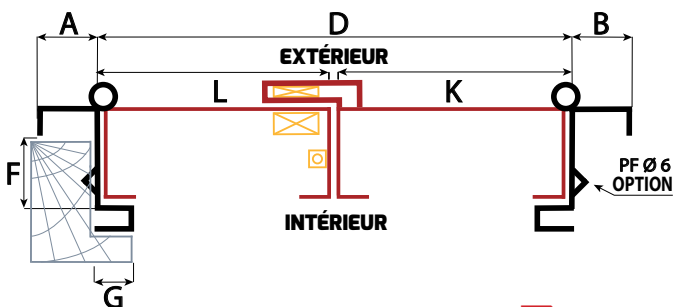

Droite poussant

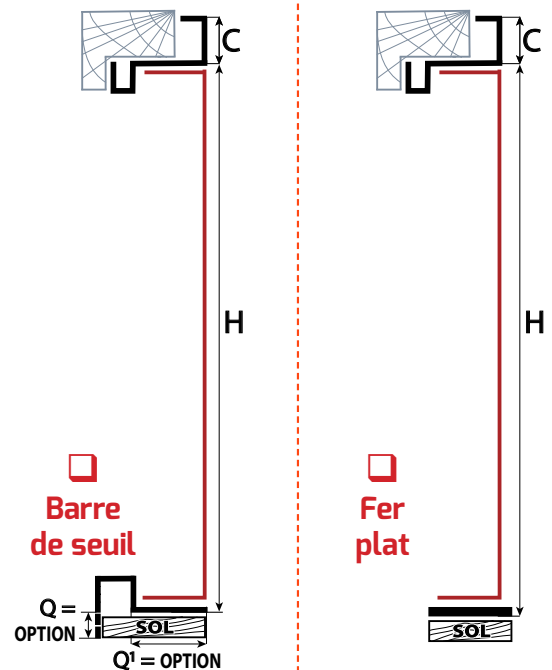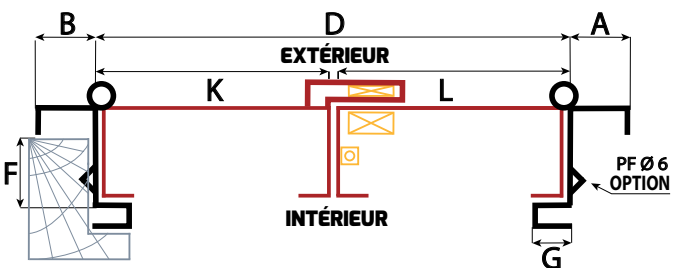

A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm



1 FACE


CONTRÔLE D'ACCÈS

LE TONNERRE



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

TUBULAIRE

Gauche tirant

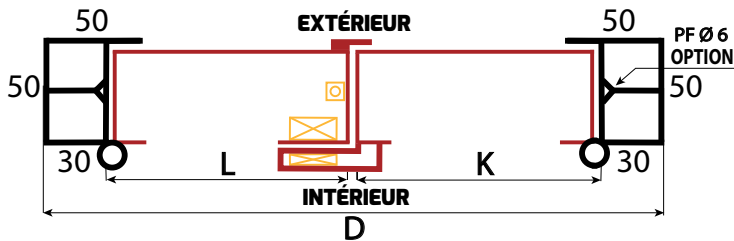


Droite tirant

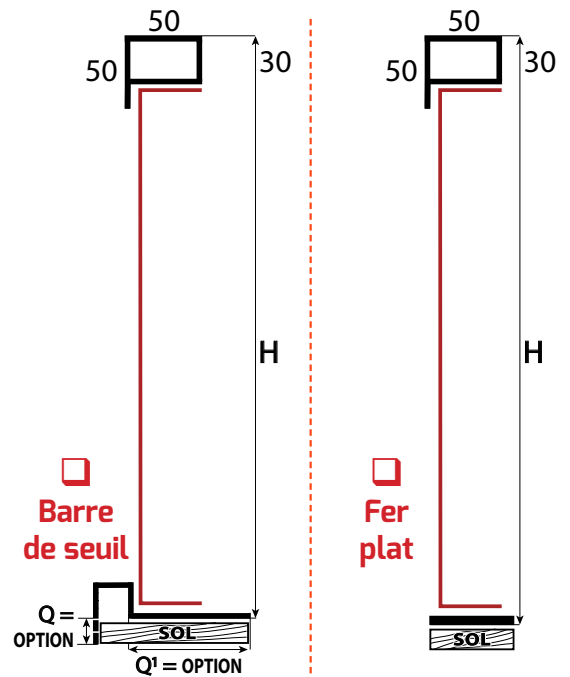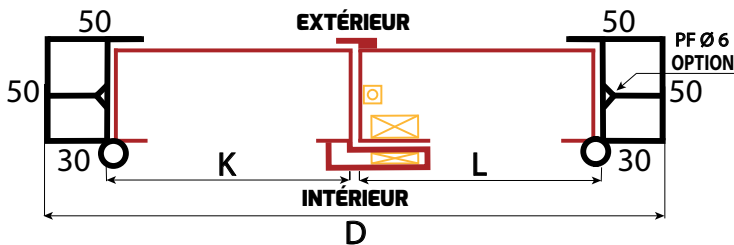



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

TUBULAIRE

Gauche poussant

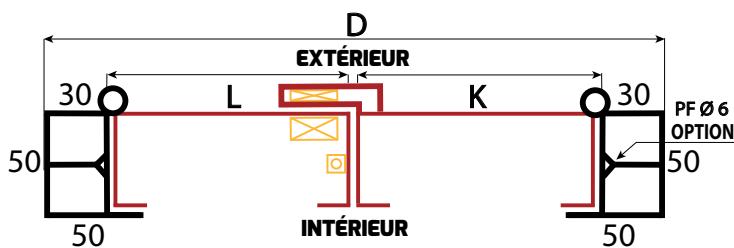

Droite poussant

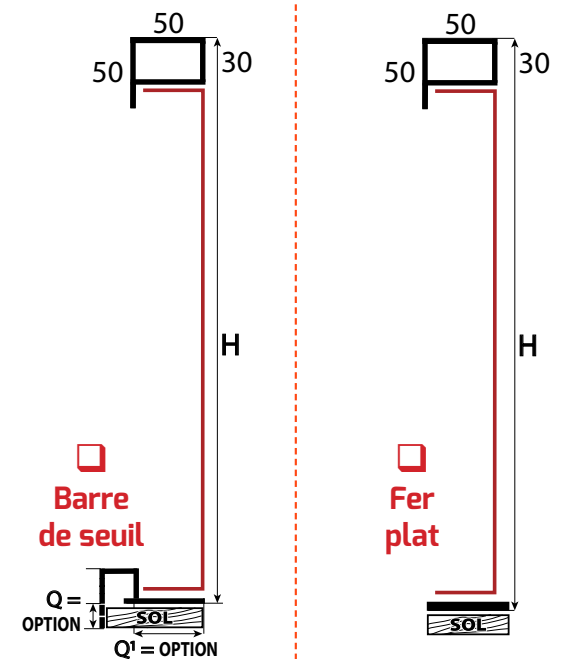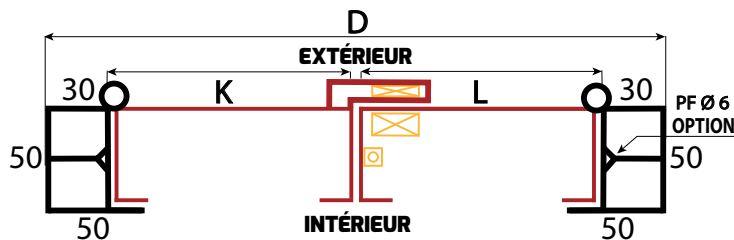

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm		K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm	




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant

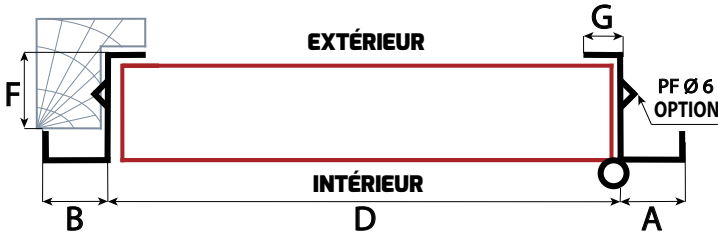


Droite tirant

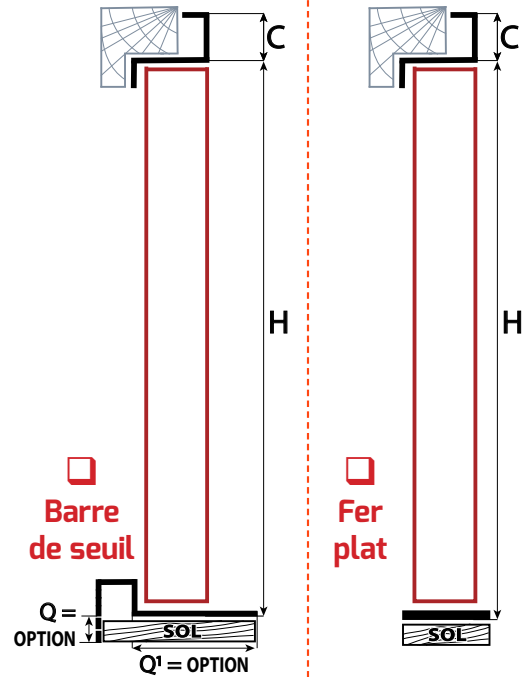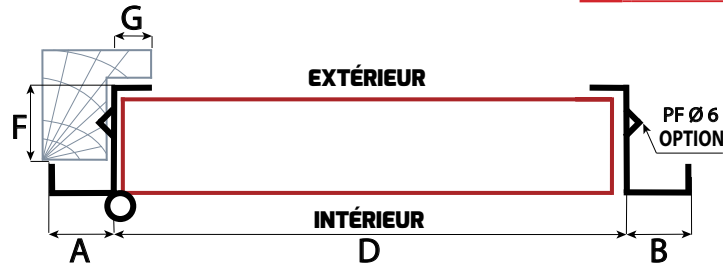



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

TUBULAIRE

Gauche tirant

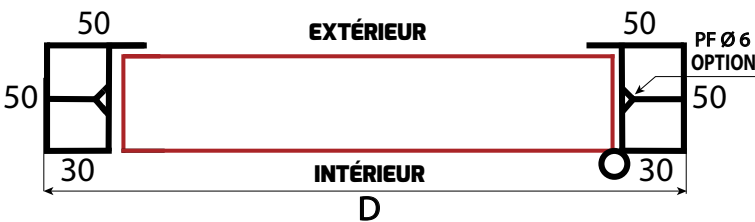

Droite tirant

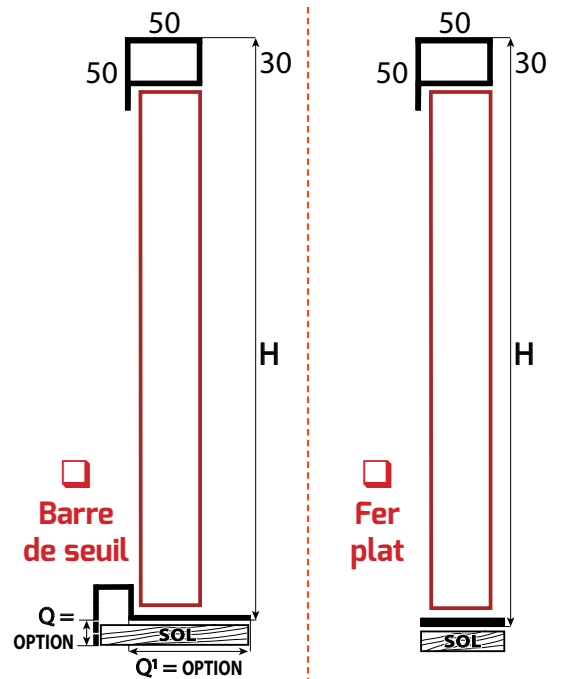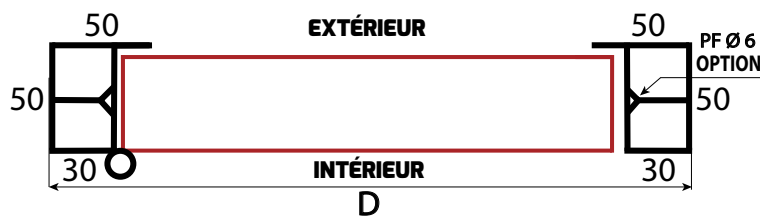


D	Largeur totale	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC			
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> L'URGENCE			
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC		
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1	



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche poussant

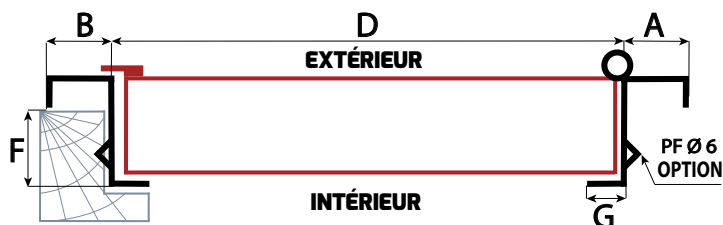


Droite poussant

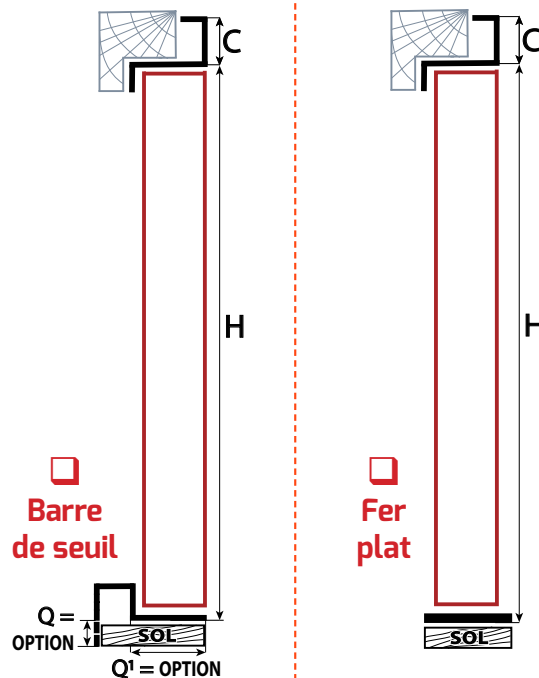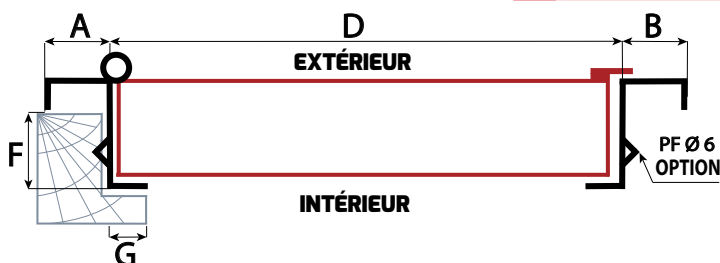



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

TUBULAIRE

Gauche poussant

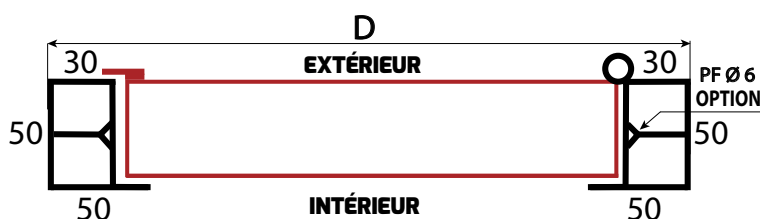

Droite poussant

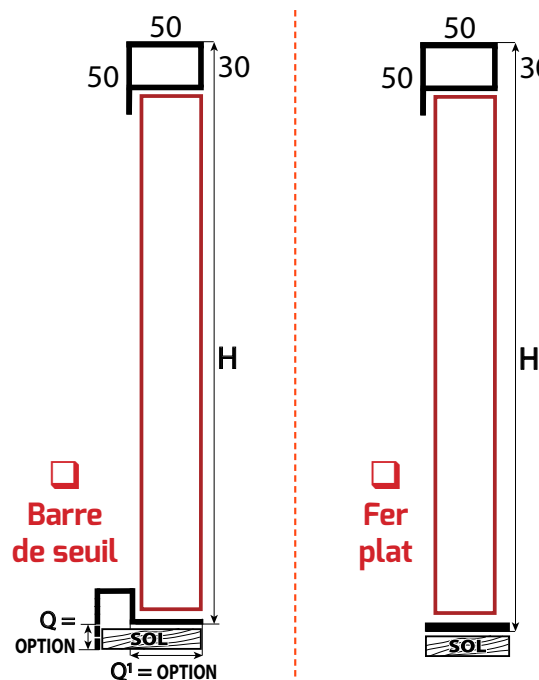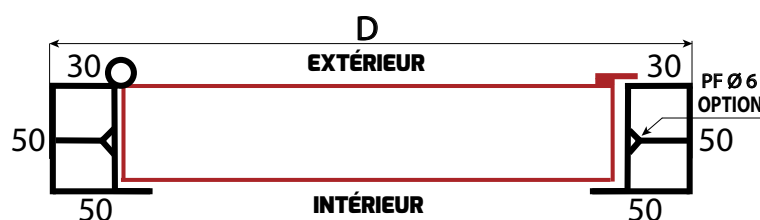

D	Largeur totale	H	Hauteur totale		Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm		 mm	 mm




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant

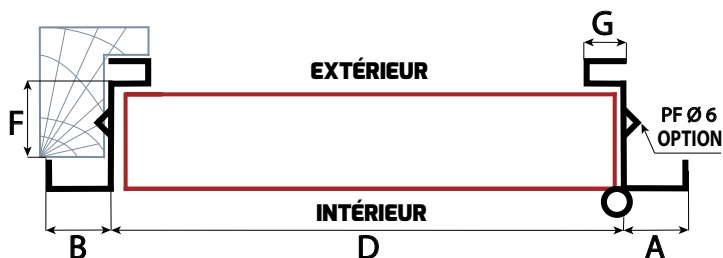


Droite tirant

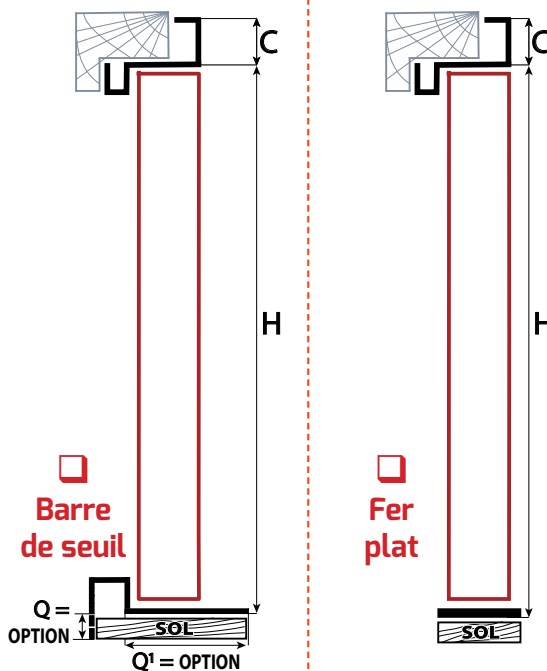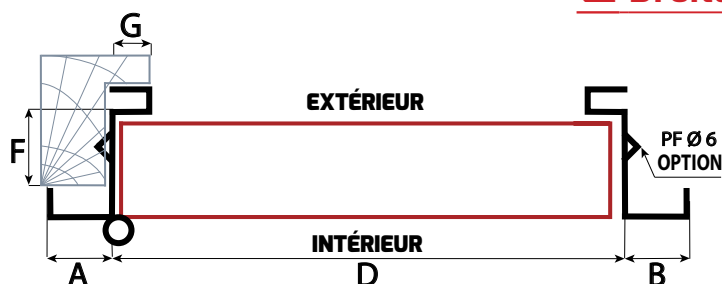



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant

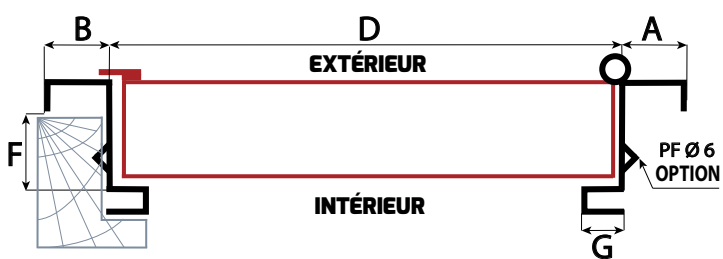

Droite poussant

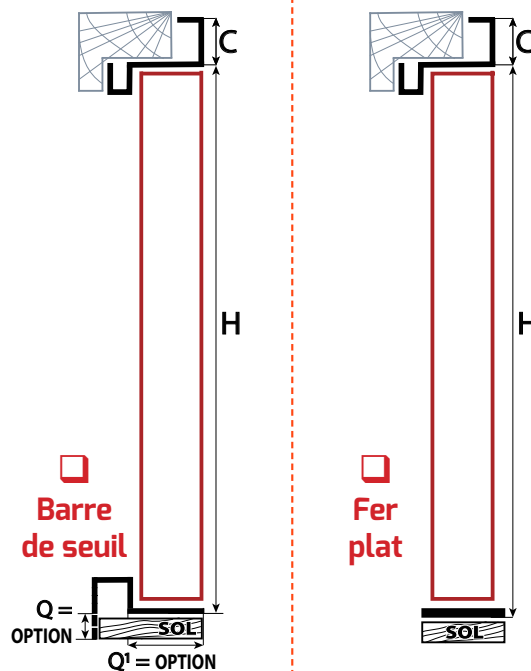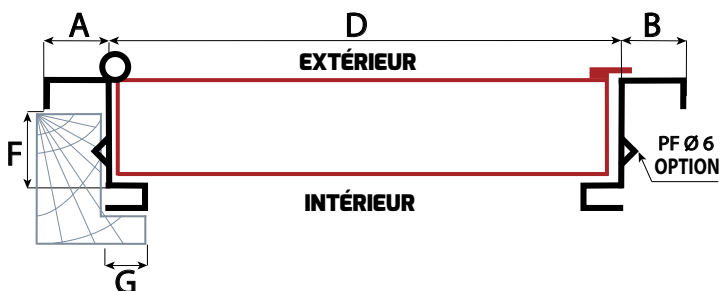


A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant

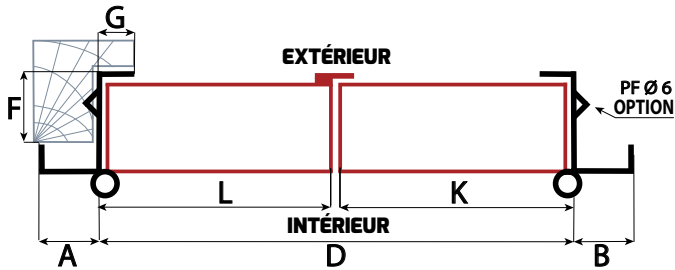


Droite tirant

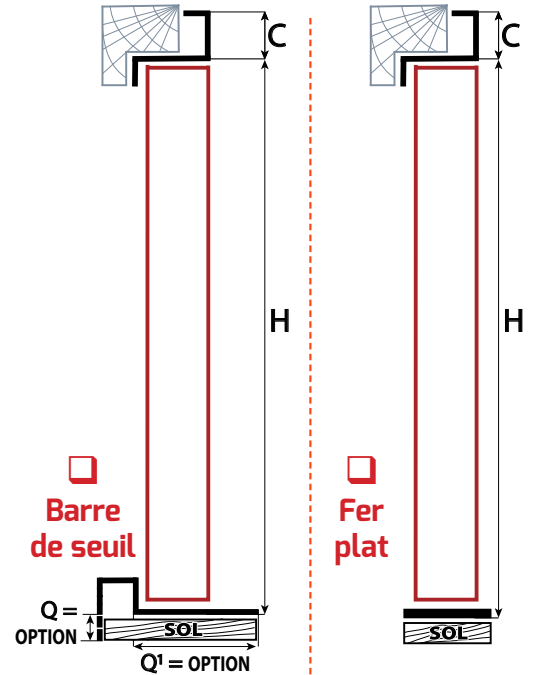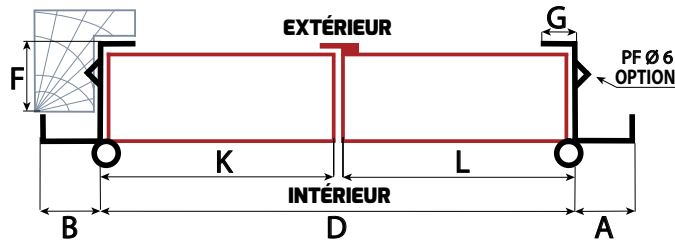



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche tirant

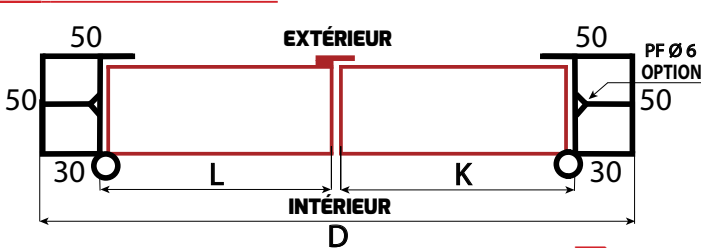

Droite tirant

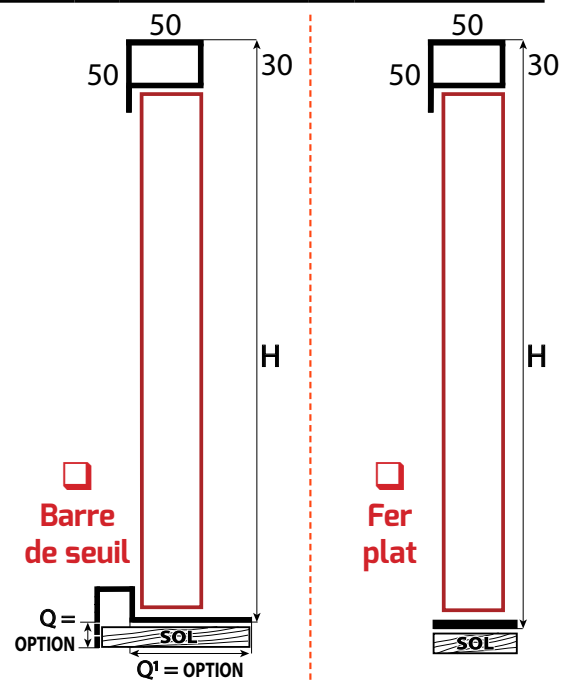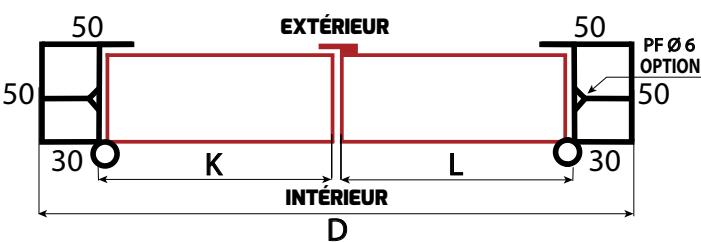

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm		K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm	




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC			
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> L'URGENCE			
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC		
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1	



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche poussant

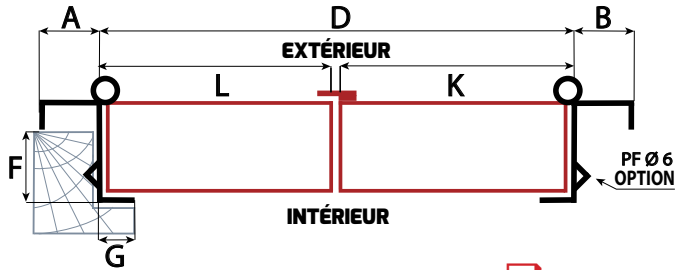


Droite poussant

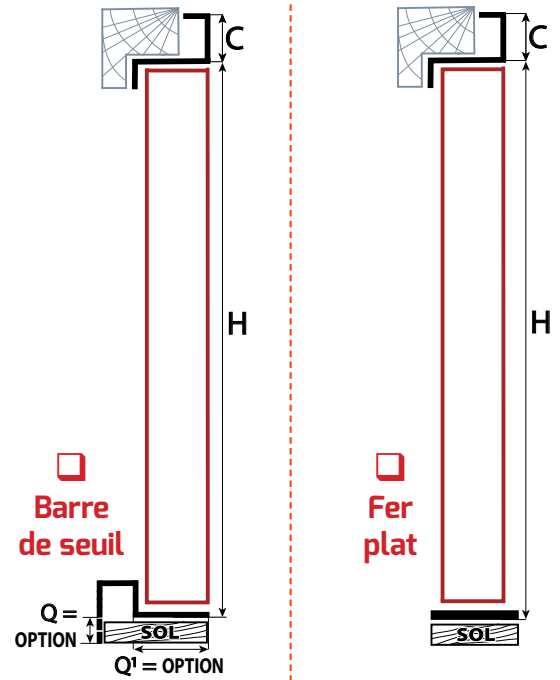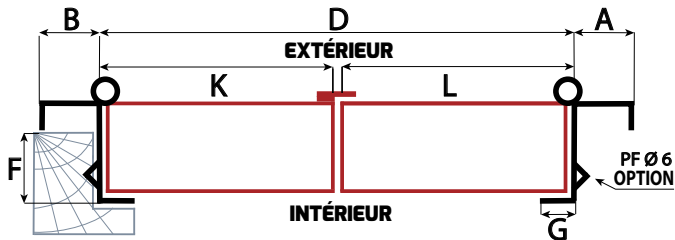



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche poussant

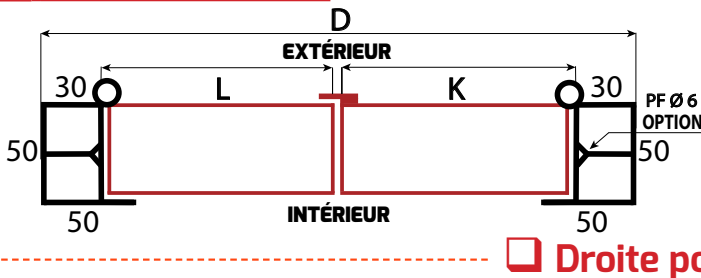

Droite poussant

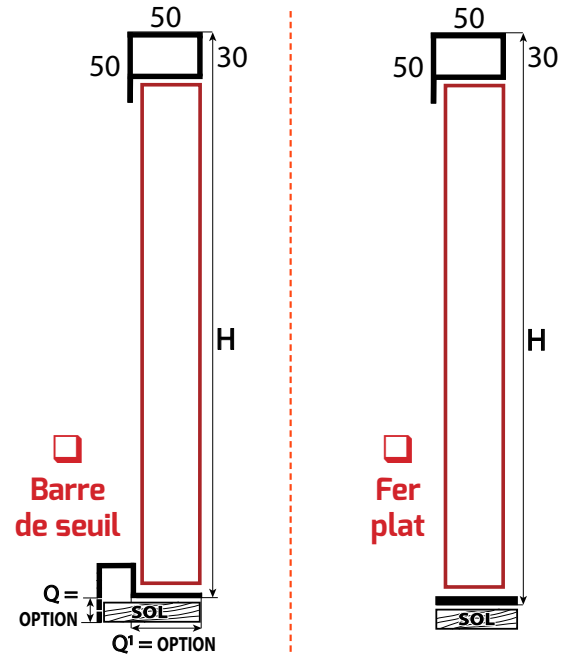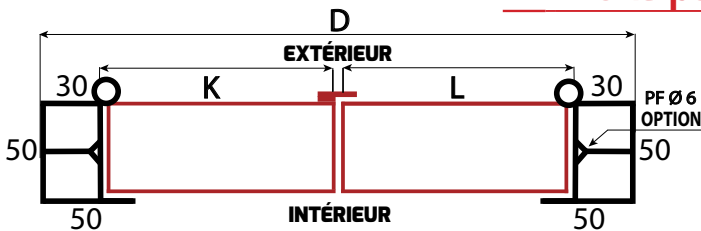

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm		K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm	




2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant

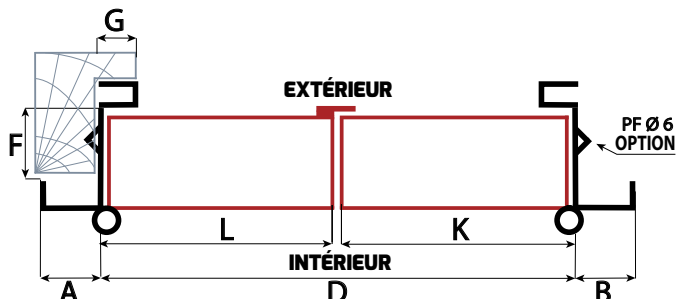


Droite tirant

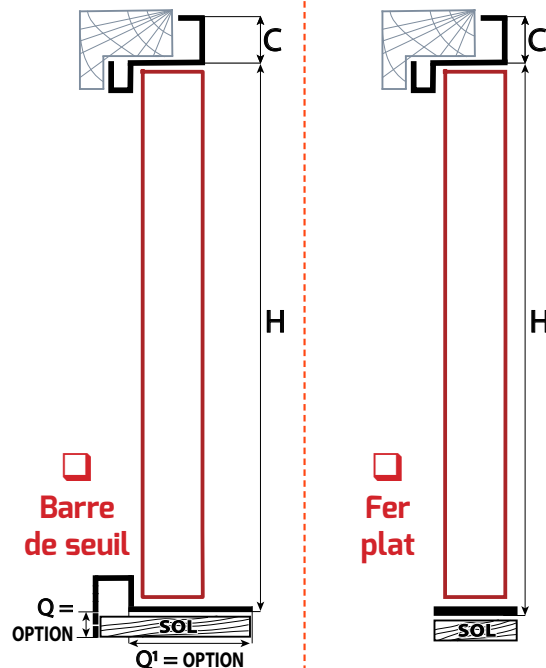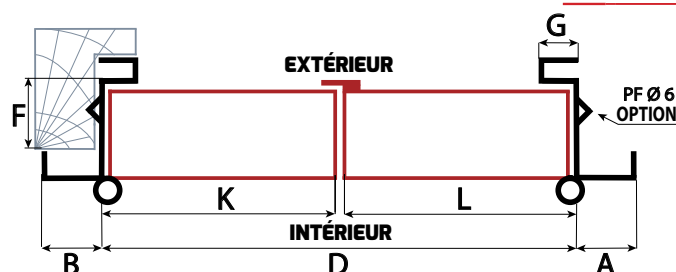



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant

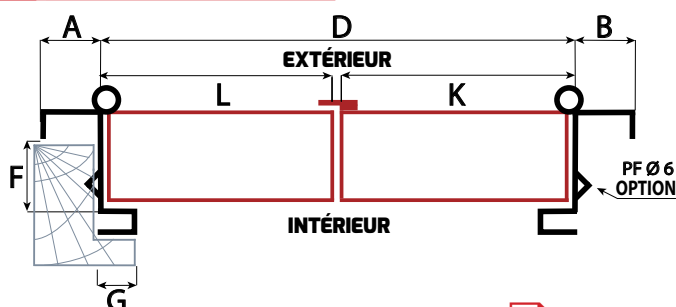

Droite poussant

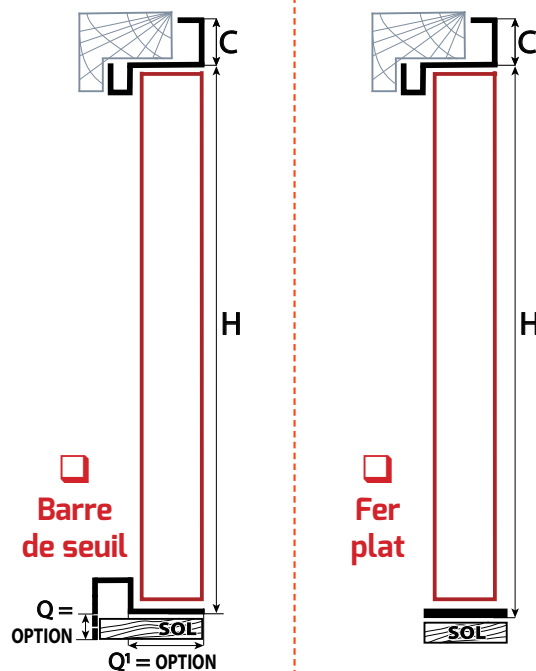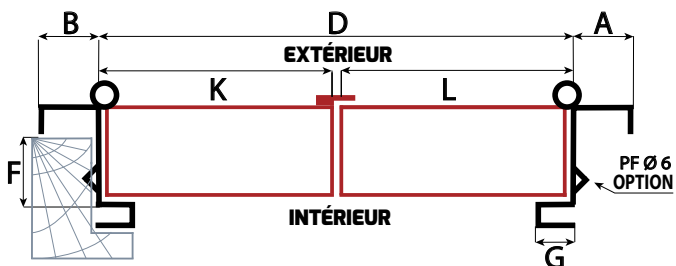

A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

2 FACES


CONTRÔLE D'ACCÈS

L'ÉLECTRIC



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant

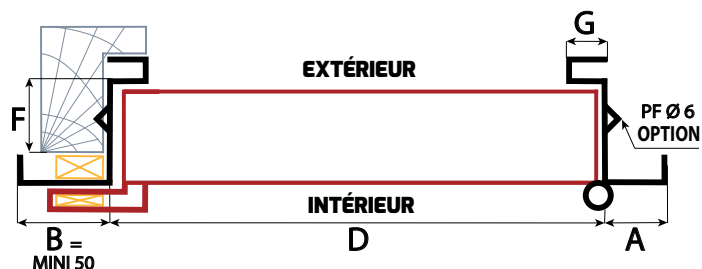


Droite tirant

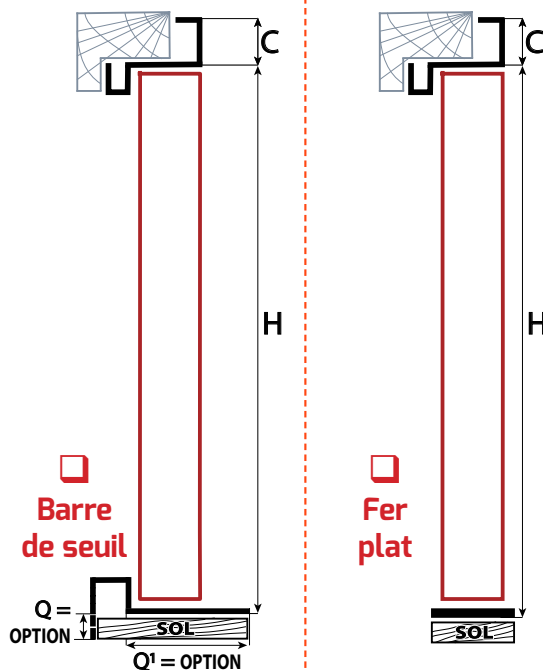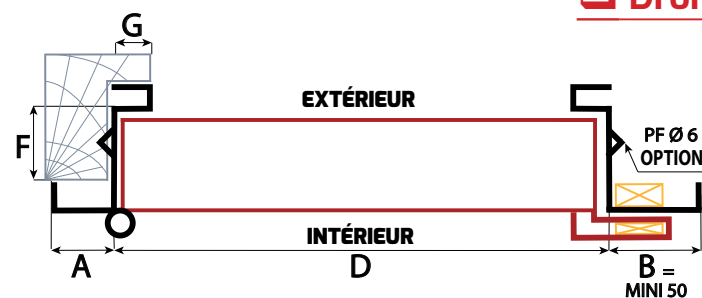



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant

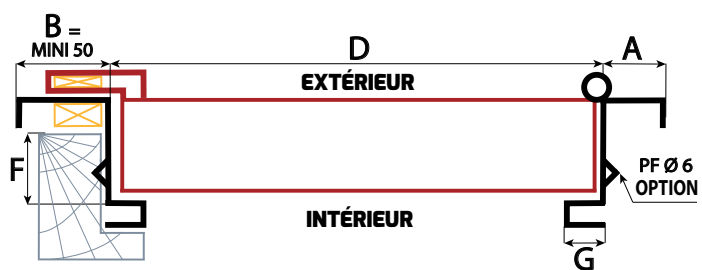

Droite poussant

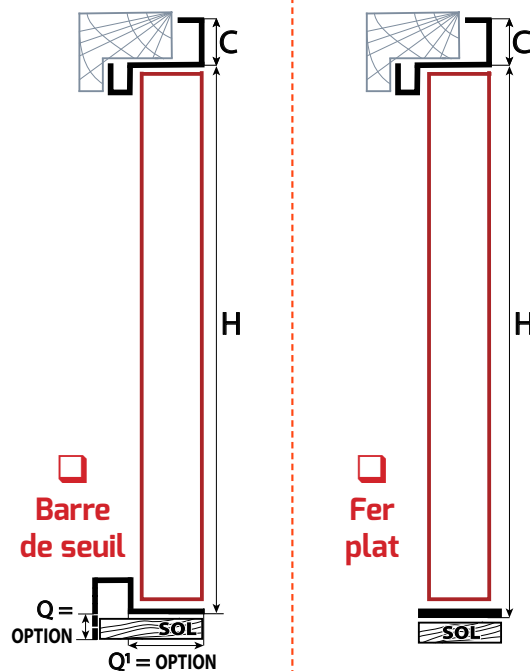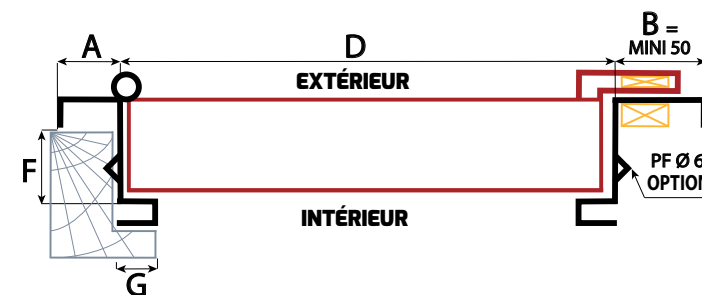

A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm



2 FACES


CONTRÔLE D'ACCÈS

L'ÉLECTRIC



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

TUBULAIRE

Gauche tirant

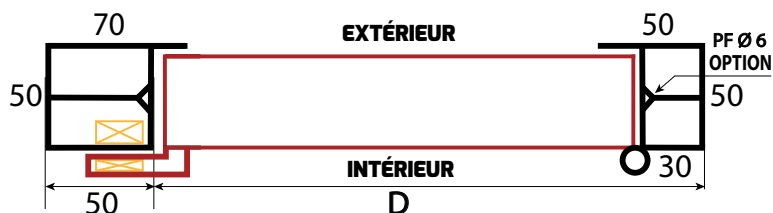


Droite tirant

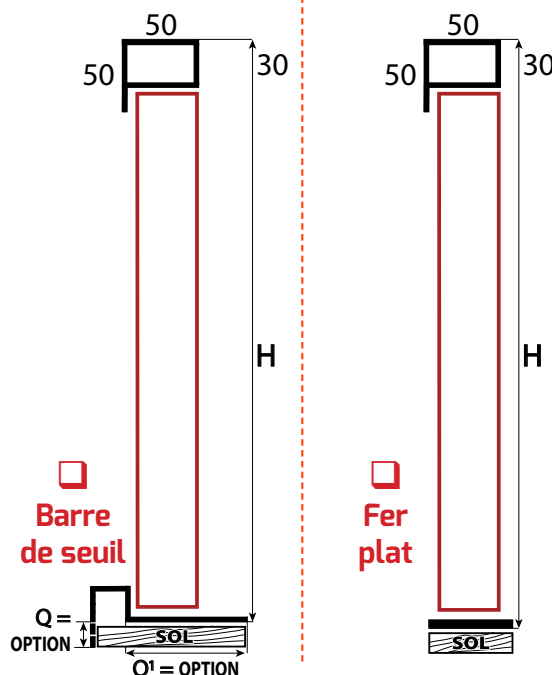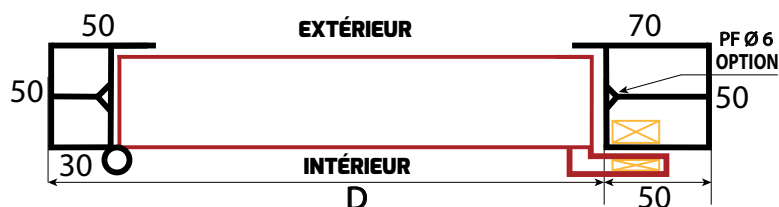



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

TUBULAIRE

Gauche poussant

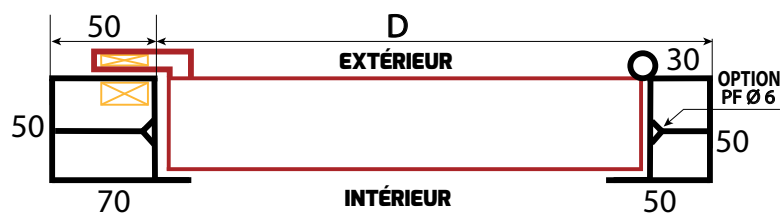

Droite poussant

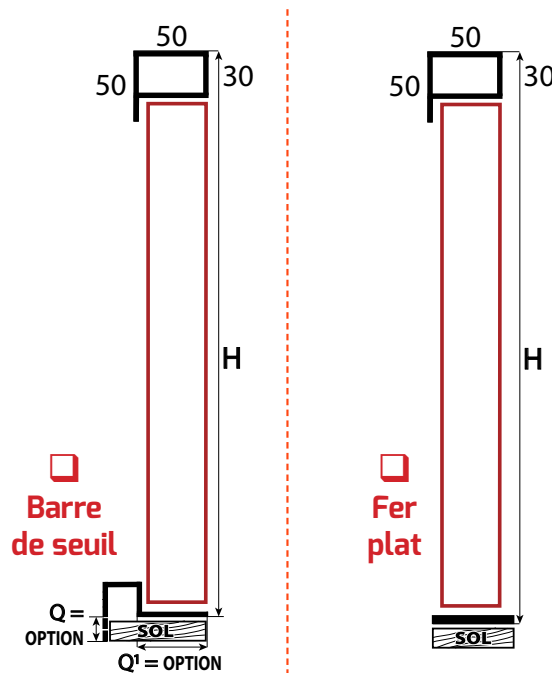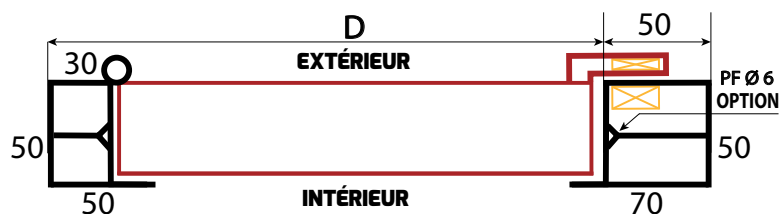

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	Q	Nez de seuil extérieur mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	----------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

2 FACES


CONTRÔLE D'ACCÈS

L'ÉLECTRIC



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant

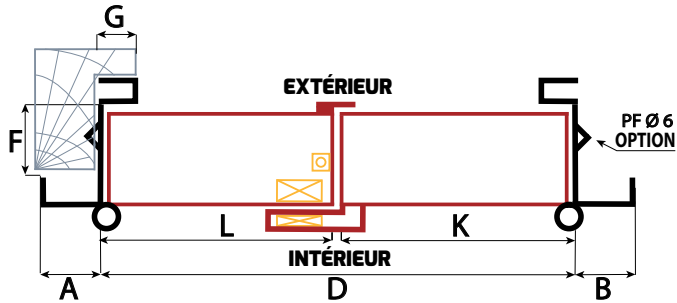


Droite tirant

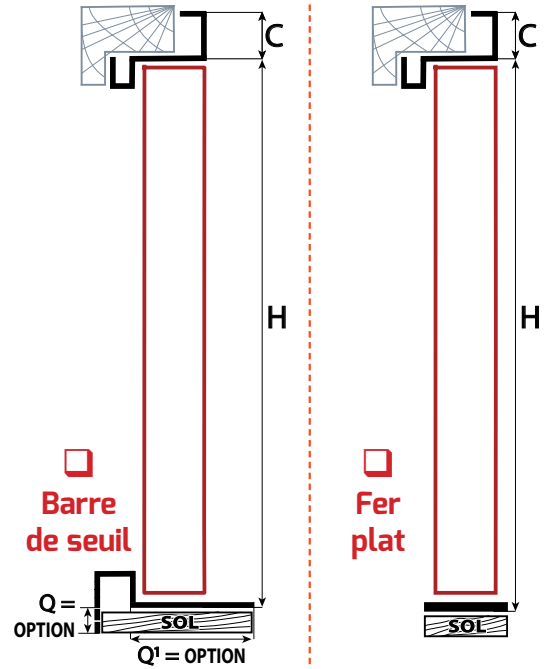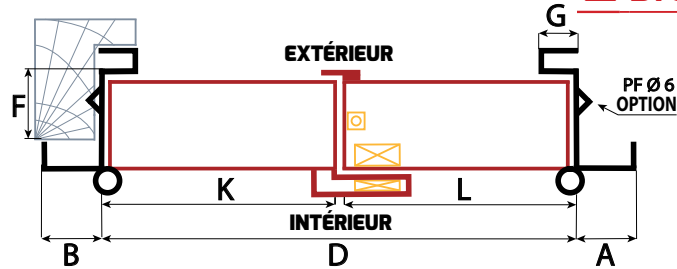



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant

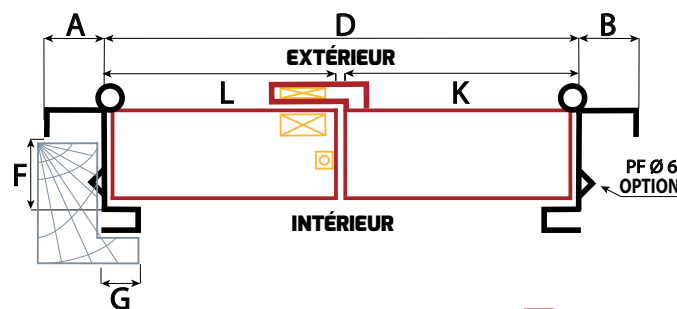

Droite poussant

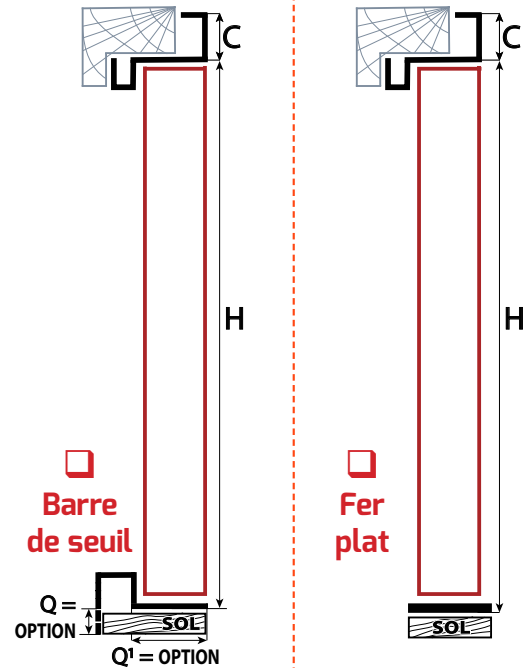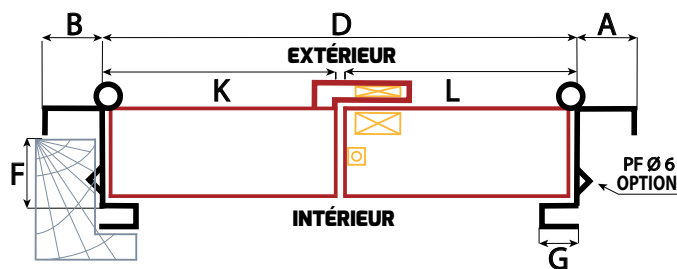

A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm



2 FACES


CONTRÔLE D'ACCÈS

L'ÉLECTRIC



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

TUBULAIRE

Gauche tirant

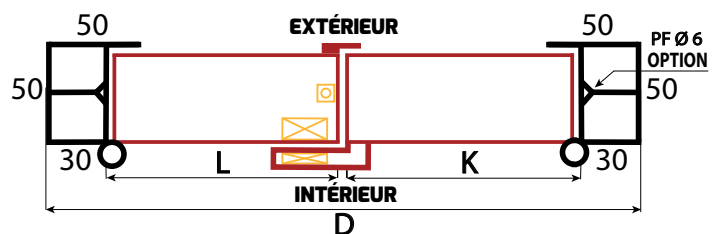


Droite tirant

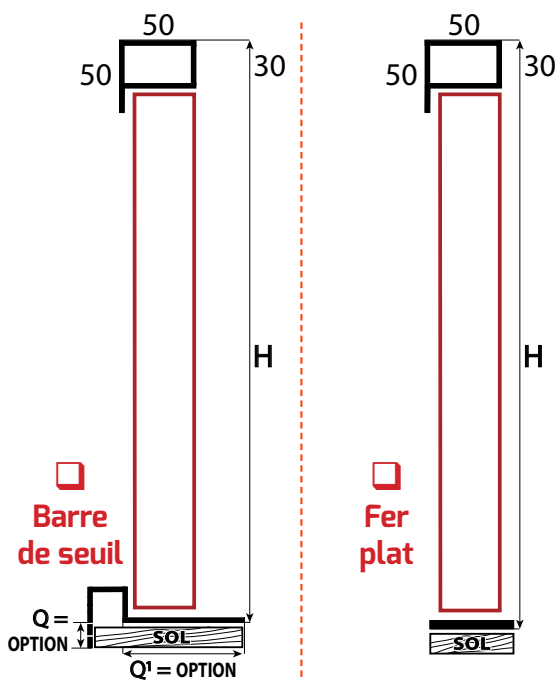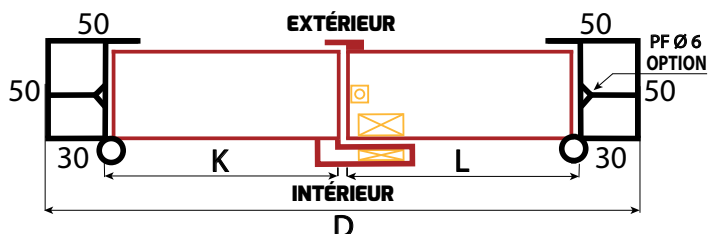



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

TUBULAIRE

Gauche poussant

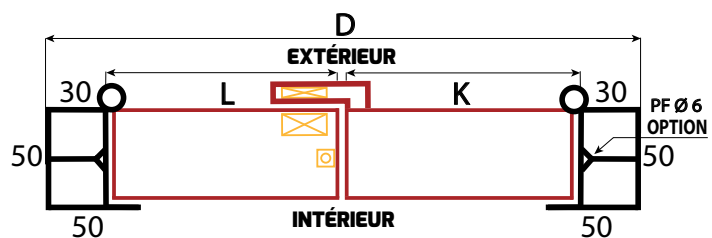

Droite poussant

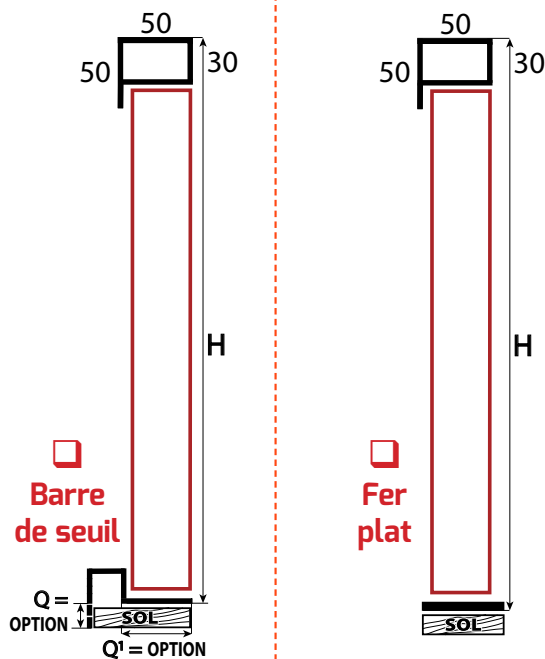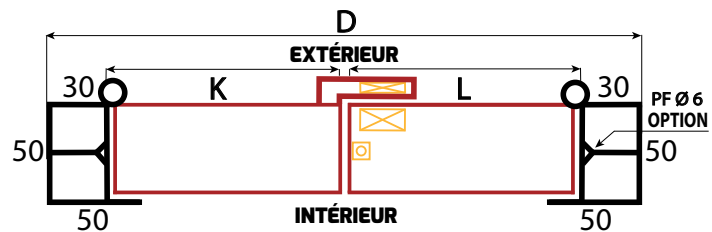

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm		K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm	



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION



Nuancier RAL - Finition Brillante

110 couleurs au choix

🔹 RAL disponibles en finition mate fine texture

EN STOCK PERMANENT

Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h

1001	1011	1013	1014	1015
1017	1018	1019	1021	1028
1033	1034	2001	2004	2009
3000	3002	3003	3004	3005
3009	3011	3015	3020	4001
4003	4004	4008	5001	5002
5003	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020
5023	6004	6005	6009	6011
6018	6019	6021	6028	6036
7000	7001	7004	7005	7006
7010	7012	7015	7016 brillante, satinée ou mate	7021
7022	7023	7024	7030	7031
7032	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7044	7046
7047	7048	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022
8024	8025	8028	8029	9001
9002	9003 brillante, satinée ou mate	9004	9005 brillante, satinée ou mate	9006
9007	9010 brillante, satinée ou mate	9016 brillante, satinée ou mate	9022	9023

Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

INFO Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE



Nuancier RAL - Finition Mate Fine Texture 70 couleurs au choix

EN STOCK PERMANENT

1001	1013	1015	1018	1019
1021	2001	2009	3000	3004
3005	3009	3020	4008	5002
5003	5005	5007	5010	5011
5012	5014	5017	5020	5023
6005	6009	6011	6019	6021
7000	7001	7004	7005	7006
7012	7015	7016	7021	7022
7023	7030	7031	7032	7035
7037	7038	7039	7040	7042
7047	8001	8002	8004	8008
8012	8014	8017	8019	8024
8025	8028	9001	9002	9003
9005	9006	9007	9010	9016

Ce nuancier offre un aperçu fidèle.

Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.
Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

CERTIFICATS SERRURES

Certificat N°22.271



Serrures de bâtiment Building locks

Délivré pour la famille de / delivered for the family : Serrures en applique / Rim locks

Marque commerciale / Brand Name : VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : ROYAL STAR 1

Classe / Class : 1*

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (01/2023) aux règles techniques T61 (06/2023) jusqu'au : 11/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H61 referential (01/2023), T61 Technical rules (06/2023) until: 11/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

☎ : 01 56 34 24 24

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 38

Date de prise d'effet, le 17/06/2025


HM Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 6 pages / This certificate is completed by the 6 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com/
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com



MCP F 10-39 H (05.21)

Certificat N°22.270



Serrures de bâtiment Building locks

Délivré pour la famille de / delivered for the family : Serrures en applique / Rim locks

Marque commerciale / Brand Name : VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : ROYAL STAR 3

Classe / Class : 3*

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (01/2023) aux règles techniques T61 (06/2023) jusqu'au : 11/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H61 referential (01/2023), T61 Technical rules (06/2023) until: 11/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

☎ : 01 56 34 24 24

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 26

Date de prise d'effet, le 17/06/2025


HM Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 5 pages / This certificate is completed by the 5 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com/
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com



MCP F 10-39 H (05.21)

CERTIFICATS BLOCS-PORTES

Certificat N°23.34.64



BLOCS-PORTES DE BATIMENT Building door sets

Délivré pour la famille / delivered for the family: Bloc-porte habitat / Home door

Marque commerciale / Brand Name: VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : STAR 1

Classe / Class : BP 1

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (01/2023), aux règles techniques T64-1 (07/2015) jusqu'au : 13/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H64 referential (01/2023), T64-1 Technical rules (07/2015) until: 13/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

☎ : 01 56 34 24 24

Date de prise d'effet, le 25/06/2025

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 54


HM Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 53 pages / This certificate is completed by the 53 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com



MCS F 10-46 I (05.21)

Certificat N°23.86.64



BLOCS-PORTES DE BATIMENT Building door sets

Délivré pour la famille / delivered for the family: Bloc-porte habitat / Home door

Marque commerciale / Brand Name: VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : STAR 2

Classe / Class : BP 2

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (01/2023), aux règles techniques T64-1 (07/2015) jusqu'au : 13/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H64 referential (01/2023), T64-1 Technical rules (07/2015) until: 13/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

☎ : 01 56 34 24 24

Date de prise d'effet, le 25/06/2025

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 38


HM Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 29 pages / This certificate is completed by the 29 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com



MCS F 10-46 I (05.21)

Certificat N°23.35.64



BLOCS-PORTES DE BATIMENT Building door sets

Délivré pour la famille / delivered for the family: Bloc-porte habitat / Home door

Marque commerciale / Brand Name: VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : STAR 3

Classe / Class : BP 3

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (01/2023), aux règles techniques T64-1 (07/2015) jusqu'au : 13/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H64 referential (01/2023), T64-1 Technical rules (07/2015) until: 13/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

Tel. : 01 56 34 24 24

Date de prise d'effet, le 23/07/2025

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)
Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 40

HM
Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 33 pages / This certificate is completed by the 33 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réarville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E-mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com



MCS F 10-46 I (05.21)

CERTIFICAT CYLINDRES



Prévention et maîtrise des risques

GROUPE CNPP
LPMS / LMM
LABORATOIRE MECANIQUE MALVEILLANCE
Route de la chapelle Réarville
CD 64 - CS22265
F27950 SAINT-MARCEL
Téléphone : +33 (0)2 32 53 64 54

RAPPORT D'ESSAIS N° MK 14 00 39 E
Additif n° 5 au rapport d'essais N° MK 14 00 39

N° AFFAIRE : 480 2027 20 0004
DEMANDE PAR : CNPP Cert.
CS 22265
27950 SAINT-MARCEL
NATURE DU MATERIEL : Sécurité de serrures de bâtiments
FABRICANT : VALENTE SECURYSTAR SWISS SA
REFERENCE COMMERCIALE : MOBILE CODE 23 et MOBILE CODE 53.
MARQUE DU PRODUIT : VALENTE SECURYSTAR
REFERENTIEL D'ESSAIS : T 61 : 2021
Etude et essais réalisés suivant une partie des règles techniques
CLASSIFICATION VISEE : 3 étoiles
CONCLUSION : Voir §5
DATE DES ESSAIS : 07, 10, 12 et 27 mai 2021
Date du présent rapport d'essais : 20 mai 2022



Cachet et signature du directeur :

Groupe CNPP
LPMS
Laboratoire Mécanique Malveillance
Pour le Directeur des Laboratoires et par déléguation
Chef de service

Hervé LE COQ
Signature électronique

Le présent rapport d'essais comporte 4 pages.

Le présent rapport d'essais est adressé :
➢ à CNPP Cert.
➢ au constructeur.
Le laboratoire conserve 1 exemplaire.

Ce document est le seul document de référence pour les essais et le examen de fabrication et ne peut pas être considéré comme un document de travail. Il ne constitue pas une certification de produit au sens de l'article L112-27 du code de la consommation, ni un engagement de quelconque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sans approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non contrôlée. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les engagements qui émanent de ce présent document pour ses besoins dans des travaux de synthèse ou d'audit général pouvant être publiés par ses soins.

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34290126300050 - N° TVA FR 50342901253 - Code NAF 8559A • RC Évreux 1987890299
Siège Social : CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL • N° formateur 23270038727 www.cnpp.com

BREVET D'INVENTION INTERNATIONAL

Délivré par l'office américain des brevets

The
United
States
of
America



The Director of the United States Patent and Trademark Office

Has received an application for a patent for a new and useful invention. The title and description of the invention are enclosed. The requirements of law have been complied with, and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law.

Therefore, this

United States Patent

Grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America, and if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States of America, or importing into the United States of America, products made by that process, for the term set forth in 35 U.S.C. 154(a)(2) or (c)(1), subject to the payment of maintenance fees as provided by 35 U.S.C. 41(b). See the Maintenance Fee Notice on the inside of the cover.

Michelle K. Lee

Director of the United States Patent and Trademark Office

CERTIFICAT BANDEAUX VENTOUSES



Prévention et maîtrise des risques

GROUPE CNPP
LPMES / LDAS
LABORATOIRE DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE
Route de la chapelle Réanville
CD 64 – CS22265
F27950 SAINT-MARCEL
Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 82

PROCES VERBAL DE RECONDUCTION N° SD 17 00 59 C ADDITIF N°3 AU PROCES VERBAL D'ESSAIS N° SD 17 00 59

Cette reconduction concerne un procès-verbal d'essais relatif à un Dispositif Actionné de Sécurité au sens de la norme NFS 61-937 de décembre 1990 + A1 de décembre 2006 + annexe A fiche XIV

DEMANDE PAR : **VALENTE SECURYSTAR PORTES**
1 rue du Courson
94320 Thiais

OBJET : Modification de l'adresse du demandeur.
Reconduction du procès-verbal initial n°
SD 17 00 59 du 28/07/2017 et de ses additifs
A du 08/09/2022 et B du 30/09/2022.

N° D'AFFAIRE : 481 3042 25 0013

DENOMINATION TECHNIQUE : Dispositif de verrouillage électromagnétique
pour issue de secours

CONSTRUCTEUR : VALENTE SECURYSTAR PORTES

REFERENCE(S) DU/DES PRODUIT(S) : STARxxx / MEGASTARxxx / SECURITYxxx

Date du présent procès-verbal de reconduction : **19 septembre 2025**

Le procès-verbal de reconduction comporte : 1 page

Destinataire : Constructeur
CNPP

CACHET & SIGNATURE DU DIRECTEUR :



Le procès-verbal de référence, et ses éventuels additifs, est reconduit pour une nouvelle période de 5 ans, soit une validité jusqu'au : 28/07/2027

Trame PV VERROU RECONDUCTION V3 – 26/09/2023

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins :

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34290125300050 - N° TVA FR 50342901253 - Code NAF 8559A • RC Évreux 1987B00299
Siège Social : CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL • N° formateur 23270036727 www.cnpp.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VALENTE SECURYSTAR PORTES

SASU au capital de 3 500 000 € - RCS CRÉTEIL 402 565 782

Art. 1 : GÉNÉRALITÉS

Les conditions générales de vente de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sont censées être connues de l'acheteur et acceptées sans réserve de l'intégralité des présentes conditions. Elles figurent sur nos catalogues, nos devis et nos factures.

Art. 2 : DEVIS

La confirmation d'une commande doit être systématiquement accompagnée du devis de l'acheteur. Dans le cas contraire, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ne tiendra pas compte de l'éventuel devis réalisé au préalable et facturera la commande selon les tarifs en vigueur et ne tiendra pas compte de toutes éventuelles conditions particulières de vente ou de livraison.

Art. 3 : COMMANDE

Les indications techniques et de prix sur les documents communiqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES (catalogues, mailings, notices de pose, et autres) ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La commande de l'acheteur est définitive après acceptation de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. L'annulation d'une commande ne peut être obtenue qu'après l'accord de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. En raison de la particularité de certains produits, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de communiquer à l'acheteur des conditions spécifiques d'exécution de la commande. Nos produits étant fabriqués entièrement sur mesure et à la demande, il faut considérer que ce sont des prototypes. Une fois la commande transmise par l'acheteur, la commande est mise en fabrication de manière immédiate et n'est plus ni modifiable ni annulable. L'éventuelle annulation exceptionnelle devra faire l'objet d'un accord écrit par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Les produits commandés ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une reprise ou d'un échange. Nous considérerons toutes les dimensions que l'acheteur transmettra en millimètre. Dans le cadre des commandes en double, même en quelques minutes ou quelques heures d'intervalle, elles seront considérées comme deux commandes distinctes. L'acheteur sera contraint de payer deux fois la commande. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de retirer de la vente sans préavis certain article ou de modifier certaine pièce pour des raisons techniques.

Art. 4 : PRIX

Les prix indiqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES de même que ceux communiqués par ses partenaires ne peuvent être considérés comme définitifs. Sauf mention contraire, les prix de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sont ceux en vigueur au jour de la commande ou de la livraison. Ils peuvent faire l'objet d'une révision. Les prix de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES s'entendent en outre hors taxes, transport non compris et valables à partir du 01/01/2026. Il est rappelé que tous nos prix sont communiqués en prix unitaire net hors taxes.

Art. 5 : PAIEMENT

Sauf clause contraire ou conditions particulières, les factures sont payables à l'enlèvement ou à la livraison nette sans remise. Toute modification de la situation financière ou économique de l'acheteur peut entraîner, à tout moment, un changement des délais et mode de paiement. De plus, en cas de non-paiement à une échéance ou de non-respect de l'une quelconque des conditions ci-incluses, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de cesser pour l'avenir tous rapports commerciaux avec l'acheteur. Le non-paiement d'une échéance, peut entraîner des pénalités qui sont exigibles de plein droit.

Les pénalités sont les suivantes : interruption de fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours, fermeture du compte et annulation de toutes les remises éventuelles. Toute somme due, impayée à la date d'exigibilité produit des intérêts de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal par mois de retard. En outre, en application de l'article L 441-6 du code du commerce, en compensation du préjudice subi dû au recouvrement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ sera applicable de plein droit. Toutes ces pénalités seront exigibles de plein droit. Les conditions de remise sont définies sur la facture. Le règlement par un effet de commerce n'est permis à l'acheteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Le non-retour ou le non-paiement d'un effet de commerce dans le délai peut entraîner la suspension de l'exécution, de la fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours. La vente sera annulée par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, par lettre recommandée avec accusé de réception (frais postaux à la charge de l'acheteur), en cas de non-respect par l'acheteur de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ou des conditions particulières de vente. Les marchandises vendues devront être restituées à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES par l'acheteur, aux frais de ce dernier. Les acomptes versés demeureront acquis à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, à titre de dommages-intérêts et sous réserve de tous autres droits et recours. Les marchandises vendues restent la propriété de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES jusqu'au paiement complet de leur facture (loi 80.335 du 12/05/1980).

Art. 6 : CONDITIONS DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande, ni le paiement d'une indemnité quelconque. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. A réception du matériel livré par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ou par un transporteur, il appartient à l'acheteur d'effectuer toutes les vérifications, d'émettre toutes réserves et d'exercer s'il y a lieu dans les délais réglementaires, toutes réclamations contre le transporteur. A titre informatif, les délais de livraison vers la province sont en moyenne entre 24 heures et 120 heures selon la date de commande et la date de départ du transporteur. Dans le cas d'un quelconque retard dû aux transporteurs ou en cas de force majeure, l'acheteur ne pourra pas engager notre responsabilité. Tous les événements affectant la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, ses fournisseurs, ses partenaires ou transporteurs, présentant ou non les caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit tels que : grève totale ou partielle, lock-out, émeute, inondation, incendie, accident matériel, mobilisation, guerre, etc., ou interdiction totale ou partielle des autorités administratives, nationales ou internationales, modification des conditions d'importation ou de change, pénurie totale ou partielle des matières premières et (ou) d'énergie, limitation de production, rupture d'approvisionnement et, d'une façon générale, toutes circonstances survenant postérieurement à la conclusion du contrat de vente et en empêchant l'exécution en tout ou partie dans des conditions normales par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, suspendent de plein droit et sans formalité les obligations de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, sa responsabilité étant dérogée de plein droit. Nos expéditions s'entendent départ de nos usines. Le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur quelle que soit la participation apportée aux opérations de déchargement par le chauffeur de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ou par le chauffeur du transporteur choisi par les soins de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée. Dans le cas contraire, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de réclamer à l'acheteur qui s'y oblige, les frais correspondants au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférents. Le nombre d'article(s) livré(s) ainsi que leur état à la livraison devront être contrôlés en présence du livreur ou du transporteur. L'acheteur doit débiller et ausculter avec attention les produits en présence du chauffeur. Aucune réclamation ne sera recevable après le départ du livreur ou du transporteur. La réception est valablement effectuée par tout mandataire apparent, quel qu'il soit, de l'acheteur. Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n'est pas stipulée sur le bon de livraison. En cas de livraison non conforme à la commande, la marchandise concernée doit être restituée à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES par l'acheteur, dans l'état où elle a été fournie. La responsabilité de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sera celle ci-après prévue à l'article 7.

Art. 7 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Quelles que soient la destination du produit et les conditions de vente et de livraison, et malgré toutes clauses contraires, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES conserve l'entière propriété du matériel jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, et tout particulièrement jusqu'à complet paiement de la marchandise. Jusqu'à cette date, l'acheteur supportera le risque des dommages que la marchandise pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit, et ce, dès expédition départ usines ou boutiques de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'à ce que l'ensemble de ses créances contre l'acheteur, résultant des relations d'affaires, soit recouvré. Pour le cas d'un acheteur en compte, la réserve de propriété restera en vigueur jusqu'au complet règlement du solde de ce compte. L'acheteur s'oblige à supporter tous les frais de contentieux ainsi que tous les frais légaux et judiciaires en relation avec toute revendication. L'acheteur a le droit d'utiliser le matériel vendu, en l'état, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise. En cas d'usure occasionnée par cette utilisation, tous les frais de remise en état seront à la charge de l'acheteur qui s'y oblige.

Art. 8 : RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR

Il est rappelé qu'une grande majorité des produits fabriqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES portant les marques intracommunautaires VALENTE et/ou SECURYSTAR est brevetée ce qui entraîne l'exclusivité de l'utilisation des composants des produits. Ils sont majoritairement certifiés par les organismes certificateurs comme le CNPP, EFECTIS FRANCE, FCBA et d'autres encore. En cas de remplacement d'un composant par un autre d'une autre marque cela entraînera directement la perte de la certification ou des certifications et de la garantie ou des garanties. Dans ce cas, l'installateur prend le risque de recevoir de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES des poursuites judiciaires pour contrefaçon et atteinte à l'image des marques de nos produits. Il est conseillé à tous les acheteurs de bien vérifier les dimensions et les informations qui garantissent l'utilisation et la divulgation des différents procès-verbaux liés aux certifications.

Art. 9 : FINITION(S)

Il est important de prendre pleinement connaissance que les produits qui doivent être peints seront percés à l'endroit idéal pour l'accrochage. Il est précisé que la fabrication des produits VALENTE SECURYSTAR est de type industriel mais que les opérations de soudure et de meulage restent artisanales, réalisées par des humains. Selon le choix de la couleur du traitement de surface dans certains cas les points de soudure seront plus apparents que d'autres. L'acheteur en prend pleinement connaissance et prend la responsabilité de l'expliquer au client final. Aucune réclamation ne sera recevable sauf impact important. Il en va de même pour le traitement polyzinc et certaines couleurs de peinture qui ont visuellement un aspect granuleux qui tend à présenter une finition « peau d'orange ».

Art. 10 : GARANTIE

Les serrures et les blocs-portes de la gamme VALENTE SECURYSTAR sont garantis 15 ans. Les cylindres et les bandeaux ventouses de la gamme VALENTE SECURYSTAR sont garantis 2 ans, garantie Européenne. Pour bénéficier pleinement de ces garanties, l'acheteur ou l'installateur doit respecter la procédure de pose des produits et l'utilisateur doit respecter les règles d'usage. De ce fait, si celles-ci ne sont pas observées ou si l'utilisation correcte et appropriée des produits n'est pas respectée, la responsabilité de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES n'est pas engagée. Ces garanties sont limitées au remplacement des pièces reconnues défectueuses dans nos usines et à l'exclusion de ce qui concerne l'emballage, la peinture, l'esthétique en générale et tous frais de port, de dépose et repose, des frais entraînés ou autres travaux. En aucun cas l'installateur ne pourra prétendre ou exiger au remplacement complet du produit. Tous les produits annexes à la production des composants VALENTE SECURYSTAR de type : bois, peinture, laine de verre, laine de roche, joint sont garantis 2 ans. Tous les accessoires électriques et électroniques sont garantis 6 mois. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES attire votre attention et insiste sur l'absence de garantie anticorrosion. Lors de la commande, il est proposé en option un traitement avant peinture appelé polyzinc qui a pour effet de protéger contre la rouille mais qui ne garantit en aucun cas une protection contre la rouille. Il appartient à l'acheteur d'effectuer les traitements préalables anticorrosion. Toutes les fabrications de serrure sont garanties 15 ans pour une utilisation en intérieur. Elles peuvent être techniquement posées en extérieur, dans ce cas, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES exclut toute garantie. Il y a de même pour les cylindres de haute sécurité des marques VALENTE SECURYSTAR. La reproduction des clés est protégée par des brevets. La responsabilité du maintien de cette protection nous incombe sauf contrefaçon. La procédure concernant la vente des serrures avec carte d'identification et reproduction de clés doit être respectée et ce afin de protéger l'utilisateur final. Seule la présentation de la carte d'identification donne de plein droit la reproduction de clés ou de cylindre. En cas de perte ou de vol de la carte d'identification, l'utilisateur est tenu d'en informer son installateur qui lui-même est tenu d'avertir sans délai la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Dans ce cas l'utilisateur devra faire l'acquisition d'une nouvelle carte d'identification pour pouvoir prétendre à la reproduction de nouvelle(s) clé(s). Pour tout renseignement complémentaire veuillez appeler au 0820 300 025 (N° Indigo). La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES n'étant pas toujours en mesure d'apprécier ou de juger de l'opportunité du choix de l'acheteur, décline toute responsabilité quant aux erreurs de conception ou de fabrication de marchandises livrées et quant à l'emploi auquel son client les destine, si l'acheteur n'a pas fait parvenir par écrit, avec la commande, les indications et spécifications nécessaires ainsi que toutes suggestions particulières. Tout vice apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve de la marchandise de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Tout défaut inhérent n'oblige le Service Après-Vente de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES qu'au remplacement pur et simple de la marchandise, à l'exclusion de toute compensation financière excepté sous forme d'avoir laissé à l'appréciation de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. En cas de vice ou défaut, quel qu'il soit, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES est entièrement libre de la suite éventuelle à donner, en termes de réparation ou de remplacement. L'acheteur qui ne s'y conformerait pas assumerait seul les conséquences financières et autres de ses initiatives.

Art. 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le tribunal de commerce de CRÉTEIL sera seul compétent, en cas de contestation quelconque et ce, quelles que soient les conditions de vente, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.

Modèle présenté L'ÉCO



Modèle présenté L'ÉLECTRIC



VALENTE®

SECURYSTAR® PORTES
une société du GROUPE VALENTE® *Inventée pour protéger*



Le service par excellence !

USINES : 1 et 7 rue du Courson - 94320 THIAIS

Service commercial

+33 (0)1 56 34 24 24

commande@valentesecurystar.com

devis@valentesecurystar.com

SCAN ME



WWW.VALENTESECURYSTAR.COM