



VALENTE®

SECURYSTAR® PORTES

une société du GROUPE VALENTE® *Inventée pour protéger*

Bandeaux certifiés



FABRICANT

BANDEAUX

VENTOUSES

BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS

BV 600 B		
BV 900 B		
BV 900		
BV 1200		
BV 1500		
BV 900		KG-M/HB
BV 1200		KG-M/HB
BV 1500		KG-M/HB
BV 600		KG-C/HB
BV 900		KG-C/HB
BV 1200		KG-C/HB
BV 1500		KG-C/HB
DUO BLOC 2000		KG-S
DUO BLOC 2000		KG-M/HB
DUO BLOC 2000		KG-C/HB
DUO BLOC 2000		KG-S Chabbat
DUO BLOC 2000		KG-M/HB Chabbat
DUO BLOC 2000		KG-C/HB Chabbat

2


Pour portes 1 Vantail

BV 600 B

Le bandeau **VALENTE SECURYSTAR**
Avec de série !



- ▶ **2 ventouses** de 300 kg
- ▶ Hauteur 2 500 mm - recoupable haut et bas
- ▶ Platine automatique 12 volts
- ▶ Conformité NF S 61-937 **ISSUE DE SECOURS** délivrée par le CNPP
- ▶ 1 poignée de tirage toute hauteur
- ▶ Finition **gris anodisé** (RAL 250 coloris voir option)

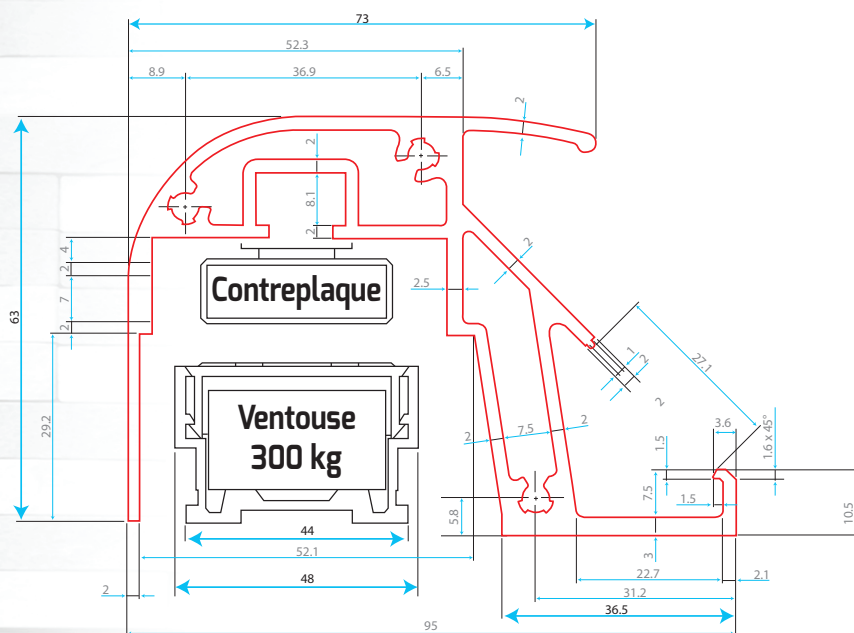

OPTIONS du BV 600 B		PRIX
Mise à la cote du bandeau		65 €
Époxy RAL, 110 couleurs au choix		95 €

Autres options : Voir page 21

... Le SBV 900 B a 3 ventouses, pas moins ... pas plus ...

Pour portes 1 Vantail


BV 900 B

Le bandeau **VALENTE SECURYSTAR**

Avec de série !



- ▶ **3 ventouses** de 300 kg
- ▶ Hauteur 2 500 mm - recoupable haut et bas
- ▶ Platine automatique 12 volts
- ▶ Conformité NF S 61-937 **ISSUE DE SECOURS** délivrée par le CNPP
- ▶ 1 poignée de tirage
- ▶ Finition **gris anodisé** (RAL 250 coloris voir option)

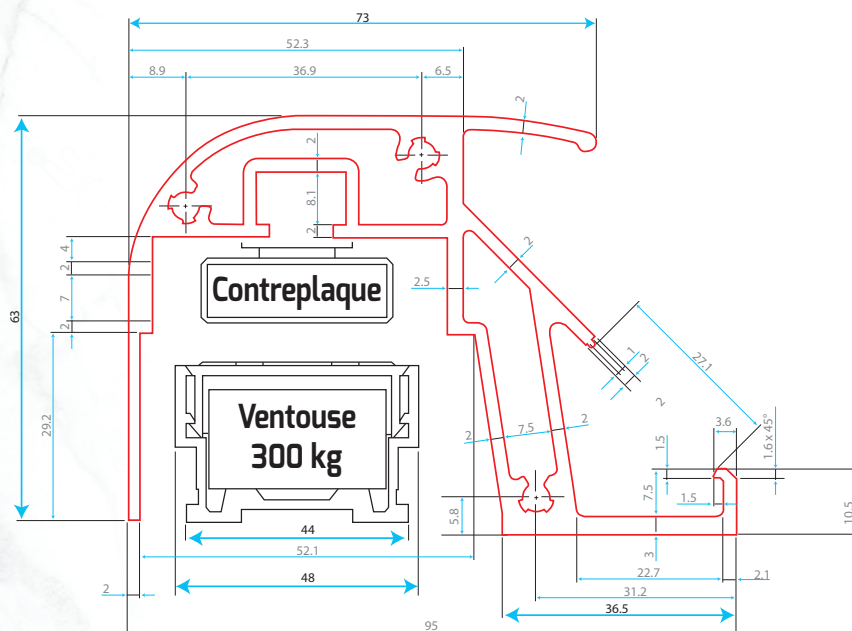

OPTIONS du BV 900 B	PRIX
Mise à la cote du bandeau	65 €
Montage en rénovation	145 €
Époxy RAL, 110 couleurs au choix	95 €

Autres options : Voir page 21

..Le SECURY a 3,4 ou 5 ventouses comprenant de série 1 ventouse avec signal..

Pour portes 1 Vantail

BV 900 / 1200 / 1500 KG

BV 900 KG

3 Ventouses



345€

BV 1200 KG

4 Ventouses



495€

2 circuits
à partir de
4 ventouses

Circuit
12/24/48 Volts



BV 1500 KG

5 Ventouses



645€

De série

Sur toute la gamme SECURY
LED de position de la porte



OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses

PRIX

Mise à la cote du bandeau	65 €
Montage en rénovation	145 €
Emplacement des ventouses aux côtes du client	59 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	95 €
Bandeau grande hauteur + de 3000 mm jusqu'à 4000 mm	+ 200 €
Bandeau grande hauteur + de 4000 mm jusqu'à 5000 mm	+ 300 €
Bandeau grande hauteur + de 5000 mm jusqu'à 6000 mm	+ 300 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	125 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	85 €
Époxxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix jusqu'à 2500 mm	95 €
Époxxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	+ 50 €

...3,4 ou 5 ventouses comprenant de série 1 ventouse avec signal ...

Pour portes 2 Vantaux

BV 900 KG - M/HB

3 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS

recoupable haut et bas

1 800 mm Recoupable Haut et Bas

Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

495€

BV 1200 KG - M/HB

4 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS

recoupable haut et bas

1 800 mm Recoupable Haut et Bas

Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

645€

2 circuits à partir de 4 ventouses

Circuit 12/24/48 Volts

BV 1500 KG - M/HB

5 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS

recoupable haut et bas

1 800 mm Recoupable Haut et Bas

Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

795€

De série

Sur toute la gamme SECURY LED de position de la porte

OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses	PRIX
Mise à la cote du bandeau	65 €
Montage en rénovation	145 €
Emplacement des ventouses aux côtes du client	59 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	95 €
Bandeau grande hauteur + de 3000 mm jusqu'à 4000 mm	+ 200 €
Bandeau grande hauteur + de 4000 mm jusqu'à 5000 mm	+ 300 €
Bandeau grande hauteur + de 5000 mm jusqu'à 6000 mm	+ 300 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	125 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	85 €
Époxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix jusqu'à 2500 mm	95 €
Époxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	+ 50 €

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP (voir page 8).

...3,4 ou 5 ventouses comprenant de série 1 ventouse avec signal ...

Pour portes 2 Vantaux

BV 600 KG - C/HB

3 Ventouses

BV 900 KG - C/HB

3 Ventouses

Avec verrou à clé Haut et BAS

BV 1200 KG - C/HB

4 Ventouses

Avec verrou à clé Haut et BAS

BV 1500 KG - C/HB

5 Ventouses

Avec verrou à clé Haut et BAS

519€

619€

719€

819€

1 circuit

Circuit
12/24/48 Volts



2 circuits
à partir de
4 ventouses

Circuit
12/24/48 Volts



1 225 mm Recoupable Haut et Bas
Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

1 800 mm Recoupable Haut et Bas
Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

1 800 mm Recoupable Haut et Bas
Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

1 800 mm Recoupable Haut et Bas
Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

De série

Sur toute la gamme SECURY
LED de position de la porte



OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses

PRIX

Mise à la cote du bandeau	65 €
Emplacement des ventouses aux côtes du client	59 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	95 €
Bandeau grande hauteur + de 3000 mm jusqu'à 4000 mm	+ 200 €
Bandeau grande hauteur + de 4000 mm jusqu'à 5000 mm	+ 300 €
Bandeau grande hauteur + de 5000 mm jusqu'à 6000 mm	+ 300 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	125 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	85 €
Époxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix jusqu'à 2500 mm	95 €
Époxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	+ 50 €

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF 5 61-937, délivré par le CNPP (voir page 8).

Certifications et attestations

Conclusions du CNPP



Le dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours de marque **VALENTE SECURYSTAR** est conforme aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990 et à son annexe A - fiche XIV.

Conclusions du consistoire israélite de paris



Les bandeaux ventouses avec pêne piston de marque **VALENTE SECURYSTAR** répondent parfaitement aux critères du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fêtes.



GROUPE CNPP
LPMES / LDAS
LABORATOIRE DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE
Route de la chapelle Réanville
CD 64 - CS22265
F27050 SAINT-MARCEL
Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 82

PROCES VERBAL DE RECONDUCTION N° SD 17 00 59 C ADDITIF N°3 AU PROCES VERBAL D'ESSAIS N° SD 17 00 59

Cette reconduction concerne un procès-verbal d'essais relatif à un Dispositif Actionné de Sécurité au sens de la norme NFS 61-937 de décembre 1990 + A1 de décembre 2006 + annexe A fiche XIV

DEMANDE PAR : **VALENTE SECURYSTAR PORTES**
1 rue du Courson
94320 Thiais

OBJET : Modification de l'adresse du demandeur.
Reconduction du procès-verbal initial n° SD 17 00 59 du 28/07/2017 et de ses additifs A du 08/09/2022 et B du 30/09/2022.

N° D'AFFAIRE : 481 3042 25 0013

DENOMINATION TECHNIQUE : Dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours

CONSTRUCTEUR : VALENTE SECURYSTAR PORTES

REFERENCE(S) DU/DES PRODUIT(S) : STARxxx / MEGASTARxxx / SECURYxxx

Date du présent procès-verbal de reconduction : **19 septembre 2025**

Le procès-verbal de reconduction comporte : 1 page

Destinataire : Constructeur CNPP

CACHET & SIGNATURE DU DIRECTEUR :



Le procès-verbal de référence, et ses éventuels additifs, est reconduit pour une nouvelle période de 5 ans, soit une validité jusqu'au : 28/07/2027

Trame PV VERRU RECONDUCTION_V3 - 26/09/2023

Ce document affixe uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L151-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf autorisation préalable du CNPP, que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les renseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'état général pouvant être publiés par ses soins.

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34290125300050 - N° TVA FR 50342901253 - Code NAF 8559A • RC Evreux 1987600299
Siège Social : CS 22265 - F 27050 SAINT-MARCEL • N° formatteur 23270036727 www.cnpp.com

Le Grand Rabbin de Paris
Consistoire Israélite de Paris
☎ 33 (0) 1.40.82.26.10

-- A T T E S T A T I O N --

Je soussigné, Grand Rabbin Michel GUGENHEIM, Grand Rabbin de PARIS,

ATTESTE, après avoir personnellement examiné le bandeau fourni par la société VALENTE SECURITE, portant la marque **VALENTE SECURYSTAR**, sise 1 et 7 rue du Courson 94320 THIAIS, que les références suivantes :

- BVV2500/PPACT : Bandeau 2,5 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston
- BVV3000/PPACT : Bandeau 3 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston
- PVPPACT : Serrure applique seule. (c'est-à-dire sans ventouse)
- BVV2500/PPACTES : Bandeau 2,5 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston à émission
- BVV3000/PPACTES : Bandeau 3 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston à émission
- PVPPACTES : Serrure à émission applique seule. (c'est-à-dire sans ventouse)

répondent parfaitement aux critères religieux du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fêtes,

A la SEULE CONDITION QUE, pour les références BVV2500 et 3000, conformément aux directives du fabricant, UNE HORLOGE soit installée afin de NEUTRALISER LES VENTOUSES électromagnétiques, selon les horaires définis par le calendrier hébraïque, les samedis et les jours de fêtes,

seule la serrure CHABBATIQUE assurant alors le verrouillage de la porte.

L'identification, pour l'installateur, de cette serrure de Chabbat est assurée par la présence de la lettre « C » sur un Flanc visible de la serrure.

En outre, la serrure étant installée dans un profil aluminium, le marquage de la lettre « C » sera également repris sur le capot aluminium la recouvrant permettant ainsi à l'utilisateur de l'identifier.

En foi de quoi, j'ai délivré cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 6 avril 2017

Michel GUGENHEIM
Grand Rabbin de Paris

Bandeau ventouses anti-effraction et anti-vandalisme

Pour portes 1 et 2 Vantaux

DUO BLOC 2000 KG

BANDEAU 4 VENTOUSES

+ PÊNE PISTON



La serrure qui équipe le DUO BLOC est agréée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

Caractéristiques

- 4 ventouses
- Surverrouillage par pêne piston
- Synchronisation des ventouses et du pêne
- 12/24 volts automatique
- Buzzer
- Temporisation

Options

- Bouton poussoir et Led
- Targettes hautes et basses pour porte à double vantaux
- Serrure avec 1/2 cylindre européen (porte en poussant)

SECOND RELAIS

Le relais permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.

SIGNAL

Libre de potentiel UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours).

SERRURE AVEC 1/2 CYLINDRE

Afin de permettre un fonctionnement mécanique quel que soit le cas rencontré (Tirant ou Poussant), le DUO BLOC bénéficie d'une solution exclusive et brevetée lui permettant d'être équipé de deux demi cylindres dont un sur l'OUVRANT.


*L'unique
réponse
à tous vos besoins*



Targettes hautes et basses enclenchées manuellement



Demi-cylindre sur l'ouvrant et bouton poussoir



Signal



Etiquette de signalisation PMR



Carte électronique



256 couleurs en moins de 24H (Mis à disposition)

Conformité NFS 61 937 en cours

4 ventouses et 1 pêne piston

Pour portes 1 Vantail

Pour portes 2 Vantaux

DUO BLOC 2000 KG - S

DUO BLOC 2000 KG - M/HB

DUO BLOC 2000 KG - C/HB

4 Ventouses

4 Ventouses

Avec verrou à levier **manuel** Haut et BAS

4 Ventouses

Avec verrou à **clé** Haut et BAS



2 circuits
à partir de
4 ventouses



De série

Sur toute la gamme DUO BLOC
LED de position de la porte



OPTIONS des bandeaux de la gamme DUO BLOC 4 ventouses

PRIX

Mise à la cote du bandeau	65 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	95 €
Bandeau grande hauteur + de 3000 mm jusqu'à 4000 mm	+ 200 €
Bandeau grande hauteur + de 400 mm jusqu'à 5000 mm	+ 300 €
Bandeau grande hauteur + de 5000 mm jusqu'à 6000 mm	+ 300 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	125 €
1/2 cylindre européen MOBILE CODE 20 pour porte en poussant (3 clés fournies)	295 €
Clés supplémentaire : de 1 à 5 (l'unité)	40 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	85 €
Époxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix jusqu'à 2500 mm	95 €
Époxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	+50 €

4 ventouses, 1 pêne piston et une Horloge



La serrure qui équipe notre poignée est agréée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.


Pour portes 1 Vantail

DUO BLOC 2000 KG - S CHABBAT

4 Ventouses

Recoupable Haut et Bas

1465€



2 circuits
à partir de
4 ventouses



Recoupable Haut et Bas

1 800 mm Recoupable Haut et Bas
Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

Pour portes 2 Vantaux


DUO BLOC 2000 KG - M/HB CHABBAT

4 Ventouses

Avec verrou à levier manuel Haut et BAS

Recoupable Haut et Bas

1625€



1 800 mm Recoupable Haut et Bas
Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

Recoupable Haut et Bas


DUO BLOC 2000 KG - C/HB CHABBAT

4 Ventouses

Avec verrou à clé Haut et BAS

Recoupable Haut et Bas

1885€



1 800 mm Recoupable Haut et Bas
Hauteur totale 2 500 mm ou 3000 mm option

Recoupable Haut et Bas

Horloge programmable

livrée avec une puce programmée



OPTIONS des bandeaux de la gamme DUO BLOC 4 ventouses

PRIX

Mise à la cote du bandeau	65 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	95 €
Bandeau grande hauteur + de 3000 mm jusqu'à 4000 mm	+ 200 €
Bandeau grande hauteur + de 400 mm jusqu'à 5000 mm	+ 300 €
Bandeau grande hauteur + de 5000 mm jusqu'à 6000 mm	+ 300 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	125 €
1/2 cylindre européen MOBILE CODE 20 pour porte en poussant (3 clés fournies)	295 €
Clés supplémentaire : de 1 à 5 (l'unité)	40 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	85 €
Époxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix jusqu'à 2500 mm	95 €
Époxy du bandeau RAL 110 couleurs au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	+50 €

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP (voir page 8).


LES POIGNÉES

- VENTOUSES - PÊNE PISTON

Les poignées de 40 à 90 cm, de 1 à 3 ventouses, en montage horizontal ou vertical, une gamme complète de poignées qui répondra à tous vos besoins.

PV 80

3 Ventouses

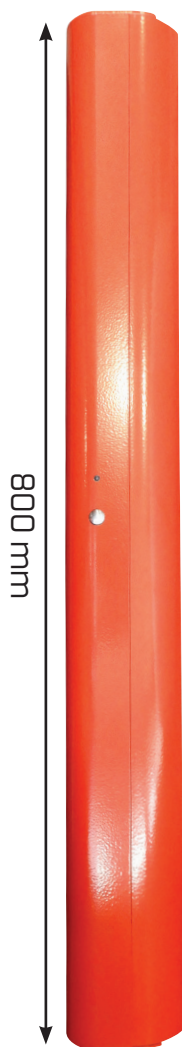

Modèle présenté avec bouton poussoir

PV 60

2 Ventouses



PV 40

1 Ventouse



Poignée 400 mm

Avec bouton
poussoir



CONFIGURATION DE BASE

DE BASE 1 ventouse avec signal

Toutes nos poignées sont équipées d'au moins 1 ventouse avec signal.

TRI-VOLTAGE, BUZZER et TEMPO DE SÉRIE

En STANDARD, le bandeau STAR UNIVERSEL est équipé d'un circuit 12/24/48 Volts à sélection AUTOMATIQUE, d'un buzzer, d'une temporisation réglable de 0 à 35 secondes.

ENTRÉE BOUTON POUSSOIR SUR CIRCUIT

La carte électronique du bandeau STAR UNIVERSEL permet le raccordement direct d'un bouton poussoir facilitant grandement la pose.

OPTIONS

BOUTON POUSSOIR ET LED

Les premières poignées du marché offrant cette option, grâce à la prédisposition du circuit.

SECOND RELAIS (sur poignée de 2 ventouses)

Le relais permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.

SIGNAL

Libre de potentiel pour UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours).

SERRURE AVEC 1/2 CYLINDRE

Afin de permettre un fonctionnement mécanique quel que soit le cas rencontré (Tirant ou Poussant), le DUO BLOC bénéficie d'une solution exclusive et brevetée lui permettant d'être équipé de deux demi cylindres dont un sur l'OUVRANT.



La serrure qui équipe notre poignée est agréée par le grand rabbinat de Paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

PV 80

3 Ventouses

800 mm

245€

PV 60

2 Ventouses

600 mm

195€



PV 40

1 Ventouse


400 mm

165€

Fixation de la poignée sur la porte

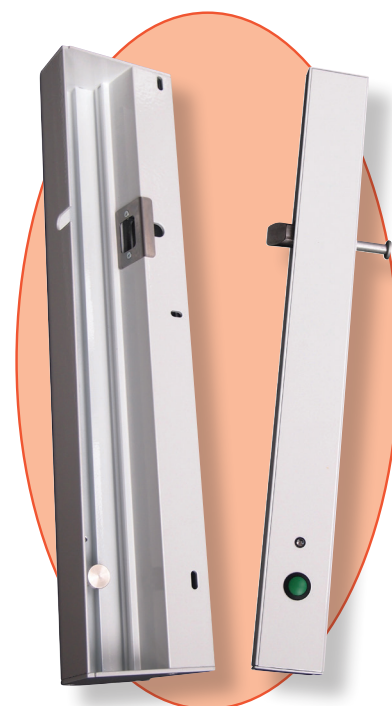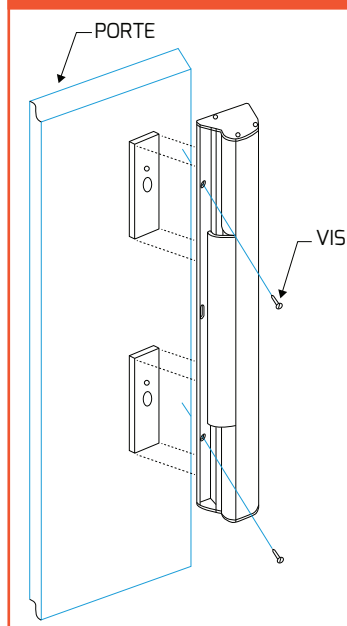

**Mono Bloc
Poignée pêne piston**

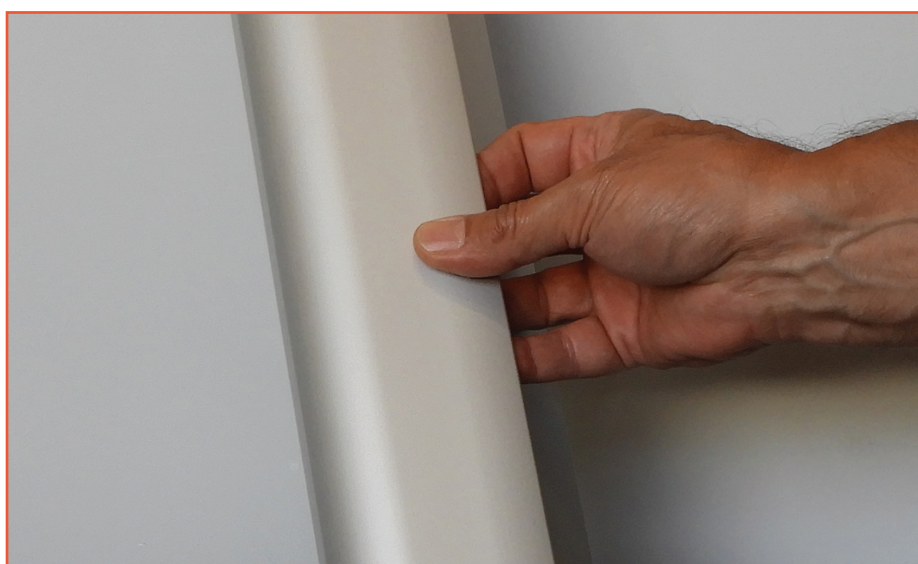

OPTIONS des poignées	PRIX
Époxy RAL 110 couleurs au choix	29 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	125 €
Sans poignée	20 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	85 €
Demi cylindre sur ouvrant pour poignée Pêne Piston en ouvrant sur l'extérieur	45 €



La serrure qui équipe notre poignée est agréée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

.... Pourquoi 1 ventouse avec signal ?




De série grâce au signal, on peut utiliser les fonctions détaillées ci-dessous :

CONNEXION DES VENTOUSES


De série borniers de connexion anti erreur grâce aux détrompeurs.

Connexion signal
Ventouse 1
Ventouse 2
Ventouse 3



LED


De série la ventouse avec signal alimente la LED (ampoule diode électroluminescente) qui indique la position de la porte. De couleur verte lorsqu'elle est ouverte et rouge lorsqu'elle est fermée.



RELAIS


De série la ventouse avec signal alimente un relais implanté sur la carte électronique afin de pouvoir recevoir un cable externe. Cela permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.

Exemples : Appel d'ascenseur, éclairage du palier, déclenchement du chauffage ou de la climatisation, etc...




PLATINE AUTOMATIQUE

De série la platine automatique permet de recevoir et de connecter n'importe quelle alimentation existante en 12, 24 ou 48 Volts en Courant Continu (CC).




BUZZER

De série le buzzer rend audible l'ouverture de la porte à l'aide du signal sonore continu. Il reste en cas de besoin neutralisable et donc supprimé.




TEMPORISATION

De série la temporisation réglable entre 0 et 45 secondes permet de régler le temps d'ouverture mis à disposition pour ouvrir la porte après avoir décondamné les ventouses.



ÉTIQUETTE DE SIGNALISATION PMR

De série la fourniture d'une étiquette adhésive de signalisation pour accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) y compris marquage en BRAILLE pour les malvoyants.




CARTE ÉLECTRONIQUE


De série une carte électronique comprenant des borniers de connexion ou de déconnexion ultra simplifiés, anti erreur grâce aux détrompeurs.



LES ALIMENTATIONS

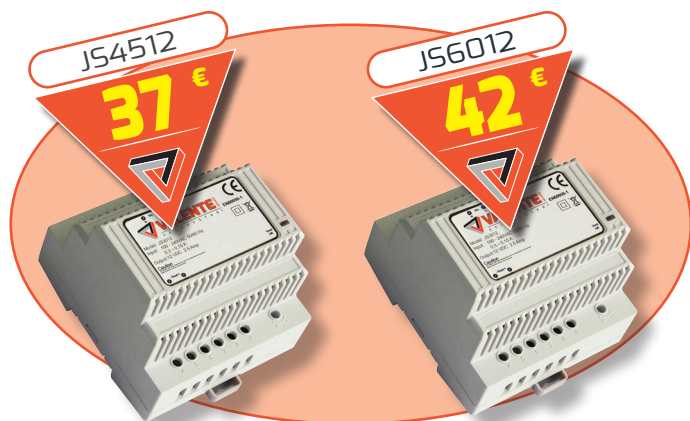

12 V - 3 Amp - JS4512
12 V - 5 Amp - JS6012

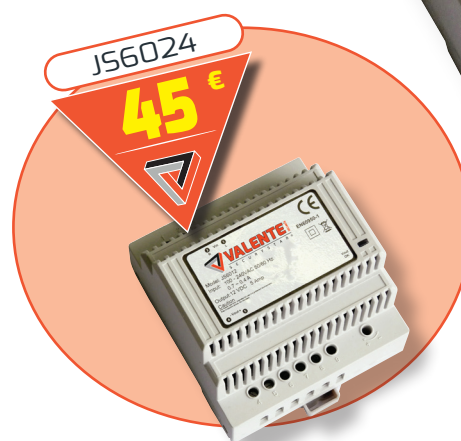

24 V - 2.5 Amp - JS6024



12 V - 5 Amp + chargeur de batterie - JS6012 B
24 V - 3.5 Amp + chargeur de batterie - JS6024 B



Batterie 12 V - EPW12V7.2



Batterie 12 V incluse

Coffret 12 V - 5 Amp - JS4512



Batteries 12 V incluses

Coffret 24 V - 2.5 Amp - JS6024 B

PROFILS RENFORTS


RENFORT 400 - RENFORT 2500



renfort 400
22 €

renfort 2500
65 €

Kit profil Renfort universel

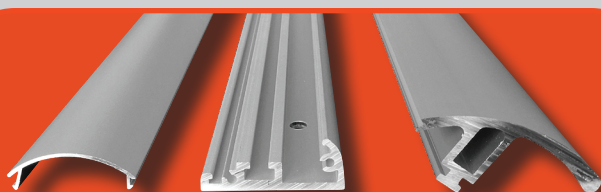


1

2

3

avec poignée




2

+

3


sans poignée



2

+


1

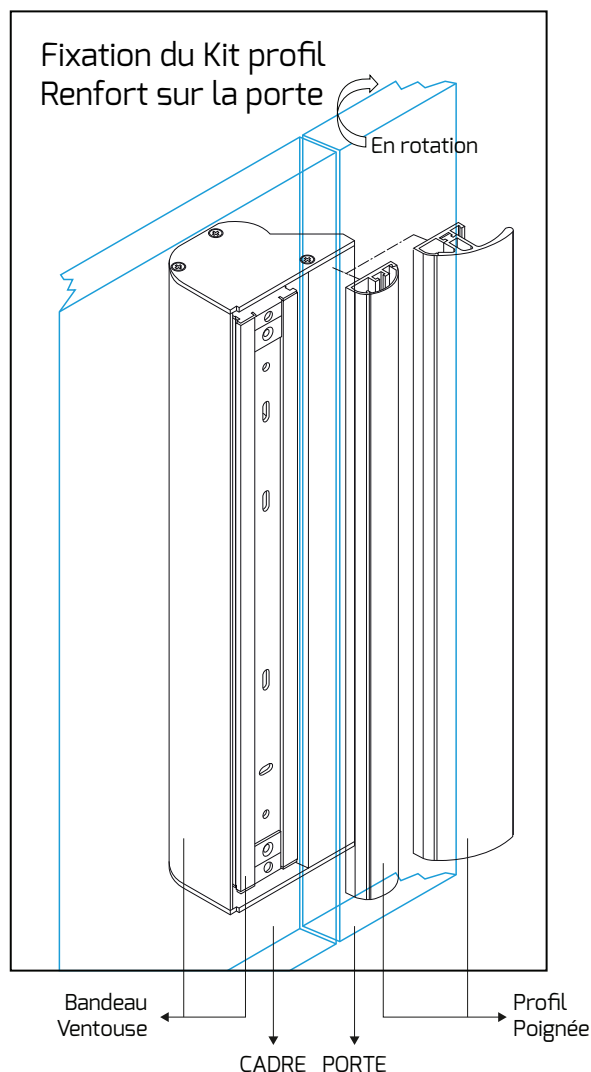

KIT DE CALLAGE

ESTHETIQUE et ANTI-VANDALE


Finis les empillages de cales et les problèmes de peinture.
Notre Kit est
PRATIQUE, ESTHETIQUE ET ANTI-VANDALE

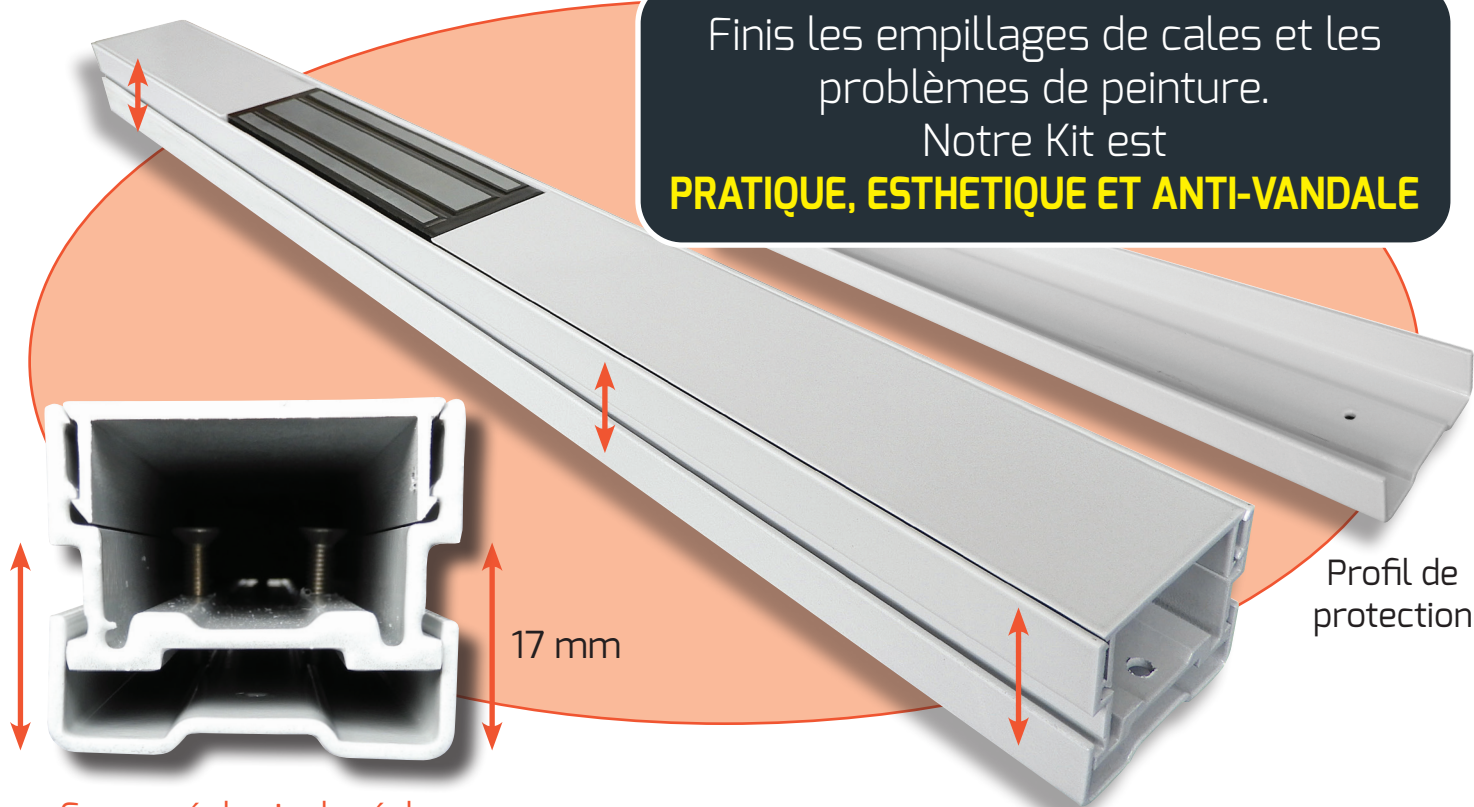

Composé de vis de réglage et d'un profil de protection épaisseur 20/10^{ème}

Profondeur de réglage 17 mm,
Au-delà nous consulter

Rail de protection

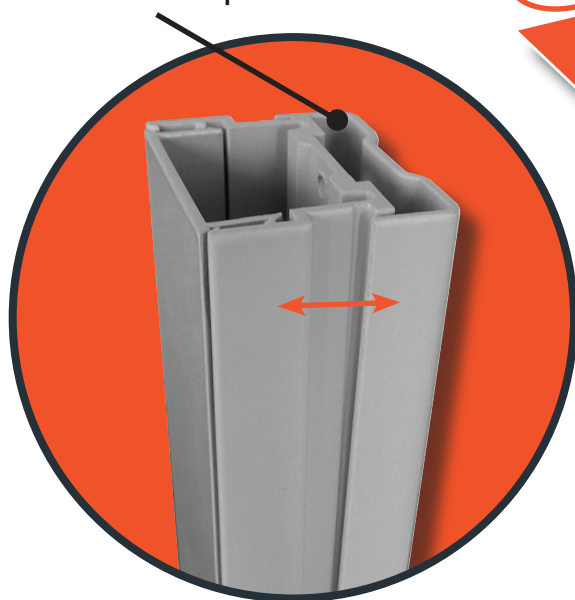

ACIER EZ 20/10^{ème}

95 €

RAL

35 €


Clé fournie




BOUTON POUSOIR

RÉTRO-ÉCLAIRÉ

avec sortie fils

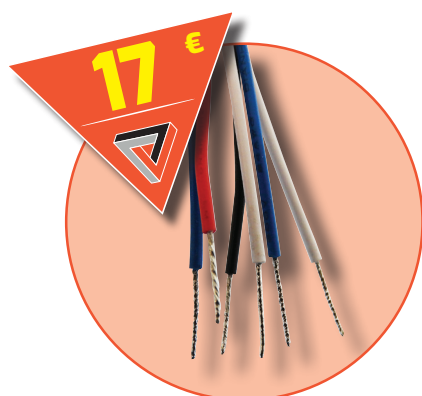


avec connectique
pour circuit

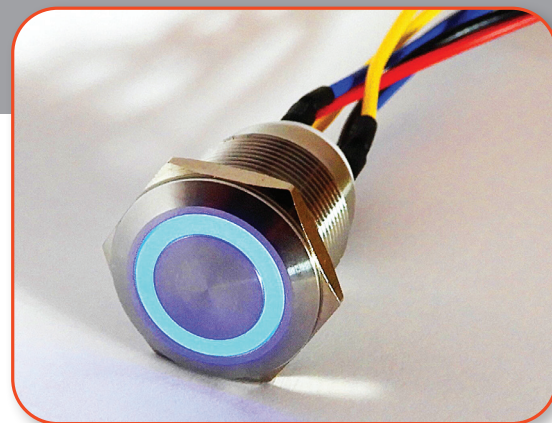

21 €



Plaque
uniquement

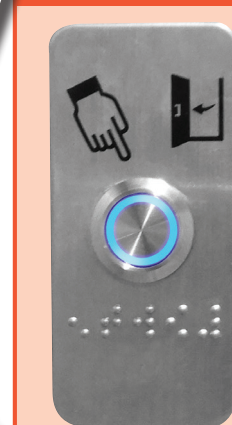

FLEXIBLES

Le passage de câble sert à alimenter un vantail en électricité ou à permettre le report d'information généré par un contact d'état ou de position.

Le passage de câble s'adapte facilement à de nombreuses installations.

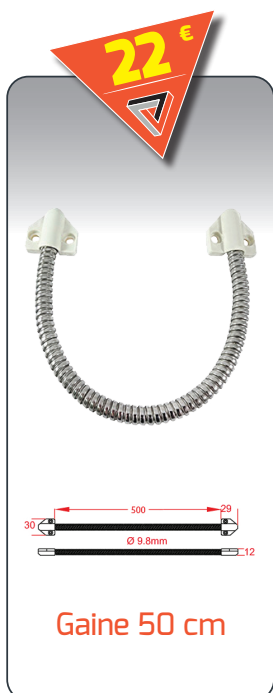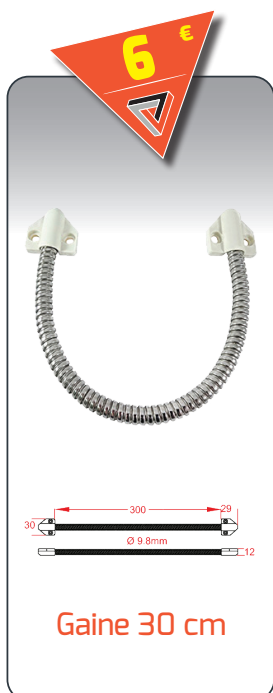

KIT VENTOUSES

KIT 35 mm



KV 35

62 €

CARACTERISTIQUES

Deux ventouses 300 kg 35 mm
fixation par équerres aluminium
Une ventouse avec Signal,
Une Ventouse sans Signal
Pré câblage sur Circuit
Pour la ventouse avec signal :
40 Cm
Pour la ventouse sans signal :
80 Cm

KIT 38 mm



KV 38

59 €

CARACTERISTIQUES

Deux ventouses 300 kg 38 mm
fixation Frontale ET/OU Dorsale
Une ventouse avec Signal,
Une Ventouse sans Signal
Pré câblage sur Circuit
Pour la ventouse avec signal :
40 Cm
Pour la ventouse sans signal :
80 Cm

Ventouses 500 kg



KV 500

**Nous
consulter**

CARACTERISTIQUES

Deux ventouses 500 kg de
retenu
fixation Dorsale
Une ventouse avec Signal,
Une Ventouse sans Signal
Pré câblage sur Circuit
Pour la ventouse avec signal :
40 Cm
Pour la ventouse sans signal :
80 Cm


1 CHOIX DU BANDEAU VENTOUSES

	Désignation		Tarif (NHT)
☐	BV 600 B	2 Ventouses SANS SIGNAL	245€
☐	BV 900 B	3 Ventouses SANS SIGNAL	295€
☐	BV 900 KG	3 Ventouses SIGNAL	345€
☐	BV 1200 KG	4 Ventouses SIGNAL	495€
☐	BV 1500 KG	5 Ventouses SIGNAL	645€
☐	BV 900 KG M/HB	 3 Ventouses SIGNAL	495€
☐	BV 1200 KG M/HB	 4 Ventouses SIGNAL	645€
☐	BV 1500 KG M/HB	 5 Ventouses SIGNAL	795€
☐	BV 600 KG C/HB	  2 Ventouses SIGNAL	519€
☐	BV 900 KG C/HB	  3 Ventouses SIGNAL	619€
☐	BV 1200 KG C/HB	  4 Ventouses SIGNAL	719€
☐	BV 1500 KG C/HB	  5 Ventouses SIGNAL	819€
☐	DUO BLOCK 2000 KG-S	 4 Ventouses SIGNAL	925€
☐	DUO BLOCK 2000 KG-M/HB	  4 Ventouses SIGNAL	1085€
☐	DUO BLOCK 2000 KG-C/HB	   4 Ventouses SIGNAL	1345€
☐	DUO BLOCK 2000 KG-S chabbat	 4 Ventouses SIGNAL	1465€
☐	DUO BLOCK 2000 KG-M/HB chabbat	  4 Ventouses SIGNAL	1625€
☐	DUO BLOCK 2000 KG-C/HB chabbat	   4 Ventouses SIGNAL	1885€



2 CHOIX DE LA POIGNÉE

	Désignation	Tarif (NHT)
☐	PV 40 1 Ventouse AVEC SIGNAL	165€
☐	PV 60 1 Ventouse AVEC SIGNAL	195€
☐	PV 80 2 Ventouses AVEC SIGNAL	245€

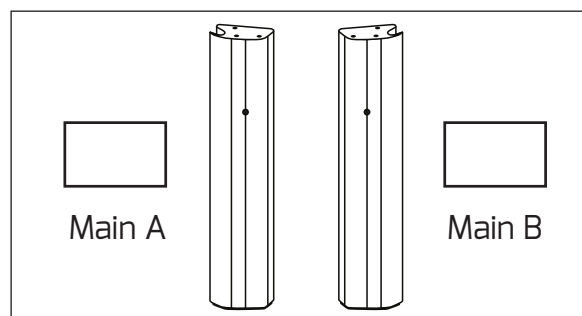

3 CHOIX DU PROFIL

	Désignation	Description	Tarif (NHT)
☐	KIT PROFIL RENFORTS 400	AVEC ou SANS POIGNÉE	22€
☐	KIT PROFIL RENFORTS 2500	AVEC ou SANS POIGNÉE	65€



Ne pas oublier de préciser la hauteur totale du bandeau et le RAL si vous prenez l'option MISE A LA COTE ou EPOXY RAL

4 CHOIX DES OPTIONS

Désignation	Tarif (NHT)
-------------	-------------

- GAMME BV

☐	MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeau mm	65€
☐	MONTAGE EN RÉNOVATION	145€
☐	ÉPOXY RAL 110 COULEURS AU CHOIX : RAL	95€

- GAMME BV KG

☐	MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeaumm	65€
☐	MONTAGE EN RÉNOVATION	145€
☐	EMPLACEMENT DES VENTOUSES AUX CÔTES DU CLIENT	59€
☐	ÉPOXY DU BANDEAU RAL 110 COULEURS AU CHOIX JUSQU'À 2500 MM : RAL	95€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM	95€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 3000 MM JUSQU'À 4000 MM	+ 200€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 4000 MM JUSQU'À 5000 MM	+ 300€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 5000 MM JUSQU'À 6000 MM	+ 300€
☐	BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ	125€
☐	DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI	85€
☐	ÉPOXY DU BANDEAU RAL 110 COULEURS AU CHOIX + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM : RAL	+ 50€

- GAMME DUO BLOCK

☐	MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeaumm	65€
☐	ÉPOXY DU BANDEAU RAL 110 COULEURS AU CHOIX JUSQU'À 2500 MM : RAL	95€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM	95€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 3000 MM JUSQU'À 4000 MM	+ 200€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 400 MM JUSQU'À 5000 MM	+ 300€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 5000 MM JUSQU'À 6000 MM	+ 300€
☐	BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ	125€
☐	1/2 CYLINDRE EUROPÉEN POUR MOBILE CODE 20 PORTE EN POUSSANT (3 clés fournies)	269€
☐	CLÉS SUPPLÉMENTAIRES : de 1 à 5 (l'unité)	40€
☐	DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI	85€
☐	ÉPOXY DU BANDEAU RAL 110 COULEURS AU CHOIX + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM : RAL	+ 50€

- POIGNÉE

☐	ÉPOXY DE LA POIGNÉE RAL 250 COLORIS AU CHOIX : RAL	29€
☐	BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ	125€
☐	DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI	85€

TOTAL

NHT :€

TVA :€

TTC :€

RÉF. CLIENT

À fabriquer pour le :

Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site:

CACHET

Tél COMMANDE : +33 1 56 34 24 24
Fax COMMANDE : +33 1 56 34 24 25
E-mail : commande@valentesecurystar.com


Tél DEVIS : +33 1 56 34 24 22
Fax DEVIS : +33 1 56 34 24 23
E-mail : devis@valentesecurystar.com

ACCESSOIRES et PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Désignation	Tarifs
3MFPPACTG	Serrure tirant gauche	334.53 €
3MFPPACTD	Serrure tirant droit	343.59 €
3MFGBVB800	Gache pour MFBVB800	14.85 €
3MFPACTESD	Pêne piston EMISSION droit	323.40 €
3MFPACTESG	Pêne piston EMISSION gauche	323.40 €
3MFCPVTGT	Jeu de 2 caches	10.86 €
3MFPG290	Poignée 290mm	20.67 €
3MFBPLED	Kit bouton poussoir LED	6.12 €
3MFBPR	Kit bouton poussoir RENOV	4.98 €
3MFBPT	Kit bouton poussoir RTRADI	4.32 €
3MFCSP	Circuit de synchro	10.56 €
3MFC3T6	Circuit Tri tension	18.90 €
3MFCPBU	Kit double signal	7.05 €
3MFBPLED	Kit bouton poussoir	6.12 €
BKT5 T1	Kit 1 ventouse Trivoltage	48.00 €
3MFKVBU	Kit 3 ventouseS Trivoltage	183.00 €
KV35	Kit 2ventouse Trivoltage	92.70 €
KV38	Kit 2ventouse Trivoltage	84.75 €
PR400	Profil renfort 400 mm	23.40 €
PR2500	Profil renfort 2500 mm	69.60 €
	targette HB COMMUNELLO	
	Gaches HB pour Coulisses COMMUNELLO	
3MFKEPP	Kit embout poignée	4.17 €
3MFCPV2500	Cache ventouse	21.03 €
3MFCPB2500	Cache profil bandeau	10.50 €

Branchement carte électronique

Carte électronique **PREMIUM** pour série BV et BV PP (avec signal)

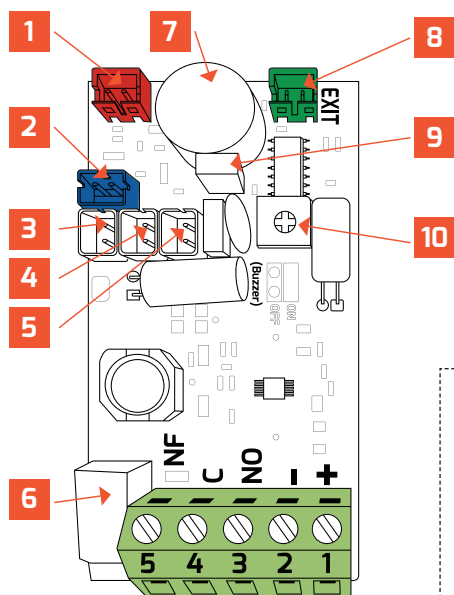

- 1 Sortie LED
- 2 Connexion signal
- 3 Ventouse 1
- 4 Ventouse 2
- 5 Ventouse 3
- 6 Relais
- 7 Buzzer
- 8 Entrée bouton poussoir
- 9 Cavalier (enlever pour neutraliser buzzer)
- 10 Temporisation

Carte électronique **MASTER** pour série BV (sans signal)


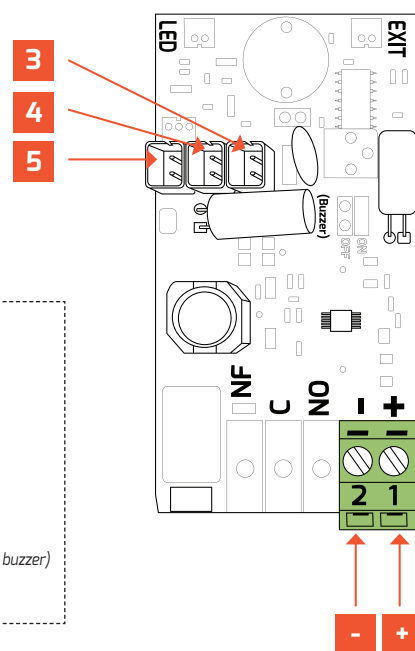



SCHÉMA DE RACCORDEMENT

DE 1 À 3 VENTOUSE 300 Kg


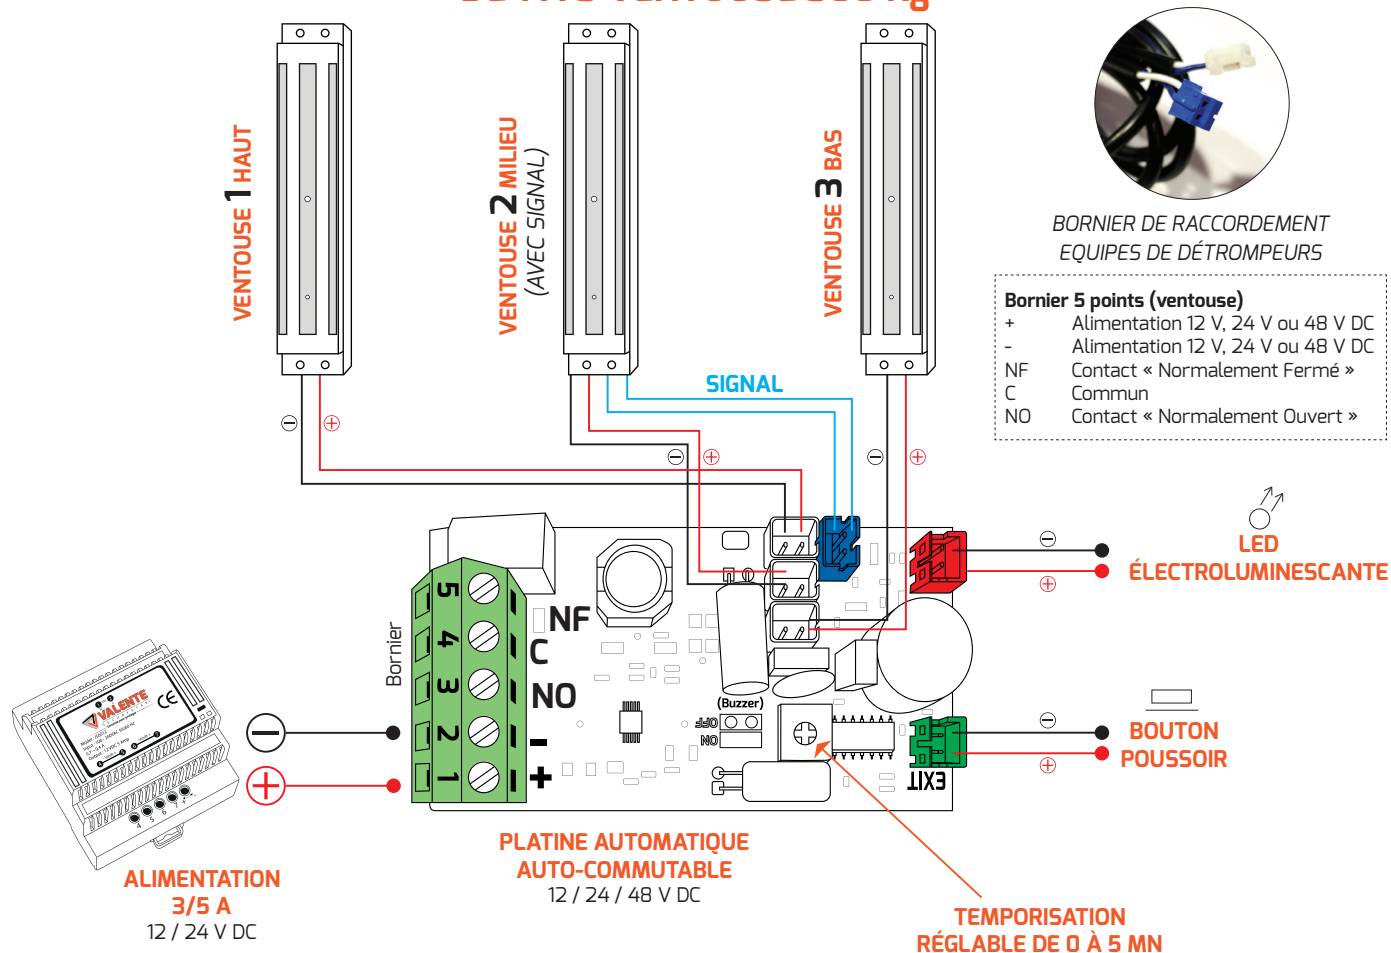


Pose du bandeau ventouses

FIXEZ LE PROFIL POIGNÉE
AVEC LES VIS FOURNIES

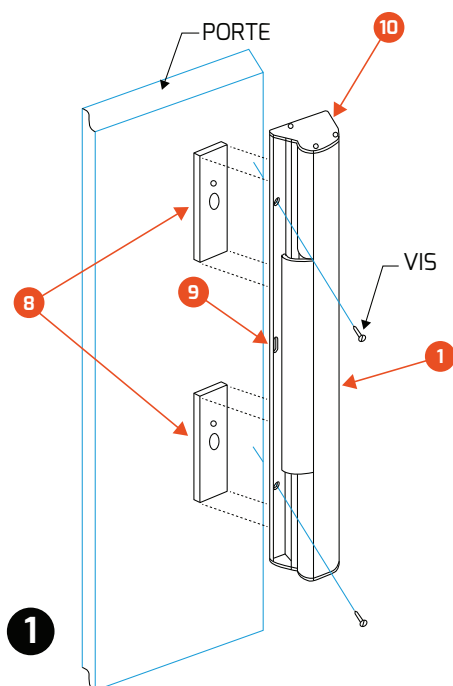

FIXEZ LE PROFIL VENTOUSE AU MOYEN
DES INSERTS ET VIS FOURNIS
PUIS CLIPPEZ LES CACHES

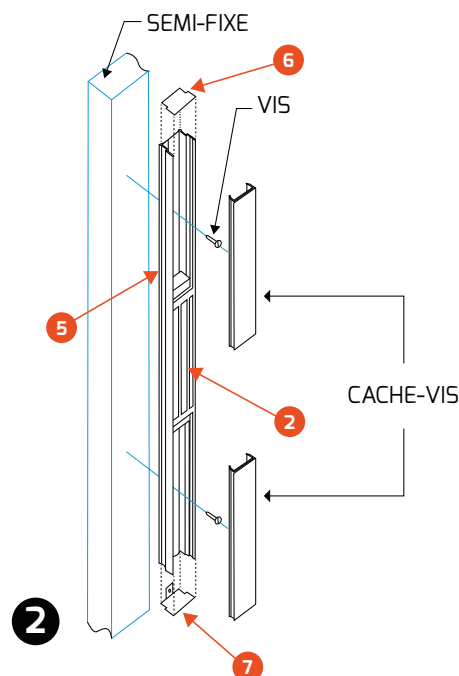

MONTAGE RÉNOVATION : Le profil poignée, équipé de(s) plaque(s)-polaire(s), est à fixer sur la porte et le profil ventouse(s), équipé(s) de(s) ventouse(s), est à fixer sur le cadre

Principe d'installation

- 1 - Découper le profil poigné 1 aux dimensions souhaitées. Ne pas oublier de récupérer les embouts 10 et leurs vis
- 2 - Revisser les embouts 10 avec leurs vis (auto taraudeuses)
- 3 - Fixer le profil poignée 9 sur la porte à l'aide de vis fournies
- 4 - Fixer, dans le profil ventouse 5, la ou (les) ventouse(s) (nombre variant en fonction des modèles) avec les vis
- 5 - Dans le profil ventouse 5, percer à chaque extrémité un trou afin de fixer les embouts 6 et 7 avec les vis.
(Attention au positionnement de l'équerre avec le trou pour le presse-étoupe)
- 6 - Fixer le profil ventouse 5 sur la partie fixe de la porte à l'aide de la vis
- 7 - Amener l'alimentation suivant la position du bandeau en passant par le presse-étoupe et câbler la/les ventouse(s) suivant le schéma en page 28
- 8 - Si besoin fixer le capteur hors potentiel sur le cache profil ventouse 5 et le câbler
- 9 - Régler la position de(s) la plaque(s) polaire(s) 8 à l'aide de la clé 6 pans

MONTAGE TRADITIONNEL : Le profil poignée, équipé du profil ventouse(s), est à fixer sur la porte et la(les) plaque(s)-polaire(s) sont à fixer sur le cadre

Principe d'installation


- 1 - Découper le profil poignée 9 aux dimensions souhaitées. Ne pas oublier de récupérer les embouts 10 et leurs vis
- 2 - Préparer le profil ventouse 5 :
 - a - Découper le profil ventouse 5 aux dimensions souhaitées
(Attention prendre en compte l'épaisseur des embouts 6 et 7 à 2mm)
 - b - Fixer la ou (les) ventouse(s) 1 2 à l'aide des vis prévues
 - c - Percer le profil ventouse 5, à chaque extrémité, afin de fixer les embouts 6 et 7 avec les vis
 - d - (Attention au positionnement de l'embout 7 avec le trou pour le presse-étoupe)
 - e - Si besoin fixer le capteur hors potentiel sur le cache du profil ventouse 5 et le câbler
 - f - Glisser le profil ventouse 5 dans le profil poignée 9
- 3 - Revisser les embouts 10 avec leurs vis (auto taraudeuses)
- 4 - Fixer le profil poignée 9 sur la porte à l'aide des vis
- 5 - Fixer la ou les plaque(s) polaire(s) 8 sur la partie fixe (Attention aucun réglage n'est possible)
- 6 - Amener l'alimentation suivant la position du bandeau en passant par le presse-étoupe et câbler la ou (les) ventouse(s) suivant le schéma en page 28

VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Alliage en acier pour un montage encastré. Mode NC-(verouillé lorsqu'il est alimenté), mode sans échec.





300 KGS (force de maintien)

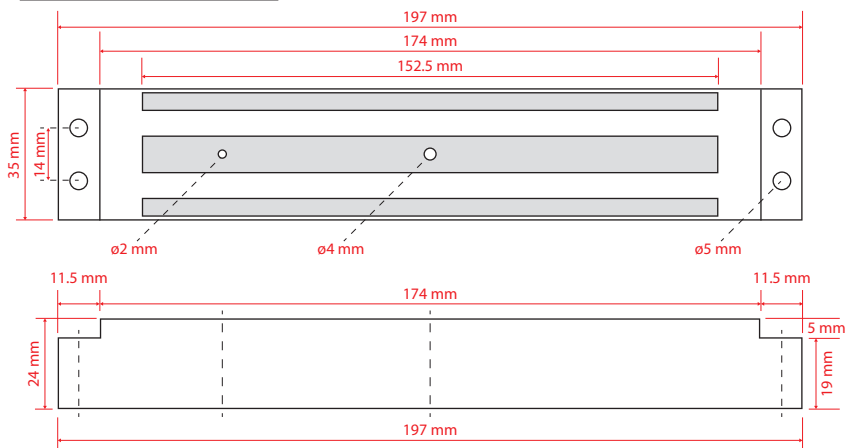


Paramètres	
Taille de verouillage	197Lx35Wx24H (mm)
Plaque d'armature	180Lx38Wx10H (mm)
Force de maintien	300 kg
Tension	12/24/48 VDC ±10%
Courant	12 V/350 mA 24V/175mA 48V/90mA
Puissance	4.2W

Contre plaque ANTI DÉFORMABLE

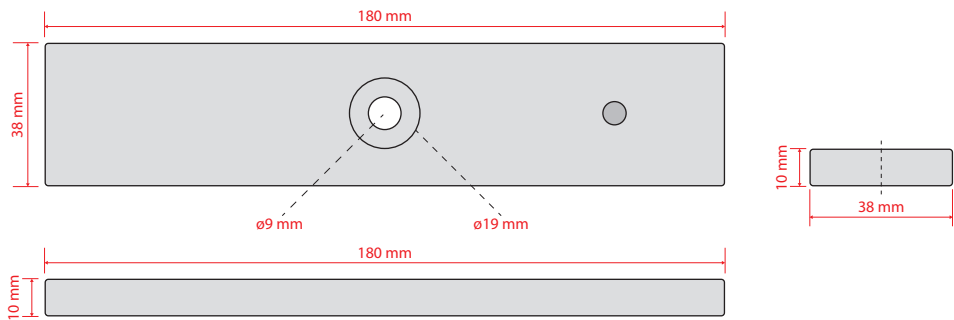


500 KGS (force de maintien)

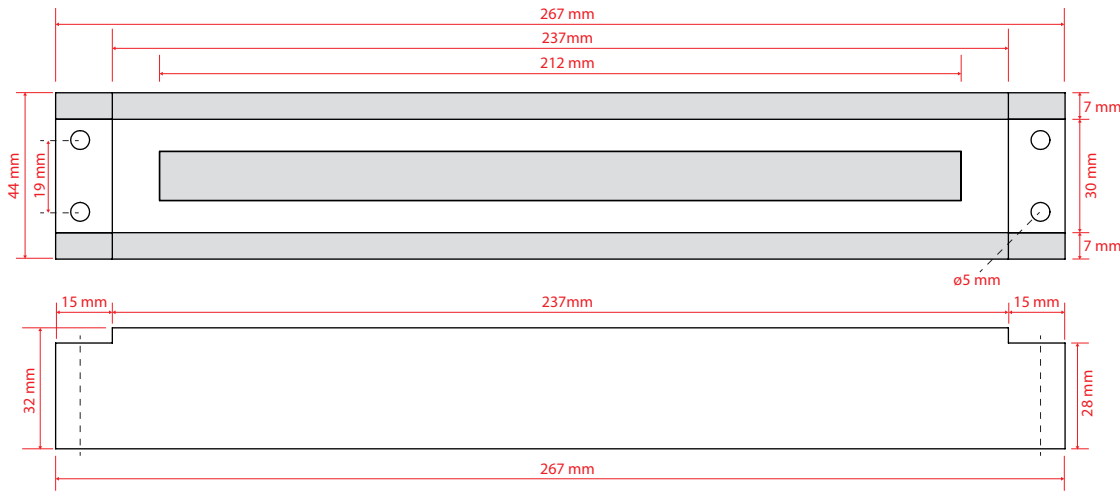

Paramètres	
Taille de verouillage	267Lx44Wx32H (mm)
Plaque d'armature	180Lx38Wx10H (mm)
Force de maintien	500 kg
Tension	12/24/48 VDC ±10%
Courant	12 V/350 mA 24V/175mA 48V/90mA
Puissance	4.2W

Contre plaque ANTI DÉFORMABLE

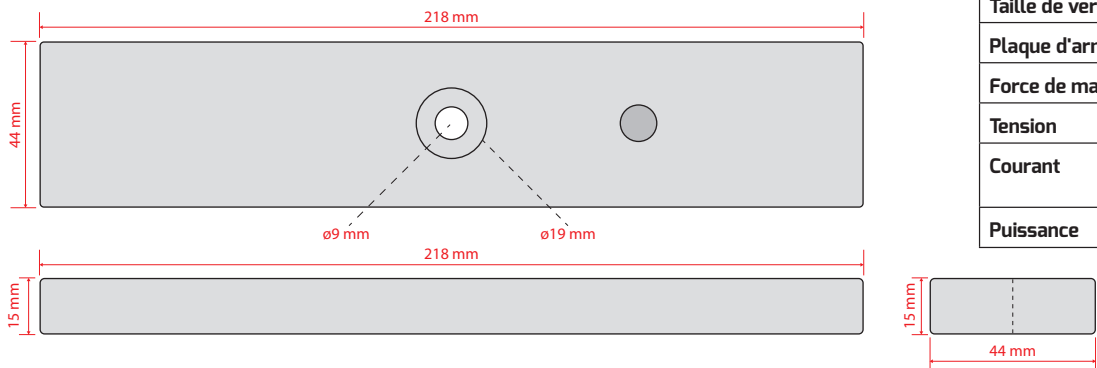

LA SÉCURITÉ POUR TOUS !



Le service par excellence

USINES : 1 et 7 rue du Courson - **94320 THIAIS**

Service commercial

+33 (0)1 56 34 24 24

commande@valentesecurystar.com

devis@valentesecurystar.com



WWW.VALENTESECURYSTAR.COM